



Pohybový/soumrakový senzor v jednom na schody černý - 10A - SIMON 10

Cena	1 190.35 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	24 hodin
Katalogové číslo	3000
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

parametry:

Detekční úhel - 20 °

Rozsah detekce - 0,25 - 3 m (22 ° C)

Vstup - 12V,

Provozní teplota - 10 ° C ~ 25 ° C

Provozní vlhkost - <93% RH

Rozsah práce - NO

čidlo regulace: <3 Lux až 2000 Lux (hladké)

84x84x40mm

Intenzita zatížení - až 10A

Senzor pohybu - miniaturní - 12V/15A pro zástavbu

Popis - použití

Senzor 12V/15A z miniaturním objektivem určen je pro zástavbu uvnitř objektů. Muže být používána pro automatické zapnutí osvětlení s inteligentními ovladači, univerzální konstrukce mechanicky - elektrická umožňuje použití senzoru jako samostatného vykonávacího přístroje.

Technické

Síla napájení - 12V DC

Max zatížení - 10A

Detekční úhel - 20 stupňů

Doba zdržení - Reg. Plynula od impulsu do 5 minut


Detekční rozsah - Reg plunula od 0,2 m do 3m

Funkce

- Regulace výkonu v závislosti na intenzitě vnitřního světla

- Regulace doby zdržení
- Regulace detekčního rozsahu

Nastavení nastartování senzoru

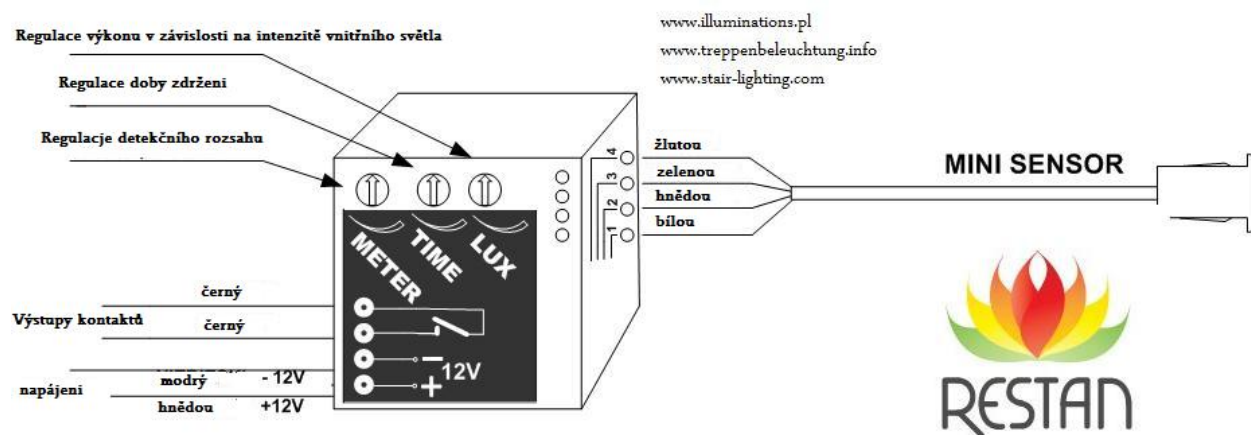

Je nutné namontovat mini senzor - připojit „pouze“ žílu:

- pod 1 bílou
- pod 2 hnědou
- pod 3 zelenou

Potencjometrem **METER** nastavíme max odstup detekci pohybu od senzoru


Potencjometrem **TIME** nastavíme dobu zdržení relé (pro schodové ovladače nastavíme na minimum)

Následně připojíme žílu


- pod 4 žlutou a nastavíme potencjometrem **LUX** pokus povede se v závislosti na intenzitě denního světla.

Aplikační metody

Zapnout / vypnout systém pomocí led pasky / 12V led žárovek

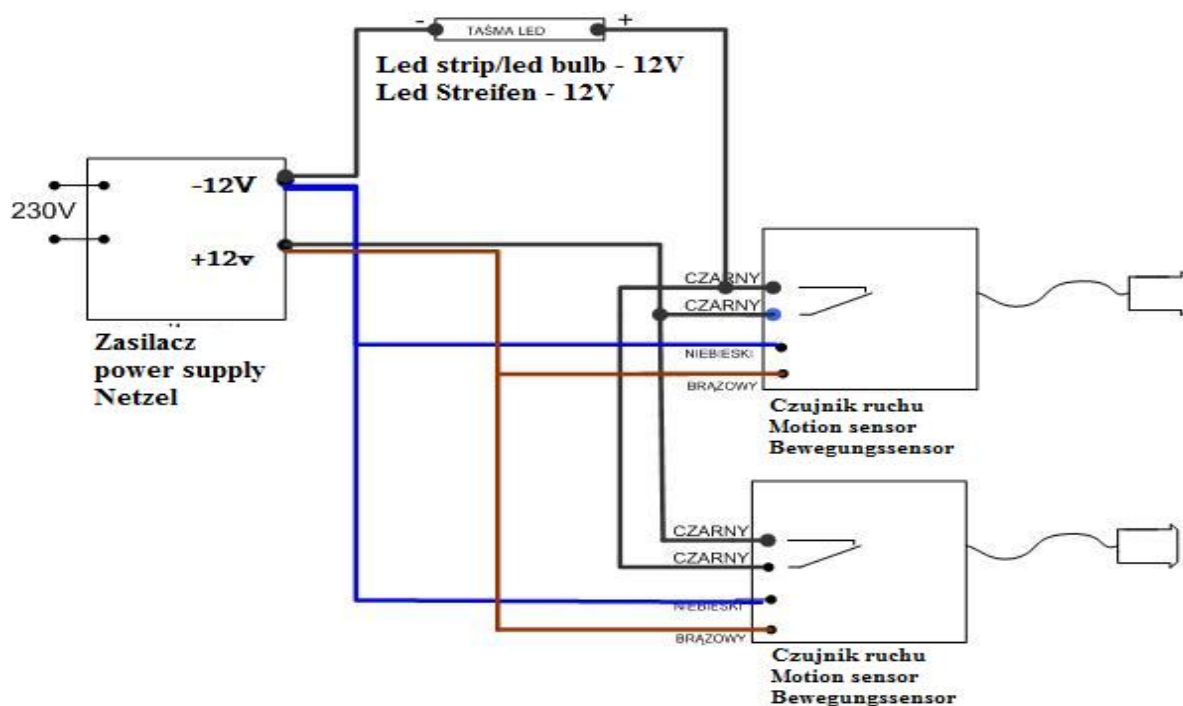


Zapnutí / vypnutí systému pomocí LED pasky / LED žárovek - 12V a připojeného stmívače pro nastavení intenzity světla

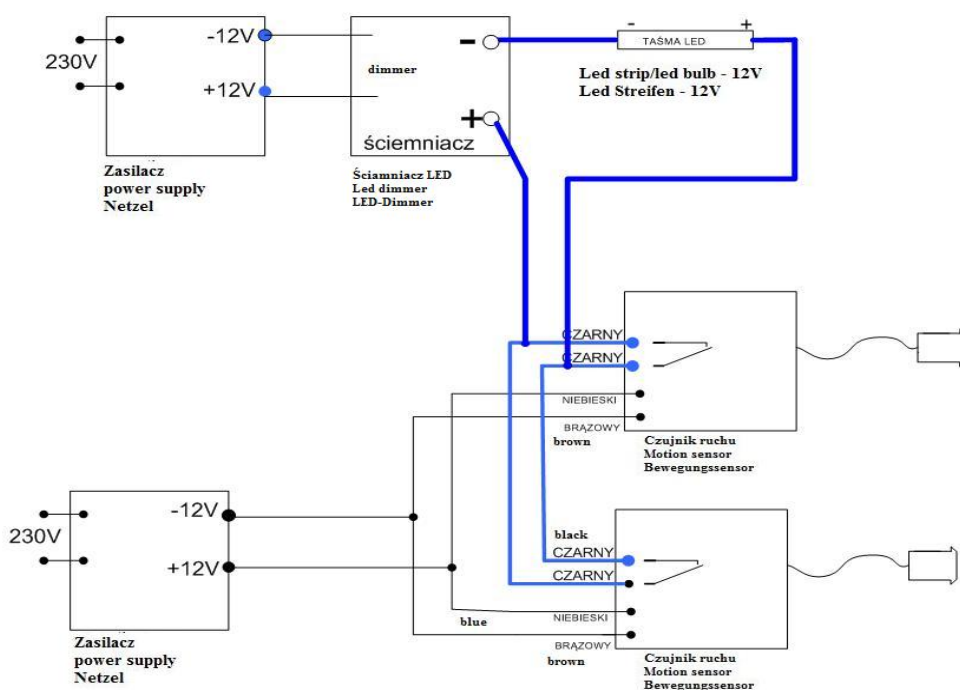

Zapnutí / vypnutí systému pomocí LED pásu / LED žárovek - 12V a připojeného přidavného tlačítka umožňující současné

zapálení všech světelných bodů bez senzorů - po odpojení se systém vrátí do automatického režimu

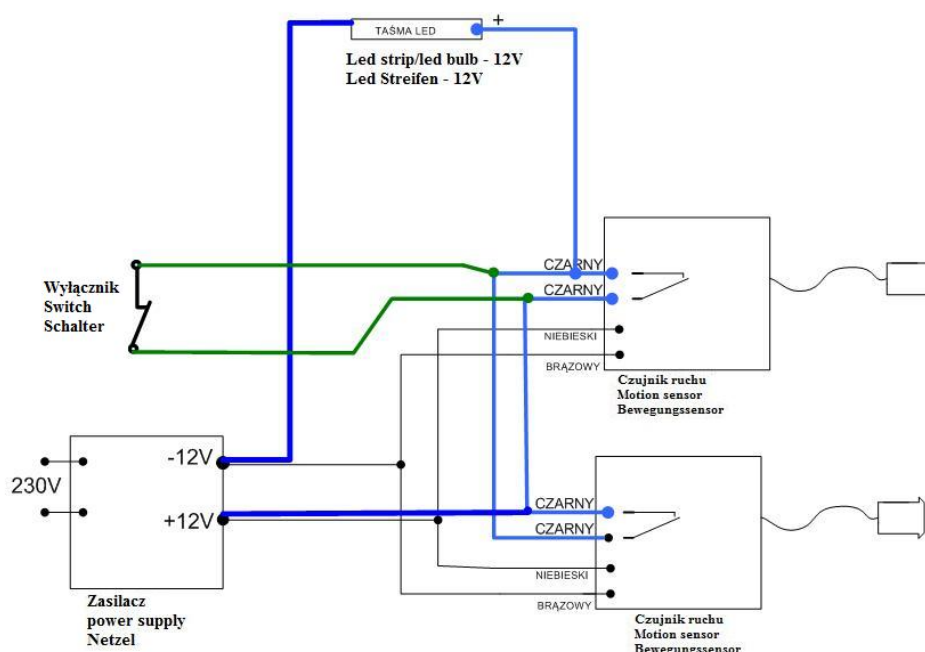

Zapnout / vypnout systém pomocí led pasky / 24V led žárovek

