

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-slim-12w-o-4000k-neutrn-bi-bydlen-p-715.html>

DOWNLIGHT LED SLIM 12W-O - 4000K - neutrální - bílá bydlení

Cena	686.21 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	715
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 110-265V ~ 50/60Hz

Barevná teplota: 4000K

Barva: přírodní bílá

Jmenovitá životnost: > 50 000h

Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti: 70%

Pozorovací úhel: 90 °

Počet LED: 30

LED typu: SMD 3014

Stupeň krytí: IP20

Koeficient podání barev (Ra): ≥ 75

Účinník: > 0,9

Optimální provozní podmínky: -15 ° C ~ 40 ° C

Průměr otvoru: Ø165 mm

Doba rozběhu: 0,2 sekund

Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200000x

Zahřívací doba do 60%: $\leq 0,1$ s

Konstrukce:

Těleso: hliníková slitina + PC

Odstín Barva: Bílá

DOWNLIGHTS LED

OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 12W

12W
110–265V
50/60 Hz


Napięcie znamionowe: **110–265V ~ 50/60Hz**
 Temperatura barwowa: **4000K**
 Barwa: **naturalny biały**
 Nominalny okres trwałości: **>50 000h**
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: **70%**
 Kąt świecenia: **90°**

Ilość diod: **120**
 Rodzaj diod: **SMD 3014**
 Stopień szczelności: **IP20**
 Współczynnik oddania barw (Ra): **≥75**
 Współczynnik mocy: **>0.9**
 Optymalne warunki eksploatacji: **-15°C ~ +40°C**
 Średnica otworu montażowego: **Ø165 mm**
 Czas zapłonu: **0,2s**
 Liczba cykli włącz/wyłącz: **200000x**
 Czas nagrzania lampy do 60%: **≤0,1s**




Budowa

Obudowa: **stop aluminium + PC**
 Kolor klosza: **biały**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
12W	naturalny biały	4000	1050	88	90°	5903263464259



Wymiary

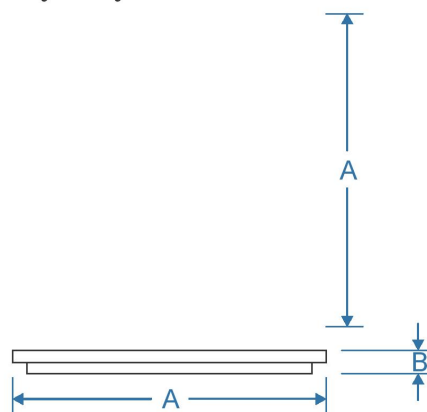

Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	12W	Ø174 mm	20 mm

