

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-slim-16w-o-4000k-neutrn-bi-bydlen-p-716.html>

DOWNLIGHT LED SLIM 16W-O - 4000K - neutrální - bílá bydlení

Cena	941.57 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	716
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 110-265V ~ 50/60Hz

Barevná teplota: 4000K

Barva: přírodní bílá

Jmenovitá životnost: > 50 000h

Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti: 70%

Pozorovací úhel: 90 °

Počet LED: 30

LED typu: SMD 3014

Stupeň krytí: IP20

Koeficient podání barev (Ra): ≥ 75

Účinník: > 0,9

Optimální provozní podmínky: -15 ° C ~ 40 ° C

Průměr otvoru: Ø190 mm

Doba rozběhu: 0,2 sekund

Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200000x

Zahřívací doba do 60%: $\leq 0,1$ s

Konstrukce:

Těleso: hliníková slitina + PC

Odstín Barva: Bílá

DOWNLIGHTS LED

OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 16W

16W

110–265V

50/60 Hz



Napięcie znamionowe: 110–265V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 4000K
 Barwa: naturalny biały
 Nominalny okres trwałości: >50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70 %
 Kąt świecenia: 90°
 Ilość diod: 160
 Rodzaj diod: SMD 3014
 Stopień szczelności: IP20
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥75
 Współczynnik mocy: >0.9
 Optymalne warunki eksploatacji: -15°C ~ +40°C
 Średnica otworu montażowego: Ø190 mm
 Czas zapłonu: 0,2s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
 Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s




Budowa

Obudowa: stop aluminium + PC
 Kolor klosza: biały

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
16W	naturalny biały	4000	1200	75	90°	5903263464266



Wymiary

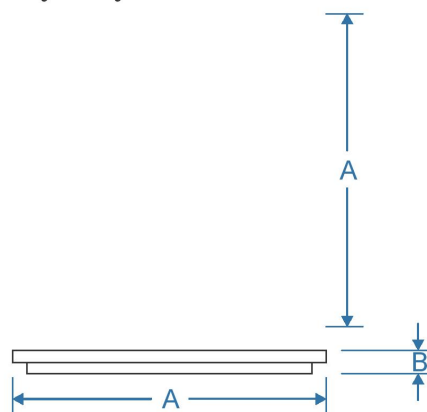

Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	16W	Ø200 mm	20 mm

