

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psek-cob-neon-2640-24-vdc-ip66-p-2688.html>

LED pásek COB NEON 2640 / 24 VDC IP66



Cena	2 453.85 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2688
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Inovativní LED světelný pás vyrobený v technologii COB. LED konektory aplikované na páskovou základnu v hustotě 528sz / m umožňující získat účinek nepřetržité linie světla bez zářících bodů. Samolepicí montážní páska 3M LSE se aplikuje na zem. Diody, ze kterých je páska vyrobena, se vyznačují velmi vysokým jasnem a širokým pozorovacím úhlem. Jejich dlouhá životnost zaručuje velmi dlouhý bezporuchový provoz. Je možné rozřezat pásku na kratší části. Každý segment se skládá z 24 diod a jeho minimální délka je 45,45 mm. LED pásek se šířkou substrátu 8 mm a délkou 5 m.

Ujistěte se, že místo montáže pásu zajišťuje správné odvádění tepla, což má obrovský dopad na životnost pásu. Povrch, na který chceme pásku připevnit, by měl být řádně připraven: bez prachu a nečistot, odmaštěn.

Páska je navržena pro napájení 24 V DC, na zemi jsou značky, které ukazují, jak ji správně připojit
Napájení.

Poznámka: Při připojování napájení buďte opatrní, nepřipojujte pásku přímo k síti 230V - může to způsobit riziko úraz elektrickým proudem a okamžité poškození produktu. K napájení pásů LED se doporučuje použít stabilizované zdroje stejnosměrného proudu, které udržují rezervu (rezervu) 20% energie napájení ve srovnání s nominálním výkonem pásy (instalace).


Nedoporučuje se připojovat LED pásy v sekcích delších než 5 m. Zařízení delší než 5 m by měla být napájena bilaterálně nebo udržováním násobek 5m. To zajistí jmenovitou životnost a eliminuje poklesy napětí.

Pásy třídy ochrany IP20 lze použít v interiéru, v bezprašném a suchém prostředí.

Pásku lze rozdělit na kratší části pouze na místech označených pro stříhání. Řezání pásy jinde způsobí poškození části země. Nezapomeňte, že řezání pásy lze provádět pouze při vypnutém napájení.

Elektrická instalace, do které chceme LED pásek namontovat, musí být vybavena: ochranou proti zkratu, přetížení a přepětí.

- (2800 - 3200 K) - 97lm/W - 970lm/m - 24VDC/50W
- (4000 - 4500 K) - 105lm/W - 1050lm/m - 24VDC/50W
- (6000 - 6500 K) - 105lm/W - 1050lm/m - 24VDC/50W

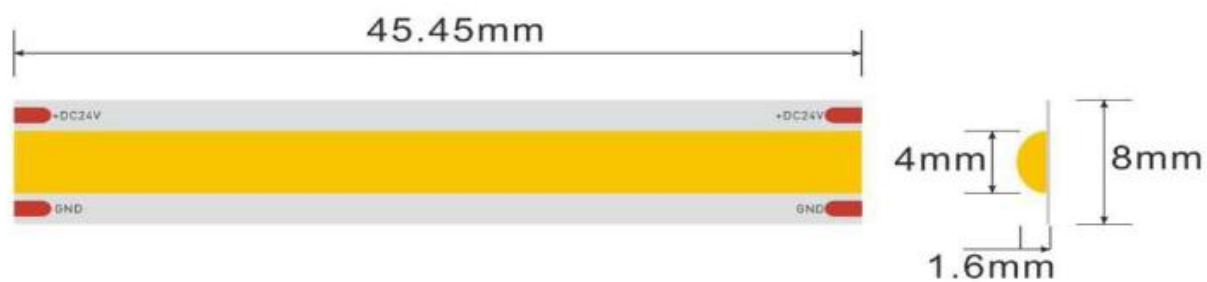

Výrobek má další možnosti:

Barva světla: teplá bílá , Denní světlo , studená bílá