

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psek-ip68-smd3014-600-osram-duris-e3-p-2254.html>

## LED pásek IP68 - SMD3014 / 600 - OSRAM DURIS E3

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 919.35 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>    |
| Doba zásilky     | <b>14 dnů</b>      |
| Katalogové číslo | <b>2254</b>        |
| Výrobce          | <b>RESTAN</b>      |

### Popis výrobku

LED pásek IP68 je osvětlovací výrobek určený pro použití v koupelně a místnostech s vysokou vlhkostí. Pásek je voděodolný a nainstalované LED diody vyzařují bílé světlo. Na každém elektroměru je až 120 LED. Pásku lze s úspěchem použít k osvětlení koupelnového nábytku nebo zrcadel. Rozzáří interiér a rozhodně zvýší jeho atraktivitu. Každý, kdo hledá kvalitní interiérové osvětlení, si v naší nabídce najde to své.

LED pásek 5m profesionální vodotěsný IP68 - SMD3014 / 600 byl vyroben s nejkvalitnějších komponent. Řeč stejných LED vysoké kvality, jakož i využití osvědčené laminátu a PCB vybrán odpory. Díky LED pásek poběží hladce po mnoho let. Každá role pásky je samostatně pod kontrolou. Tímto způsobem jste si jisti, že po nainstalování pásky, bude to efektivně osvětlit doma, v kanceláři nebo i jiné prvky pro mnoho let. Záruka výrobce 3 roky.

Tento typ LED pásky se vztahuje na všechny neobvyklých, obtížných míst, které by mohly zahrnovat například v koupelně nebo prostor před domem. Vysoká třída vodotěsné - IP68, aby se zabránilo destrukci vniknutí dovnitř magnetofonu škodlivému vody a nečistot. To může být prořezávat. Část řezání, když je napájecí napětí V řemene 12 je 25 mm, to znamená, že tři diody LED, zatímco v případě, že 24 V - 50 mm, šest diod. V důsledku toho, délka a pružnost pásky mohou být navrženy tak, aby jejich individuální preference. Je to vynikající řešení pro zvláštní úkoly.

Typ LED - SMD 3014 OSRAM DURIS

Počet LED diod - 120 ks / m

Příkon - 7,44 W / m

Světelný tok - 988 lm / m

Světelný výkon - 133 lm / W

Stupeň krytí - IP 68


Instalace - neutrální silikon (bez kyselin)

Napájecí napětí - 12V DC nebo 24V DC

Řezná sekce - 25 mm (3 LED) nebo 50 mm (6 LED)

Rozměry - 5000 x ~ 10 x ~ 6 mm

Záruka - 3 roky

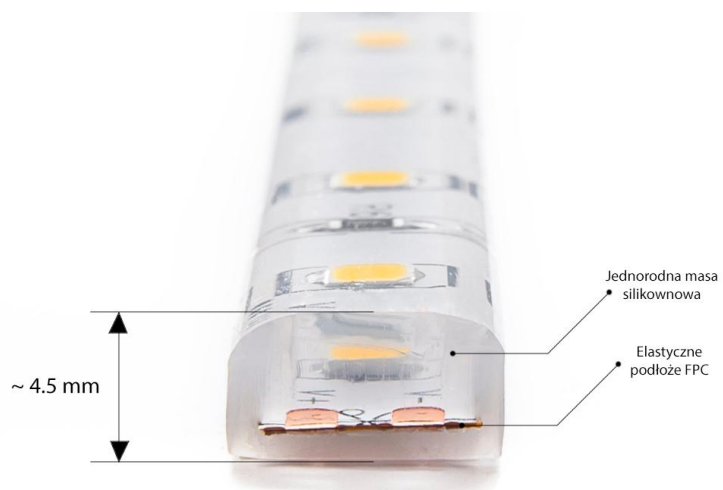

Výrobek má další možnosti:

**Napájecí napětí:** 12V , 24V

**Barva světla:** teplá bílá , Denní světlo , studená bílá