

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropn-svitidla-18w-pokrvaly-p-1431.html>

LED stropní svítidla - 18W - pokrývaly

Cena	810.77 Kč
Dostupnost	Zboží je k dispozici
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	1431
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 18W (2x9W)
Jmenovité napětí: 230V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Faktor poklesu světelného toku
světlo na konci nominální
trvanlivost: $\geq 80\%$
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 44
Typ LED: SMD 2835
Stupeň ochrany: IP20
Třída ochrany: I
Index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinnost: $> 0,95$
Optimální provozní podmínky: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Maximální teplota pouzdro: 80°C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí, : 120 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1\text{s}$



OŚWIETLЕНИЕ LED

OPRAWY LED

LIGHTTECH™ ECO

OPRAWA KŁOSZOWA LED 18W



UWAGA!


Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	18W (2x9W)
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	44
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	80°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Blacha stalowa
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PS
Waga:	1kg

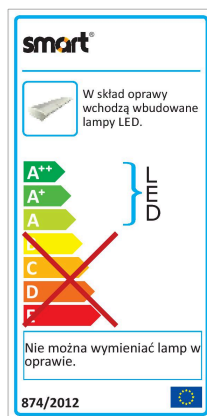

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
18W	naturalny biały	4000K	1800	100	≥80	120°	IP20	