

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropan-svitidla-joanna-12w-p-1226.html>

LED stropní svítidla - Joanna - 12W

Cena	1 148.85 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1226
Výrobce	SMART

Popis výrobku


Vlastnosti:

Jmenovitý výkon: 12W
Jmenovité napětí: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 35 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 180 °
Počet LED: 24
LED typu: SMD 5630
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinník: $> 0,95$
Optimální provozní podmínky: -10°C až $+60^{\circ}\text{C}$
Maximální teplota pouzdra: 120°C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 140 000x

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

LIGHTTECH™ ECO

PLAFONIERA JOANNA LED 12W



UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna


Moc znamionowa:	12W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	180°
Ilość diod:	24
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	metal
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	szkło (mleczny)
Waga:	0.8kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
12W	1100	92	≥80	180°	IP20	5903263464099

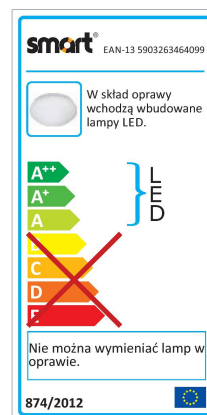

Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s