



LED stropní svítidla - Sylwia - 16W - se snímačem pohybu mikrovlnná trouba

Cena	1 655.85 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1234
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Maximální výkon světelného zdroje: 16W
Jmenovité napětí: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Barva světla: přírodní bílá
Barevná teplota: 4000K
Jmenovitá životnost: 35 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 160 ° C
Počet LED: 36
LED typu: SMD 5630
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II
Index barevného podání (Ra): ≥80
Účinnost: > 0,95
Optimální provozní podmínky: -10 ° C - + 60 ° C
Maximální teplota pouzdra: 120 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 140 000x
Doba ohřevu na 60%: 0,1
Instalační výška: 2,5 až 3,5 m

senzor
Úhel čidla: 360 °
Detekční rozsah: 1-8 metr
Doba zpoždění: 8 sec - 12min
Nastavení citlivosti: 2 - 2000 Lux

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY

LIGHTTECH™ECO

PLAFONIERA SYLWIA LED 16W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.


UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Czujnik

Kąt działania czujnika:	360°
Zasięg wykrywania:	1 - 8m
Opóźnienie czasowe:	8sek - 12min
Regulacja czułości:	2 - 2000LUX


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	160°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s
Wysokość instalacji:	2.5 - 3.5m



Budowa

Obudowa:	ABS
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC (mleczny)
Waga:	0.9kg

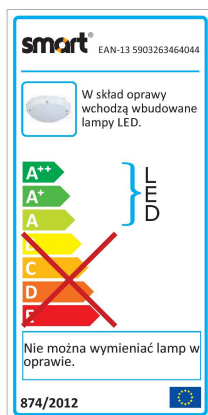

Podstawowe parametry produktu

Moc		Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
16W	0.9kg	naturalny biały	4000	1700	106	≥80	160°	IP54	5903263464044