

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropan-svitidla-sylwia-9w-p-1231.html>

LED stropní svítidla - Sylwia - 9W

Cena	937.12 Kč
Dostupnost	Zboží je k dispozici
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1231
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Maximální výkon světelného zdroje: 1x 9W
Jmenovité napětí: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Barva světla: přírodní bílá
Barevná teplota: 4000K
Jmenovitá životnost: 35 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 160 ° C
Počet LED: 18
LED typu: SMD 5630
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II
Index barevného podání (Ra): ≥80
Účinnost: > 0,95
Optimální provozní podmínky: -10 ° C - + 60 ° C
Maximální teplota pouzdra: 120 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 140 000x
Doba ohřevu na 60%; 0,1

OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY


LIGHTTECH™ ECO

PLAFONIERA SYLWIA LED 9W



UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	9W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	160°
Ilość diod:	18
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	ABS
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC (mleczny)
Waga:	0.8kg

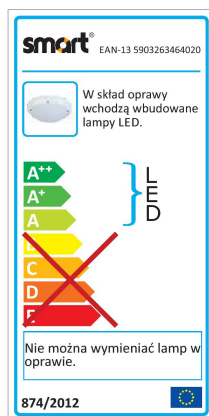

Podstawowe parametry produktu

Moc	Waga	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
9W	0.8kg	naturalny biały	4000	800	89	≥80	160°	IP54	5903263464020