

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-svavidlo-15w-kulat-pisazen-p-1206.html>

LED Svítidlo - 15W - Kulatá přisazená

Cena	1 037.33 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1206
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 15 W
Jmenovité napětí: 100-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 40 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 30
LED typu: SMD 2835
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinnost: $> 0,95$
Optimální provozní podmínky: $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
Maximální teplota pouzdra: 70°C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 160 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1\text{s}$
Upozornění! Lampa není určen pro bodové osvětlení.

OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED 15W OKRĄGŁY NATYNKOWY



LIGHTTECH™ ECO



UWAGA!



Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	15W
Napięcie znamionowe:	100-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	40 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	30
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochrony:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +45°C
Maksymalna temperatura obudowy:	70°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	160 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	stop aluminium
Waga:	0.41kg

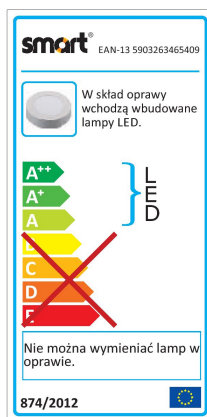

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
15W	naturalny biały	4000	1100	73	≥80	120°	IP20	5903263465409