

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-sv tidlo-21w-caro-3-p-1216.html>

LED Svítidlo - 21W - CARO 3

Cena	1 429.55 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1216
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Technické specifikace


Jmenovitý výkon: 21 W
Jmenovité napětí: 220-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 43 °
Množství LED: 3x7W
Typ LED: COB
Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: III
Koeficient index podání barev (Ra): ≥80
Účinnost: > 0,5
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 45 ° C
Maximální teplota pouzdra: 40 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 120 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s
Průměr otvoru: 315x95mm otevření obdélníkový

OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

LIGHTTECH™ ECO

DOWNLIGHT LED CARO 21W

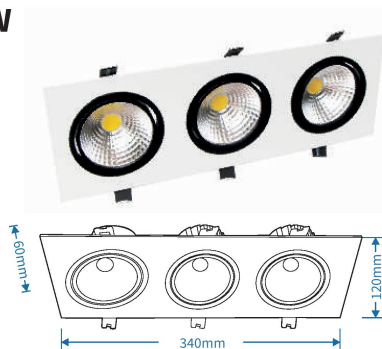


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	21W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	43°
Ilość diod:	3x 7W
Rodzaj diod:	COB
Stopień szczelności:	IP44
Klasa ochrony:	III
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +45°C
Maksymalna temperatura obudowy:	40°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s
Średnica otworu montażowego:	prostokątny otwór 315x95mm

Budowa

Obudowa:	aluminium
Klosz:	plastik
Waga:	1kg

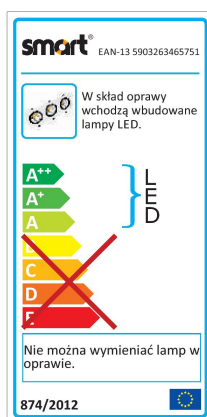

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
21W	naturalny biały	4000K	1962	93	≥80	43°	IP44	5903263465751