

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-svtlomety-200w-p-1429.html>

LED světlomety - 200W

Cena	8 205.70 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1429
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 200W
Jmenovité napětí: 230V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 5500K
Barva světla: studená bílá
Jmenovitá životnost: 50 000H
Faktor poklesu světelného toku
světlo na konci nominální
trvanlivost: $\geq 80\%$
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 4x 50 W
Typ LED: COB (chip na desce)
Stupeň ochrany: IP65
Třída ochrany: I
Index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinník: > 0.9
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 55 ° C
Maximální teplota pouzdro: 80 ° C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí, : 200 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1s$



OŚWIETLENIE LED

NAŚWIETLACZE LED

NAŚWIETLACZ LED 200W



LIGHTTECH™ ECO




UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	200W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	5500K
Barwa światła:	zimny biały
Nominalny okres trwałości:	50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	4x 50W
Rodzaj diod:	COB (chip on board)
Stopień szczelności:	IP65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.9
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +55°C
Maksymalna temperatura obudowy:	80°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s



Budowa

Uchwyt mocujący:	stalowy
Obudowa:	szary odlew aluminiowy
Odbłyśnik:	wyblyszczona blacha aluminiowa
Szkoło:	plaska szyba, hartowana
Waga:	9.6kg

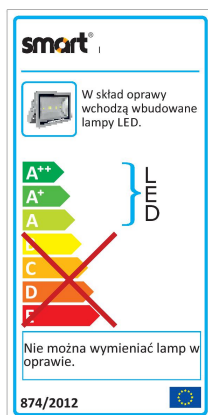

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
200W	zimny biały	5500K	15000	75	≥80	120°	IP65	