

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-svtlomety-ecopro-100w-p-919.html>

LED světlomety - ECOPRO - 100W

Cena	3 511.13 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	919
Výrobce	SMART

Popis výrobku

konstrukce:

1. Bydlení - litého hliníku s plochou tvrzeného skla
- 2 reflektor - hliník plech wyblyszczona
3. Montážní konzola: ocel s 3 montážními otvory (lze nastavit úhel) - ve spodní části skříně je zapojena tlumivka otvor, z něhož jsou odvozeny napájecí kabely

jiné:

Přípustná montáž na hořlavé povrchy. Ekvivalentní s tradičními halogenovými světlomet 75-90W.
Práce ve -40 ° C až 50 ° C. Vazba hermetických

účel:

LED světlomet projektor má funkce určené k osvětlování budov, interiérů obchod a skladování památky, parky, sportoviště, zahrady, bannery a další. Vhodné pro instalaci (z hlediska vyšších úrovní vlhkosti a prachu), a to jak uvnitř, tak mimo ni. Design a směrová vyzařovací charakteristika poskytuje velmi dobré výkonové parametry.

Specifikace: Jmenovité napětí: 220-240V/AC ~ 50Hz

Barevná teplota: 5500K

Barva: studená bílá

Jmenovitá životnost: 50 000h

Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti: 70%

Pozorovací úhel: 120 °

Počet LED: 2 x 50W

Typ LED: COB (chip na desce)

Stupeň krytí: IP65

Třída ochrany: I

Koeficient barevného podání (Ra): ≥ 80

Účinnost: $> 0,9$

Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ +55 ° C

Teplota prostoru: 65 ° C

Čas zahájení: 0,2 sec

Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200 000x

Zahřívací doba do 60%: $\leq 0,1$ s

NAŚWIETLACZ LED ECOPRO 100W IP65



Napięcie znamionowe: 220-240V/AC ~50Hz
 Temperatura barwowa: 5500K
 Barwa: zimny biały
 Nominalny okres trwałości: 50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia światła po 30 000 godzinach nominalnego okresu trwałości: 70%
 Kąt świecenia: 120°
 Ilość diod: 2x 50W
 Rodzaj diod: COB (chip on board)
 Stopień szczelności: IP65
 Klasa ochrony: I
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
 Właściwości: -20°C ~ +55°C
 Optymalne warunki eksploatacji: 65°C
 Maks. temp. obudowy: 0,2s
 Czas zapłonu: 200 000x
 Liczba cykli włącz/wyłącz: <0,1s
 Czas nagrzania lampy do pełnej mocy:



Budowa


Obudowa: stop aluminium

Kolor: szary


UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień światła (lm)	Skuteczność światła (lm/W)	Kąt świecenia	Waga	Barcode
100W	zimny biały	5500	2000	20	120°	4,6kg	5903263465560

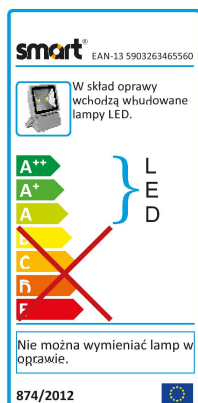

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
NAŚWIETLACZ ECOPRO	100W	290 mm	80 mm	370 mm