

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/milight-smart-panel-controller-brightness-p1-p-1816.html>

MILIGHT - Smart Panel Controller (Brightness) - P1

Cena	658.35 Kč
Předchozí cena	857.85 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1816
Výrobce	Mi.Light

Popis výrobku

Ovládací panel MILIGHT - Inteligentní Controller Panel (Brightness) - P1 umožňuje nastavení slouží k ovládání inteligentního osvětlení Milight stává téměř triviálně jednoduché. Vybavena zařízením pro dotykovou obrazovkou je skvělá možnost vytvořit si vlastní instalaci.

Pilot pracuje na vysoké frekvenci 2,4 GHz. V důsledku toho, že má velmi nízkou spotřebu energie. Handy dotykový displej používat jen jeden prst je schopna se vypořádat s kontrolou všech LED produktů v rozsahu 12 až 14 V.

Regulátor má vestavěný ve 4 oddělených zónách řízení. Takže můžete v rámcovém plánu jako další světelné body. Pilot působí také jako stmívače. To umožňuje pohodlné nošení intenzitě světla na okolnosti. Navíc můžete měnit teplotu barev. Světlo v místnosti velmi rychle, aby odpovídaly okolní podmínky.

Ovládací panel pracuje v síti WiFi. Jeho dosah je až 30 metrů. Tento produkt se vyznačuje elegantním a moderním, ale také minimalistický design, tak, že může být úspěšně použita v každé domácnosti.

Použití inteligentního Dálkové ovládání MILIGHT - Inteligentní Controller Panel (Brightness) - P1 je výborný nápad, který výrazně usnadňuje každodenní používání moderních LED osvětlením, bez ohledu na typ místnosti. Produkt je levný, vyrobené z odolného materiálu, tak, že charakteristiky pilota je v souladu s charakteristikami celé LED osvětlení.

Product Name: P1 Smart Panel Controller

Model No.: P1

Working Temperature: -20-60°C



Working Voltage: DC12V-24V

Output Max: 5A/Channel

Total Output Max: 15A

Output Connection: Common anode


Panel Size: 86*86mm

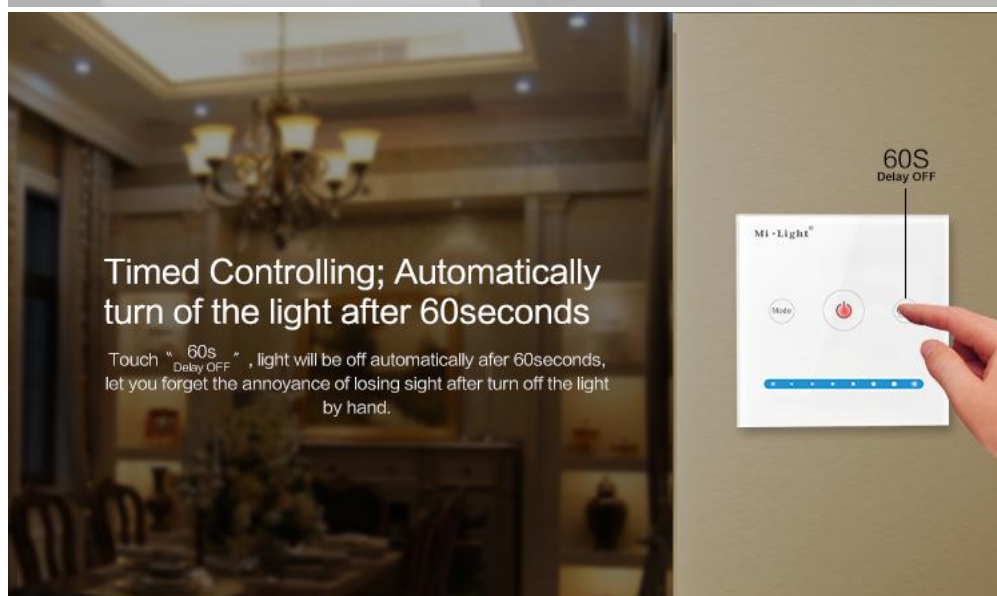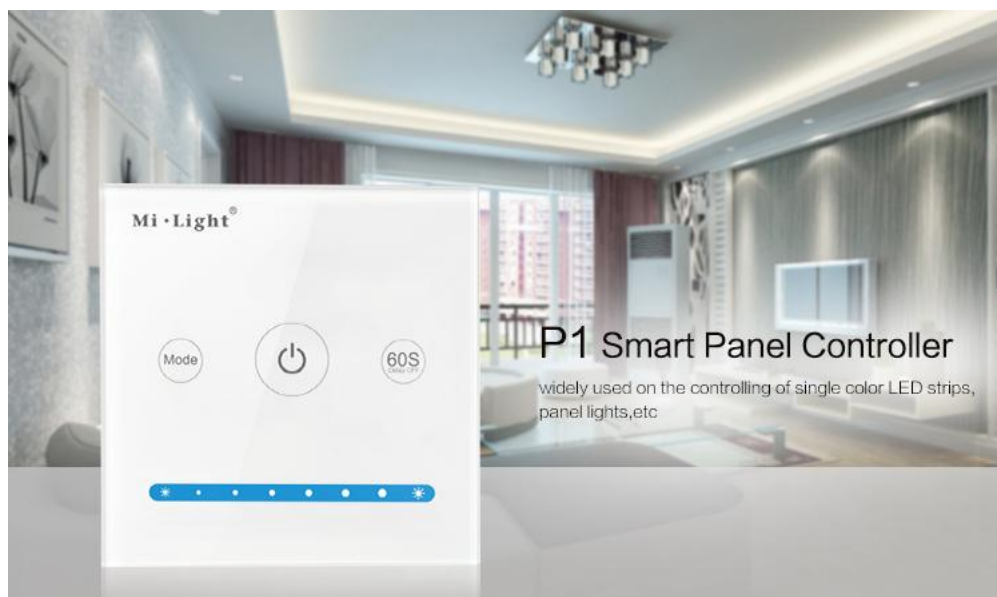

0.1%~100% brightness dimming

Pursue the quality; Brightness dimming(0.1%~100%);
let the user get the brightness randomly.



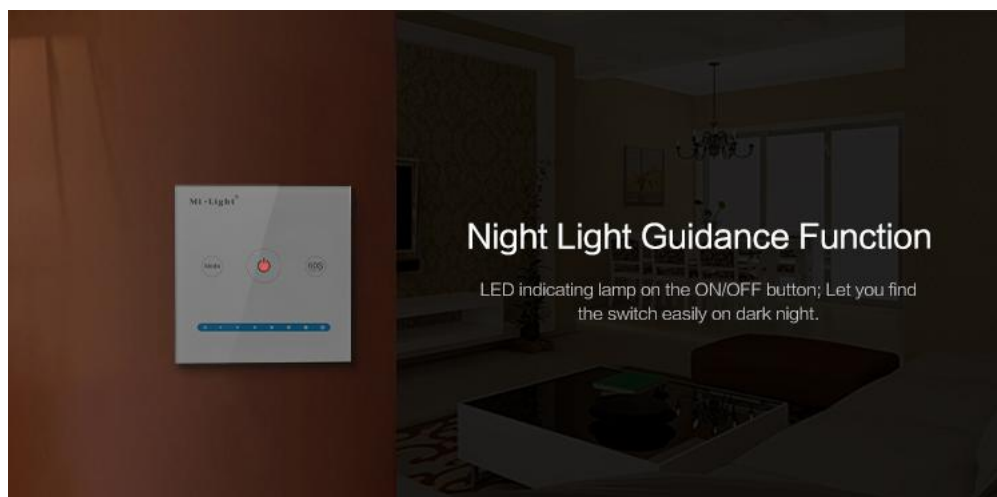

Capacitive touch screen


Stable touch screen

high precision Capacitive touch screen IC, touching screen is very sensitive.



9 color changing mode


Choose the 9 modes (Gradual change, Jump to change, flash) randomly;
Touching one button to choose the scene you want.

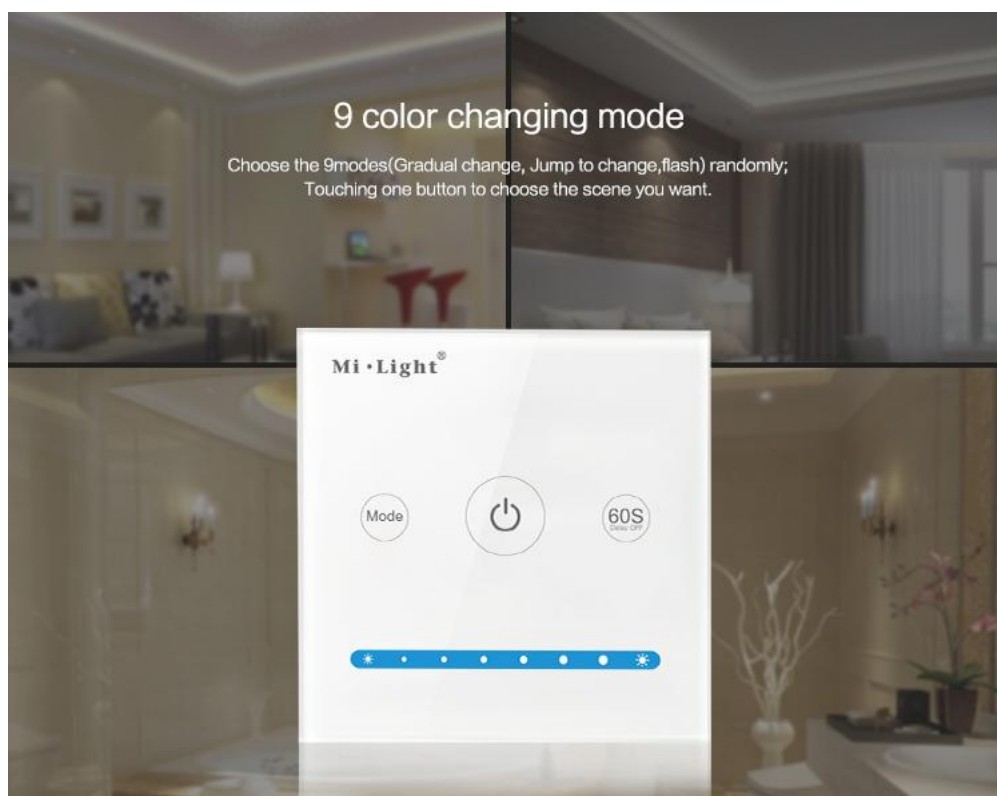

High-end safe glass panel Scratch resistance

Adopt the high-end and elegant glass panel with good
crushing and scratching resistance.



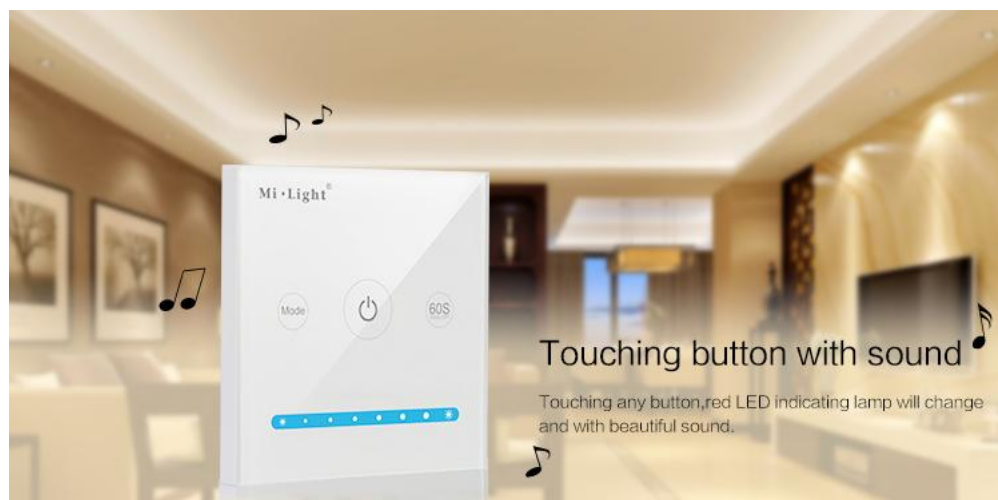

Functional Diagram


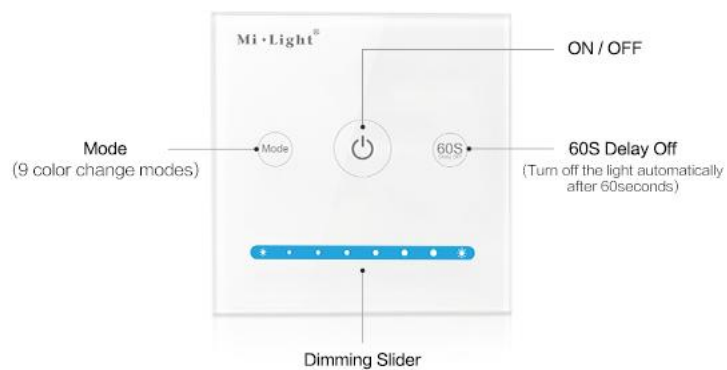


Diagram of connecting to LED strip

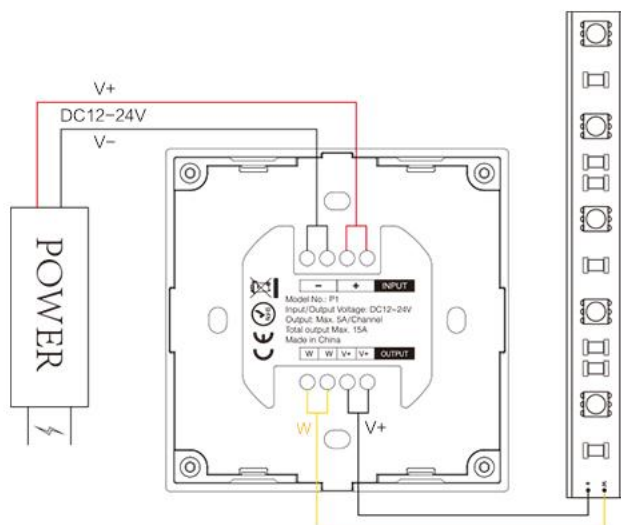


Attention:

1. Please check whether the input voltage of the constant voltage power supply is in accordance with the controller, and please check the connection of both the cathode and anode.
2. The working Voltage is DC12-24V, the controller will be broken if the voltage is higher than 12-24V.
3. When Installation, pls handle with care to avoid the broken of the glass panel.


Installation / Dismantlement

Method of installation

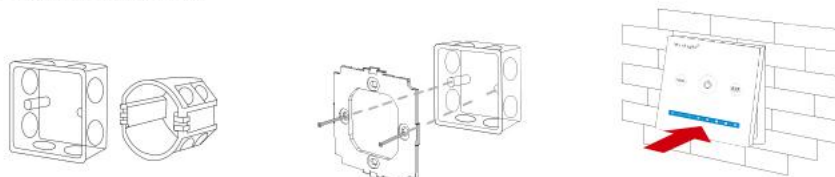


1. Install the bottom case into the wall;
Above are the standard bottom cases.
2. Fix the controller base on the
bottom case with screw.
3. Clicks into the upper side of glass panel
on the controller base, then press the
lower side slightly to make it clicks into
the controller base.

Installation Overview

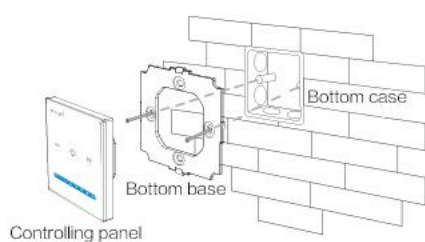

Method of dismantlement



Plug into the below bayonet with a screwdriver,
and upwarp screwdriver, then you can dismantle
the controller.

