

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/pisazen-osvtlen-led-8w-obdlnk-senzor-soumraku-p-1225.html>

Přisazené osvětlení LED - 8W - obdélník - senzor soumraku

Cena	1 171.40 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1225
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Vlastnosti:


Jmenovitý výkon: 13 W
Jmenovité napětí: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000h
Faktor poklesu světelného toku na konci nominální trvanlivosti: 70%
Vyzařovací úhel: 100 °
Počet LED: 228
LED typu: SMD 3528
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinnost: $> 0,8$
Optimální provozní podmínky: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Maximální teplota pouzdra: $<60^{\circ}\text{C}$
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 120 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1\text{s}$

OŚWIELENIE LED

OPRAWY LED

LIGHTTECH™ ECO

OPRAWA LED PROSTOKĄTNA 13W z czujnikiem zmierzchu



Czujnik


Aktywność czujnika: <10LUX

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	13W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	100°
Ilość diod:	228
Rodzaj diod:	SMD 3528
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	<60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	PC
Kolor obudowy:	srebrny
Klosz:	PC
Kolor klosza:	mleczny

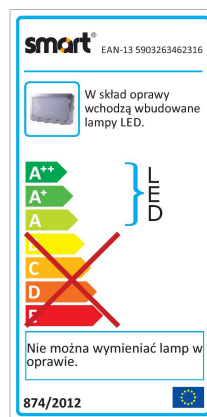

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
13W	naturalny biały	4000K	935	72	≥80	100°	IP20	5903263462316

Sensor aktivita: <10LUX