

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/pouzdro-led-ulice-60w-p-1412.html>

Pouzdro LED ulice - 60W

Cena	6 860.94 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1412
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 60 W
Jmenovité napětí: 220-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 6500
Barva světla: studená bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Faktor poklesu světelného toku na konci nominální trvanlivosti: $\geq 80\%$
Vyzařovací úhel: 130 °
Počet LED: 1
Typ LED: COB (chip na desce)
Stupeň ochrany: IP65
Index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinník: $> 0,98$
Optimální provozní podmínky: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Maximální teplota pouzdro: 65°C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 120 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1\text{s}$

OŚWIETLENIE LED

OPRAWY ULICZNE LED


OPRAWA ULICZNA LED 60W



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

LIGHTTECH™ ECO

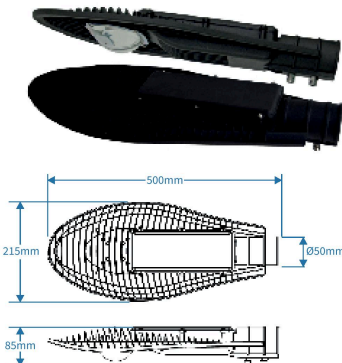


Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	60W
Napięcie znamionowe:	220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:	6500K
Barwa światła:	zimny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	130°
Ilość diod:	1
Rodzaj diod:	COB (chip on board)
Stopień szczelności:	IP65
Klasa ochronności:	I
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.98
Optymalne warunki eksploatacji:	-40°C ~ +70°C
Maksymalna temperatura obudowy:	65°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	stop aluminium
Kolor obudowy:	czarny
Klosz:	szkło
Waga:	2.5kg

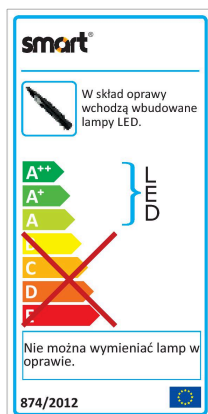

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
60W	zimny biały	6500	4900	82	≥80	130°	IP65	