

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-kopro-30-p-1993.html>

Profil KOPRO-30

Cena	381.98 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1993
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil kątowy /
Winkelprofil

KOPRO-30

REF. B7890



Dwa warianty kształtów osłonek.
Łatwe prowadzenie przewodów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw świecących po kącie 30 stopni,
do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża,
- za pomocą sprężyn montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- prostota montażu, gotową oprawę dokręcamy wkrętami montażowymi przed instalacją osłonki,
- możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe.

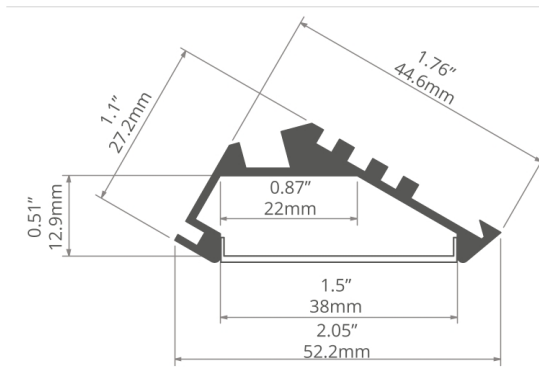

Zwei mögliche Formen der Abdeckungen.
Kabel leicht zu führen.

ANWENDUNG

- zur Montage von Leuchten mit Leuchtwinkel 30 Grad in 90° Innenecken

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- mit Montagefedern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- einfache Montage, die fertige Leuchte wird vor dem Anbringen der Abdeckung mit Befestigungsschrauben festgeschraubt
- Leuchten können zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B7890ANODA_1
2 m			B7890ANODA_2
3 m			B7890ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern
KOPRO-L 17092	KOPRO-30-L-P 24172	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-3 mm 42205	GP 00293
KOPRO-P 17091	KOPRO-30-L-L 24173	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-5 mm 42204	łączniki / Verbindungsstücke
	KOPRO-30-P-P 24174	PODKŁADKI IZO- LUJĄCE / ISOLIER UNTERLEGSCHE- IBEN FI-6 mm 42203	ZM-180 42717
	KOPRO-30-P-L 24175		ZM-90 42716
	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen		ZM-120 42728
	KOPRO-30-L-P 24176		ZM-135 42720
	KOPRO-30-L-L 24177		ZM-PION-90 42718
	KOPRO-30-P-P 24178		ZM-PION-135 42719
	KOPRO-30-P-L 24179	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802	

Angle extrusions /
Perfiles angulares

KOPRO-30

REF. B7890



Two cover shapes.
Easy wiring.
Numerous assembly options.

APPLICATION

- for fixtures throwing light at a 30° angle.
- for placement in internal 90° corners (cabinet - wall, ceiling - wall, wall - wall, etc.).

ASSEMBLY

- with screws appropriately selected for the type of the mounting surface.
- with mounting springs.

ADDITIONAL INFORMATION


- simplicity of assembly, the ready-made fixture is attached with mounting screws before installing the cover.
- after attaching covers, narrow aesthetic aluminum flanges are visible.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.86" / 22 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B7890ANODA_1
78.7" / 2 m			B7890ANODA_2
118" / 3 m			B7890ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
KOPRO-L 17092	KOPRO-30-L-P 24172	ZM-180 42717	GLAND / GLÁNDULA 8.8X1.2 00802
KOPRO-P 17091	KOPRO-30-L-L 24173	ZM-90 42716	PLASTIC BASES / BASES PLÁSTICAS FI-3 mm 42205
	KOPRO-30-P-P 24174	ZM-120 42728	PLASTIC BASES / BASES PLÁSTICAS FI-5 mm 42204
	KOPRO-30-P-L 24175	ZM-135 42720	PLASTIC BASES / BASES PLÁSTICAS FI-6 mm 42203
	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-PION-90 42718	
	KOPRO-30-L-P 24176	ZM-PION-135 42719	
	KOPRO-30-L-L 24177	mounting springs / resortes de montaje	
	KOPRO-30-P-P 24178	GP 00293	
	KOPRO-30-P-L 24179		

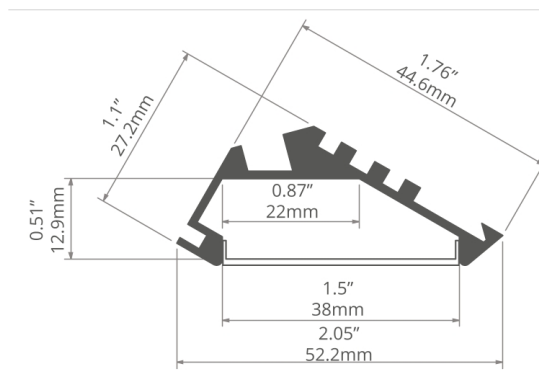

Difusores en dos formas.
Cableado fácil.
Numerosas opciones de montaje.

APLICACIÓN

- para las luminarias que reflejan la luz en un ángulo de 30°.
- para la colocación en esquinas internas de 90° (gabinete-pared, techo-pared, pared-pared, etc.).

MONTAJE

- con los pernos seleccionados apropiadamente para el tipo de la superficie de montaje.
- con muelles de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- simplicidad de montaje, la luminaria confeccionado se adjunta con pernos de montaje antes de instalar a el difusor.
- después de fijar los difusores, los rebordes estéticos de aluminio estrechos son visibles.

Profil KOPRO-30 je špičkový, moderní osvětlovací produkt založený na osvětlení ledem. Jeho všestranný vzhled a aplikace umožňují jeho praktické připojení všude. Je to dokonalý doplněk k jiným světelným zdrojům, může to být také prvek, který tvaruje charakter interiéru. Profil má 30 ° úhel pohledu, je nejlépe prezentován, když je namontován v pravém úhlu mezi vodorovným a svislým povrchem nebo mezi dvěma vertikálními prvky - například mezi stěnami nábytku. Profil je ideální pro zvýraznění prvků interiéru, které chceme zdůraznit a vystavit. Může být namontován v obývacím pokoji, v kuchyni, v ložnici a také v koupelně - je odolný vůči vlhkosti. Bude také fungovat dobře v kancelářských prostorech nebo pro výstavní účely - může být umístěn v regálech a displejích na veletrzích a výstavách.

Profil KOPRO-30 je vyroben z vysoce kvalitního hliníku s důrazem na nejmenší detaily. Je odolný, odolný, odolný a odolný mechanickému poškození. Navíc je jednoduchá a bezproblémová instalace - může být namontována samostatně podle pokynů, které jsou součástí každé sady. Profily KOPRO-30 lze namontovat na zem pomocí speciálních šroubů, montážního lepidla nebo GP pružin. Profil může být vybaven klenutými nebo přímými úseky. Souprava je doplněna pláštěm mléka, který jemně odfiltruje světlo, čímž je interiér mírně mlhavý a zajímavý. Profil je navržen tak, aby připevnil na něj led diody s šířkou nepřesahující 10,8 mm.


Profil KOPRO-30 je k dispozici v několika standardních délkách. Je však také snadno řezán na libovolnou velikost podle potřeb zákazníka. Kvalitní ledový profil je zárukou elegantního a stylového osvětlení, které bude trvat roky.

KOPRO-30

PL / **Profil kieruje światło pod kątem 30°.** Wizualnie stanowi oprawę o szerokim dyfuzorze i wąskich kołnierzach aluminiowych. Prosty montaż.

EN / **The extrusion directs light at a 30° angle.** It visually constitutes a lighting fixture of a wide diffuser and narrow aluminium flanges. Simple assembly.

DE / **Das Profil richtet das Licht im Winkel 30° aus.** Visuell ist eine Leuchte vom breiten Diffusor und schmalen Aluflanschen. Einfache Montage.

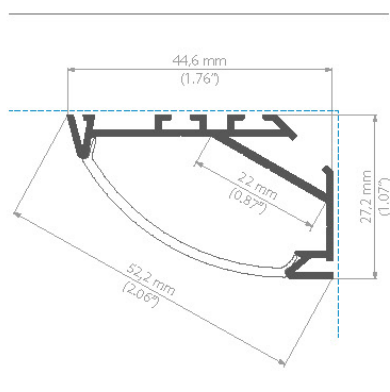

KOPRO-30

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B7890ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	KOPRO-P	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17091
	KOPRO-L	<i>łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung</i>	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17092

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KOPRO 30-P	zasłlepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24174
				 metalizowana / metalised / metallisiert	24178
	KOPRO 30-P	zasłlepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24175
				 metalizowana / metalised / metallisiert	24179
	KOPRO 30-L	zasłlepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24172
				 metalizowana / metalised / metallisiert	24176
	KOPRO 30-L	zasłlepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24173
				 metalizowana / metalised / metallisiert	24177

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
---	----	--	--------------------------	-------

KOPRO-30



KO PRO-30



KO PRO-30



