

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-45-alu-nu-pro-1-alu-p-67.html>

Profil LED 45-ALU - NU-PRO 1 ALU

Cena	195.24 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	67
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil LED ALU-45 je vyroben z vysoce kvalitního hliníku. Na výběr ze dvou verzí: eloxovaný a ne eloxovaný. Eloxovaný provedení se vyznačuje vysokou odolností na korozi a mechanickému poškození, které by mohly nastat v důsledku dlouhodobého užívání. Profil je k dispozici ve dvou standardních délkách, které jsou 1m a 2m.

Profil se používá především pro osvětlení LED (u obou pásů měkkých a tvrdých) a různých druhů osvětlení a osvětlení, které jsou závislé na síle k tomuto účelu použít LED.

Stavbu lze použít jak uvnitř, tak vně. Uvnitř mohou být použity pro vnitřní osvětlení (skříně, okna, schody). Je možné utěsnit profil, takže to pak může být použito pro osvětlení vnějších architektury, včetně zahrad, památek, budov, atd .. Je ideální pro montáž do drážek nebo vyčnívající hrany povrchů různých prvků.

Profil LED ALU-45 je určen pro pásy a pásy, jejichž šířka je větší než 10,8mm. Doporučuje se, aby LED byla schovaná mlékem nebo průhledným krytem (které můžete získat pozorovací úhel 100). Při použití velkého množství LED a mléčných obalů získat jednotnou linii světla, která splní vaše očekávání. Všechny kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu.


Pro instalaci je doporučeno použít oboustranné lepicí pásy nebo lepidla jednotku, která dostane tu správnou stabilitu nejen na rovném povrchu.

Kromě profilu, kupujeme polypropylenových čepice a jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových držáků pro (k dispozici ve dvou verzích: pozinkovaná ocel a Chrome). Budou chránit profil proti prachu a jiných nežádoucích prvků, což může snížit kvalitu osvětlení.

Hlavní výhodou přípravku je jeho malá velikost a v závislosti na umístění možnosti úniku, třídu odolnosti proti prachu, vody a pevných látek je IP 67. Další výhodou je světlo dopadající pod úhlem 45 °, jak je stejně jako možnost, aby si to tak, že nejsou oslnivé oči uživatele. Profil je velmi šetrný k životnímu prostředí a má moderní design, takže uspokojí umístěn před ním nejvyšší očekávání.

Veškeré potřebné příslušenství pro upevnění struktur lze snadno nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



Účel: 19

- LED pro osvětlení, pásy měkké nebo tvrdé
- pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na použité LED)
- opravit wpustach nebo k okraji letadel různých prvků
- pro vnitřní i venkovní

Popis produktu:

- materiál: eloxovaný hliník, non-eloxovaný
- čepice: mléko, transparentní (výběr v příslušenství)
- standardní délky: 1m, 2m
- příloha: double-oboustranné lepicí páskou nebo lepidlem montáž (příslušenství)
- Kompletní profil: nylon 3D (příslušenství)
- Certifikát:

Výhody: kompaktní velikost, IP67 vodotěsné možný úhel 45 stupňů - na přímé světlo tak, aby vaše oči nejsou podrážděné, nízká hmotnost, moderní design, šetrné k životnímu prostředí profil profil navržen tak, aby montáž LED světelných zdrojů v wpustach nebo k okraji letadel různých prvků. Směřuje světlo v úhlu tak, aby se zářící objekt není oslnil oči. Pro použití v nábytku, čítač zobrazuje, atd.



0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

45-ALU

PL / **Profil kieruje światło pod kątem 45°.** Umożliwia oświetlenie obiektów bez efektu oślnienia.



EN / **The extrusion directs light at 45° angle.** Allows for illumination of objects without the effect of glare.

DE / **Das Profil richtet das Licht im 45° Winkel aus.** Es ermöglicht die Beleuchtung der Objekte ohne Blendung.



LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS: REF.1369

LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS: REF.1370

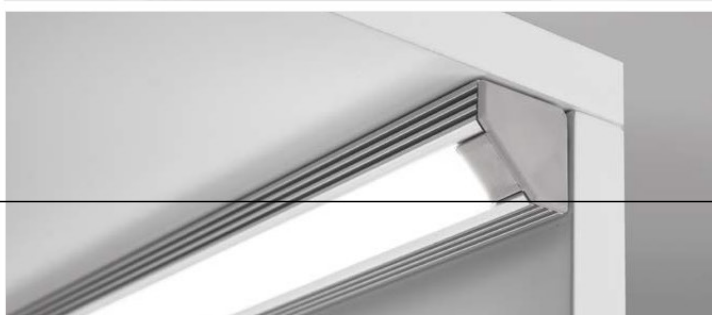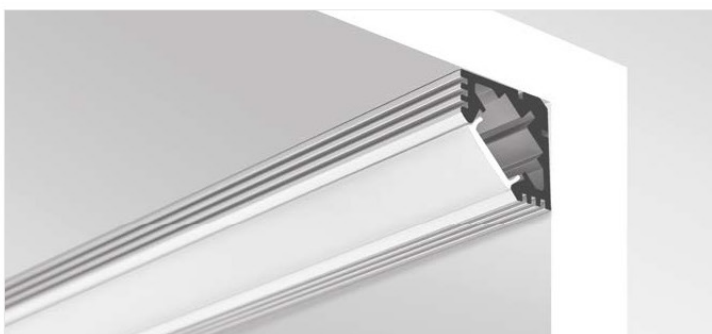

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	45-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1383
			PP		czarna / black / schwarz	24070
			PP		biała / white / weiss	20003
	45-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1440
			PP		czarna / black / schwarz	24085
			PP		biała / white / weiss	21003

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl		24144
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt		1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt		1455

45-ALU



PROFIL KĄTOWY

Profil kieruje światło pod kątem 45° dzięki czemu można osiągnąć efekt łagodnego podświetlenia akcentowego oraz uniknąć efektu ośnienia. Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni, która nie jest idealnie płaska. Do profilu rekomendujemy mocownik 45-STM. Wykonany jest on z wysokiej jakości stali nierdzewnej i oferowany w korzystnej cenie.

ANGLE EXTRUSION

The extrusion directs light at a 45° angle with which an effect of gentle decorative lighting may be achieved and glare may be eliminated. The extrusion is mounted to the surface using double-sided tape or mounting brackets, which guarantee easy and secure assembly to a surface which is not perfectly flat. We recommended the use of 45-STM mounting brackets with the extrusion which are made of high quality stainless steel and offered at a favourable price.

WINKELPROFIL

Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus, wodurch man eine leichte Akzentbeleuchtung ohne Blendung gewinnen kann. Das Profil wird mit doppelseitigem Kleband oder Befestigungsclip befestigt, der einfache und sichere Montage auf der nicht ebenen Oberfläche sicherstellt. Zum Profil wird der Befestigungsclip 45-STM empfohlen. Er ist aus Edelstahl von hoher Qualität hergestellt und preiswert.

45-ALU



45-ALU



45-ALU





