


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-45-mdf-nu-pro-1-mdf-p-94.html>



Profil LED - 45-MDF - NU-PRO 1 MDF

Cena	347.66 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba záslky	5 dnů
Katalogové číslo	71
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil lakované, standardní barvy NCS S- 2005Y20R.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - - nezahrnuje Doplnky nalezene v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.



Výhody malých rozměrů, úhel 45 stupňů - na přímé světlo tak, aby vaše oči nejsou podrážděné, nízká hmotnost, moderní design, šetrné k životnímu prostředí profil profil navržen tak, aby montáž LED světelných zdrojů v wpustech nebo k okraji letadel různých prvků. Směřuje světlo v úhlu tak, aby se zářící objekt není oslnil oči.

pro použití v nábytku, čítač zobrazuje, atd. FAS Příklad wystawiennictwie NU-PRO ALU pomocí silikonové lepidlo k okraji skla je takový police. Obrázek také ukazuje, směrování napájecí kabel.

Příklad použití profilu NU-PRO ALU na okraji šelfu nebo oddílu nábytek, horizontální, vertikální nebo šikmé. Fotka ukazuje, jak odrezowania okraj do montážního rámu tak, aby profil světelného zdroje nezvýšila tloušťka konstrukce, aniž by světlo zastínit emisí. Profil použitý v tomto příkladu ukazuje možnost přírodní dýhy dokončit.



14 / Profile wykonane z MDF / MDF extrusions / Profile aus MDF

45-MDF

PL / Profil do budowy opraw kierujących światło pod kątem 45 stopni. Cechy materiału MDF pozwalają na indywidualne traktowanie np. wykańczania powierzchni.

EN / An extrusion for construction of lighting fixtures that direct light at a 45-degree angle. The characteristics of MDF material allow for individual treatment e.g. surface finishing.

DE / Das Profil zum Bau der Leuchten, die das Licht im Winkel von 45° richten. Die Eigenschaften von MDF ermöglichen die individuelle Betrachtung z. B. die Ausführung der Oberfläche.

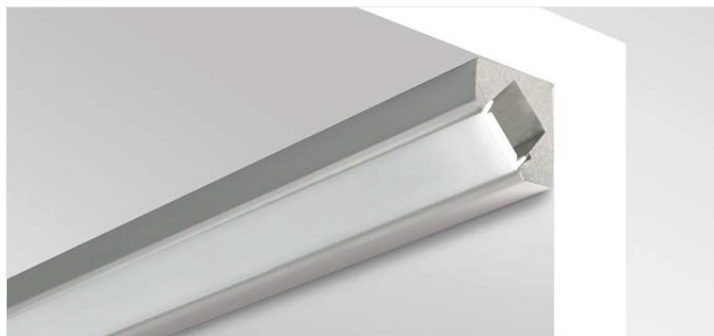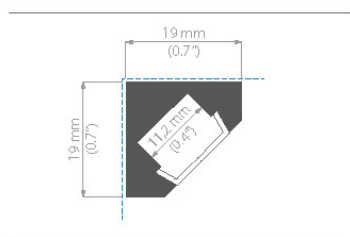

45-MDF

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	1 x LED strip max. 10,8 mm	● MDF	0973

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370



ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3D-45-MDF	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	0959
	3D-45-MDF	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	1451

PDS (MDF)

45 (MDF)

118



PDS (MDF) PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

1 x LED strip
max. 10,8 mm

NCS S-2005Y20R

(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)


0971

45 (MDF) PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

1 x LED strip
max. 10,8 mm

NCS S-2005Y20R

(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)

0973

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

1547
1548

łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren

CLICK!

KA-BIS


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17071
17072

*łatwy montaż; dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good
light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*

CLICK!

HS


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

1369
1370

 płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung

UV CERTIFICATE

LIGER


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna matowa / frosted matte / opak

17081

tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.


PDS - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN



45 - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN



PDS (MDF)

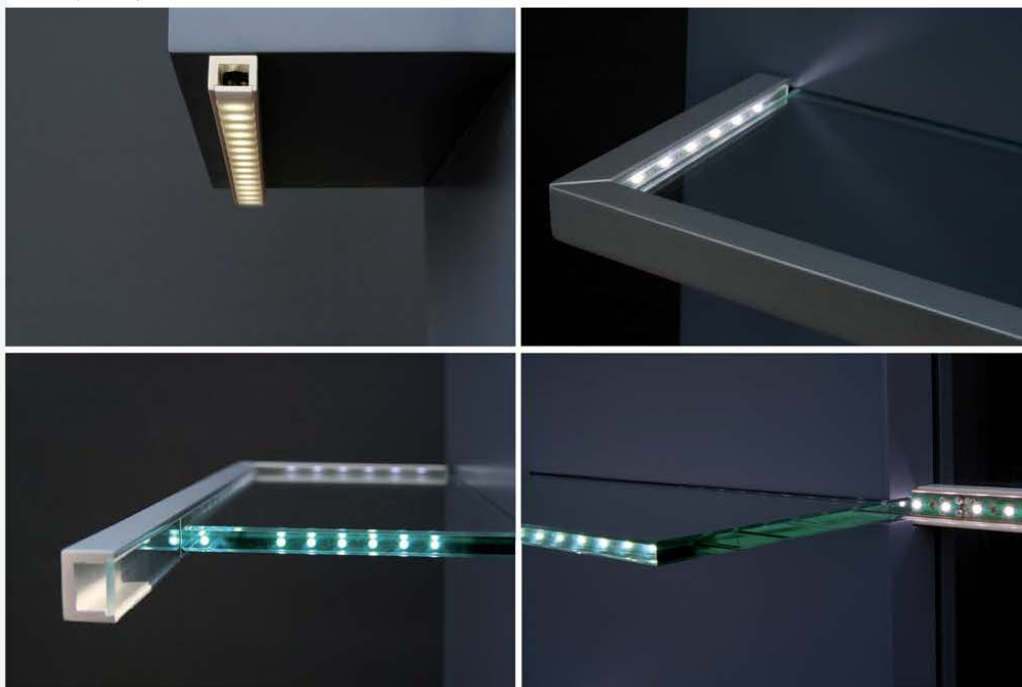

45 (MDF)



