

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-ano-pds4-ern-ral9005-p-2264.html>

Profil LED ANO - PDS4 - černá - RAL9005

Cena	585.00 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2264
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-ALU

REF. B1718

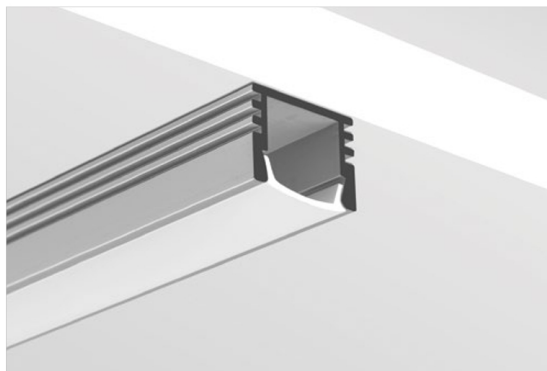

Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Dobrze odprowadza ciepło.
Uniwersalny w zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- przeznaczony do budowy opraw oświetleniowych i podświetlających,
- w meblarstwie, wystawiennictwie, w elementach architektury wnętrz jak trepy schodów, podesty, półki, wnęki,
- można go osadzać w wąskich szczelinach,
- w wersji uszczelnionej może służyć do podświetleń zewnętrznych, z wyjątkiem zastosowań gdzie byłby narażony na działanie dużych sił mechanicznych.

MONTAŻ:

- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych, mocowników oraz sprężyn mocujących PDS.

DODATKOWE INFORMACJE:

- nadaje się do gięcia w płaszczyźnie przyległej do paska LED,
- nie należy go stosować dla diod emitujących wysokie temperatury.



Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
Gute Wärmeableitung.
Mehrzweck-Profil.

ANWENDUNG

- für Leuchten, auch für Hintergrundbeleuchtung
- einsetzbar in Möbeln, bei Ausstellungen, im Innendekor, Treppen, Podesten, Regalen, Nischen
- es passt in enge Spalten hinein
- abgedichtet kann es draußen eingesetzt werden, aber ohne große mechanische Belastungen

MONTAGE

- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebandern, Befestigungsclips und Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden
- es darf nicht mit Dioden verwendet werden, die viel Wärme abgeben

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA_1
2 m			B1718NA_2
3 m			B1718NA_3
1 m		● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B1718ANODA_1
2 m			B1718ANODA_2
3 m			B1718ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	B1718K7_1
2 m			B1718K7_2
1 m		○ Biały RAL / weiß RAL	B1718L9010_1
2 m			B1718L9010_2
1 m		● Czarny RAL / Schwarz RAL	B1718L9005_1
2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen

KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064
LIGER	17037OP

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen

KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

osłony czarne / schwarze Abdeckungen

LIGER	17040
-------	-------

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern

PDS	00800
-----	-------

zaślepki szare / graue Endkappen

PDS-4-ALU	1056
PDS-4-ALU-OTW	1057
PDS-4-ALU-MW	00026
PDS-4-ALU-OTW-MW	00027

zaślepki czarne / schwarze Endkappen

PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW	24081

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen

PDS-4-ALU	24061
-----------	-------

zaślepki białe / weisse Endkappen

PDS-4-ALU	20002
PDS-4-OTW	21002
PDS-4-MW	22002
PDS-4-OTW-MW	23002

zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen

PDS-4-ALU	1407
-----------	------

zestawy mocowań / Befestigungssätze

M3	42303
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648
głowice / Köpfe	
BZP-ZO	42214
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

wysięgniki / Ausleger

K5G-AB	42051
--------	-------

mocowniki / Befestigungsclips

PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

zawieszki / Befestigungen

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651



inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8,8X1,2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8,8X1,2	00802
---	-------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-ALU

REF. B1718

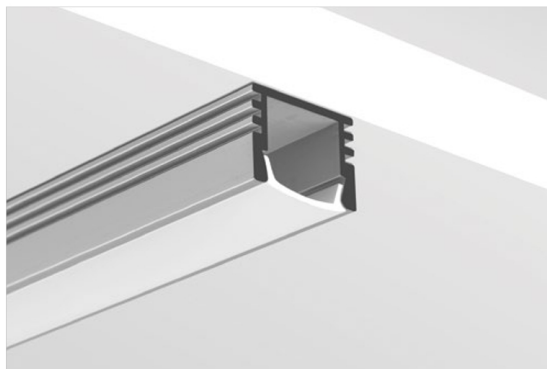

Minimum dimensions for LED strips (0.39" / 10 mm) wide.
Possible to obtain a line of light.
Good heat dissipation.
For multiple applications.

APPLICATION

- designed for the construction of lighting fixtures and backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.
- can be embedded in narrow grooves.
- can be used for external illumination in the sealed version, except for applications where it would be exposed to considerable mechanical forces.

ASSEMBLY

- can be mounted with appropriately selected mounting adhesives, professional double-sided adhesive tapes, metal and plastic mounting brackets, as well as adjustable mounting brackets.

ADDITIONAL INFORMATION

- suitable for bending in the plane adjacent to the LED strip.
- can be with transparent and frosted covers, aluminum-colored plastic, metalized and conductive end caps.



Dimensiones mínimas para tiras LED de (0.39" / 10 mm) de ancho.

Capacidad de obtener una línea de luz.

Buena disipación de calor.

Para múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN

- diseñado para la construcción de luminarias y luminarias de retroiluminación. En muebles, exposiciones, elementos de diseño de interiores como peldaños de escaleras, plataformas, estantes, nichos, etc.
- se puede incrustar en ranuras estrechas.
- puede utilizarse para iluminación externa en la versión sellada, excepto en aplicaciones en las que estaría expuesto a fuerzas mecánicas considerables.

MONTAJE

- Puede montarse con adhesivos de montaje seleccionados adecuadamente, cintas adhesivas profesionales de doble cara, soportes de montaje de metal y plástico, así como soportes de montaje ajustables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- adecuado para doblar en el plano adyacente a la tira de LED.
- puede equiparse con difusores transparentes y escarchada, plástico de color aluminio, tapas metálicas y conductivas.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B1718NA_1
78.7" / 2 m			B1718NA_2
118" / 3 m			B1718NA_3
39.4" / 1 m		Silver anodized / Ánodo de plata	B1718ANODA_1
78.7" / 2 m			B1718ANODA_2
118" / 3 m			B1718ANODA_3
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	B1718K7_1
78.7" / 2 m			B1718K7_2
39.4" / 1 m		White RAL / Blanco RAL	B1718L9010_1
78.7" / 2 m			B1718L9010_2
39.4" / 1 m		Black RAL / Negro RAL	B1718L9005_1
78.7" / 2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		grey end caps / tapas finales gris		mounting sets / sets de montaje		arms / brazo-varillas	
KA	17035	PDS-4-ALU	1056	M3	42303	K5G-AB	42051
KA-COM	17121	PDS-4-ALU-OTW	1057	M5	42302		
HS	1369	PDS-4-ALU-MW	00026	M11	42609	mounting brackets / soporte de montaje	
LIGER	17037	PDS-4-ALU-OTW-MW	00027	M12	42610	PDS-STN	24190
LIGER	17037OP			M13	42611	PDS	24189
PDS-LUK	17076	black end caps / tapas finales negro		M14	42612	PDS	24223
KA-PRO	17064	PDS-4-ALU	24066	W1	42602	PD-MICRO	42150
		PDS-4-ALU-OTW	24081	W2	42603	PL-PDM	24041
				W6	42604	REG-PD-UV	24270
clear covers / difusores transparentes		metalized end caps/ tapas finales metalizados		W7	42605	fasteners / soportes	
KA	17036	PDS-4-ALU	24061	W9	42607	PUSZ-LIN-MR	42258
KA-COM	17122			W10	42608	PUSZ-PRET-MR	42252
HS	1370	white end caps / tapas finales blanco		RG-1	42647	DP	00644
KA-PRO	17065	PDS-4-ALU	20002	RG-1	42648	DP-MOC	00645
		PDS-4-OTW	21002			DP-MOC-ZO	00646
black covers / difusores negro		PDS-4-MW	22002	heads / cabezales		DP-MOC-ZZ	00647
LIGER	17040	PDS-4-OTW-MW	23002	BZP-ZO	42214	DP-ZO	00649
				ST	42216	DP-ZZ	00651
mounting springs / resortes de montaje		electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad		ZO	42217		
PDS	00800	PDS-4-ALU	1407	ZZ	42218	other accessories / otros accesorios	
						8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802

Profil PDS4 - ALU je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku. Je k dispozici ve dvou verzích: Double eloxovaný a maloval v černé nebo bílé barvě. Profil pro pásy a pásy, které mají LED světelných zdrojů do šířky menší než 10,8mm.

Profil se nejčastěji používá k osvětlení interiéru, především skříně, okna, schodiště, a vypadá skvěle jako zvýrazňující osvětlení ve výklencích stropů.

Chcete-li získat nejlepší kvalitu světla, LED diody musí přepsat speciální krycí K, KA-BIS, HS (k dispozici buď v mléce nebo průhledné), LIGER (volitelná verze mléčně neprůhledná), jakož i transparentní zaostřování S, které můžete skrze ten úhel osvětlení světlo rovnající se 10 stupňů. Všechny kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu, štít HS navíc obdržel certifikát, který zaručuje dokonalou odolnost vůči všem druhům povětrnostním vlivům, UV záření a hořlavosti.

Pokud se použijí velmi vysokou hustotu LED diod v kombinaci s mlékem skříně HS nebo LIGER, že je možné získat jednotnou linii světla. Je zde také možnost svítidla, které se vyznačuje vysokou těsností a své třídě odolnosti proti vnikání pevných látek a vody, bude IP 67. V této verzi profil je vhodný pro osvětlovací prvky vnější architekturu, např. Fasády budovy, památky atd.

Montážní profil na zem se provádí za použití pro tento účel oboustranné lepicí pásy nebo mocownika (volitelné), která zajišťuje snadnou a rychlou montáž na povrchu, který není plochý. Profil instalace desky karton - sádra se provádí pomocí speciální pružiny povrchových PDS. Je třeba mít také na paměti, že v případě, že montáž profilu na strop Armstrong pružin PDS musí být dodatečně speciální podložky na celou strukturu stabilní.

Profil PDS4 - ALU jsou dedikované standardní nebo vedení polypropylen kloboučky a držáky pro které jsou vyrobené z pozinkované oceli nebo z chromované oceli. Kryty by měly být použity v první řadě za účelem ochrany profilu proti průniku prachu do něj a dalších nežádoucích prvků, což by mohlo vést ke kontaminaci LED pásu, což by vedlo ke zhoršení světelných parametrů.

Všechny potřebné doplňkové produkty profil snadno najít na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- na osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle použité LED)
- pro vnitřní použití: interiérový design, nábytek (budovy, kuchyně, nábytek), schody, vystavování (displeje) produkční design,, reklama hotely, osvětlení pracovních míst (s obtížným přístupem, stínované plochy)
- pro vnitřní i venkovní použití (profil není vodotěsný, je určen pro použití v oblastech,

Výhody:

malé rozměry, velmi dobrý přenos tepla, snadná montáž, nízká hmotnost, ekologicky šetrný výrobek

0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

PDS-4-ALU

PL / Uniwersalne zastosowanie.






Linia światła. Dodatkowymi zaletami są: łatwy montaż, niska waga oraz dobre oddawanie ciepła.

EN / Universal application.

Line of light. Additional advantages are: easy installation, low weight and good heat dissipation.

DE / Universell einsetzbar. **Lichtlinie.**

Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute Wärmeabgabe.

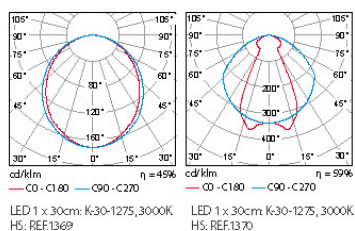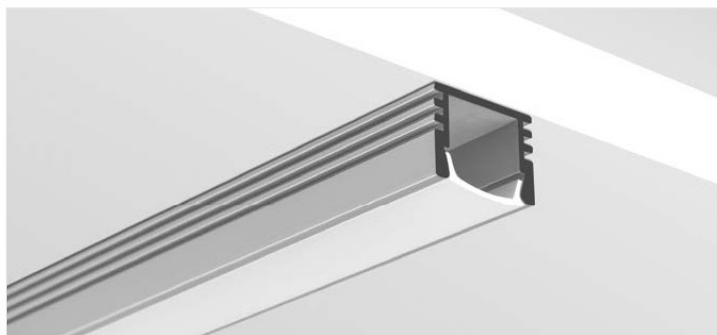

PDS-4-ALU

generováno aplikací shopGold

length
Länge

1m (standard)
2m (standard)
2m (standard)

1 x LED strip
max. 10.8 mm

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)

numer artykułu
article number
Artikelnummer

B1718NA

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-4-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1056
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24061
			PP	czarna / black / schwarz	24066
			PP	biała / white / weiss	20002
	PDS-4-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	00027
			PP	czarna / black / schwarz	24081
			PP	biała / white / weiss	21002
	PDS-4-ALU	zaślepka przewodnikowa / electricity conductive end cap / Endkappen für Stromversorgung	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente		1407

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl		24190
	-		ocynk / zinc / verzinkt		1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt		1345
	PD-MICRO	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl		42150
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP		24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente		24154
	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl		00800

PDS-4-ALU



PDS-4-ALU

UNIWEK\$ALNE ZASTOSOWANIA

Profil moŹna montować na wkręć lub nawet na klejącą taśmę montaŹową.
Tak prosty montaŹ daje wiele moŹliwość zastosowań.


UNIVERSALAPPLICATIONS

The extrusion can be mounted using screws or even adhesive mounting tape. Such simple mounting provides multiple application possibilities.

generováno aplikaci shopGold

UNIVERSELLER EINSATZ

Das Profil kann mit der Befestigungsschraube oder mit dem Montageband montiert werden. Solch eine einfache Montage ermoglicht verschiedene Anwendungen.



PDS-4-ALU



PDS-4-ALU



PDS 4 - ALU

27

