

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-folhak-p-2080.html>

Profil LED FOLHAK

Cena	63.18 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2080
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy sufitów w technologii napinanej folii /
Profile für Folienspanndecken

FOLHAK

REF. B8338

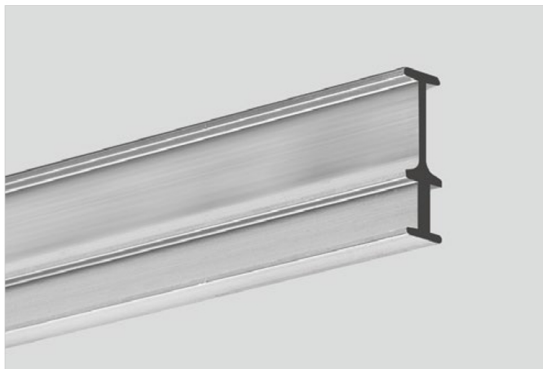

Łatwy montaż bez użycia narzędzi.

Jest kompatybilny ze standardowymi mocowaniami sufitów podwieszanych.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do łączenia profilu FOLED ze standardową sprężyną systemów podwieszanych.

MONTAŻ:

- FOLHAK z jednej strony wsuwamy w tzw. zamek mały profilu FOLED, a z drugiej w sprężynę do podwieszeń.

DODATKOWE INFORMACJE:

- można stosować w odcinkach 20cm.

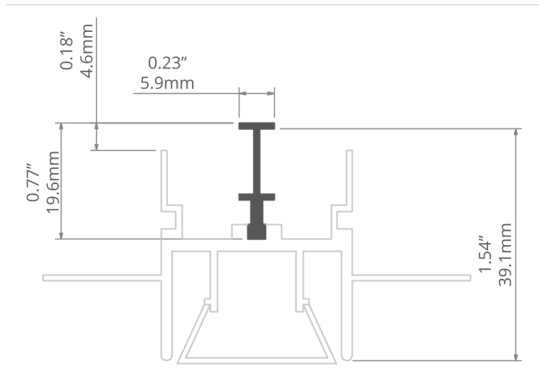

Leichte Montage ohne Werkzeuge.

Kompatibel mit Standard-Befestigungen der Hängedecken.

ANWENDUNG

- zum Verbinden der Profile FOLED mit einer Standardfeder der Abhängesysteme

MONTAGE

- FOLHAK – an einer Seite schiebt man das sog. kleine Schloss in das Profil FOLED, und an der anderen – eine Hängefeder

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es darf in 20cm langen Abschnitten verwendet werden

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B8338NA_1
2 m		B8338NA_2


akcesoria / Zubehör

profil / Profil	
FOLED	B8332V1

Extrusions for building ceilings employing the stretch-film technology /
Perfiles para construir la tecnología de techos tensados

FOLHAK

REF. B8338

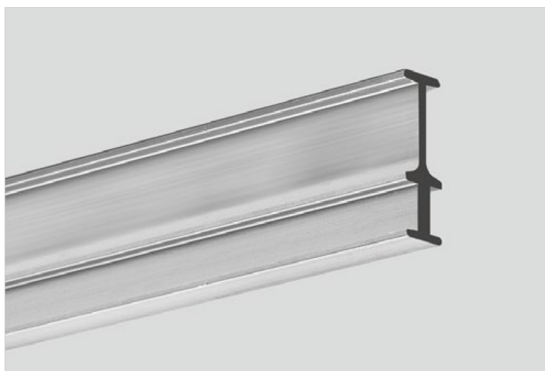

Easy to mount, no tools required.
Compatible with standard fastenings
of suspended ceilings.

APPLICATION

- for connecting the FOLEX extrusion with a standard spring of suspension systems.

ASSEMBLY

- FOLHAK is inserted into the small lock of the FOLEX extrusion on one side, and on the other into the spring of a suspension system.

ADDITIONAL INFORMATION


- can be used in sections of (7.87" / 20cm).

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B8338NA_1
78.7" / 2 m		B8338NA_2

extrusion / perfil

extrusions / perfiles	
FOLEX	B8332V1

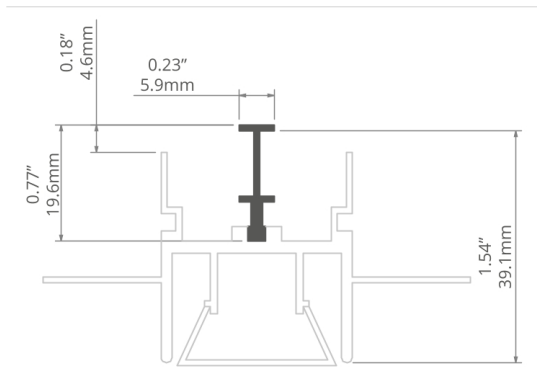

Fácil montar, no requiere herramientas.
Compatible con fijaciones estándar de techos
suspendido.

APLICACIÓN

- para la conexión del perfil FOLEX con un muelle estándar de los sistemas de suspensión.

MONTAJE

- FOLHAK se inserta en la pequeña cerradura de el perfil FOLEX en un lado, y en el otro en el muelle de un sistema de suspensión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- puede ser utilizado en secciones de los (7.87" / 20cm).


Profil Folhak je jednoduchý montážní výrobek, který lze vyrobit bez nástrojů. Používá se hlavně k připojení profilu FOLED-v1 s pružinou závěsných systémů.

Způsob montáže:


Na jedné straně je profil FOLHAK vložen do malého zámku profilu FOLED a na druhé na závěsnou pružinu.

Profil může být použit v úsecích 20 cm.


PRZYKŁADY MONTAŻU / MOUNTING EXAMPLES

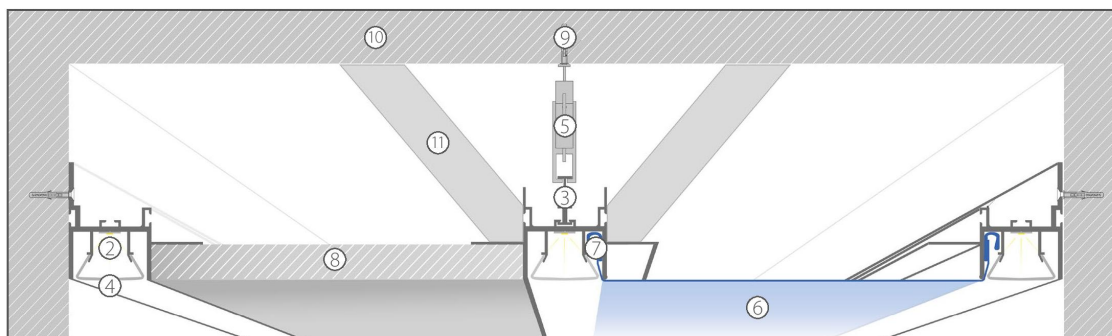

- ① FOLED
- ② FOLED-BOK
- ③ FOLHAK
- ④ osłona FOLED / cover FOLED
- ⑤ wieszak FOLED ze sprężyną / FOLED hanger with spring
- ⑥ folia sufitu napinanego / stretch ceiling foil
- ⑦ harpun sufitu napinanego / stretch ceiling hook
- ⑧ karton-gips / drywall
- ⑨ kołek do muru / wall plug
- ⑩ ściana / wall
- ⑪ wspornik / support

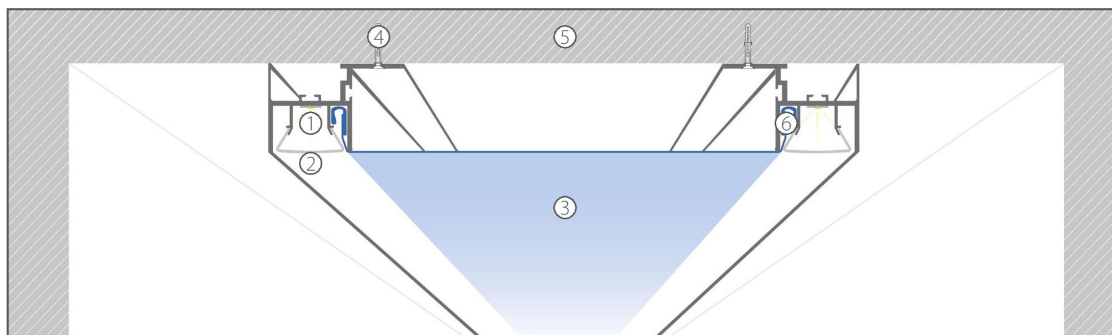

- ① FOLED-SUF
- ② osłona FOLED / cover FOLED
- ③ folia sufitu napinanego / stretch ceiling foil
- ④ kołek do muru / wall plug
- ⑤ ściana / wall
- ⑥ harpun sufitu napinanego / stretch ceiling hook

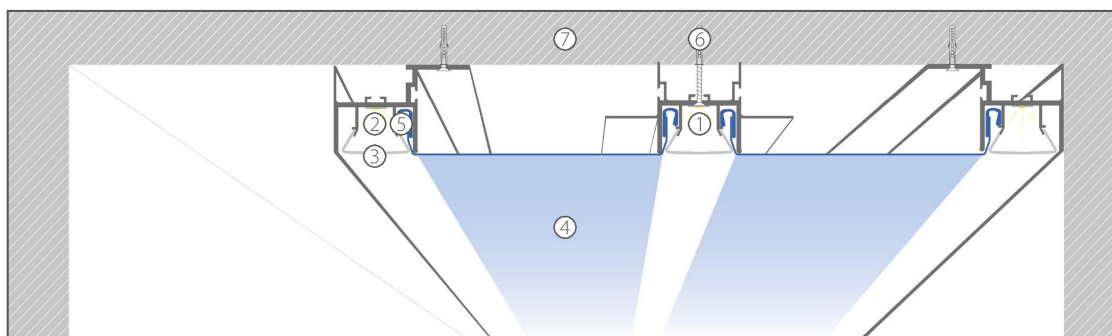

- ① FOLED
- ② FOLED-SUF
- ③ osłona FOLED / cover FOLED
- ④ folia sufitu napinanego / stretch ceiling foil
- ⑤ harpun sufitu napinanego / stretch ceiling hook
- ⑥ kołek do muru / wall plug
- ⑦ ściana / wall

