

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-giza-ll-p-2713.html>

Profil LED GIZA-LL

Cena	318.80 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2713
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

GIZA-LL

REF. C0758

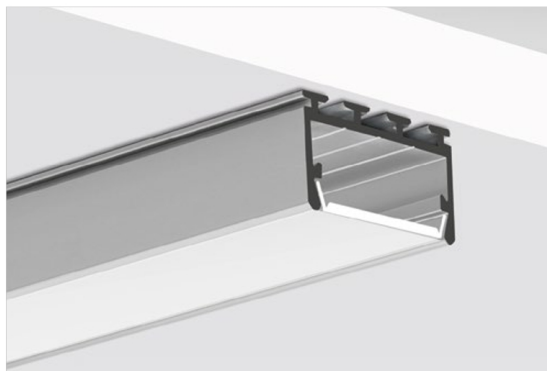

Linia światła przy niewielkiej wysokości profilu i płaskiej osłonie.

Możliwość gięcia profilu.

Szeroka gama dostępnych akcesoriów do montażu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa opraw do oświetlenia głównego lub dekoracyjnego.

MONTAŻ:

- na sprężynach powierzchniowych, mocownikach lub systemach do podwieszania dostępnych w ofercie ,
- do stropów ARMSTRONG za pomocą mocownika AM-24,
- możliwość osadzenia we wpuszczeniu zbudowanym z użyciem profilu montażowego TEKUS lub TEKNIK-ZM.

DODATKOWE INFORMACJE:


- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-22 oraz paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu ŁĄCZNIKÓW ZM.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C0758ANODA_1
2 m			C0758ANODA_2
3 m			C0758ANODA_3

akcesoria / accessories

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	mocowniki / Befestigungsclips
HS-22 17011	UCHO-ZM 42512	GP 00293	GIP 24143
LIGER-22 17032V1	PUSZ-PRET-ZM 42250	Łączniki / Verbindungsstücke	GIP-UV 24310
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-180 42717	REGIP-UV 24271
HS-22 17022	FI-10-ZM-P 42244	ZM-90 42716	AM-24 24235
	FI-10-ZM-W 42242	ZM-120 42728	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	zestawy mocowań / Befestigungssätze	ZM-135 42720	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
MUN-22 17042	RG-1 42648	ZM-PION-90 42718	PODKŁADKI IZOLUJĄCE / ISOLIERUNTE
zaślepki szare / graue Endkappen	RG-1 42647	ZM-PION-135 42719	RLEGSCHLEIBEN FI-6 mm 42712
GIZA-LL 24281	RD-1 42650		MP-22 MASKOWNI- CA / GRILL 17167
	RD-1 42649		



Lichtlinie bei geringer Höhe des Profils und einer flachen Abdeckung.

Profil biegsam.

Breites Angebot an Montagezubehör.

ANWENDUNG

- für Leuchten zur Haupt- bzw. Dekobeleuchtung

MONTAGE

- auf Federn, Befestigungsclips oder Abhängesystemen von
- an ARMSTRONG-Decken mit Befestigungsclips AM-24
- mögliche Montage in einer Nut verbaut mit einem Montageprofil, TEKUS oder TEKNIK-ZM


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und dem LED-Streifen mit mind. 120 LED/m
- vieleckige Leuchten möglich mit ŁĄCZNIKÓW ZM

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

GIZA-LL

REF. C0758

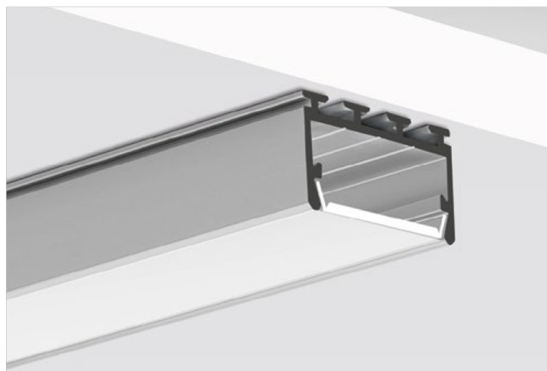

Possible to obtain a line of light.

Possible to bend the extrusion.

A wide range of available accessories.

APPLICATION


- construction of lighting fixtures for main or decorative lighting.

ASSEMBLY

- suitable for mounting on flat surfaces, suspending from DP fasteners, attaching to mounting systems and for fixing with mounting springs, to ARMSTRONG ceilings with the AM-24 mounting bracket.
- compatible with a group of extrusions dedicated to drywall panels. It is designed for mounting in the TEKNIK-ZM and TEKUS extrusions using TEKNIK clips.
- number of clips:
39.4" / 1 m - 8pcs; 78.7" / 2 m - 18 pcs; 118" / 3 m - 28 pcs.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted in a groove made using a mounting extrusion.
- guidelines for bending the GIZA-LL extrusion: minimum internal radius (11.8" / 30 cm) (light directed inwards), minimum external radius (19.6" / 50cm) (light directed outwards).
- a line of light obtainable with the LIGER-22 cover and a LED strip with a minimum of 36 LED/ft, 120 LED/m.



Capacidad de obtener una línea de luz.

Una amplia gama de accesorios disponibles.

Una amplia gama de accesorios.

APLICACIÓN

- construcción de luminarias para iluminación principal o decorativa.

MONTAJE

- adecuado para montaje en superficies planas, suspensión de sujetadores DP, fijación a sistemas de montaje y para la fijación con resortes de montaje, a los techos ARMSTRONG con el soporte de montaje AM-24.
- compatible con un grupo de perfiles dedicados a paneles de paneles de yeso. Está diseñado para el montaje en los perfiles TEKNIK-ZM y TEKUS utilizando clips TEKNIK.
- número de clips:
39.4" / 1 m - 8pcs; 78.7" / 2 m - 18 piezas; 118" / 3 m - 28 uds.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- se puede montar en una ranura hecha mediante una extrusión de montaje.
- pautas para doblar el perfil de GIZA-LL: radio interno mínimo de (11.8" / 30 cm) (luz dirigida hacia el interior), radio externo mínimo de (19.6" / 50cm) (luz dirigida hacia el exterior).
- una línea de luz que se puede obtener con el difusor LIGER-22 y una tira de LED con un mínimo de 36 LED/ft, 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			C0758ANODA_1
78.7" / 2 m	0.86" / 22 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C0758ANODA_2
118" / 3 m			C0758ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	fastener / soportes	connectors / conectores	mounting brackets / soporte de montaje
HS-22 17011	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717	GIP 24332
LIGER-22 17032V1	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-90 42716	GIP-UV 24310
	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-120 42728	REGIP-UV 24271
clear covers / difusores transparentes	FI-10-ZM-P 42244	ZM-135 42720	AM-24 24235
HS-22 17022	FI-10-ZM-W 42242	ZM-PION-90 42718	
		ZM-PION-135 42719	other accessories / otros accesorios
semi-transparent covers / difusores semitransparente	mounting sets / sets de montaje		TEKNIK LATCH / CLIP 24003
MUN-22 17042	RG-1 42648		PLASTIC BASE / BASE DE PLASTICO 42712
	RG-1 42647	mounting springs / resortes de montaje	MP-22 MASKING COVER / ENMA- SCARAMIENTO 17167
grey end caps / tapas finales gris	RD-1 42650	GP 00293	
GIZA-LL 24281	RD-1 42649		

- Možnost ohýbání při zachování světelné linie
- Minimalistická forma
- krásné proporce

Účel produktu

- hlavní nebo dekorativní osvětlení

Instalace

- zavěšené nebo na povrchu při použití určeného příslušenství
- v drážce při použití určeného technického profilu

Další informace

- světelná linie k získání s krytem LIGER-22 a LED páskem s minimálním množstvím 120 LED na metr,
- profil GIZA-LL je navržen pro dva nebo jeden 10 mm široký LED pásek,
- použití dvou pásek umožňuje získat rovnoměrné osvětlení krytu po celé jeho šířce,
- šířka lepeného povrchu LED v profilu je 22 mm,
- kryt a profil jsou té stejné délky,
- možnost spojování do řady pomocí spojů ZM,
- možnost dosažení efektu přerušované světelné linie s použitím mřížky MP-22,
- možnost provedení lineárního krytu svítidla se stupněm ochrany IP67,
- získání IP67 je možné s kryty LIGER-22, MUN-22 a HS-22.

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr

Minimální vnější poloměr

250 mm

350 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, zálepky atd. nespolupracují s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné).





