

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-ikon-s-prostorem-pro-napjen-p-1117.html>

Profil LED IKON s prostorem pro napájení

Cena	978.28 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1117
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), se světelný paprsek směřuje nahoru nebo dolů. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástek, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

IKON

REF. 18013



Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

Prostota konstrukcji.

Łatwy montaż oraz demontaż.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw kinkietowych świecących pod kątem 90 stopni.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość montażu w pionie przy zastosowaniu wkręta blokującego,
- do zastosowań wewnętrznych.

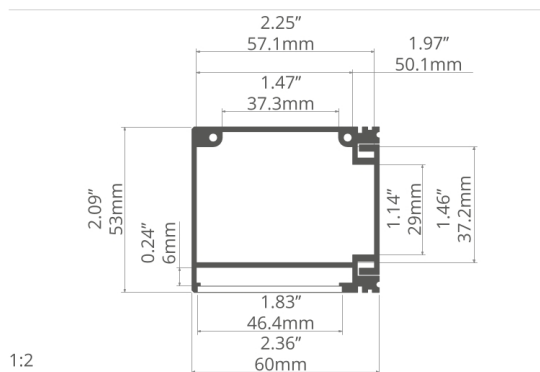

Grosser Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher aufbau.

Leichte Montage und Demontage.

ANWENDUNG

- zur Montage von Wandleuchten, die im Winkel von 90 Grad leuchten

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- vertikale Montage möglich mit einer Sperrschraube
- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	46 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18013ANODA_1
2 m			18013ANODA_2
3 m			18013ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
HSP-47 17051	IKON 24013
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HSP-47 17062	DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6 00820
	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
	WKŁADKA MONTA- ŻOWA 45 / MONTA- GEEINSATZ 70011



Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

IKON

REF. 18013



Large chamber for power supply, electronic components and electrical connection.

Simple design.

Easy assembly and disassembly.

APPLICATION


- for construction of wall lamps illuminating at a 90° angle.

ASSEMBLY

- with a mounting strip, fixed with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted vertically using a locking bolt.
- for indoor application.

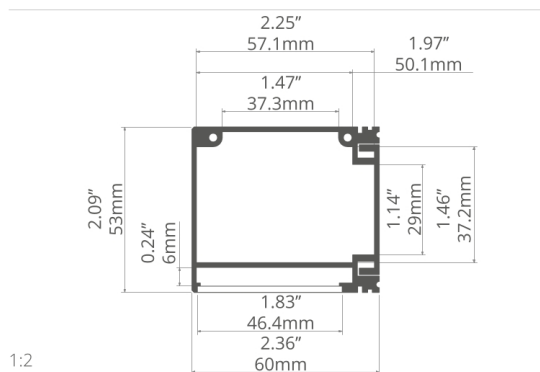

Cámara grande para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

Diseño simple.

Fácil montaje y desmontaje.

APLICACIÓN

- para la construcción de las lámparas de pared que iluminan en un ángulo de 90°.

MONTAJE

- con una tira de montaje, fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- puede ser montado verticalmente usando un perno de fijación.
- para el uso de interior.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18013ANODA_1
78.7" / 2 m	1.83" / 46 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18013ANODA_2
118" / 3 m			18013ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris
HSP-47 17051	IKON 24013
clear covers / difusores claros	other accessories / otros accesorios
HSP-47 17062	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
	24x1.6 GLAND / GLÁNDULA 00820
	MOUNTING IN- SERT 45 / INSE- TO DE MONTAJE 70011



Profil LED Ikon s prostorem pro napájení byl vyroben s vysokou kvalitou, dvojité eloxovaného hliníku, takže je odolný vůči korozi a jinému poškození. Že má dvě oddělené komory, které se věnují světelné zdroje. Může být buď namontováno kdekoli LED světelného zdroje (je třeba mít na paměti, že jedna komora lze umístit až tři nebo čtyři pásy nebo LED pásků o šířce v tomto případě 12 mm a 10 mm, v tomto pořadí), jakož i nezbytné elektronická zařízení, která bude použita k jejich pohonu a ovládat je.

Nejběžnější profil LED Ikon osud ve výrobě různých druhů svítidel, které jsou potom namontovány na stěnách a mají schopnost na světlo nahoru a dolů.

Celá se skládá ze dvou hlavních částí:

- Část U - Home, která se koná v sestavě LED osvětlení a všem elektronickým předřadníkem
- Část Z - přípevní k základové desce

Kombinací těchto dvou prvků je velmi jednoduché. Koná se hovorově říká "click" a dodatečná ochrana tohoto procesu jsou speciální plastové tyče, které zaručují odolnost. Pruty jsou kompletní profil, ale jsou také k dispozici jako samostatný článek. Nezapomeňte, že všechny potřebné produkty, které vás budou sloužit pro montážní profil bez jakéhokoli problému lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství"

Stavba profilu byla pečlivě promyšleno, takže to umožňuje skrýt elektronický předřadník dovnitř tak, aby se stala očí neviditelné. To dává mnoho možností pro použití výrobku, včetně osvětlení chodcem, které mohou být provozovány po stěnách, stropěch, chodeb, kanceláří a chodeb, schodu zařízení a mnoho dalších.

Doporučuje se, aby LED byla schovaná speciálním krytem HSP47, který se věnuje tento profil. To může být mléčná nebo průhledné, v závislosti na preferencích. Obě verze jsou vyrobeny z polykarbonátu a jsou certifikovány odpor nejen vůči povětrnostním podmínkám a také proti UV záření.

Profil jako příslušenství je nutné získat speciální polypropylenové svíčky, které zaručují vysokou ochranu produktů a zabraňují pronikání do něho všechny druhy znečištění, a prvky, které umožňují správné připojení všech mechanických a elektrických prvků tvořících celé svítidlo.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



0.9 / Profile z komorą na zasilacz / Extrusions with space to conceal power supplies / Profile mit raum für Netzgeräte

IKON-KPL

PL / Komplet profili do **budowy wydajnych opraw ściennych** (kinkietowych), z możliwością świecenia w jednym kierunku, w dół lub w górę.

EN / A set of extrusions for **construction of efficient wall lighting fixtures** (wall lamps), with the possibility to illuminate in a single direction, downwards or upwards.

DE / Ein Satz zum **Bau der effizienten Wandleuchten**, mit der Möglichkeit, in eine Richtung nach unten oder nach oben zu leuchten.

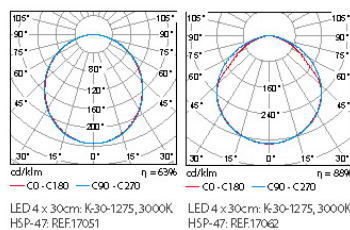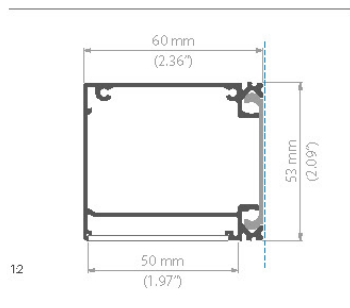


IKON-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18013ANODA

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	HSP-47	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17051
					przezroczysta / transparent	17062

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	IKON	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasnoszara / light gray / hellgrau	24013
---	------	--	----	--------------------------------------	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


	Płyta montażowa pod zasilacz / Power supply mounting plate / Montageplatte für Netzgerät					70011
	Pręt z tworzywa ø 2,4mm. Do blokady płyty montażowej pod zasilacz / Plastic rod ø 2.4 mm. For the locking of the power supply mounting plate / Kunststoffstange von ø 2,4 mm. Zur Blockade der Montageplatte für Netzgerät					42221

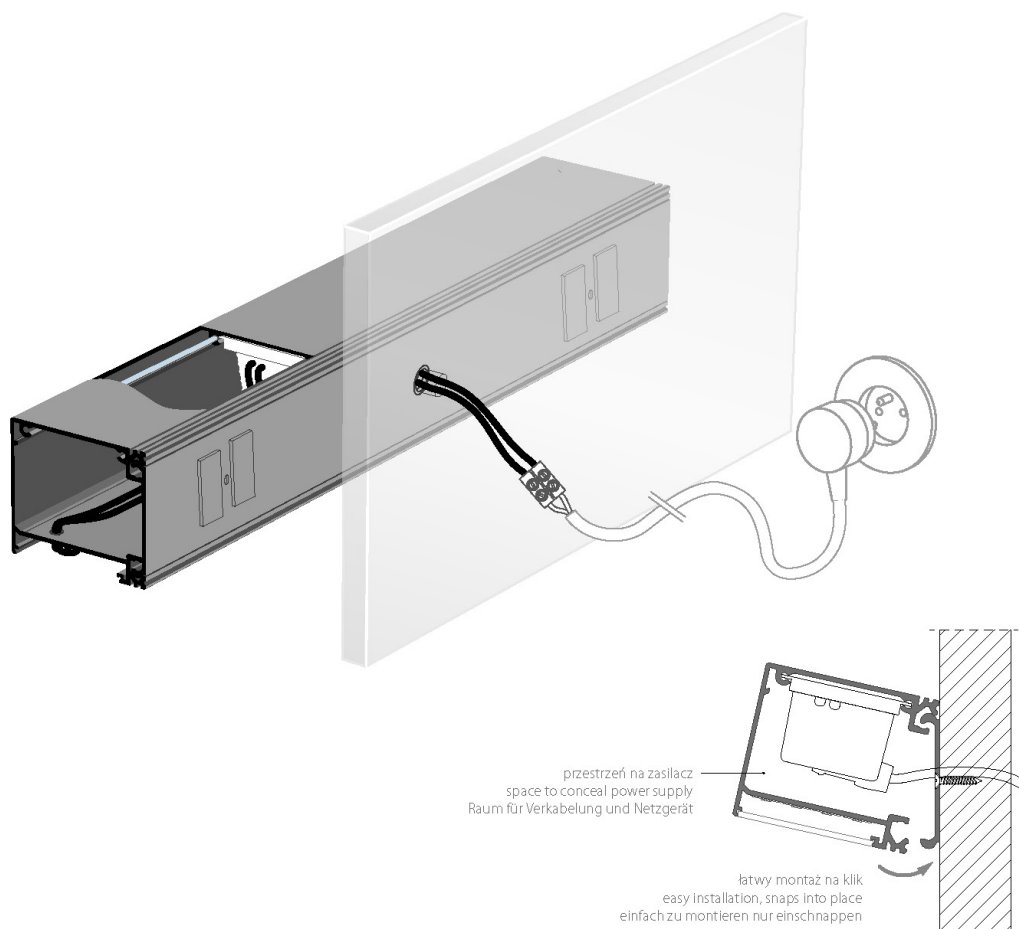

IKON KPL.

Przestrzeń na zasilacz Space to conceal power supply
Raum für Verkabelung und Netzgerät

84



IKON KPL. PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer



1m (standard)
2m (standard)
3m *

4 x LED strip
max. 10 mm
3 x LED strip
max. 12 mm

profil: anodowany
profile: anodized
Profil: eloxiert

18013

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HSP47



2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17051

17062



IKON - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE




24013

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

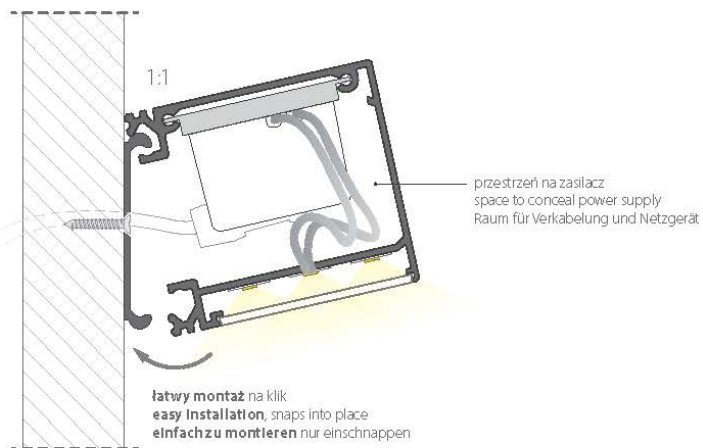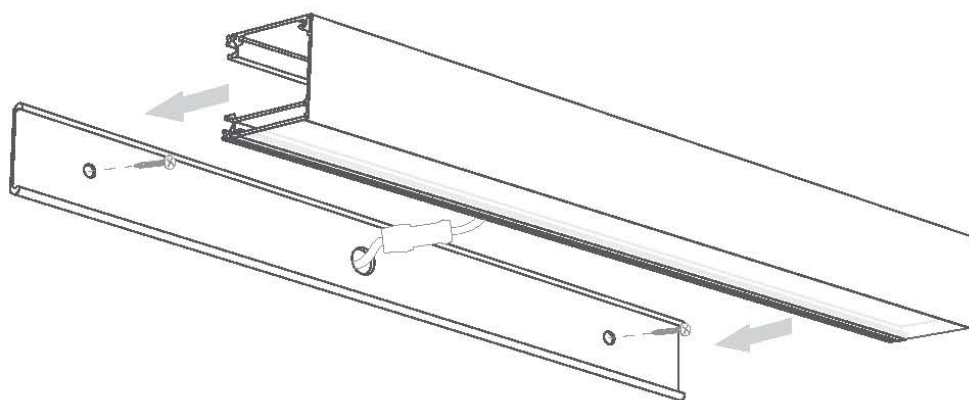



IKONSET	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width LED Strip Breite	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	osłonka cover Abdeckung	numer artykułu article number Artikelnummer
	330 mm		profil: anodowany profile: anodized Profil: eloxiert	mleczna frosted opak	43117
	1000 mm	4 x LED strip max. 10 mm			43118
	2000 mm	4 x LED strip max. 10 mm			43119
	330 mm	3 x LED strip max. 12 mm		przezroczysta transparent	43132
	1000 mm	3 x LED strip max. 12 mm			43133
	2000 mm	3 x LED strip max. 12 mm			43134

PL **Komplet do budowy opraw sufitowych.** Nie zawiera źródeł światła LED oraz zasilacza!

Komora z przestrzenią na zasilacz wyposażona jest w płytkę montażową służącą do bezpiecznego mocowania zasilacza, zrywki i innych elementów. Zestaw zawiera: profil IKON, profil BOX-Z, 2 zaślepki, osłonka, płytka montażowa, pręty z tworzywa, klucze imbusowe, dociski.

EN **Set for construction of ceiling fixtures.** Does not include LED lights and power supply.

Compartment with space for the power supply is equipped with a mounting plate for the secure mounting of the power supply, electric terminal and other items. Set contains: IKON profile, BOX-Z profile, 2 end caps, cover, mounting plate, plastic rods, allen keys, pressure screws.

DE **Set zum Bau einer Deckenleuchte.** Leergehäuse ohne Netzgerät!

Der Platz für die Stromversorgung und die Anschlußklemmen ist vorhanden.

Set Inhalt: Profil IKON, Profil BOX-Z, 2 Endkappen, Abdeckung, Montageplatte für Spannungsversorgung, Plastik Verbindungstifte, Inbusschlüssel, Verschraubung.



łatwy montaż na klik

easy installation,
snaps into place.

Einfache
Einschnappmontage

