

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-imet-s-prostorem-pro-napjen-p-1116.html>

## Profil LED IMET s prostorem pro napájení

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>975.02 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>  |
| Doba zásilky     | <b>4 dny</b>     |
| Katalogové číslo | <b>1116</b>      |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>      |

### Popis výrobku

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s lehkým úhlem vyzařování 30 ° nahoru nebo dolů. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, jakož i možností instalace elektrického napájení a dalších elektronických součástí.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile z komorą na zasilacz /  
Profile mit Raum für Netzgeräte

## IMET

REF. 18012

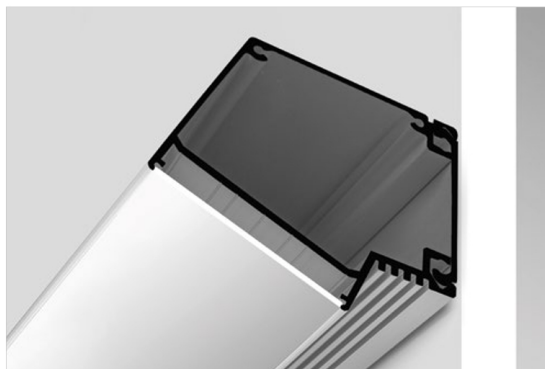

Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

Prostota konstrukcja.

Łatwy montaż oraz demontaż.

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw kinkietowych świecących pod kątem 30 stopni.

### MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

### DODATKOWE INFORMACJE:

- dedykowany głównie do oświetlenia ciągów pieszych,
- do zastosowań wewnętrznych.

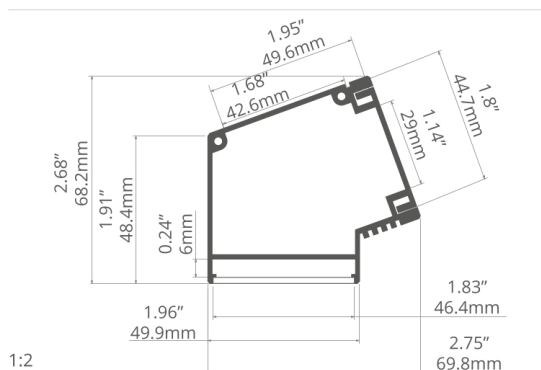

Grosser Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher Aufbau.

Leichte Montage und Demontage.

### ANWENDUNG

- zur Montage von Wandleuchten, die im Winkel von 30 Grad leuchten

### MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- vor allem zur Beleuchtung von Bereichen des Fußverkehrs
- für Innenanwendungen

### profil / Profil

| długość /<br>Länge | szerokość LED /<br>LED-Breite | wykończenie powierzchni /<br>Oberfläche  | numer artykułu /<br>Artikelnummer |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 m                | 44 mm                         | ● Srebrny anodowany /<br>Silber eloxiert | <b>18012ANODA_1</b>               |
| 2 m                |                               |                                          | <b>18012ANODA_2</b>               |
| 3 m                |                               |                                          | <b>18012ANODA_3</b>               |

### akcesoria / Zubehör

| osłony mleczne /<br>opale Abdeckungen              | zaślepki szare /<br>graue Endkappen                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| HSP-47 <b>17051</b>                                | IMET-P <b>24016</b>                                                |
|                                                    | IMET-L <b>24017</b>                                                |
| osłony przezroczyste /<br>transparente Abdeckungen | Inne akcesoria /<br>sonstiges Zubehör                              |
| HSP-47 <b>17062</b>                                | DŁAWNICA /<br>KABELVERSCHRAU-<br>BUNG 24x1.6 <b>00820</b>          |
|                                                    | DŁAWNICA 8.8X1.2 /<br>KABELVERSCHRAU-<br>BUNG 8.8X1.2 <b>00802</b> |
|                                                    | WKŁADKA MONTA-<br>ŻOWA 45 / MONTA-<br>GEEINSATZ <b>70011</b>       |






Extrusions with space for power supply /  
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

## IMET

REF. 18012

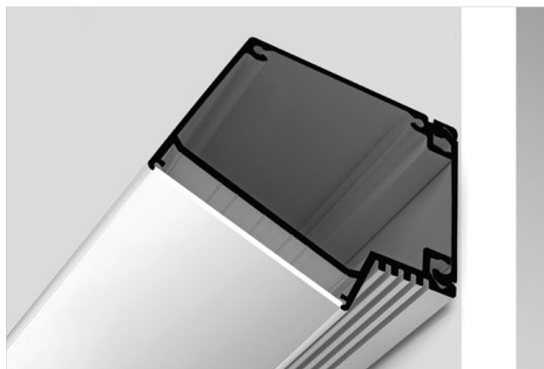

Large chamber for power supply, electronic components and electrical connection.

Simple design.

Easy assembly and disassembly.

### APPLICATION


- for construction of wall lamps illuminating at a 30° angle.

### ASSEMBLY

- by means of a mounting strip, fixed with screws appropriately selected for the mounting surface.

### ADDITIONAL INFORMATION

- dedicated mainly to lighting pedestrian routes.
- for indoor applications.

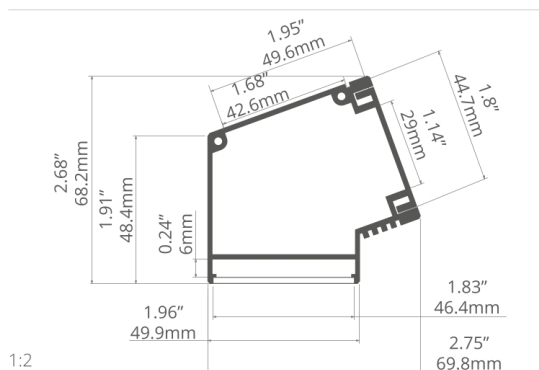

Cámara grande para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

Diseño simple.

Fácil montaje y desmontaje.

### APLICACIÓN

- para la construcción de las lámparas de pared que iluminan en un ángulo de 30°.

### MONTAJE

- por medio de una tira de montaje, fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- dedicado principalmente a la iluminación de rutas peatonales.
- para aplicaciones interiores.

### extrusion / perfil

| length /<br>longitud | space for LED strip /<br>espacio para tira de LED | surface finish /<br>terminado de superficie | reference number /<br>número de artículo |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 39.4" / 1 m          |                                                   |                                             | <b>18012ANODA_1</b>                      |
| 78.7" / 2 m          | 1.73" / 44 mm                                     | ● Silver anodized /<br>Ánodo de plata       | <b>18012ANODA_2</b>                      |
| 118" / 3 m           |                                                   |                                             | <b>18012ANODA_3</b>                      |

### accessories / accesorios

| frosted covers /<br>difusores escarchados | grey end caps /<br>tapas finales gris                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| HSP-47 <b>17051</b>                       | IMET-P <b>24016</b>                                            |
|                                           | IMET-L <b>24017</b>                                            |
| clear covers /<br>difusores transparentes | other accessories /<br>otros accesorios                        |
| HSP-47 <b>17062</b>                       | 8.8x1.2 GLAND /<br>GLÁNDULA <b>00802</b>                       |
|                                           | 24x1.6 GLAND /<br>GLÁNDULA <b>00820</b>                        |
|                                           | MOUNTING IN-<br>SERT 45 / INSER-<br>TO DE MONTAJE <b>70011</b> |



LED profily IMET s prostorem pro napájení byl vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který byl podroben zdvojnásobit eloxování, takže výrobek má vysokou odolnost proti korozi a mechanickému poškození. Profil má dvě oddělení, v němž se umístí zdroj světla. Mají být dubna připojeny jak na LED světelným zdrojem, ale jedna komora být dubna našel jen tři nebo čtyři pásma / LED proužek šířky, respektive 12 mm a 10 mm, v uvedeném pořadí, stejně jako elektronická zařízení, která je nutná k moci a kontrolní zdroje.

Profil se nejčastěji používá k výrobě různých svítidel, které jsou poté namontovány na stěnách, a mají schopnost na světlo nahoru nebo dolů, v závislosti na vašich preferencích. Lampa svítí pod úhlem 30 stupňů, kterým byla zamítnuta proud světla z letadla, ke kterému je připojen.

Profily LED IMET Skládá se ze dvou částí:

- U, což je hlavní část, která sestavuje LED a veškeré elektronické vybavení nutné
- Z, to znamená, že část, která je připojena k podkladu

Sestavení konstrukce je velmi jednoduchá. Oba prvky jsou spojeny dohromady pomocí tzv. "Click" a dodatečné spoje jsou ochranné plastové tyče, které lze nalézt v sadě, a jako samostatná položka v našem obchodě. Tento profil je ve standardních délkách až 1 m a 2 m, v případě zájmu délce 3 m, obraťte se na servis.

Profil byl navržen tak, aby dokonale skrývá napájecí zdroj a další elektronické součástky ve svém interiéru, takže jej lze použít k osvětlení stezky pro pěší, které běží podél stěn a stropů, stejně jako všechny druhy chodbách, schodištích a další suché zařízení.

Power LED profily LED IMET doporučuje potlačit speciální kryt HSP47, která je určena speciálně pro něj. Můžete si vybrat z duhovky mléka a transparentní. Oba jsou vyrobeny z polykarbonátu a to jak jeden a druhý má certifikát, který zaručuje odolnost proti všem povětrnostním podmínkám, které by mohly poškodit clonu a UV záření.

Profily jsou specializované doplňky, včetně polypropylenových uzávěry, jakož i prvky, které jsou navrženy tak, aby umožňují připojení všech elektrických a mechanických komponent, které jsou součástí svítidla. Veškeré volitelné příslušenství lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



0.9 / Profile z komorą na zasilacz / Extrusions with space to conceal power supplies / Profile mit raum für Netzgeräte

## IMET-KPL

PL / Komplet profili do budowy wydajnych opraw ściennych (kinkietowych), z kierunkiem świecenia pod kątem 30 stopni w dół lub w górę.

EN / A set of extrusions for construction of efficient wall lighting fixtures (wall lamps), with the possibility to illuminate downwards or upwards at a 30 degree angle.

DE / Ein Satz zum Bau der effizienten Wandleuchten, mit dem Leuchtwinkel 30° nach unten oder nach oben zu leuchten.

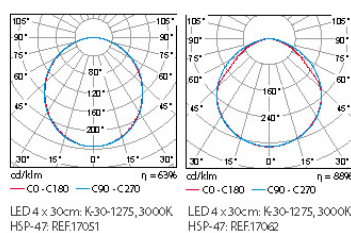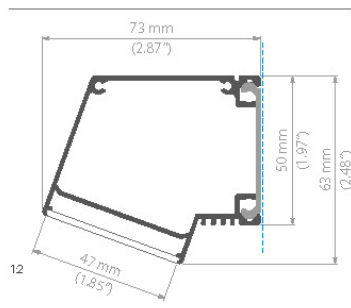


### IMET-KPL

| dlugość<br>length<br>Länge                                  | szerokość paska LED<br>LED strip width<br>Breite LED Band | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1m (standard)<br>2m (standard)<br>3m (standard)<br>3 - 6m * | 4 x LED strip<br>max. 10,8 mm                             | ● anodowany / anodized / eloxiert                       | 18012ANODA                                        |

\*\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

#### OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


|                                                                                   |        |                                                                                                                                        |                       |    |                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------------|-------|
|  | HSP-47 | łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung | 1m, 2m, 3m (standard) | PC | mleczna / frosted / opak    | 17051 |
|                                                                                   |        |                                                                                                                                        |                       |    | przezroczysta / transparent | 17062 |

#### ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

|                                                                                   |      |                                                  |    |                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-------|
|  | IMET | zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe | PP | ● jasno szara / light gray / hellgrau | 24016 |
|  | IMET | zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe    | PP | ● jasno szara / light gray / hellgrau | 24017 |

#### AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
|  | Płyta montażowa pod zasilacz / Power supply mounting plate / Montageplatte für Netzgerät                                                                                                                                   |  |  |  |  | 70011 |
|  | Pręt z tworzywa ø 2,4mm. Do blokady płyty montażowej pod zasilacz / Plastic rod ø 2.4 mm. For the locking of the power supply mounting plate / Kunststoffstange von ø 2,4 mm. Zur Blockade der Montageplatte für Netzgerät |  |  |  |  | 42221 |

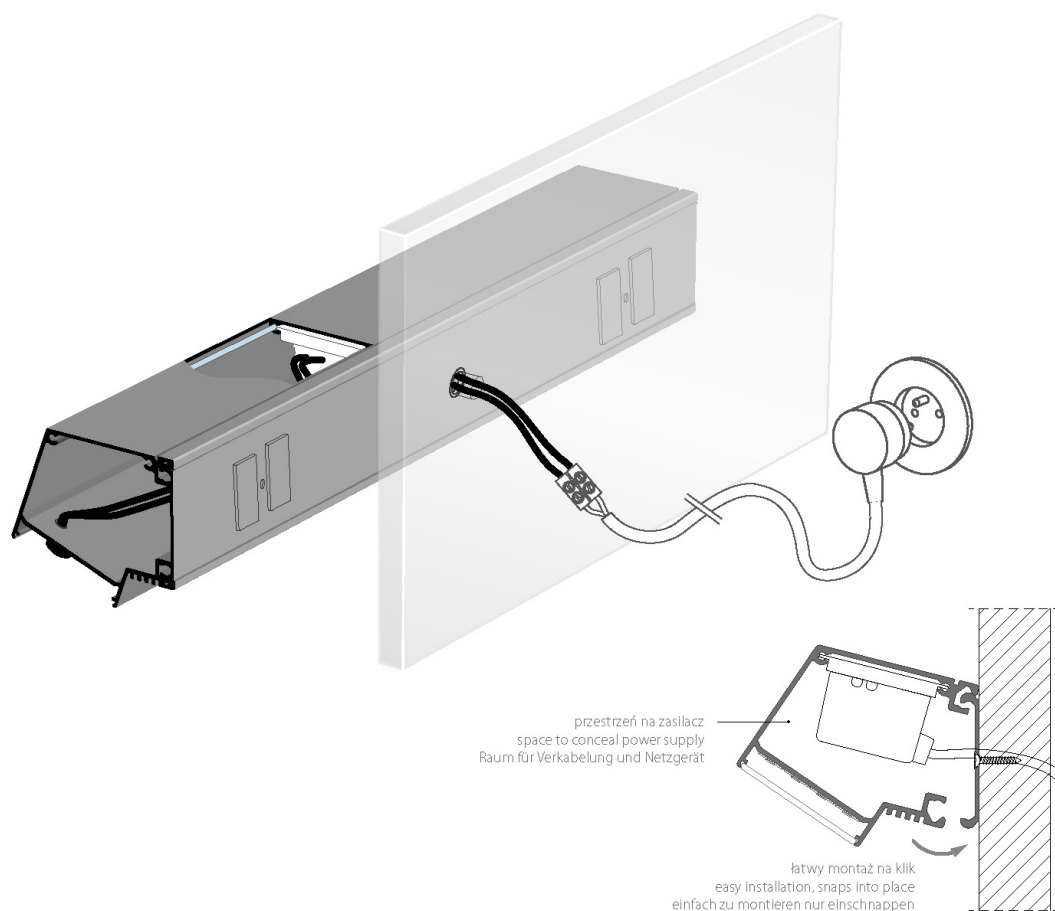

## IMET KPL.

Przestrzeń na zasilacz Space to conceal power supply  
Raum für Verkabelung und Netzgerät

88



### IMET KPL. PROFIL

długość  
length  
Länge

szerokość paska LED  
LED strip width  
Breite LED Band

wykończenie powierzchni  
surface finish  
Oberfläche

numer artykułu  
article number  
Artikelnummer



1m (standard)  
2m (standard)  
3m \*

4 x LED strip  
max. 10 mm  
3 x LED strip  
max. 12 mm

profil: anodowany  
profile: anodized  
Profil: eloxiert

18012

### OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

#### HSP47



2m (standard)  
3m \*

mleczna / frosted / opak  
przezroczysta / transparent

17051

17062

### IMET- ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN





prawa  
right  
rechts




lewa  
left  
links

LED Profile

\* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /  
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb

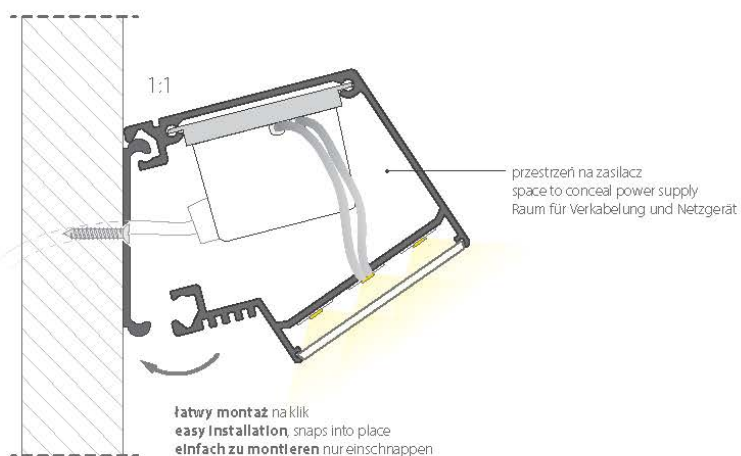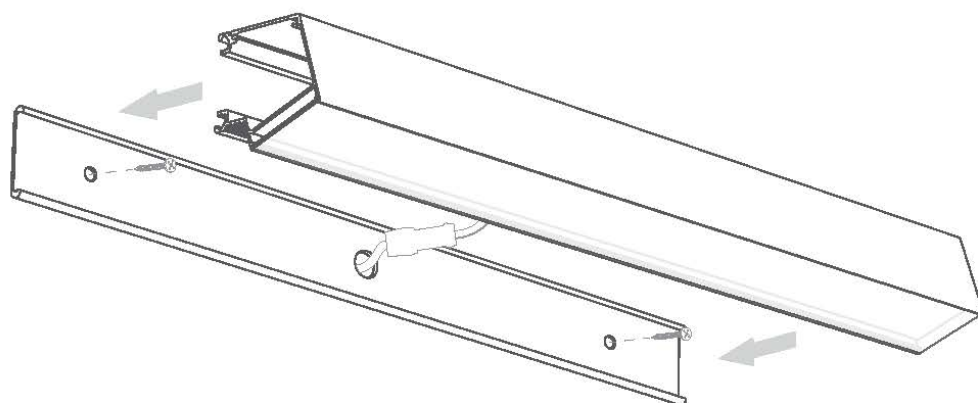



| IMETSET                                                                           | długość<br>length<br>Länge | szerokość paska LED<br>LED strip width<br>LED Strip Breite | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche    | osłona<br>cover<br>Abdeckung | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | 330 mm                     |                                                            |                                                            |                              | 43114                                             |
|                                                                                   | 1000 mm                    |                                                            |                                                            | mleczna<br>frosted<br>opak   | 43115                                             |
|                                                                                   | 2000 mm                    | 4 x LED strip<br>max. 10 mm                                | profil: anodowany<br>profile: anodized<br>Profil: eloxiert |                              | 43116                                             |
|                                                                                   | 330 mm                     | 3 x LED strip<br>max. 12 mm                                |                                                            |                              | 43135                                             |
|                                                                                   | 1000 mm                    |                                                            |                                                            | przezroczysta<br>transparent | 43136                                             |
|                                                                                   | 2000 mm                    |                                                            |                                                            |                              | 43137                                             |

PL **Komplet do budowy opraw sufitowych.** Nie zawiera źródeł światła LED oraz zasilacza!

Komora z przestrzenią na zasilacz wyposażona jest w płytke montażową służącą do bezpiecznego mocowania zasilacza, zrywki i innych elementów.  
Zestaw zawiera: profil IMET, profil BOX-Z, 2 zaślepki, osłonka, płytka montażowa, pręty z tworzywa, klucze imbusowe, dociski.

EN **Set for construction of ceiling fixtures.** Does not include LED lights and power supply.

Compartment with space for the power supply is equipped with a mounting plate for the secure mounting of the power supply, electric terminal and other items.  
Set contains: IMET profile, BOX-Z profile, 2 end caps, cover, mounting plate, plastic rods, allen keys, pressure screws.

DE **Set zum Bau einer Deckenleuchte.** Leergehäuse ohne Netzgerät!

Der Platz für die Stromversorgung und die Anschlußklemmen ist vorhanden.

Set Inhalt: Profil IMET, Profil BOX-Z, 2 Endkappen, Abdeckung, Montageplatte für Spannungsversorgung, Plastik Verbindungsstifte, Inbusschlüssel, Verschraubung.



