

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-kides-duo-s-prostorem-pro-napjen-p-1933.html>

Profil LED KIDES DUO s prostorem pro napájení

Cena	1 336.52 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilký	4 dny
Katalogové číslo	1933
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástí, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.



Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

KIDES-DUO

REF. 18032

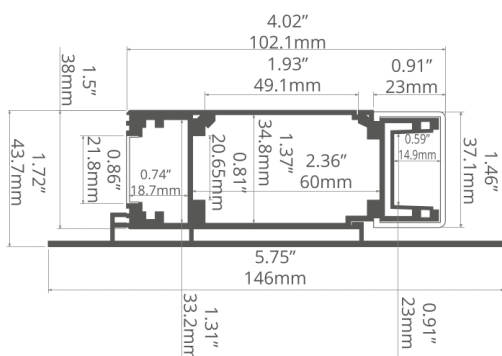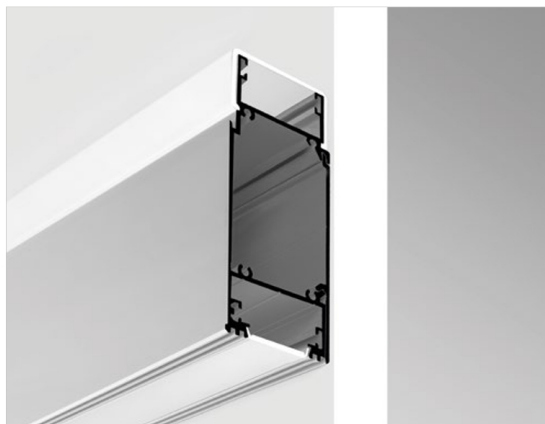

1:2



Możliwość uzyskania linii światła.

Oprawa o klasie szczelności IP54 bez konieczności stosowania mas uszczelniających.

Prosta konstrukcja.

Przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy „bryzgo-szczelnych” opraw kinkietowych, świecących w dwóch kierunkach, o dużej wydajności światła.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych,
- dobre odprowadzenie ciepła,
- ATRA: dostępna aluminiowa przesłona maskująca źródło światła.



Lichtlinienfähig.

Leuchte mit Schutzart IP54 bedarf keiner Dichtmassen

Einfacher Aufbau.

Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter” Wandleuchten mit hoher Leuchtleistung, die in zwei Richtungen leuchten

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innen- und Außenanwendungen
- gute Wärmeableitung
- ATRA: erhältlich ist eine Aluminiumabdeckung, die die Lichtquelle verdeckt

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	30 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18032ANODA_1
2 m			18032ANODA_2
3 m			18032ANODA_3



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17011	MUN-22 17042	ZM-180 42717	DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6 00820
LIGER-22 17032V1	KIDES-DUO 17131	ZM-90 42716	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki metalizowane / metalliserte Endkappen	ZM-120 42728	
HS-22 17022	KIDES-DUO 42618	ZM-135 42720	
	KIDESIN-DUO 24153	ZM-PION-90 42718	profil / Profil
		ZM-PION-135 42719	KIDES-DUO INSERT B7827
			ATRA B7454

Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

KIDES-DUO

REF. 18032

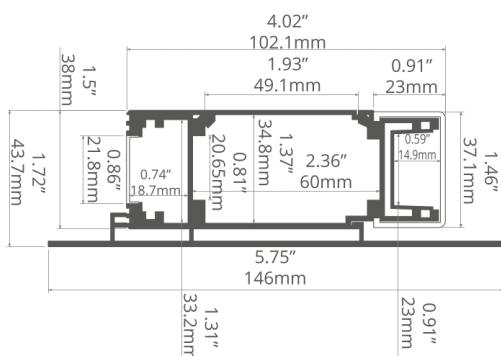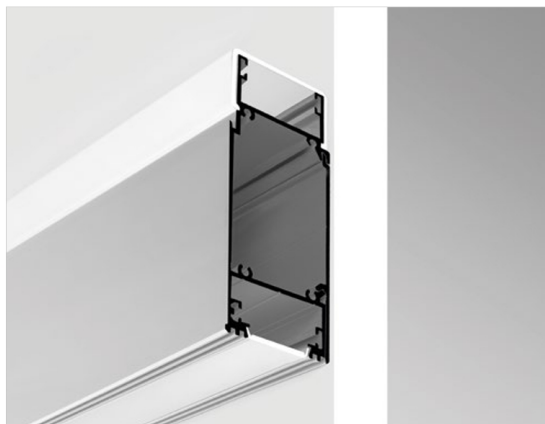

1:2



Possible to obtain a line of light.
IP54 protection class without the need for sealing.
Simple design.
Large space for power supply, electronic components and electrical connection.

APPLICATION

- for construction of "splash-proof" wall lamps.
- emitting light in two directions.
- high light efficiency.

ASSEMBLY

- using a mounting strip fastened with screws appropriately selected for the type of the surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- wide range of end caps.
- for outdoor and indoor applications.
- good heat dissipation.
- aluminum screen masking the light source is available.
- various finishing of the screen is possible.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Clase de la protección IP54 sin la necesidad de sellar.
Diseño simple.
Gran espacio para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

APLICACIÓN

- para la construcción de lámparas de pared a prueba de salpicaduras.
- emitiendo luz en dos direcciones.
- alta eficiencia de la luz.

MONTAJE

- usando una tira de montaje fijada con los pernos seleccionados apropiadamente para el tipo de la superficie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- amplia gama de tapas de finale.
- para los usos afuera y de interior.
- buena disipación de calor.
- la pantalla de aluminio que enmascara el suministro de corriente es disponible.
- el vario acabamiento de la pantalla es posible.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18032ANODA_1
78.7" / 2 m	1.18" / 30 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18032ANODA_2
118" / 3 m			18032ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	semi-transparent covers / difusores semitransparente	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
HS-22 17011	MUN-22 17042	ZM-180 42717	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
LIGER-22 17032V1	KIDES-DUO 17131	ZM-90 42716	24x1.6 GLAND / GLÁNDULA 00820
clear covers / difusores claros	metalized end caps / tapas finales metalizados	ZM-120 42728	extrusions / perfiles
HS-22 17022	KIDES-DUO 42618	ZM-135 42720	KIDES-DUO INSERT B7827
	KIDESIN-DUO 24153	ZM-PION-90 42718	ATRA B7454
		ZM-PION-135 42719	

KIDES DUO KPL. Tento profil je určen pro náročné uživatele, kteří hledají pro tyto druhy LED osvětlení, které nebudou kontrolovány pouze uvnitř, ale i venku. Profil je mimořádně trvanlivý a odolný proti povětrnostním vlivům, takže si můžete vytvořit vnější stěny svítidel používat. Profil nebude zničena působením intenzivního slunce, mrazu nebo vlhkosti. Nicméně, to není vodotěsný, takže se nemusíte používat pod vodou a vytvořit podvodní režim osvětlení. Uživatelé, kteří se rozhodli profilovat KIDES DUO KPL. Pro venkovní instalaci, by měl být vybrán speciální KIDES DUO svíčky. Pokud jsou profily, které mají být instalovány v místnosti, buď KIDES DUO čepice nebo jejich KIDESIN DUO víčka mohou být vybrány.

Předkládaná profil je jednoduchá a bezproblémová montáž. Nicméně, vždy postupujte podle pokynů v tomto návodu k obsluze pečlivě. Jasný a čistý příručka je součástí každé objednávky, takže můžete připojit profilu na vybranou plochu krok za krokem. Sestava bude odolné a trvanlivé pokaždé, a světelný zdroj takto vytvořený bude pracovat pro tolik let, kolik to bylo hned po instalaci.

Každý profil KIDES DUO je vybaven dvěma komorami pro LED osvětlení, což umožňuje směřovat světlo a to jak směrem nahoru a dolů, v závislosti na individuálních potřebách uživatele. Speciálně navržený APRA uzávěr může být rovněž připevněna k profilu, což je světelný zdroj neviditelné, a světlo sám pěkně a esteticky tává na osvětleném povrchu pro vytvoření jedinečné uspořádání účinek. Profilovat KIDES DUO KPL. Můžete si také vybrat další dvě volby - mléko nebo transparentní. Transparentní uzávěr dává jasné, silné světlo a dělá LED osvětlení ideální jako hlavní zdroj světla v místnosti. Mléko přístřešek má výhody, pokud jde o funkci, stejně jako uspořádání a dekorace. Mléčná spouště jemně filtruje světlo, které se stane mírně rozmazané a vlhko. Volba konkrétního uzávěr je individuální záležitostí každého uživatele a jaký světelný efekt chce dostat do místnosti.

Každý profil KIDES DUO KPL osvětlení. Skládá se ze dvou profilů, které dohromady tvoří funkční celek. Profil TEKIDES DUO je montážní profil, zatímco OKIDES DUO je ta správná profil. Horní část profilu je možné také dodatečně vybaven DES profilem design pro LED, která chrání citlivé součásti profilu proti kontaktu s vodou. To je zvláště užitečné, pokud mají být použity k vytvoření světelných opatření vně budovy profily. Horní prostor má také speciální KIDES vložky, zatímco spodní může být vybrán pro speciální obaly řady 22. Vnitřek každého profilu je konstruován tak, že má dostatek místa pro odpovídající zdroje. Montáž obou profilů - řádné a montáž - z jednoho kusu je velmi jednoduché a bezproblémové. Profil TEKIDES DUO je namontována na vybrané stropní nebo stěnové plochy, potom je výkon výstupu a profil upravit spojení jedno kliknutí.


Profil KIDES DUO KPL. Jedná se o moderní a komplexní řešení osvětlení, které budou testovat v každém interiéru jako hlavní zdroj světla, stejně jako jako uspořádání prvků s důrazem na jedinečný charakter místnosti. Profily jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů a materiálů, mají všechny potřebné souhlasy a certifikáty zaručují bezproblémové a bezpečné používání. Výběrem KIDES DUO KPL vedl profily. Můžete si být jisti, že investují v té nejvyšší kvalitě, která přinese out brilantní světlo a značné úspory. Rádi bychom Vás pozvali na seznámili s nabídkou profilů a příslušenství pro ně.

KIDES-DUO-KPL

PL/ Komplet profili do **budowy opraw ściennych (kinkietowych)**, świecących w dół i w górę, odpornych na działanie opadów deszczu i śniegu. Linia światła.

EN/ A set of extrusions for **construction of suspended lighting fixtures (wall lamps)**, illuminating downwards and upwards, resistant to the impact of rain and snow. Line of light.

DE/ Ein Satz der Profile **zum Bau der regen- und schneefesten Wandleuchten**, die nach unten und nach oben leuchten. Lichtlinie.



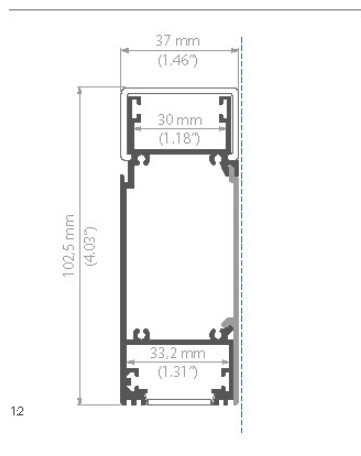


KIDES-DUO-KPL


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)			
2m (standard)			
3m (standard)	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18032ANODA
3 - 6m *			

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


OŚŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfiakat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022
	KIDES-DUO	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu dużej przepuszczalności światła / reduces the phenomenon of glare (UGR) while maintaining large light transmission / reduces the phenomenon of glare (UGR) while maintaining light transmission	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17131


ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KIDESIN-DUO	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24153
	KIDES-DUO-KPL	zaślepka dla profili uszczelnionych / end cap for sealed extrusions / Endkappe für Dichtprofile			metalizowana / metalised / metallisiert	42618

AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

	ATRA	Aluminiowy profil, będący dodatkową przestoną dla KIDES DUO. Można pokryć go tynkiem, farbą, fornirem itp. / Aluminium extrusion constituting an additional cover for KIDES DUO. It can be covered with plaster, paint, veneer etc. / Aluprofil, das zusätzliche Abdeckung von KIDES DUO ist. Es kann geputzt, gestrichen, furniert usw. werden.		anodowany / anodized / eloxiert	B7454ANODA
	wkładka KIDES-DUO	Aluminiowy profil stanowiący dodatkowe zabezpieczenie dla taśm LED przed wilgocią. / Aluminium extrusion that constitutes additional protection for LED strips against humidity / Aluprofil, das die LED Bänder zusätzlich vor Feuchtigkeit schützt		nleianodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminium Natur)	B7827NA

KIDES-DUO-KPL

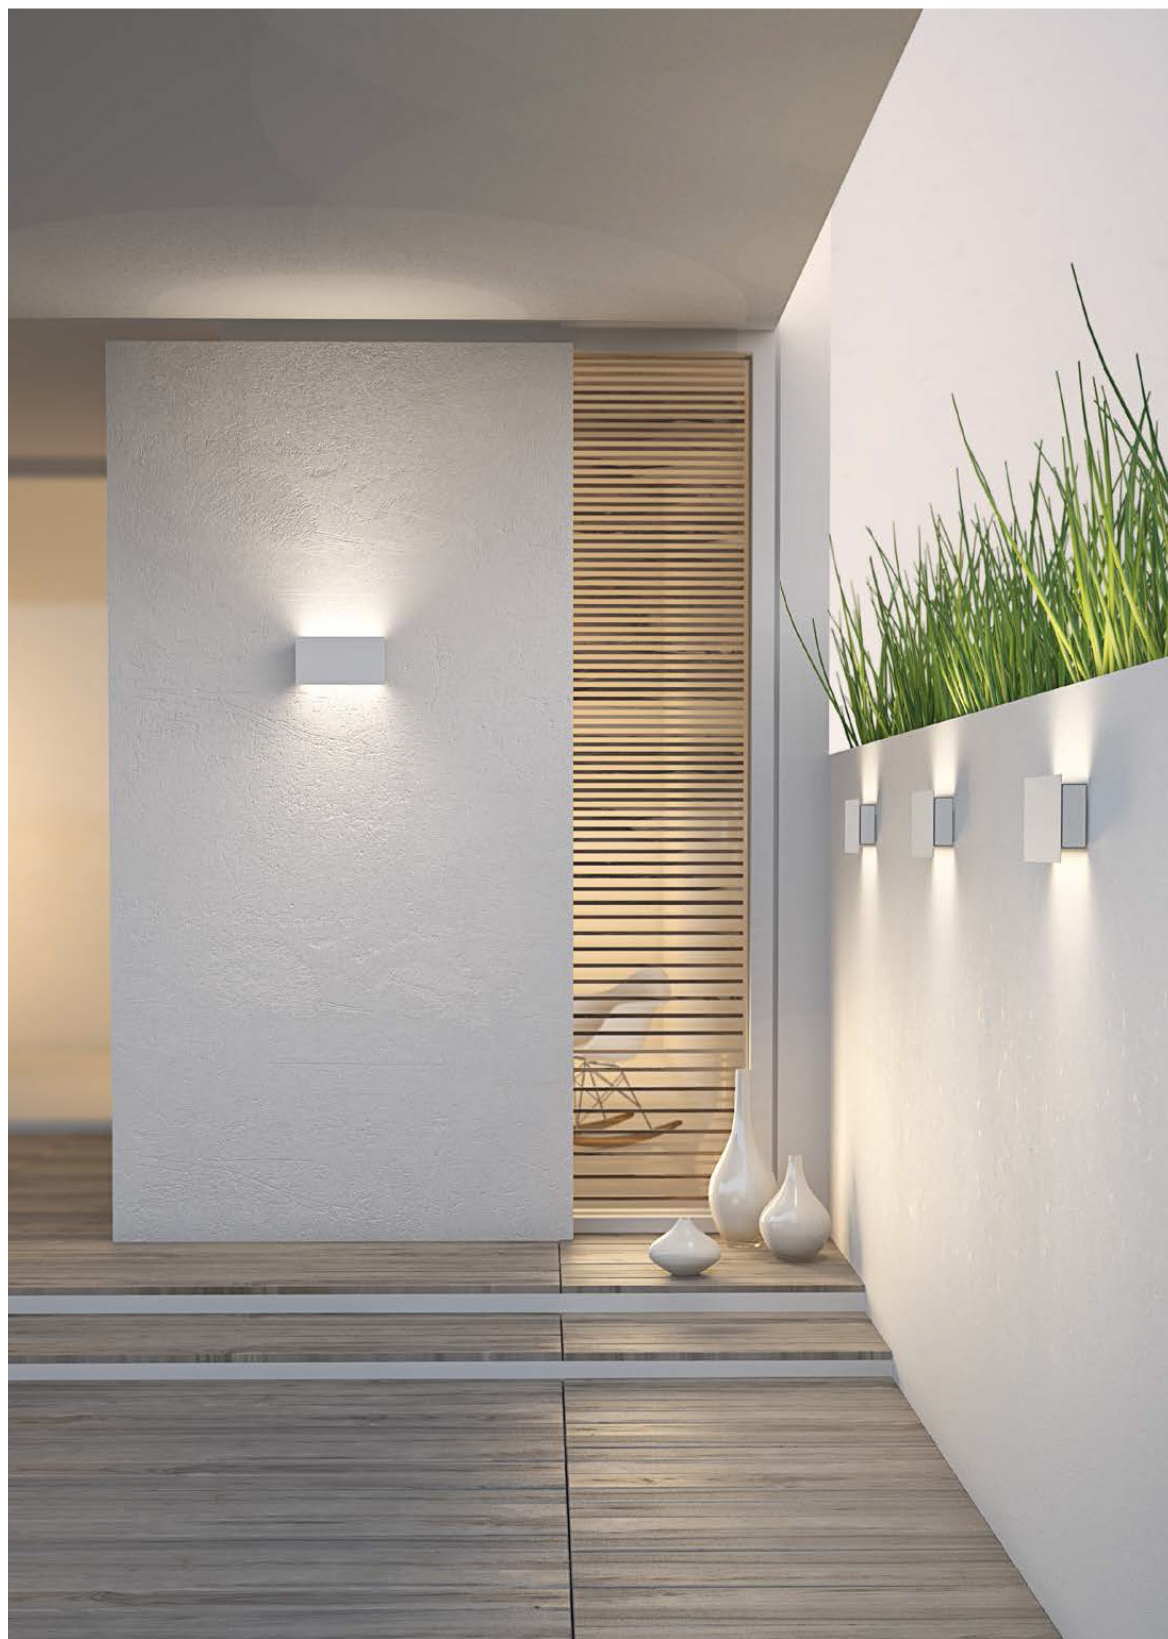

KIDES-DUO-KPL

