

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-kozel-10-p-2414.html>

Profil LED KOZEL-10

Cena	208.61 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2414
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

KOZEL-10

REF. C1575

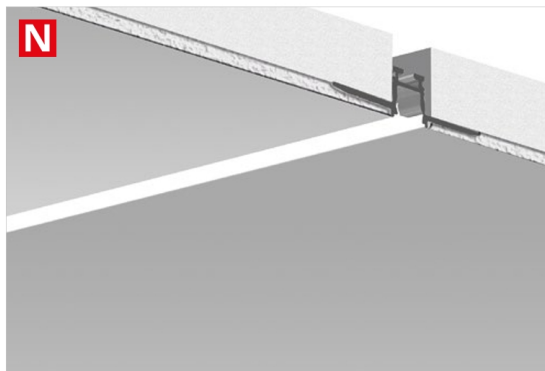

Bardzo mały gabaryt (mieści się w szczelinie o głębokości 8 mm, szerokości 12 mm).

Możliwość stosowania wkładki ochronnej TECH-10 do ochrony wnętrza profilu przed zabrudzeniem podczas prac budowlanych.

Czysty montaż taśmy LED.

Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne za pomocą łączników ZM.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy prostych, łamanych opraw LED zlicowanych z płaską powierzchnią sufitów i ścian. Do uzyskiwania wbudowanych, „cienkich” linii światła.

MONTAŻ:

- profil montuje się na dedykowany klej do technik gipsowo-kartonowych. (Klej gipsowy lub inny o podobnych parametrach).

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszanej (profilu KOZEL-10 można łączyć z profilem PIKO-ZM za pomocą ŁĄCZNIKÓW ZM w ciągi świetlne wychodzące w przestrzeń),
- w profilu można stosować taśmę LED 5-KLIK (5KLIK - taśma LED w specjalnym rękawie silikonowym zapewniającym podwyższoną szczelność). Idealna w zastosowaniach w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.



Sehr kleine Größe (passt in einen Spalt 8 mm tief, 12 mm breit).

Die TECH-10 Schutzeinlage kann verwendet werden, um die Innenseite des Profils während der Bauarbeiten vor Schmutz zu schützen.

Saubere Montage des LED-Bands.

Möglichkeit, Leuchten mit ZM Verbindungsstücken zu Lichtlinien zu verbinden.

ANWENDUNG

- für den Bau von geraden, gebrochenen LED-Leuchten, die bündig mit Decke und Wänden abschließen. Für eingebaute „dünne“ Lichtlinien.

MONTAGE

- das Profil wird mit einem speziellen Kleber für Gipskartonplatten befestigt (Gipskleber oder anderer mit ähnlichen Parametern).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Möglichkeit, Leuchten zu bauen, die nahtlos von einer Einbauleuchte in eine Hängeleuchte übergehen (KOZEL-10 Profile können mit dem PIKO-ZM Profil mithilfe von ZM Verbindungsstücken zu Lichtlinien kombiniert werden, die sich weiter in den Raum ziehen).
- das Profil kann mit 5-KLIK LED-Bändern (5KLIK - LED-Band in einer speziellen Silikonhülle für erhöhte Dichtigkeit) versehen werden. Ideal für den Einsatz in Badezimmern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7.2 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1575NA_1
2 m			C1575NA_2
3 m			C1575NA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
PIKO 17034	PIKO-ZM 24307	ZM-90 42736	TECH-10 WKŁAD- KA OCHRONNA / SCHUTZ EINSATZ 17126
	PIKO 24202	ZM-NA-90 42723	
		ZM-120 42728	
		ZM-135 42720	
		ZM-180 42717	
		ZM-PION-90 42718	
		ZM-PION-135 42719	

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

KOZEL-10

REF. C1575

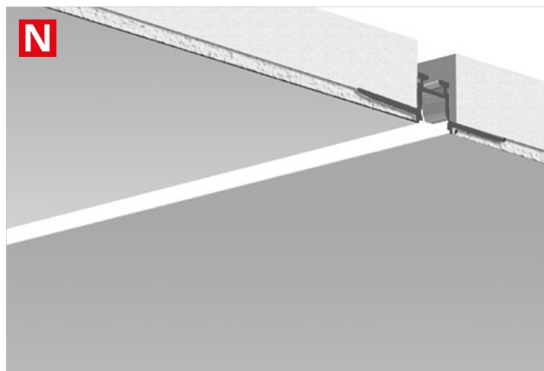

Very small size (fits in a slot 0.31" / 8 mm deep by 0.47" / 12 mm wide).

Possibility to use the TECH-10 protective insert to protect the interior of the extrusion from contamination during construction work.

Clean installation of a LED strip.

Lighting fixtures can be combined into long runs using ZM connectors.

APPLICATION


- for constructing straight or sectioned LED lighting fixtures which are flush with the ceiling or wall. For obtaining built-in „thin“ lines of light.

ASSEMBLY

- the extrusion is mounted with a special drywall adhesive. (gypsum adhesive or other with similar parameters).

ADDITIONAL INFORMATION

- possibility to build fixtures going seamlessly from recessed to suspended (KOZEL-10 extrusions can be combined with PIKO-ZM extrusions using ZM connectors for creating lighting runs that stretch into the open area of the room).
- the extrusion can be used with the 5-KLIK LED strip (5KLIK - an LED strip sealed in a special silicone sleeve). Ideal for applications in bathrooms and other rooms with high humidity.



Tamaño muy pequeño (cabe en una ranura con una profundidad de 0.31" / 8 mm y un ancho de 0.47" / 12 mm).

Posibilidad de usar un inserto protector TECH-10 para proteger el interior del perfil de la suciedad durante las obras.

Montaje limpio de tira de LED.

Posibilidad de unir luminarias en líneas de luz mediante conectores ZM.

APLICACIÓN

- para crear luminarias LED rectas y quebradas a ras de la superficie de techos y paredes. Para obtener "finos" haces de luz empotrados.

MONTAJE

- el perfil se monta con una cola especial para técnicas de yeso laminado. (Cola de yeso u otra con parámetros similares).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- posibilidad de crear luminarias que pasan fluidamente de empotrada a suspendida (los perfiles KOZEL-10 se pueden unir con el perfil PIKO-ZM mediante conectores ZM en líneas de luz que sobresalen).
- en el perfil se puede usar la tira de LED 5-KLIK (5-KLIK - tira de LED en un tubo especial de silicona que garantiza una alta estanqueidad). Ideal para usar en cuartos de baño y otras estancias con mucha humedad.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.28" / 7.2 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1575NA_1
78.7" / 2 m			C1575NA_2
118" / 3 m			C1575NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
PIKO 17034	PIKO-ZM 24307	ZM-90 42736	TECH-10 PRO-TECTIVE INSERT / INSERTO PROTECTOR 17126
	PIKO 24202	ZM-NA-90 42723	
		ZM-120 42728	
		ZM-135 42720	
		ZM-180 42717	
		ZM-PION-90 42718	
		ZM-PION-135 42719	

- Velmi malý rozměr (vleze se do drážky o hloubce 8 mm a šířce 12 mm)
- Možnost použití pracovního difuzoru TECH-10 pro ochránění vnitřní části profilu před znečištěním v průběhu stavebních prací
- Čistá instalace LED pásku
- Možnost spojování svítidel do linií světla pomocí úhlových spojek ZM

Účel produktu

- pro vytváření LED svítidel liniových nebo pod úhlem v jedné rovině se stropem nebo stěnou
- pro získání zapuštěných "tenkých" linií světla

Instalace

- profil se instaluje pomocí lepidla určeného pro sádkartonové systémy (sádkové lepidlo CEKOL GS-20, nebo jiné s podobnými parametry)

Další informace

- možnost vytvoření svítidla plynule přecházejícího ze zapuštěného do zavěšeného (profily KOZEL-10 je možné spojovat s profilem [PIKO-ZM](#) pomocí úhlových spojek ZM do linií světla vycházejících do prostoru)
- do profilu je možné instalovat LED pásek 5-KLIK (5KLIK - LED pásek ve speciálním silikonovém rukávu zajišťujícím zvýšené krytí)
- ideální pro použití v koupelnách a dalších místech s vysokou vlhkostí
- prostor pro LED pásek: 7.2 mm







