

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-kozma-p-2079.html>

Profil LED KOZMA

Cena	322.26 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2079
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

KOZMA

REF. 18040

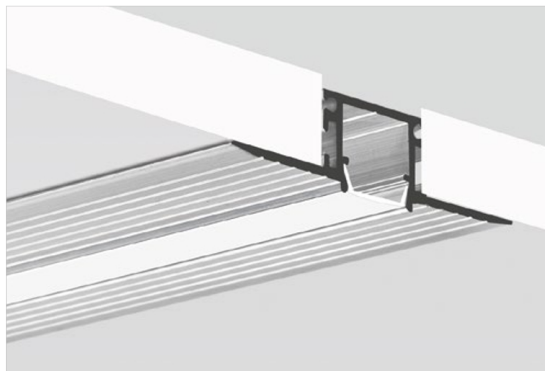

Wąska linia światła.

Profil zlicowany z płaszczyzną sufitu lub ściany.

Niewidoczne elementy aluminium.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy oprawy uzyskującej efekt linii światła zlicowanej z płaszczyzną sufitu, bez widocznych elementów aluminiowych.

MONTAŻ:

- do montażu w płycie kartonowo - gipsowej za pomocą klejów montażowych, następnie siatkowany i wykańczany gipsem.

DODATKOWE INFORMACJE:

- WKŁADKA OCHRONNA TECH-KA zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych).

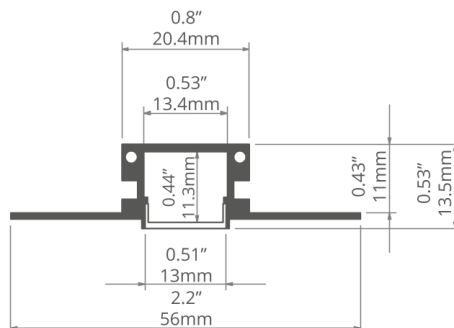

Schmale Lichtlinie.

Profil bündig mit der Wand bzw. Decke.

Aluteile nicht zu sehen.

ANWENDUNG

- zur Montage einer Leuchte, die Lichtlinie erzeugt, bündig mit der Deckenfläche, mit unsichtbaren Aluteilen

MONTAGE

- zur Montage in der GKP mit Montageklebern, dann mit Montagenetz und Gips bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die Schutzeinlage TECH-KA stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18040NA_1
2 m			18040NA_2
3 m			18040NA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	LIGER 17040	ZM-NA-180 42724	TECH-KA WKŁAD- KA OCHRONNA / SCHUTZ EINSATZ 17123
KA-COM 17121	zaślepki szare / graue Endkappen	ZM-NA-90 42723	
HS 1369	KOZMA 24217	ZM-NA-120 42729	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
LIGER 17037		ZM-NA-135 42725	
KA-PRO 17064		ZM-NA-PION-90 42726	
		ZM-NA-PION-135 42727	
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
KA-PRO 17065			

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

KOZMA

REF. 18040

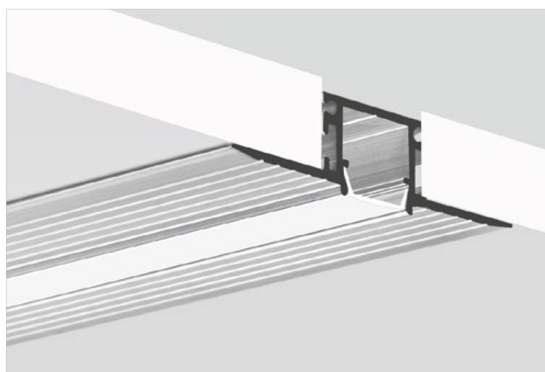

Narrow line of light.
Extrusion flush with the ceiling or wall surface.
Invisible aluminum components.

APPLICATION


- for a fixture with the line-of-light effect, flush with the ceiling surface, without visible aluminum elements.

ASSEMBLY

- for mounting in a cardboard-gypsum board using fixing glues, then meshed and finished with plaster.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be with an additional protective insert, which protects essential elements against soiling during mounting.

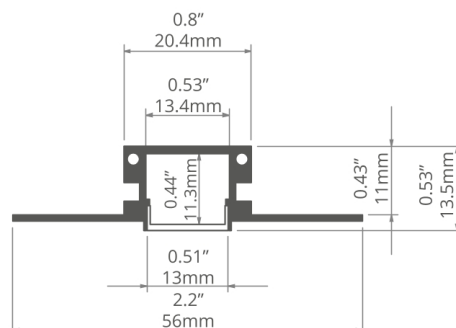

Estrecha línea de luz.
Perfil al ras con el techo o la superficie de la pared.
Componentes de aluminio invisible.

APLICACIÓN

- para una luminaria con efecto de línea de luz, al ras con la superficie del techo, sin elementos de aluminio visibles.

MONTAJE

- para el montaje en una cartulina-tablero de yeso usando pegamentos de la fijación, entonces engranado y acabado con el yeso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- equipado con una cubierta técnica adicional, que protege los elementos esenciales contra la suciedad durante el montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.53" / 13 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18040NA_1
78.7" / 2 m			18040NA_2
118" / 3 m			18040NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	black covers / difusores negro	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
KA 17035	LIGER 17040	ZM-NA-180 42724	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	grey end caps / tapas finales gris	ZM-NA-90 42723	TECH-KA PROTECTIVE INSERT / INSERTO PROTECTOR 17123
HS 1369	KOZMA 24217	ZM-NA-120 42729	
LIGER 17037		ZM-NA-135 42725	
KA-PRO 17064		ZM-NA-PION-90 42726	
clear covers / difusores transparentes		ZM-NA-PION-135 42727	
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
KA-PRO 17065			

Profil Kozma-KPL je nízkoprofilový profil pro montáž do vstupů. Je navržena tak, aby byla pokryta omítkou a jejím účelem je vytvořit řadu světla.

Popis:

Kozma-KPL se používá v interiérové architektuře. Produkt umožňuje vytvářet jedinečné kompozice skládající se z tenkých linií světla na povrchu stropů a stěn. Díky pokrytí hliníkových prvků zůstává na povrchu pouze stylová krycí čára, která výrazně ovlivňuje vizuální efekty v místnosti.

Způsob montáže:

Vhodná instalace profilu spočívá v zabudování do drážky pomocí montážního lepidla. Na křídla by měla být nasazena sádkartonová deska a celá část by měla být opravena a poté broušena. Musíme to provést tak, aby základní okraj výrobku zůstal nedotčen. Nakonec naneste nátěr a odstraňte pracovní kryt. Vložte LED a vložte čistý kryt.





