


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-krav-56-p-1394.html>

Profil LED KRAV-56

Cena	438.43 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1394
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za stejný profil bez dalšího příslušenství.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw /
Profile für Glassantenbeleuchtung

KRAV-56

REF. 18017



Łatwy i pewny montaż do krawędzi płyt.
Wygodny montaż pasków led.
Przystosowany do płyt o grubościach od 5 mm do 6 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- krawędziowe podświetlenie przezroczystych, transparentnych i mlecznych płyt.

MONTAŻ:

- montaż z zastosowaniem taśm samoprzylepnych i na "click".

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil jest oprawą oświetleniową, nie pełni funkcji konstrukcyjnej.



Leichte und sichere Montage an dem Plattenrand.
Bequeme Montage von Led-Streifen.
Angepasst an 5 mm do 6 mm dicke Platten.

ANWENDUNG

- Randbeleuchtung durchsichtiger und milchiger Platten

MONTAGE

- Montage mit Klebebändern und durch Einrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil ist eine Leuchte, kein Bauteil

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18017ANODAZM_1
2 m			18017ANODAZM_2
3 m			18017ANODAZM_3


akcesoria / Zubehör

zaślepki szare / graue Endkappen	
KRAV-56	24033

Extrusions for edge lighting of glass, plastic /
Perfiles para iluminación de bordes de vidrio y plástico

KRAV-56

REF. 18017



Easy and secure mounting to panel edges.
Convenient installation of led strips.
Adapted for panels with a thickness of (0.23" / 5-6 mm).

APPLICATION

- edge illumination of transparent and frosted panels.

ASSEMBLY

- installation using self-adhesive tape and clasps.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion is a lighting fixture, not a structural element.



Montaje fácil y seguro a los bordes del panel.
Instalación conveniente de tiras del LED.
Adaptado para paneles con un espesor de (0.23" / 5-6 mm).

APLICACIÓN

- iluminación del borde de los paneles transparentes y escarchadas.

MONTAJE

- instalación con cinta adhesiva y broches.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil es una luminaria, no un elemento estructural.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.27" / 7 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18017ANODAZM_1
78.7" / 2 m			18017ANODAZM_2
118" / 3 m			18017ANODAZM_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
KRAV-56	24033

Krav lišty nejsou stavební lišty!

LED KRAV profil 56 sestává ze dvou na sobě nezávislých profilů: KRAV-D56 přizpůsobených pro montáž LED pásků, jejichž šířka činí maximálně 6 mm a profilu Krav-Z56, který je zavírání. Profily také přichází s lepicí páskou a silikonovým kabelem. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby poskytl dokonalé kombinaci obou profilů.

KRAV profil 56 slouží k osvětlení okraj skla a plastových fólií (např., Akryl), která má tloušťku 5 až 6 mm. Upozorňujeme, že se nejedná o konstrukční profil. Nejčastěji se používá k osvětlení různé typy reklamy, bannerové reklamy, grafické znaky. Někdy se používá ve svítidlech, které byly později umístěných v kuchyních, obývacích pokojích, stejně jako v muzeích a galeriích.

To má mnoho výhod, z nichž jeden je schopnost nastavit profil tloušťky skla nebo plastu, tak, aby se celá bude lépe držet. Instalace LED pásku je velmi snadné. Je-li instalace provedena správně, budeme mít silné uchopení okraje skla nebo plastu.


Profil je věnován Krav uzávěru 56 se skládá ze dvou vzájemně se překrývajících částí. Měly by být instalovány samostatně na profilech Krav-D56 a Krav-Z56. Díky nim je možno maskovat výsledky mezery, když montážní profily na silnější skla. Lze jej instalovat jak před, tak i po aplikaci profilů na listu. Instalace těchto uzávěrů je velmi užitečné, a také chrání profilu proti vnikání prachu a jiných nežádoucích prvků, které mohou kontaminovat celou strukturu a vést ke zhoršení jeho světelných parametrů. V době jejich instalace by měl být velmi opatrní, aby nedošlo k poškození jemné háčky, které se rozkládají bude bránit správné sestavení. Profil KRAV-Z56 by měla být vložena do profilu Krav D56 počínaje od jednoho konce, ale ne nastavením celou délku profilu paralelně. Chcete-li dát správný propojovací kabel Silikonová skluzu naneste silikonový lubrikant, tekuté mýdlo nebo jiný vyhrazené pro tento účel kapaliny.

Upevnění nebo suspendování list musí být provedeno pomocí nezbytných prvků, které lze snadno nalézt na našich webových stránkách. Jsou k dispozici v sekci "Příslušenství".

Je třeba vzít v úvahu, že případné odstranění může dojít k poškození profilů. Můžete zkusit to, aby usnadňovaly připevnění tabulí pouze profilový Krav-D56, druhý profil Krav-Z56 nepřipojuje pomocí lepicí pásky.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

KRAV 56 łatwy montaż diod Easy Installation of LEDs Einfache Installation von LEDs 116



KRAV 56 PROFIL



dlugość
length
Länge

1m (standard)
2m (standard)
3m *

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

1 x LED strip
max. 6 mm

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

anodowany
anodized
eloxiert

numer artykułu
article number
Artikelnummer


18017

KRAV- ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



24033

łatwy montaż diod LED
easy installation of LEDs
einfache Installation von LEDs




0.5 / Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw / Extrusions for edge lighting of glass, plastic / Profile fuer Glasskantenbeleuchtung

KRAV-56

PL / **Profil służący do krawędziowego podświetlania szyb** lub innych tafli przezroczystych o grubości 5-6 mm.

EN / **An extrusion used for edge illumination of glass** and other transparent panels of 5-6 mm thickness.

DE / **Das Profil zur Randbeleuchtung von den Scheiben** oder anderen transparenten Flächen von der Dicke von 5-6 mm.



KRAV-56

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 6 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18017ANODAZM

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN



KRAV-56 KPL.


zaślepka podstawowa / basic end cap / Endklappe

PS



jasno szara / light gray / hellgrau

24032

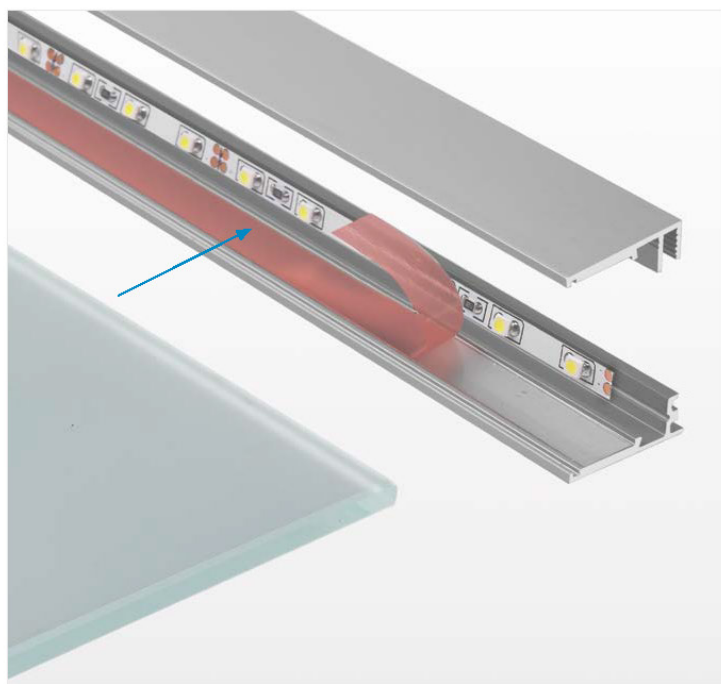

ŁATWY MONTAŻ LED

Na kompletny profil KRAV 56 składają się dwa profile: jeden przystosowany do montażu pasm LED oraz drugi profil zamykający. Ponadto profile wyposażone są w mocującą taśmę przyklepną oraz sznur silikonowy zapewniający dobre połączenie obydwu profili. UWAGA! Profil KRAV-56 nie jest profilem konstrukcyjnym! Służy wyłącznie do podświetlania tafli ze szkła lub tworzywa. Montaż, mocowanie lub podwieszenie tafli należy dokonać przy użyciu standardowych mocowań dostępnych na rynku.

SIMPLE LED MOUNTING

The complete KRAV 56 extrusion is composed of two extrusions: one adapted for mounting LED strips and the second acting as a closing extrusion. Moreover, the extrusions are equipped with an adhesive mounting tape and a silicone cord ensuring good connection of both extrusions. NOTE! KRAV-56 extrusion is not a construction extrusion! It is used for illumination of glass or plastic panels. Assembly, mounting or suspension of the panel must be executed using standard fastening available on the market.

EINFACHE LED MONTAGE

Das komplette Profil KRAV 56 besteht aus zwei Profilen: das eine, für Montage der LED Bänder geeignet ist und das zweite Schlussprofil. Darüber hinaus sind die Profile mit einem Klebeband und einer Silikonschnur ausgerüstet, der gute Verbindung von den beiden Profilen sicherstellt. ACHTUNG! Das Profil KRAV-56 ist kein Konstruktionsprofil. Es dient ausschließlich zur Beleuchtung der Flächen aus Glas oder Kunststoff. Die Montage, Befestigung oder das Aufhängen der Tafel mit den Standardbefestigungsstücken, die auf dem Markt erhältlich sind.


KRAV-56



KRAV-56



KRAV 56 Łatwy montaż diod Easy Installation of LEDs Einfache Installation von LEDs 116




KRAV 56 PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	1 x LED strip max. 6 mm	anodowany anodized eloxiert	18017

KRAV - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE




LED Profile




- 

łatwy montaż diod LED
easy installation of LEDs
einfache Installation von LEDs

taśma przylepna
adhesive tape
Klebeband
- 

plynna regulacja
fluid adjustment
stufenlos einstellbar

sznur silikonowy
silicon string
Silikonstreifen
- 

5 - 6 mm
0.2" - 0.24"

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with the sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb

