


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-krav-810-p-1395.html>

Profil LED KRAV-810

Cena	480.93 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1395
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za stejný profil bez dalšího příslušenství.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezene v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw /
Profile für Glassantenbeleuchtung

KRAV-810

REF. 18016



Łatwy i pewny montaż do krawędzi płyt.
Wygodny montaż pasków led.
Przystosowany do płyt o grubościach od 8 mm do 10 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- krawędziowe podświetlenie przezroczystych, transparentnych i mlecznych płyt.

MONTAŻ:

- montaż z zastosowaniem taśm samoprzylepnych i na "click".

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil jest oprawą oświetleniową, nie pełni funkcji konstrukcyjnej.



Leichte und sichere Montage an dem Plattenrand.
Bequeme Montage von Led-Streifen.
Angepasst an 8 mm bis 10 mm dicke Platten.

ANWENDUNG

- Randbeleuchtung durchsichtiger und milchiger Platten

MONTAGE

- Montage mit Klebebändern und durch Einrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil ist eine Leuchte, kein Bauteil

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18016ANODAZM_1
2 m			18016ANODAZM_2
3 m			18016ANODAZM_3

akcesoria / Zubehör

zaśleпки szare / graue Endkappen	
KRAV-810	24028



Extrusions for edge lighting of glass, plastic /
Perfiles para iluminación de bordes de vidrio y plástico

KRAV-810

REF. 18016



Easy and secure mounting to panel edges.
Convenient installation of LED strips.
Adapted for panels with a thickness
of (0.31"- 0.39" / 8-10 mm).

APPLICATION

- edge illumination of transparent and frosted panels.

ASSEMBLY

- installation using self-adhesive tape and clasps.

ADDITIONAL INFORMATION


- the extrusion is a lighting fixture, not a structural element.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18016ANODAZM_1
78.7" / 2 m			18016ANODAZM_2
118" / 3 m			18016ANODAZM_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
KRAV-810	24028



Montaje fácil y seguro a los bordes del panel.
Instalación conveniente de tiras del LED.
Adaptado para paneles con un espesor
de (0.31"- 0.39" / 8-10 mm).

APLICACIÓN

- iluminación del borde de los paneles transparentes y escarchadas.

MONTAJE

- instalación con cinta adhesiva y broches.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil es una luminaria, no un elemento estructural.



Krav lišty nejsou stavební lišty!

Profil LED Krav 810 je vyroben z vysoce kvalitní, dvojité eloxovaného hliníku, takže je odolný proti procesu koroze a mechanickému poškození. Tento profil je věnován pásky nebo proužky o šířce nepřesahující:

6 mm (profil Krav 56 skla o tloušťce 5 mm)

8 mm (Profil Krav 56 skla o tloušťce 6 mm)

10,8mm (profil Krav 810)

s LED světelnými zdroji.

Díky unikátnímu tvaru, z nichž je možné profil použít k osvětlení hran skla nebo různé typy plastu o tloušťce 5 až 6 mm (profil Krav 56) nebo od 8 do 10 mm (profil Krav 810). Profil se používá při zvýraznění značky, reklamní cedule, nápisy nebo grafických znaků. To může být také použit k výrobě svítidel, která projekt bude založen na metodě podsvícení hrany. Obvykle jsou tyto přípravky se používají v kuchyních, obývacích pokojích, stejně jako umělecké galerie a muzea.

LED KRAV profil 810 se skládá ze dvou profilů: Krav D (určena k montáži LED pásek) a Krav Z (zamykání profil). Oba profily jsou vybaveny oboustrannou lepicí páskou a řetězec silikonem. Oba tyto prvky usnadňují montáž strukturu a zajistit jeho následné životnost.

Chcete-li získat maximální tlak skleněných nebo plastových profilů by se měla vztahovat jak na sklo a stiskněte jej rovnoměrně.

Profil jsou vyhrazené polypropylen kryty: Krav-D a Krav-Z (dvojice na jedné straně profilu). Cap Krav-D se nazývá. "Groove" a Krav-Z "kapsy", aby bylo možné zakrýt mezery vzniklé při instalaci v místech, kde jsou tabule jsou silnější.

Nezáleží na tom, na kterém místě oba hoře svíčky. To může být před i po sestavení z obou profilů je tvořena. Nicméně, druhá varianta zátky Krav-D se předpokládá, jak první, tak, že celá konstrukce je vhodně podán.

Je třeba vzít v úvahu, že odstranění může dojít k poškození listu. S cílem usnadnit takový profil lze upevnit lepidlem a druhý nikoli pomocí lepicí oboustrannou lepicí pásku.

Úkolem koncovek je v první řadě jako ochrana proti vnikání prachu a mnoho dalších nežádoucích objektů, které mohou způsobovat skvrny, a tím ke zhoršení výkonu LED světelné lišty.

Všechny potřebné komponenty, které mohou být užitečné během instalace profilů lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.


0.5 / Profil do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw / Extrusions for edge lighting of glass, plastic / Profil fuer Glassantenbeleuchtung

KRAV-810

PL / Profil służący do krawędziowego podświetlania szyb lub innych tafli przezroczystych o grubości 8-10 mm.

EN / An extrusion used for edge illumination of glass and other transparent panels of 8-10 mm thickness.

DE / Das Profil zur Randbeleuchtung der Scheiben oder anderen transparenten Flächen von der Dicke 8-10 mm.

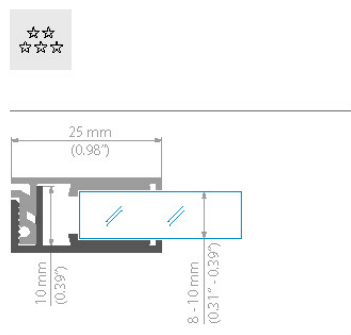

KRAV-810

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 6 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18016ANODAZM

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN




KRAV-810 KPL. zaśleпка podstawowa / basic end cap / Endkappe

PS

jasno szara / light gray / hellgrau

24028

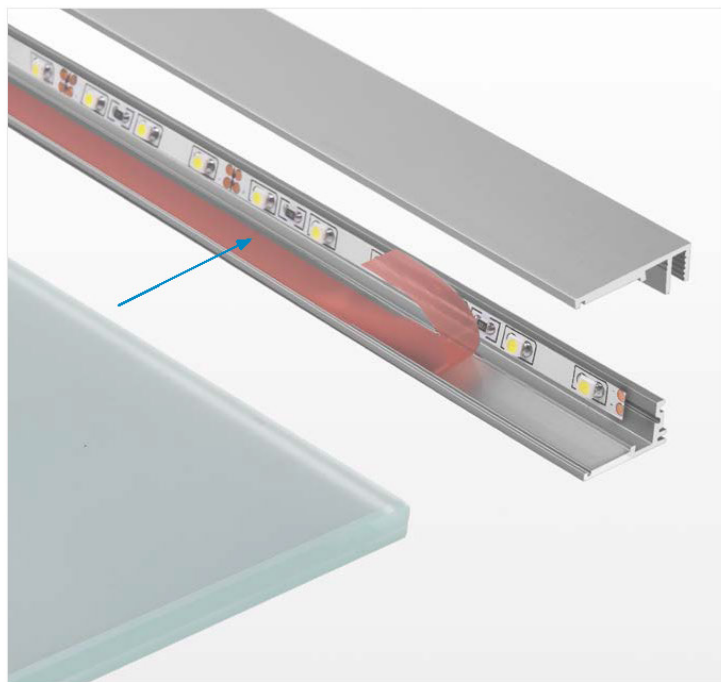

ŁATWY MONTAŻ LED

Na kompletny profil KRAV-810 składają się dwa profile: jeden przystosowany do montażu pasków LED oraz drugi profil zamykający. Ponadto profile wyposażone są w mocującą taśmę przyklepną oraz sznur silikonowy zapewniający dobre połączenie obydwu profili. UWAGA! Profil KRAV-810 nie jest profilem konstrukcyjnym! Służy wyłącznie do podświetlania tafli ze szkła lub tworzywa. Montaż, mocowanie lub podwieszenie tafli należy dokonać przy użyciu standardowych mocowań dostępnych na rynku.

SIMPLE LED MOUNTING

The complete KRAV-810 extrusion is composed of two extrusions: one adapted for mounting LED strips and the second acting as a closing extrusion. Moreover, the extrusions are equipped with an adhesive mounting tape and a silicone cord ensuring good connection of both extrusions. NOTE! KRAV-810 extrusion is not a construction extrusion! It is used for illumination of glass or plastic panels. Assembly, mounting or suspension of the panel must be executed using standard fastening available on the market.


EINFACHE LED MONTAGE

Das komplette Profil KRAV-810 besteht aus zwei Profile: das eine, für Montage der LED Bänder geeignet ist und das zweite Schlussprofil. Darüber hinaus sind die Profile mit einem Klebeband und einer Silikonschnur ausgerüstet, der gute Verbindung von den beiden Profilen sicherstellt. ACHTUNG! Das Profil KRAV-810 ist kein Konstruktionsprofil. Es dient ausschließlich zur Beleuchtung der Flächen aus Glas oder Kunststoff. Die Montage, Befestigung oder das Aufhängen der Tafel mit den Standardbefestigungsstücken, die auf dem Markt erhältlich sind.

KRAV 810

Łatwy montaż diod Easy Installation of LEDs Einfache Installation von LEDs

117



KRAV 810 PROFIL



długość
length
Länge

1m (standard)
2m (standard)
3m *

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

1 x LED strip
max. 10 mm


wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

anodowany
anodized
eloxiert

numer artykułu
article number
Artikelnummer

18016

KRAV - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

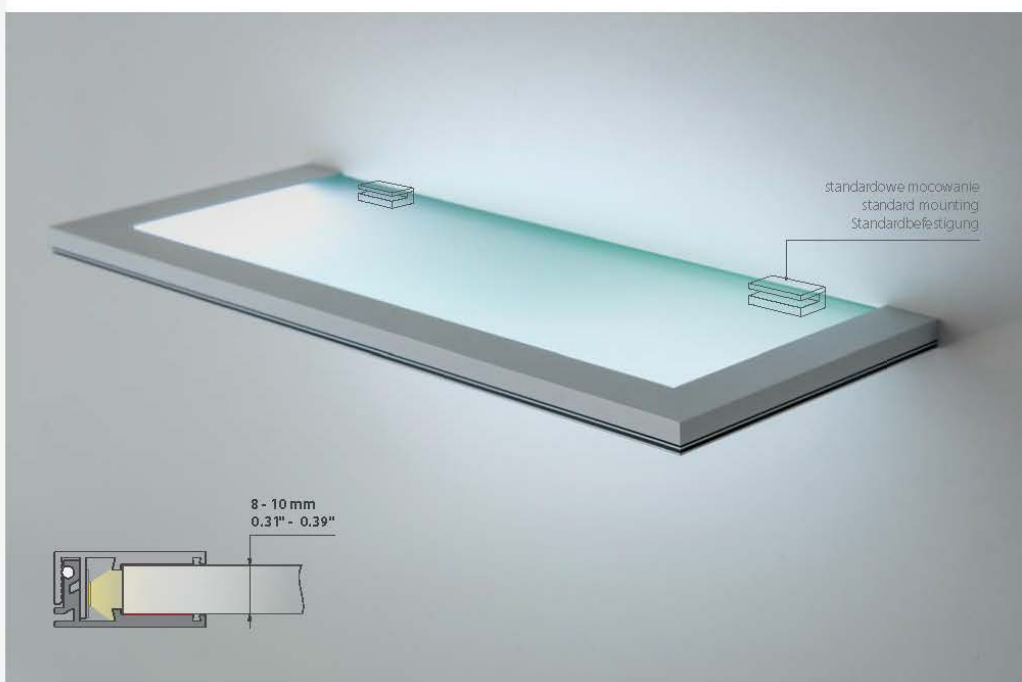


* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with the sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .

KRAV-810




KRAV-810

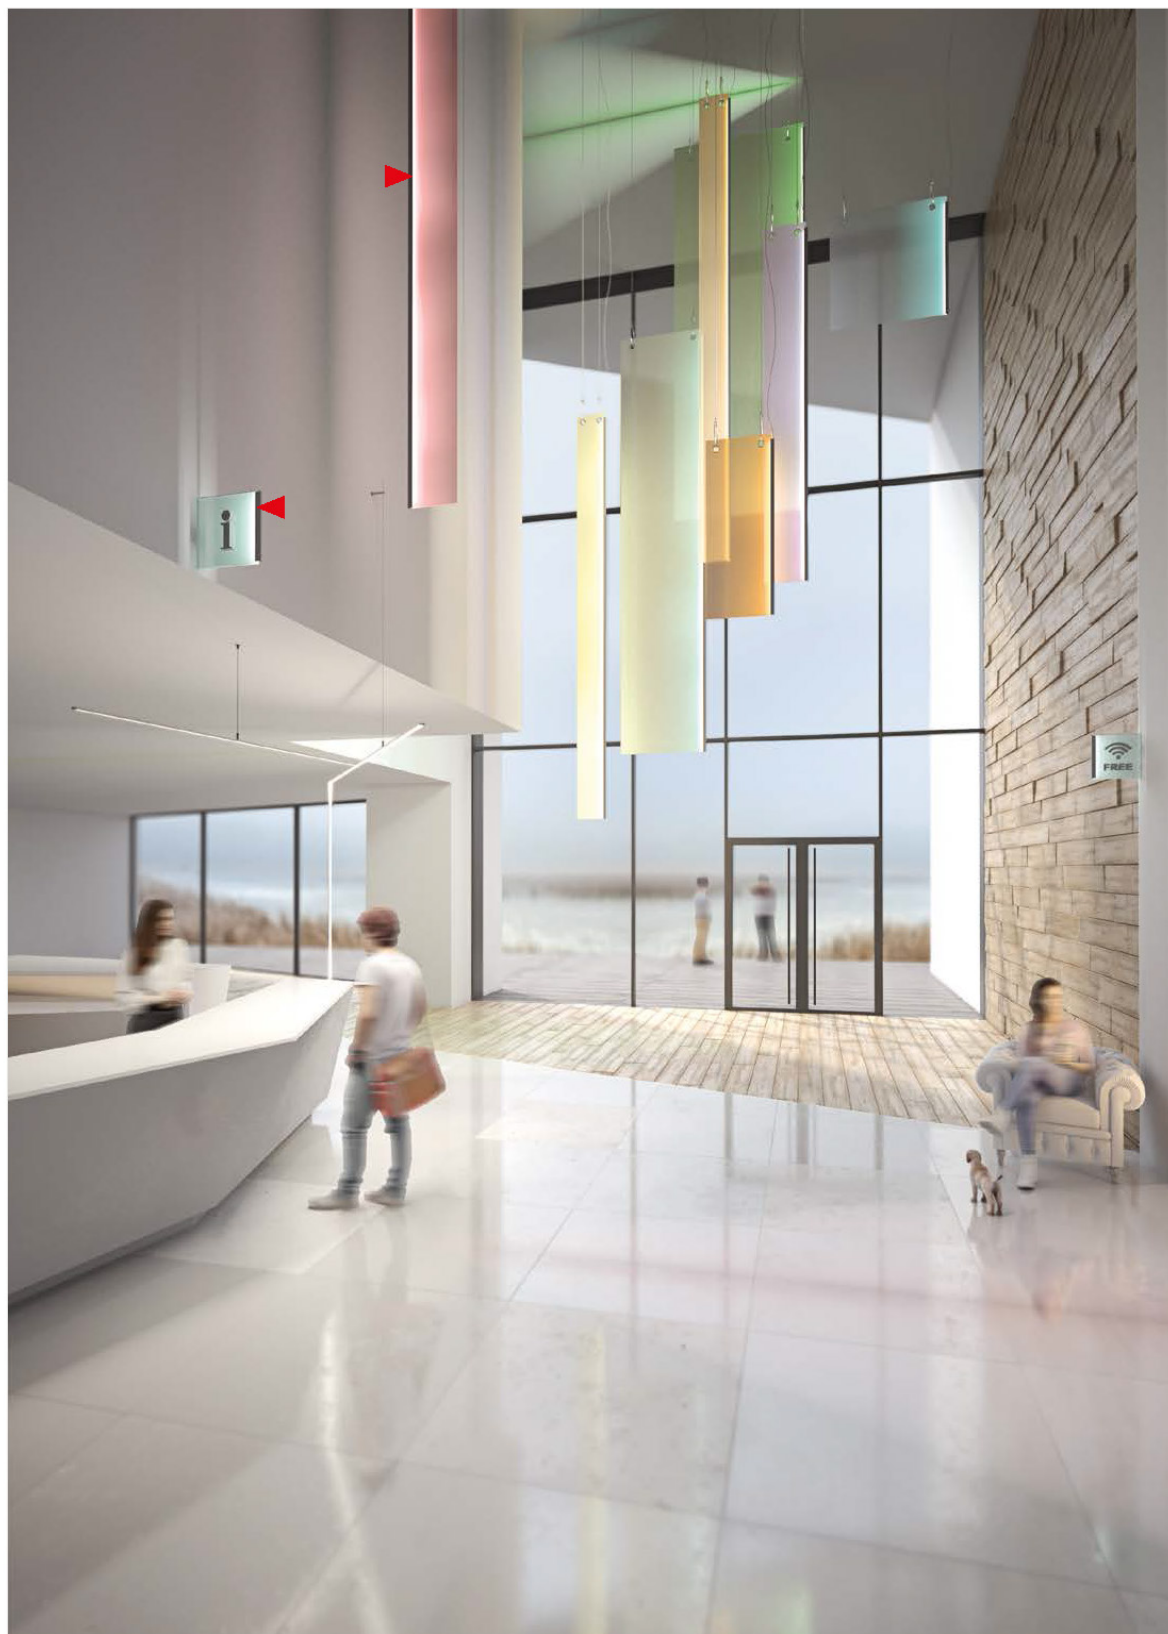

KRAV 810

Łatwy montaż diod Easy Installation of LEDs Einfache Installation von LEDs

117



KRAV 810 PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer



1m (standard)
2m (standard)
3m *


1 x LED strip
max. 10 mm

anodowany
anodized
eloxiert

18016

KRAV - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24028

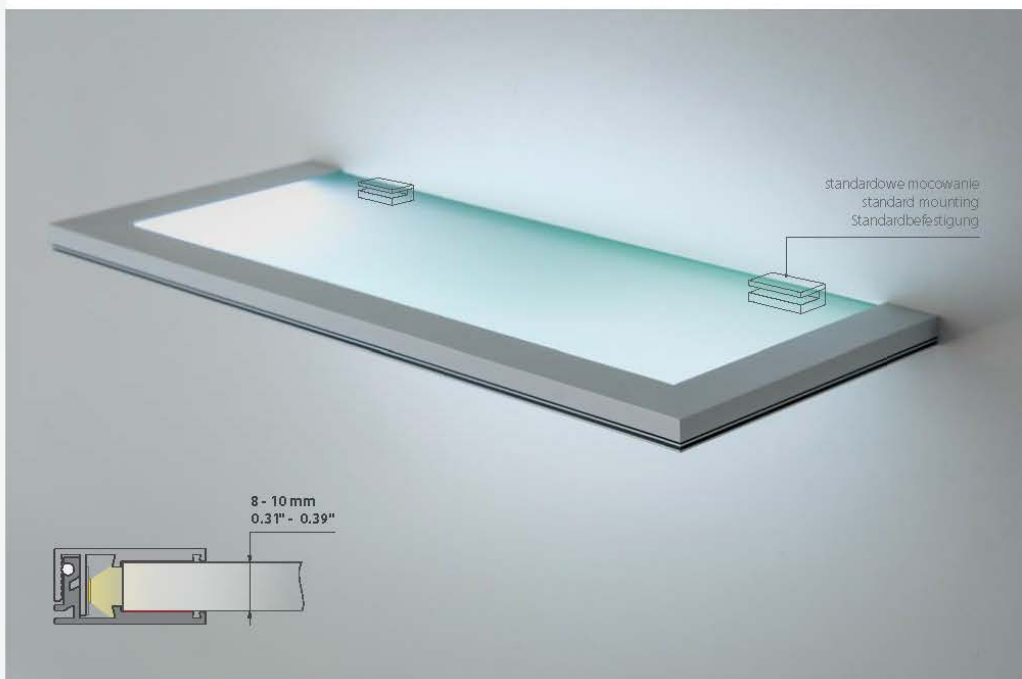

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with the sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .

