

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-larko-p-728.html>

Profil LED LARKO

Cena	444.15 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	728
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

LARKO

REF. B5552

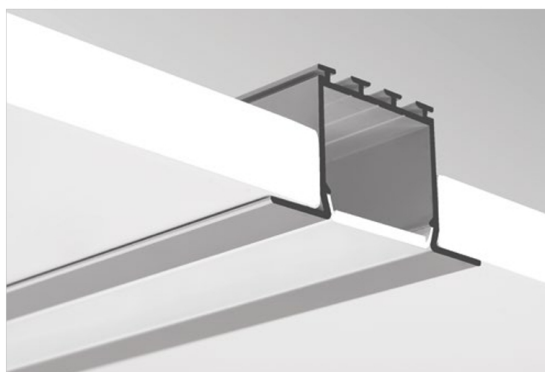

Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż i demontaż.
Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- realizacji instalacji oświetlenia głównego zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo- kartonowych.

MONTAŻ:

- przy użyciu sprężyn powierzchniowych,
- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- szeroki kołnierz nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu.



Lichtlinienfähig.
Leichte Montage und Demontage.
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen
zusammengebaut werden.

ANWENDUNG

- für Hauptbeleuchtung, vor allem in vorhandenen GK-Flächen

MONTAGE

- mit Federn
- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der breite Flansch bedarf keiner präzisen Ausführung der Nut

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5552ANODA_1
2 m			B5552ANODA_2
3 m			B5552ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17011	LARKO 24006	ZM-180 42717	ZATRZASK TECHNIK / TECHNIK EINRASTER 24003
LIGER-22 17032V1	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	ZM-90 42716	profil / Profil
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	LARKO 24102	ZM-120 42728	
HS-22 17022	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	ZM-135 42720	
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	KMA 00838V1	ZM-PION-90 42718	TECHNIK-ZM C0399
LIGER-22 17044		ZM-PION-135 42719	
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen			
MUN-22 17042			

LARKO



ZDJĘCIE / PHOTO: EPÄSUORAVALO OY, WWW.EPASUORAVALO.FI, FINLANDIA / FINNLAND



ZDJĘCIE / PHOTO: EPÄSUORAVALO OY, WWW.EPASUORAVALO.FI, FINLANDIA / FINNLAND

Profil pro architektonické LED namontovat do drážek v stropů a stěn sádkartonu. Charakteristickým rysem je skutečnost, že vyčnívá nad vlevo (není vidět, když je namontován) roviny desky, a interferuje s konstrukčními prvky. To lze napravit instalací distanční sádkartonové tak. proužky. Ekvivalent profilu se stejnými fyzikálně-chemických vlastností je k dispozici v našem obchodě profilu Lesto. Jeho tvar není v rozporu s konstrukcí stropu nebo stěny desek.

Designéři od firmy předpokládá, že vnitřní výška žlabů 19 mm a vnější - 25 mm, umožňují LED s roztečí mm a mléka krytu 15, k vytvoření jednotné linii světla.

Profil LED Larko, který je součástí sbírky nárok. Dráhy světla je tedy koncipován takovým způsobem, že skříň i se konala současně. To je umožnit jednoduché designové velkolepé osvětlovacích systémů a využívání světelných zdrojů s malou velikostí. Kontroly v této brilantně. Dedikované profilové příslušenství Larko je především tužší a ploché víčko varianta v mléce nebo transparentní.

výhody profil

- Profil se podrobí procesu eloxování,
- Vyrobeno z hliníku, odolného a lehkého kovu,
- Malá velikost profilu umožňuje instalaci prakticky v libovolném místě,
- Šetrný k životnímu prostředí díky své trvanlivosti a odolnosti vůči korozi
- Jednoduchá instalace v mnoha ohledech *
- Velké množství specializovaných doplňků vytvořit krásnou svítidlo
- V dolní části profilu, lze umístit 1 nebo 2 proužky z LED diod, který umožňuje osvětlení prostoru jemně (jeden bar) nebo o něco jasnější - dva pruhy. Tyto funkce lze nastavit při vytváření komplexních dálkově ovládané osvětlovací systémy.

* Příslušenství pro montáž na povrch pružiny, pružinové drážky a klipy TEKNIK. První uvedený typ pružiny je možné připojit profil není zapuštěno do tzv. slot. Pružiny rýhování umožňují montáž svítidel s přírubou, za předpokladu, že vstupy a výstupy. Západky zapadly do malých plošek v profilech stejné značky.

Co dává anodizing?

Jedná se o první krok, spolu s dodatečnou ochranu proti vlhkosti, profil aplikace mimo budovu. Proces eloxování vytváří vytvrzeného povlaku, který chrání před mechanickým poškozením jak se stejným profilem, a je umístěn uvnitř LED pásu. Je to velká ochrana proti korozi. Přidá profil, nebo v či o technických úkolů, také dekorativní funkci, takže satynowemu odstínu nátěru. Podle definice, anodizace je chemický proces, který zahrnuje tvorbu elektrolytického vrstvy oxidu na povrchu hliníku.

Komentáře

Během instalace je vyžadováno předchozí dodávky silové kabely do profilu.

Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádkartonových desek.

Montážní plocha je možné na desky s minimální tloušťkou 10 mm.




0.6 / Profile do montażu w karton-gipsie / Extrusions for mounting in drywall ceilings and walls / Profile für den Einbau in Gipskartonplatte

LARKO

PL / **Linia światła.** Profil przeznaczony do montażu we wpustach sufitów i ścian z płyt kartonowo-gipsowych, wyposażony w duży kołnierz.

EN / **Line of light.** The extrusion is intended for installation in grooves of ceilings and walls made of drywall and gypsum boards, equipped with a large flange.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil geeignet für Montage in den Falzen von den Decken und Wänden aus Gipskarton, mit einem großen Flansch ausgerüstet.

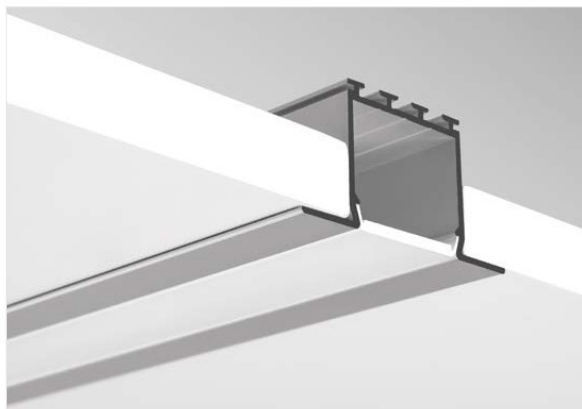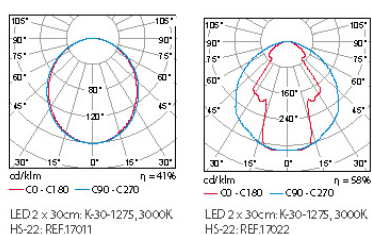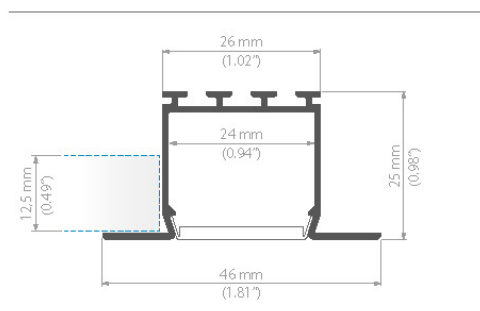



LARKO

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B5552ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	LARKO	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24006
	LARKO-MET	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24102

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES





	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern		stal / steel / Edelstahl		00838
---	-----	---	--	--------------------------	--	-------

LARKO




Photo: Epäsuoravalo Oy, www.epasuoravalo.fi, FINLAND

LARKO

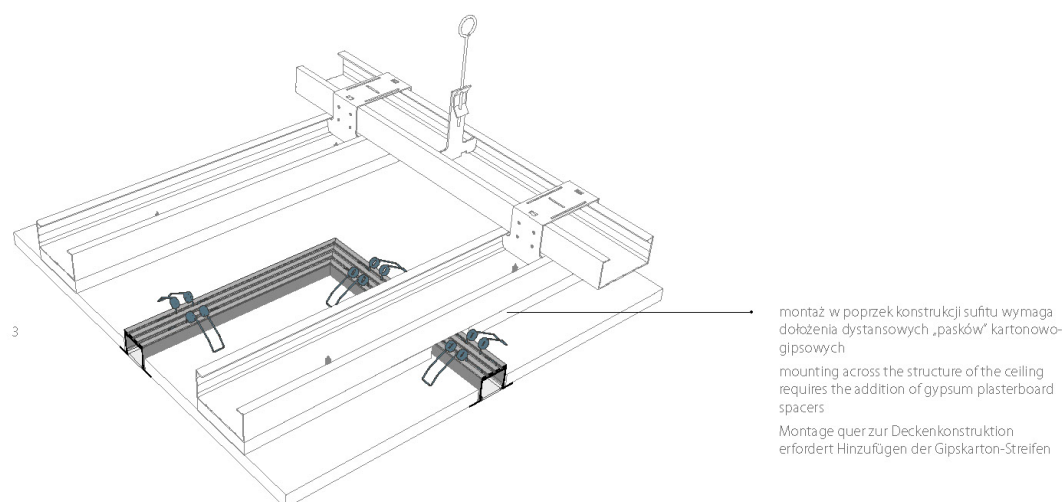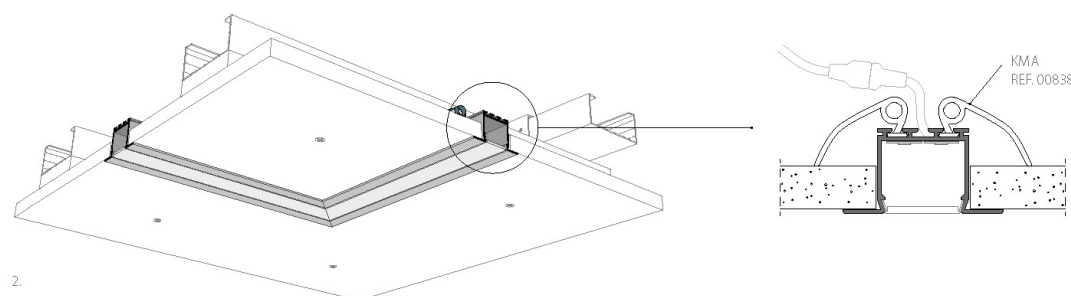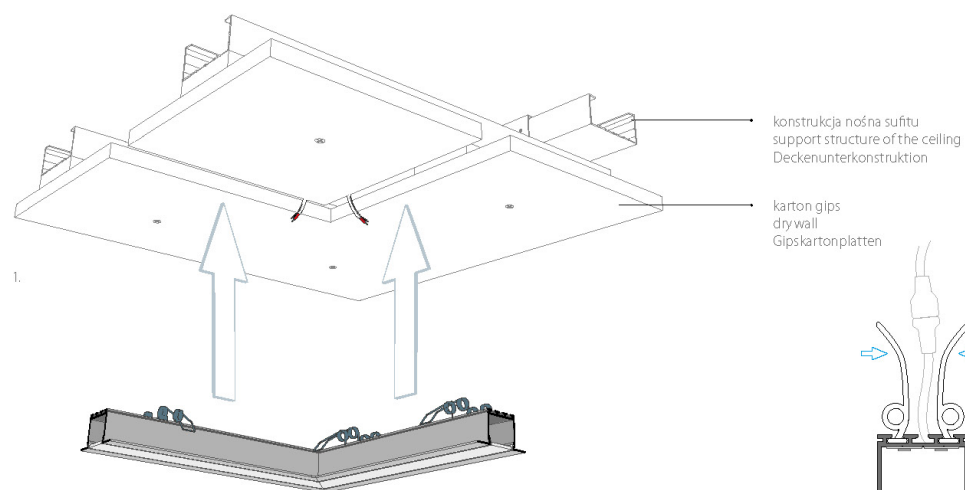

LARKO Linia światła Line of light Lichtlinie

54

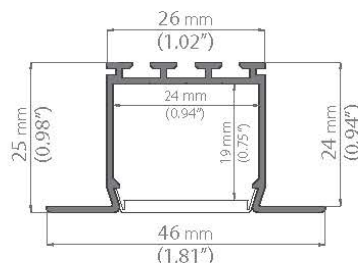

LARKO PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	2 x LED max. 10 mm	anodowany anodized eloxiert	B5552

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HS22



1m (standard)	mleczna / frosted / opak	17011
2m (standard)		
3m*	przezroczysta / transparent	17022

LIGER 22



MUN 22



1m (standard)	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22: 17032
2m (standard)		
3m*	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22: 17042

tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LARKO - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



24008

SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER



KMA 00838

AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompena L 24015



G-L 00413



frosted matte

G-L 17006



transparent

kompena K 24020



G-K 17007



frosted matte

G-K 00415









transparent matte

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

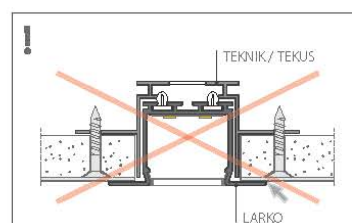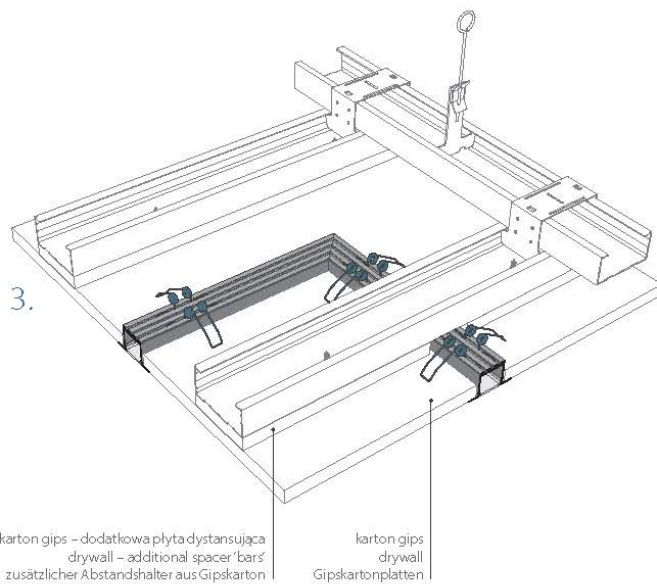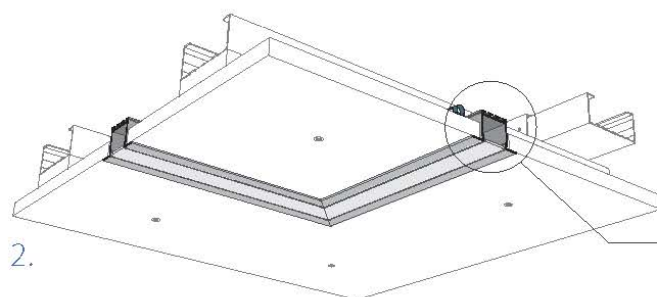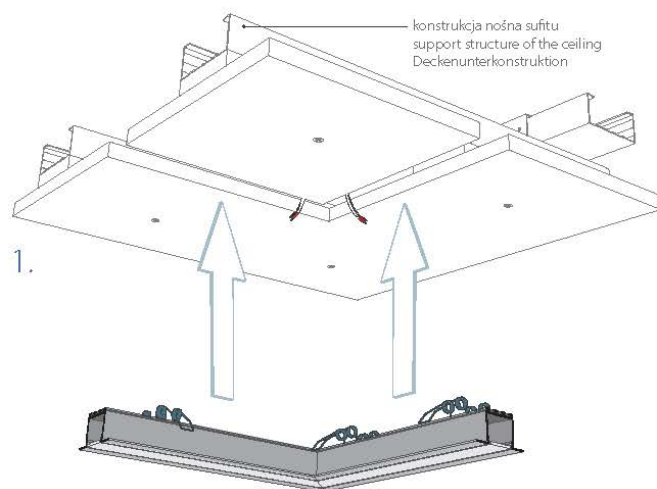



LINE OF LIGHT
without visible LED dots

**OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED**




**ARCHITECTURAL LED
FIXTURES**

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION



PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES



PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES



PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE



ZASŁĘPKI / END CAPS



OSŁONKA / COVER



AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne

Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)

Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka

Długość: 2m (standard), 3m *

Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zasłlepka

Materiał: tworzywo

Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kolnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatraski TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik” do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is performed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles

Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)

Surface finishing: anodized

Cover

Length: 2m (standard), 3m *

Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap

Material: plastic

Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA

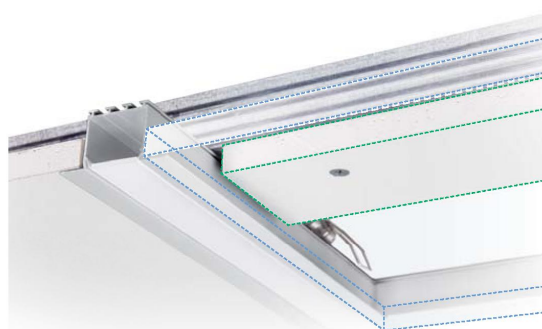

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementami konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków” kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.



Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUS, w wersji z regulacją kąta świecenia.
Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.

Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.
GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE



TEKNIK
REF. B5555

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.


TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik” do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrząsków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

LOKOM
REF. B5553


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

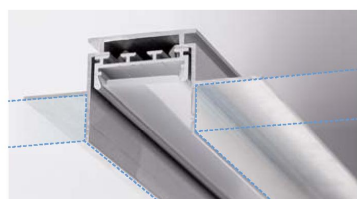


Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia” źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA

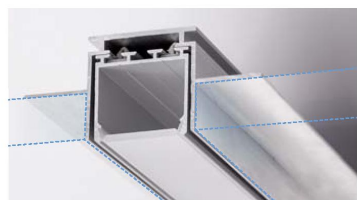

TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

NOWOŚĆ! NEUHEIT! NEW! 137

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801
Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

