


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-mod-100-s-prostorem-pro-napjen-p-2476.html>

Profil LED MOD-100 s prostorem pro napájení

Cena	2 174.95 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2476
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástek, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

MOD-100

REF. 18049

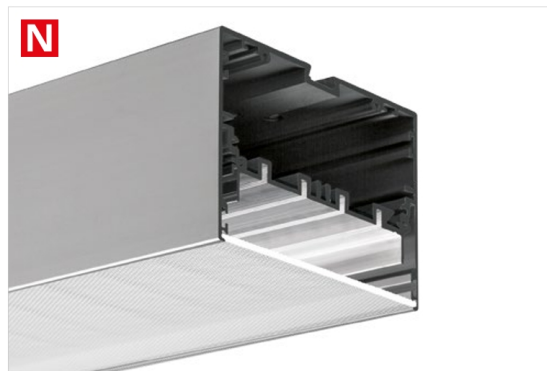

Obsługa serwisowa odbywa się od dołu, umożliwiając budowanie opraw „od ściany do ściany”.

Możliwość uzyskania oprawy LED o niskim współczynniku oślnienia UGR < 19 (przy zastosowaniu osłony JUN-100).

Oprawa pomieści zasilacze i elektronikę sterującą. Systemowe rozwiązanie zapewniające wygodny montaż i demontaż.

Możliwość świecenia w dół oraz w górę.

Budowanie opraw o dużej wydajności świetlnej.

Odporność na drgania i wibracje - bezpieczeństwo.

Możliwość łączenia w ciągi i linie łamane.

Możliwość zwiększenia efektywności świetlnej przy zastosowaniu odbłyśników REFLEX 16-60.

Możliwość pokrywania powłokami lakierniczymi (nie wpływa na barwę światła).

Możliwość stosowania taśm LED lub modułów prądowych LED.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy zaawansowanych opraw sufitowych, montowanych do powierzchni oraz podwieszanych w miejscach trudnych montażowo.

MONTAŻ:

- wygodny i pewny montaż.

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa opracowana jest tak, że „rdzeń” oprawy (profil z taśmami LED, zasilaczem, przewodami) MOD-100 można w całości przygotować wcześniej (w warunkach fabrycznych). W miejscu przeznaczenia montaż ogranicza się do wpięcia gotowego (uzbrojonego) „rdzenia” MOD-100 we wcześniej zamontowany korpus oprawy oraz podłączenia zasilania.

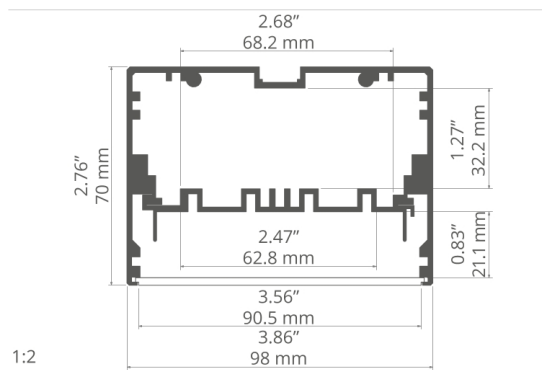

1:2



Die Wartung erfolgt von unten und ermöglicht den Bau von Leuchten, die von Wand zu Wand verlaufen.

Möglichkeit, eine LED-Leuchte mit einem geringem Blendfaktor UGR < 19 zu erhalten (mit der Abdeckung JUN-100).

In die Leuchte passen Netzteile und Steuerelektronik hinein.

Systemlösungen machen die Montage und Demontage bequem.

Kann nach unten und nach oben leuchten.

Eine Leuchte mit hoher Lichtleistung.

Vibrationsfest - sicher.

Kann grad- und krummlinige Stränge bilden.

Lichtausbeute kann mit REFLEX 16-60 Reflektoren erhöht werden.

Kann mit Lack beschichtet werden (ohne Änderung der Lichtfarbe).

Kann mit LED-Streifen oder mit LED-Strommodulen verwendet werden.

ANWENDUNG

- für den Bau moderner Deckenleuchten, an schwierigen Einbauorten abgehängt.

MONTAGE

- komfortable und zuverlässige Montage

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der MOD-100 Leuchte (Profil mit LED-Streifen, Netzteil, Leitungen) als Ganzes zuvor vorbereitet werden kann (unter Arbeitsbedingungen). Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ der MOD-100 in den zuvor installierten Leuchtenkörper einzurasten

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m			18049ANODA_1
2 m	górny / oben: 10 mm dolny / Unterseite: 60 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18049ANODA_2
3 m			18049ANODA_3

MOD-100



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		osłony czarne / schwarze Abdeckungen		inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
LIGER	17037	KA	17036	LIGER	17040	DŁAWNICA M8X1 / KABELVERSCHRAU- BUNG M8X1	42265
LIGER	17037OP	HS	1370	zaślepki szare / graue Endkappen		REFLEX 16-60	17003
KA-PRO	17064	KA-COM	17121	MOD-100	24334		
KA-COM	17122	KA-PRO	17065				
KA	17035	osłony pryzmatyczne / prismatisch Abdeckungen		zawieszki / Befestigungen			
HS	1370	JUN-100	17165_1.5	M4-12	42246		
POL-100	17166						

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

MOD-100

REF. 18049



Serviceable from the bottom, which allows it to be placed "wall to wall".

Possibility to build an LED lighting fixture with a low unified glare rating (UGR) below 19 (with the JUN-100 prismatic cover).

The fixture can accommodate power supplies and control electronics.

Systematic solution for convenient assembly and disassembly.

Upward/downward illumination possible.

Ability to create lighting fixtures with high luminous efficiency.

Resistance to vibrations and oscillations which increases safety.

Can be combined into singular and sectioned runs.

The possibility of increasing light efficiency by 20% when using REFLEX 16-60 reflectors.

Can be lacquered (without affecting the color of light).

Can be used with flexible LED strips rigid LED modules.

APPLICATION


- for the construction of advanced ceiling fixtures, mounted to the surface or in difficult installation locations.

ASSEMBLY

- comfortable and reliable installation.

ADDITIONAL INFORMATION

- the MOD-100 lighting fixture is designed so that its „core“ (extrusion with LED strips, power supply, wires) can be fully prepared in advance (in factory conditions).
- At the destination of mounting, the ready „core“ of MOD-100 can be snapped into the previously mounted housing frame and connected to power.

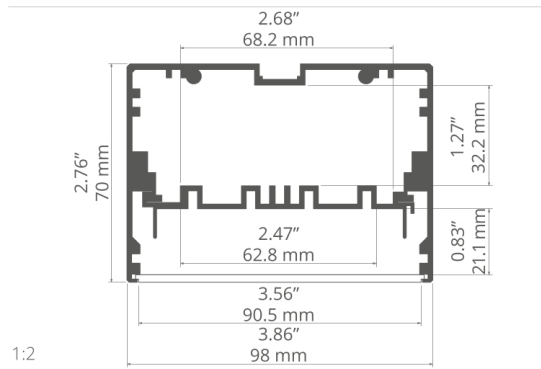

1:2



El mantenimiento se realiza desde abajo, lo que permite crear luminarias "de pared a pared".

Posibilidad de obtener una luminaria LED con índice de deslumbramiento UGR inferior a 19 (usando el difusor JUN-100).

La luminaria puede cobijar fuentes de alimentación y dispositivos electrónicos de control.

Solución sistemática que garantiza un montaje y desmontaje cómodo.

Posibilidad de iluminar hacia abajo y hacia arriba.

Creación de luminarias con gran eficiencia luminosa.

Resistencia a los oscilaciones y las vibraciones - lo cual aumenta la seguridad.

Posibilidad de unir en líneas de luz y líneas quebradas.

Posibilidad de aumentar la eficiencia luminosa usando reflectores REFLEX 16-60.

Posibilidad de cubrir con revestimientos barnizados (no influye en el color de la luz).

Posibilidad de usar tiras de LED o módulos de corriente LED.

APPLICATION

- para crear luminarias de techo avanzadas, montadas sobre superficies y suspendidas en lugares de difícil montaje.

ASSEMBLY

- montaje cómodo y seguro.

ADDITIONAL INFORMATION

- la luminaria está elaborada de modo que el "núcleo" (el perfil con las tiras de LED, la fuente de alimentación, los cables) de la luminaria MOD-100 se puede preparar en su totalidad previamente (en condiciones de fábrica).
- En el lugar de montaje solo hay que colocar el "núcleo" de MOD-100 listo (armado) en el cuerpo de la luminaria previamente montado y conectar la alimentación.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18049ANODA_1
78.7" / 2 m	top / arriba: 0.39" / 10 mm bottom / abajo: 2.36" / 60 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18049ANODA_2
118" / 3 m			18049ANODA_3

MOD-100



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		clear covers / difusores transparentes		black covers / difusores negro		other accessories / otros accesorios	
LIGER	17037	KA	17036	LIGER	17040	GLAND M8X1 / GLÁNDULA M8X1	42265
LIGER	17037OP	HS	1370	grey end caps / tapas finales gris		REFLEX 16-60	17003
KA-PRO	17064	KA-COM	17121	MOD-100	24334		
KA-COM	17122	KA-PRO	17065	fasteners / soportes			
KA	17035	prismatic covers / difusores prismático		M4-12	42246		
HS	1370	JUN-100	17165_1.5				
POL-100	17166						

Servis se provádí zespodu, což umožňuje konstrukci nástěnných svítidel

Lze vyrobit LED svítidlo s nízkým odleskem UGR pod 19 (s prizmatickým krytem JUN-100)

Svítidlo může pojmout napájecí zdroje a ovládat elektroniku

Systémové řešení pro pohodlnou montáž a demontáž

Směruje světlo dolů a nahoru

Schopnost vytvářet svítidla s vysokým světelným výkonem

Odolnost proti vibracím - bezpečnost

Lze kombinovat do řetězců a segmentovaných linek

Světelný výkon lze zvýšit pomocí reflektorů REFLEX 16-60

Lze použít LED pásy nebo proudové moduly LED

aplikace

- pro konstrukci pokročilých stropních přípravků namontovaných na povrch nebo na obtížných místech instalace

Shromáždění

- pohodlná a spolehlivá instalace

- možnost použití samořezných šroubů

Dodatečné informace

- svítidlo MOD-100 může být eloxováno nebo natřeno

- Svítidla MOD-100 mohou produkovat silný sestupný světelný paprsek (6 LED pásek, 10 mm široký) nebo 2 LED proudové moduly 24 mm široký) a vzestupný paprsek (1 LED pásek, 10 mm široký)

- MOD-100 je navržen jako „jádro“ (profil s LED páskami, napájecí zdroj, kabely), které lze předem připravit (v továrních podmínkách)

- na místě instalace stačí vložit připravené „jádro“ do těla zařízení a připojit napájení

- použijte 2 zajišťovací šrouby na každý 1 metr svítidla. U svítidel kratších než 1 m použijte alespoň 2 šrouby.

S přípravkem MOD-100 by se měly používat následující kryty:

- prizmatický materiál JUN-100: PMMA, délka: 1,5 m, odolnost proti UV záření, stupeň oslnění UGR ≤ 19 možný

- POL-100 matný, materiál: PC, délka: 1 m, 2 m, 3 m, UV odolný.

