

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-mod-50-ern-s-prostorem-pro-napjen-p-2728.html>

Profil LED MOD-50 Černá s prostorem pro napájení

Cena	1 935.28 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2728
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástí, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil z komorą na zasilacz /
Profil mit Raum für Netzgeräte

MOD-50

REF. 18047

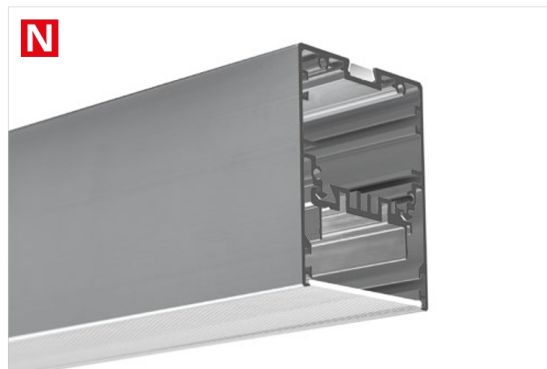

Obsługa serwisowa odbywa się od dołu, umożliwiając budowanie opraw „od ściany do ściany”.

Możliwość uzyskania oprawy LED o niskim współczynniku oślnienia UGR < 19 (przy zastosowaniu osłony JUN-50).

Oprawa pomieści zasilacze i elektronikę sterującą.

Systemowe rozwiązanie zapewniające wygodny montaż i demontaż.

Możliwość świecenia w dół oraz w górę.

Budowanie opraw o dużej wydajności świetlnej.

Odporność na drgania i wibracje - bezpieczeństwo.

Możliwość łączenia w ciągi i linie łamane.

Możliwość zwiększenia efektywności świetlnej o 20% przy zastosowaniu odbłyśników REFLEX 16-60.

Możliwość pokrywania powłokami lakierniczymi (nie wpływa na barwę światła)

Możliwość stosowania taśm LED lub modułów prądowych LED

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy zaawansowanych opraw sufitowych, montowanych do powierzchni oraz podwieszanych w miejscach trudnych montażowo.

MONTAŻ:

- wygodny i pewny montaż.


DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa MOD-50 może być anodowana lub lakierowana,
- oprawy MOD-50 mogą świecić silnym strumieniem kierowanym w dół (dwie taśmy LED 10 mm szer.) lub jeden moduł prądowy LED do 24 mm szerokości oraz strumieniem podświetlającym kierowanym w górę (jedna taśma LED 10 mm),
- oprawa opracowana jest tak, że „rdzeń” (profil z taśmami LED, zasilaczem, przewodami) oprawy MOD-50 w całości można przygotować wcześniej (w warunkach fabrycznych). W miejscu przeznaczenia montaż ogranicza się do wpiecia gotowego (uzbrojonego) „rdzenia” MOD-50 we wcześniej zamontowany korpus oprawy oraz podłączenia zasilania,

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m			18047ANODA_1
2 m	górny / oben: 10 mm dolny / Unterseite: 20 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18047ANODA_2
3 m			18047ANODA_3

208

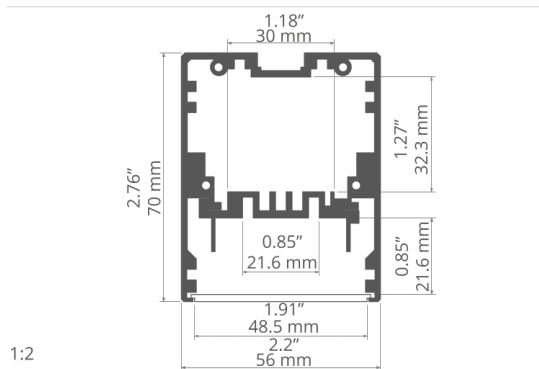

1:2



Die Wartung erfolgt von unten, so dass die Leuchte Wand zu Wand montiert werden kann.

Möglichkeit, eine LED-Leuchte mit einem niedrigen Blendungskoeffizienten UGR < 19 zu erhalten (mit der JUN-50 Abdeckung).

Die Leuchte nimmt Netzteile und Steuerelektronik auf.

Eine Systemlösung für die komfortable Montage und Demontage.

Die Fähigkeit, nach unten und oben zu leuchten.

Bau von Leuchten mit hoher Lichtleistung.

Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit – Sicherheit.

Kann zu durchgehenden und unterbrochenen Linien verbunden werden.

Die Lichtausbeute kann beim Einsatz von REFLEX 16-60 Reflektoren um 20% erhöht werden.

Kann lackiert werden (wirkt sich nicht auf die Lichtfarbe aus).

Die Möglichkeit der Verwendung von LED-Streifen oder LED-Strommodulen.

ANWENDUNG

- für den Bau fortgeschrittener Deckenleuchten, an schwierigen Einbaustellen auf der Oberfläche montiert und abgehängt

MONTAGE

- komfortable und zuverlässige Montage.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Leuchte MOD-50 kann eloxiert oder lackiert werden
- MOD-50 Leuchten können mit einem starken, nach unten gerichteten Lichtstrahl (zwei 10 mm breite LED-Streifen) oder mit einem bis zu 24 mm breiten LED-Strommodul und einem nach oben gerichteten Lichtstrahl (ein 10 mm breites LED-Band) leuchten
- die Leuchte ist so konstruiert, dass der „Kern“ (Profil mit LED-Streifen, Netzteil, Leitungen) der MOD-50 Leuchte im Voraus vorbereitet werden kann (unter Werksbedingungen). Am Bestimmungsort beschränkt sich die Montage darauf, den vormontierten MOD-50 „Kern“ in den zuvor montierten Leuchtenkörper einzurasten und die Stromversorgung anzuschließen

MOD-50




akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen		osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen		osłony czarne / schwarze Abdeckungen		inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
KA	17035	KA	17036	LIGER	17040	DŁAWNICA M8X1 / KABELVERSCHRAU- BUNG M8X1	42265
HS	1369	HS	1370	zaślepki szare / graue Endkappen		REFLEX 16-60	17003
KA-COM	17121	KA-COM	17122	MOD-50	24329		
LIGER	17037	KA-PRO	17065				
KA-PRO	17064	osłony pryzmatyczne / prismatisch Abdeckungen		zawieszki / Befestigungen			
POL-50	17058	JUN-50	17056_1.5	M4-12	42246		
LIGER	17037OP						

Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

MOD-50

REF. 18047

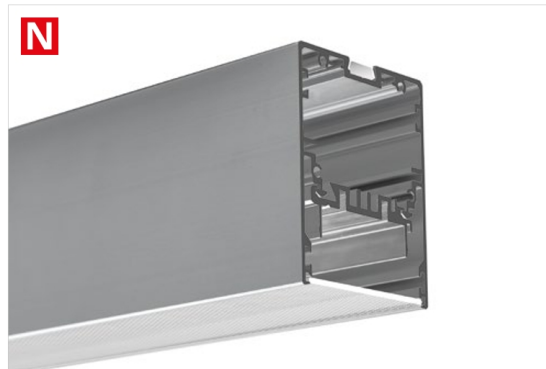

Serviceable from the bottom,
which allows it to be placed "wall to wall".

Possibility to build an LED lighting fixture with a low
unified glare rating (UGR) below 19 (with the JUN-50
prismatic cover).

The fixture can accommodate power supplies
and control electronics.

Systematic solution for convenient assembly
and disassembly.

Upward/downward illumination possible.

Ability to create lighting fixtures with high luminous
efficiency.

Resistance to vibrations and oscillations which
increases safety.

Can be combined into singular and sectioned runs.

The possibility of increasing light efficiency by 20%
when using REFLEX 16-60 reflectors.

Can be lacquered (without affecting the color of light).

Can be used with flexible LED strips rigid LED modules.

APPLICATION

- for the construction of advanced ceiling light fixtures, mounted
to the surface or suspended where surface mounting is difficult.

ASSEMBLY


- comfortable and reliable assembly.

ADDITIONAL INFORMATION

- the MOD-50 lighting fixture can be anodized or painted.
- the MOD-50 lighting fixture is designed so that its „core“
(extrusion with LED strips, power supply, wires) can be fully
prepared in advance (in factory conditions). At the destination
of mounting, the ready „core“ of MOD-50 can be snapped into
the previously mounted housing frame and connected to power.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18047ANODA_1
78.7" / 2 m	top / arriba: 0.39" / 10 mm bottom / abajo: 0.78" / 20 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18047ANODA_2
118" / 3 m			18047ANODA_3

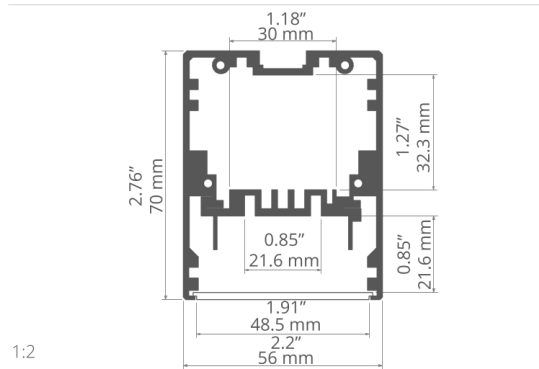

1:2



El mantenimiento se realiza desde abajo,
lo que permite crear luminarias "de pared a pared".

Posibilidad de obtener una luminaria de LED
con factor de deslumbramiento UGR inferior a 19
(usando el difusor JUN-50 prismático).

La luminaria puede cobijar fuentes de alimentación
y dispositivos electrónicos de control.

Solución sistemática que garantiza un montaje
y desmontaje cómodo.

Posibilidad de iluminar hacia abajo y hacia arriba.

Creación de luminarias con gran eficiencia luminosa.

Resistencia a los oscilaciones y las vibraciones - lo cual
aumenta la seguridad.

Posibilidad de unir en secuencias y líneas quebradas.

Posibilidad de aumentar la eficiencia luminosa un 20%
usando reflectores REFLEX 16-60.

Posibilidad de cubrir con revestimientos barnizados
(no influye en el color de la luz).

Posibilidad de usar tiras de LED o módulos de corriente LED.

APLICACIÓN

- para crear luminarias de techo avanzadas, montadas sobre
superficies y suspendidas en lugares de difícil montaje.

MONTAJE

- montaje cómodo y seguro.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- la luminaria MOD-50 puede ser anodizada o barnizada.
- la luminaria está elaborada de modo que el "núcleo" (el perfil
con las tiras de LED, la fuente de alimentación, los cables)
de la luminaria MOD-50 se puede preparar en su totalidad
previamente (en condiciones de fábrica). En el lugar de montaje
solo hay que colocar el "núcleo" MOD-50 listo (armado) en el
cuerpo de la luminaria previamente montado y conectar la
alimentación.

MOD-50



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		clear covers / difusores transparentes		black covers / difusores negro		other accessories / otros accesorios			
KA	17035	KA	17036	LIGER	17040	REFLEX 16-60	17003		
HS	1369	HS	1370	grey end caps / tapas finales gris					
KA-COM	17121	KA-COM	17121	MOD-50	24329				
LIGER	17037	KA-PRO	17065	fasteners / soportes					
LIGER	17037OP	prismatic covers / difusores prismático		M4-12	42246				
KA-PRO	17064	JUN-50	17056_1.5						
POL-50	17058								

Provozovatelný zdola, což umožňuje jeho umístění „od zdi k zdi“

Možnost sestavení svítidla LED s nízkým sjednoceným oslněním (UGR) pod 19 (s prizmatickým krytem JUN-50)

Svítidlo může pojmout napájecí zdroje a ovládat elektroniku

Systematické řešení pro pohodlnou montáž a demontáž

Je možné osvětlení nahoru / dolů

Schopnost vytvářet svítidla s vysokou světelnou účinností

Pomocí reflektorů REFLEX 16-60 lze světelnou účinnost zvýšit o 20%

Odolnost proti vibracím a oscilacím, které zvyšují bezpečnost

Lze kombinovat do singulárních a rozdělených běhů

Lze lakovat (aniž by to ovlivnilo barvu světla)

Lze použít s pružnými LED pásy pevnými LED moduly

Účel produktu

- pro vytváření pokročilých stropních svítidel, připevněných na povrch nebo zavěšených, kde je obtížná povrchová montáž

Instalace

- pohodlná a spolehlivá instalace
- možnost použití samořezných šroubů

Další informace

- svítidlo MOD-50 může být anodizované nebo lakované
- svítidla MOD-50 mohou výkonně svítit směrem dolů (2 LED pásy 10 mm široké nebo 1 proudový LED modul o šířce až 24mm) a mohou také svítit směrem nahoru (1 LED pásek 10 mm)
- svítidlo je navrženo tak, aby „jádro“ svítidla MOD-50 (profil s LED pásy, napájecí zdroj, kabely) jako celek, bylo možné předem připravit (v továrních podmínkách)
- v místě určení montáže lze připravené ("vyzbrojené") „jádro“ MOD-50 instalovat do dříve namontovaného tělesa svítidla a připojení napájecího zdroje
- na každý 1m svítidlo by měly být použity dva zajišťovací šrouby. Pro svítidla kratší než 1 m, ne méně než 2 šrouby.

Pro svítidla MOD-50 jsou k dispozici tyto difuzory

- JUN-50 mikroprizmatický

materiál: PMMA, délka: 1.5 m, UV odolný difuzor, možnost získání faktoru oslnění $UGR \leq 19$

- POL-50 mléčný

materiál: PC, délka: 1 m, 2 m, 3 m, UV odolný difuzor

