

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-nisa-kra-p-1928.html>

Profil LED NISA-KRA

Cena	387.70 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1928
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-KRA

REF. 18026

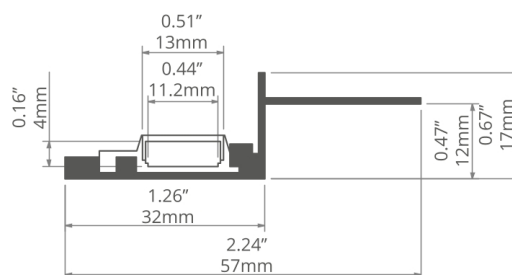

Oświetlenie nisz o dowolnej grubości, głębokości i wysokości.

Możliwość montażu w dowolnej odległości od krawędzi niszy.

Łatwa obsługa serwisowa.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w niewielkiej odległości w kierunku sufitu.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość montażu w orientacji poziomej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.



Beleuchtung von beliebig dicken, tiefen und hohen Nischen.

Montage in beliebiger Entfernung vom Nischenrand.

Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in geringer Entfernung von der Wand befinden und auf sie gerichtet sind

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18026NA_1
2 m			18026NA_2
3 m			18026NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	KA 17036	ONISA 24100	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	łączniki / Verbindungsstücke	
HS 1369	HS 1370	ZM-NA-180 42724	
KA-PRO 17064	KA-PRO 17065	ZM-NA-90 42723	
LIGER 17037		ZM-NA-120 42729	
		ZM-NA-135 42725	
		ZM-NA-PION-90 42726	
		ZM-NA-PION-135 42727	

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-KRA

REF. 18026



Illumination of niches with the effect of a thin edge
of a suspended ceiling.
Easy service.

APPLICATION


- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall.
- the light is directed to the ceiling.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.

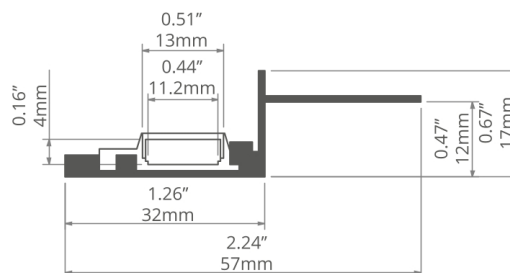

Illuminación de nichos con el efecto de un borde delgado
de un techo suspendido.
Servicio fácil.

APLICACIÓN

- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared.
- la luz se dirige al techo.

MONTAJE

- utilizando tornillos seleccionados adecuadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18026NA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18026NA_2
118" / 3 m			18026NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	clear covers / difusores transparentes	grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios
KA 17035	KA 17036	ONISA 24100	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122		
HS 1369	HS 1370	connectors / conectores	
KA-PRO 17064	KA-PRO 17065	ZM-NA-180 42724	
LIGER 17037		ZM-NA-90 42723	
		ZM-NA-120 42729	
		ZM-NA-135 42725	
		ZM-NA-PION-90 42726	
		ZM-NA-PION-135 42727	

Vliv zajímavý a originální osvětlení lze dosáhnout vhodně osvětluje různé druhy výklenky. Nisa-KRA KPL profily bude fungovat dokonale pro tento účel. S nimi, můžete získat senzační uspořádání vliv všude, kde jsou použity. Architektonické výklenky jsou často nejtěžší místech získat správné množství světla. K tomu, aby jejich interiérové prvky, které zůstávají ve stínu, je důležité plánovat i osvětlení ve fázi návrhu interiérového designu.

LED osvětlení nika je výborným řešením a funkce, které tradiční světelné zdroje nebude poskytovat. Obvyčejné stojící nebo závěsné lampy nebude dodávat světlo do jakéhokoli prostoru, zejména tohoto neobvyklého lomu. V tomto případě LED osvětlovací profily jsou nejen funkční, ale i trvanlivé a unikátní z hlediska uspořádání. Svítící výklenky s profily LED může také zajistit, že se bude jednat o dlouhodobý a energeticky úsporné řešení. Světla a LED diody nemají čerpat mnoho energie ze sítě, takže osvětlení lze zapnout i 24 hodin denně, a uživatelé nemusí starat o vysoké účty za elektřinu.

NISA-KRA KPL Profile. Jedná se o řešení, které bude fungovat v každém interiéru, ať už v obytných oblastech nebo v kancelářích, obchodech, galeriích nebo jiných veřejných místech. Profily jsou umístěny na okraji výklenku, a po řádném upevnění a klesání vytvořil tenký a velmi estetický okraj. Tento světelný efekt plní své funkce a profily jsou na očích téměř neviditelné. Jakmile je profil namontován, je světelný paprsek je směřován nahoru, osvětluje strop a jemně rozptyluje světlo.

NISA-KRA profily jsou kombinace dvou profilů navržených speciálně pro osvětlování architektury výklenky. Každý úplný profil se skládá z TENIKRA přídržné lišty a ONISA profilu, který je vložen do montážní lišty. TENIKRA Proužky byly umístěny na povrch. Je ve tvaru stupně, což umožňuje bezproblémovou montáž na okraji sádkartonu. Montáž je jednoduchá a trvanlivá, a jakmile shromáždil, bude zábradlí zůstat na svém místě po mnoho let a nebudou poškozeny mechanickými nebo atmosférickými vlivy. Spodní okraj přídržné lišty slouží jako prodloužení architektonického výklenku - to může být snadno uzavřen, čímž se vytváří estetickou, tenký okraj. Montážní deska je namontována na šrouby. ONISA správný profil je uložena na ukládacím pásu. To je poháněno jedním LED pásem. Montáž všech částí profilu je jednoduchá a bezproblémová. S každým profilem NISA-KRA, dostanete jasnou a přehlednou uživatelské příručce, která vám umožní provést rychlou a snadnou instalaci.

Výběr profilů NISA-kra, můžete si být jisti, že je to nejlepší řešení pro podsvícení a všechny součásti, které lze namontovat na profil hrany. Všechny prvky nabízených profilů jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů, s důrazem na nejjemnější detaily. Tím se konečný produkt spolehlivý, bezpečný a funkční. Profily mají všechny potřebné certifikáty a schválení požadované technologicky vyspělých výrobků pro osvětlení. Jsou osvědčené a dlouho vydrží - jednou vybaven vynikajícím zdrojem světla na dlouhou dobu. Jejich Další výhodou je jednoduchost montáže, lehkost a úspory energie. Výběrem LED osvětlení, můžete si být jisti, že i časté používání tohoto typu světla nebudou zatěžovat vaši peněženku. Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou světelných profilů a příslušenství pro ně. Určitě najdete mezi nimi i takové osvětlení, které bude splňovat všechny vaše očekávání.



NISA-KRA KPL.


REF. 18026NA

EFEKT CIENKIEJ KRAWĘDZI SUFITU
PODWIESZANEGO

OPRAWA ZAMONTOWANA W NISZY
NIE POWODUJE EFEKTU OLSNIENIA

THIN-EDGED SUSPENDED
CEILING EFFECT

THE FIXTURE WHEN MOUNTED IN A NICHE
DOES NOT CAUSE THE PHENOMENON
OF GLARE

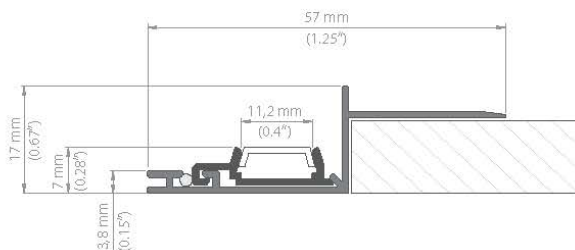

**NISA-KRA KPL. składa się z listwy
montażowej TENIKRA, profilu ONISA
oraz sznura silikonowego.**

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ)
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

**NISA-KRA KPL. consists of TENIKRA
mounting strip, ONISA extrusion
and silicone cord.**

- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department of KLUŚ)
- surface finish: non anodized



NISA-KRA KPL.

1. / Listwa **TENIKRA** ma kształt schodka, dzięki któremu jest mocowana do krawędzi płyty kartonowo-gipsowej. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń.
TENIKRA strip is step-shaped, which makes drywall edge mounting possible. Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Na górnej powierzchni montowany jest profil **ONISA**, świecący w górę. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
ONISA extrusion is mounted on the upper edge of TENIPLAS strip, whose light faces up. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Sztywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**. Dolna krawędź listwy TENIKRA stanowi przedłużenie niszy i po zaspachlowaniu tworzy cienką, estetyczną krawędź. Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.
Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**. The lower edge of TENIKRA strip is an extension of the recess, and once sealed, forms a thin aesthetic edge. The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.



AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm
5. / osłonki / covers
K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548

KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072

KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121
przezroczysta / transparent, REF. 17122
6. / ONISA, zaślepka / end cap, REF. 24100
material - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.





