

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-nu-pro-6-alu-ex-alu-p-61.html>

Profil LED NU-PRO 6 ALU - EX-ALU

Cena	1 030.62 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	61
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezene v kartě Doplnky .

Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw /
Profile für Glassantenbeleuchtung

EX-ALU

REF. 18043

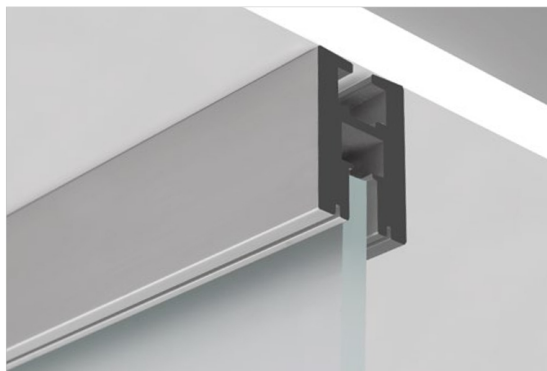

Solidne mocowanie i podświetlanie przezroczystego panelu ze szkła lub tworzywa sztucznego.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy estetycznych, podświetlanych przy krawędzi szklód i tablic.

MONTAŻ:

- panel zaciskany w oprawie za pomocą szeregu śrub rozporowych ukrytych w grzbiecie profilu,
- do powierzchni ścian i sufitów montowany jest na łbach wkrętów.

DODATKOWE INFORMACJE:

- grubość panelu ok. 6 mm,
- przy profilu przymocowanym poziomo, panel nie może odstawać od sufitu na więcej niż 51 cm,
- przy profilu przymocowanym pionowo, panel nie może odstawać od ściany na więcej niż 51 cm. Jego wymiar pionowy nie może być krótszy niż 60% wymiaru poziomego,
- długość panelu nie może przekraczać długości profilu.



Robuste Befestigung und Hintergrundbeleuchtung einer Platte aus Glas bzw. Kunststoff.

ANWENDUNG

- zur Montage ansprechender Schilder und Tafeln mit Hintergrundbeleuchtung

MONTAGE

- die Platte wird in der Leuchte mit mehreren Spreizschrauben per Druck befestigt, die im Profilrücken verdeckt sind
- an die Wand- und Deckenoberfläche wird es auf Schraubenköpfen montiert

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Platte ca. 6 mm
- beim horizontal befestigten Profil darf die Platte von der Decke nicht mehr als 51 cm abstehen
- beim vertikal befestigten Profil darf die Platte von der Wand nicht mehr als 51 cm abstehen. Ihre vertikale Abmessung darf nicht kürzer als 60% der horizontalen Abmessung sein
- die Platte darf nicht länger als das Profil sein

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18043ANODA_1
2 m			18043ANODA_2
3 m			18043ANODA_3


akcesoria / Zubehör

zaślepki szare / graue Endkappen	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen
EX-3D 0962	EX-STN 0963
EX-OTW-3D 1452	

Extrusions for edge lighting of glass, plastic /
Perfiles para iluminación de bordes de vidrio y plástico

EX-ALU

REF. 18043

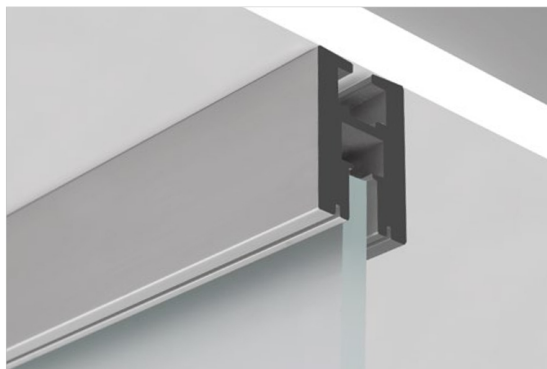

Solid fixing and backlighting of transparent glass or plastic panels.

APPLICATION


- for making appealing, backlit decorations on the edge of signs and boards.

ASSEMBLY

- panel held in the fixture by means of a series of expansion bolts hidden in the extrusion interior.
- on the surface of walls and ceilings it is mounted on the heads of bolts.

ADDITIONAL INFORMATION

- panel thickness approx. (0.23" / 6 mm).
- with the extrusion attached horizontally, the panel cannot stand from the ceiling more than (20" / 51 cm).
- when the extrusion is mounted vertically, the panel cannot protrude more than (20" / 51 cm) from the wall. Its vertical dimension may not be less than 60% of the horizontal dimension.
- the length of the panel cannot exceed the length of the extrusion.



Fijación y iluminación sólidas del panel transparente del vidrio o del plástico.

APLICACIÓN

- para hacer las decoraciones atractivas, retroiluminada en el borde de muestras y de tableros.

MONTAJE

- panel sostenido en la luminaria por medio de una serie de pernos de expansión ocultos en el interior del perfil.
- en la superficie de las paredes y techos se monta sobre las cabezas de los pernos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- espesor del panel aprox. (0.23" / 6 mm).
- con el perfil fijado horizontalmente, el panel no puede estar parado del techo más de (20" / 51 cm).
- cuando el perfil se monta verticalmente, el panel no puede sobresalir más de (20" / 51 cm) de la pared. Su dimensión vertical puede no ser inferior al 60% de la dimensión horizontal.
- la longitud del panel no puede exceder la longitud del perfil.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18043ANODA_1
78.7" / 2 m			18043ANODA_2
118" / 3 m			18043ANODA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	metalized end caps / tapas finales metalizados
EX-3D 0962	EX-STN 0963
EX-OTW-3D 1452	

Profil EX-ALU se používá mimo jiné LED osvětlení LED umístěné na pásy měkké nebo tvrdé, a rovněž slouží k zvýraznění okraje skla nebo plastu, ale má tloušťku ne větší než 6 mm. Speciálně konstruovaných pro šrouby přímé vzpěry profil je upnuta na okraji skla nebo plastu, není čímž žádná mezera.

Profil funguje dobře v zvýraznění všechny druhy znamení, nápisy, grafických značek či jiných reklamních prvků.

Je zde také možnost upevnění profilu na povrchu stěn, stropů a jiných stavebních prvků preferovaných státem, což má za následek dokonalé osvětlení.

EX-ALU profil je vyroben z eloxovaného hliníku dvojité, takže je vhodně chráněny z korozních procesů, jakož i mechanickému poškození. Je určena k uvedení na páskách a pásy, jejichž šířka nepřesahuje 10,8mm. K dispozici jsou dvě standardní délce profilu: 1 m a 2 m.


Díky své jedinečné podobě je ideální pro osvětlení hran skla nebo jiné plasty. Nasazení tohoto typu substrátů se provádí utažením šroubů na nejvýše tažných vzpěr, které jsou umístěny na zadní straně profilu. Nicméně, jeden by měl řídit doporučeními, které říkají, že vzdálenost, ve které by měla být šrouby rozmístěny od sebe nesmí překročit 16,6cm a potřebu udržet vzdálenost 3 cm od obou konců profilu.

Je zde také možnost instalace profilu ve formě zavěšení, přičemž v tomto případě je vertikální rozměr od okraje skla by neměla být větší než 51 cm. V případě, že plánovaná sestava v tradičním systému je samonosná horizontální hrana nemůže být delší než 51 cm, a svislý rozměr nesmí být menší než výsledek, že se dostaneme, když dělíme délku svislé hrany do konstantní číslo 1,7.

Na koncích profilu by měly být umístěny za ním vyhrazeném uzávěrem z plastu nebo nerezové oceli, které lze nalézt v "Příslušenství".

Velkou výhodou profilu EX-ALU jsou jeho malé rozměry umožňují umístění ve zvoleném místě. Další výhodou je kombinace vlastností montážních struktury vedlo k skla nebo plastu. Další výhodou je možnost připojit profilu na jakýkoli povrch (stěny, podlahy, laťovky a mnoho dalších). Profil je šetrný k životnímu prostředí a má moderní design.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

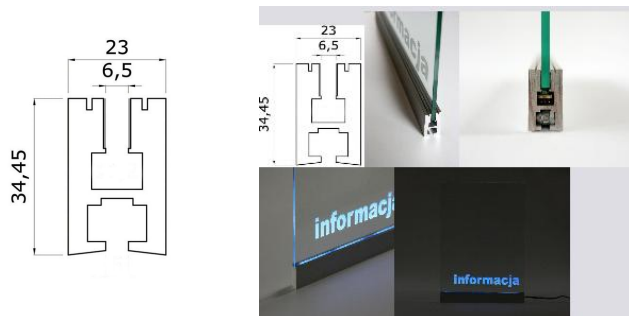

Účel:

- k osvětlení LED, pruhy měkké a tvrdé
- upozornit na okraji skla nebo plastu o tloušťce 6 mm (s rozporovým šrubem profilem zpřísnuje na okraji ze skleněných nebo plastových)
- možnost uchycení na stěny, stropy a další prvky
- k provedení světelné znaky, text, loga, atd.

Výhody: malé rozměry, kombinace funkcí, kterým se stanoví skla (nebo plastové) s LED podsvícením, možnost uchycení na povrchu (zdi, podlahy, desky tesařství, apod.), moderní design, eko-šetrné profil



0.5 / Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw / Extrusions for edge lighting of glass, plastic / Profile fuer Glassantenbeleuchtung

EX-ALU

PL / Profil służący do zamocowania i jednoczesnego krawędziowego podświetlania szyb lub innych tafli przezroczystych o grubości 6 mm.

EN / An extrusion used for simultaneously mounting and edge illumination of glass and other transparent panels of 6 mm thickness.

DE / Das Profil zur Montage und Randbeleuchtung von den Scheiben oder anderen transparenten Flächen von der Dicke von 6 mm.

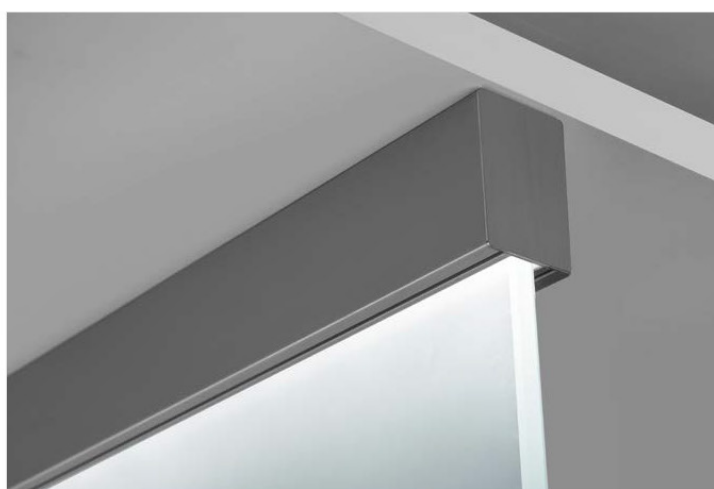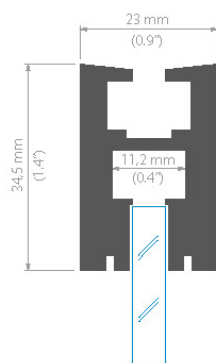


EX-ALU

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B1890ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	EX-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	stal nierdzewna / /	● jasno szara / light gray / hellgrau	0963
	EX-ALU 3D	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	0962
	EX-ALU 3D	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	1452

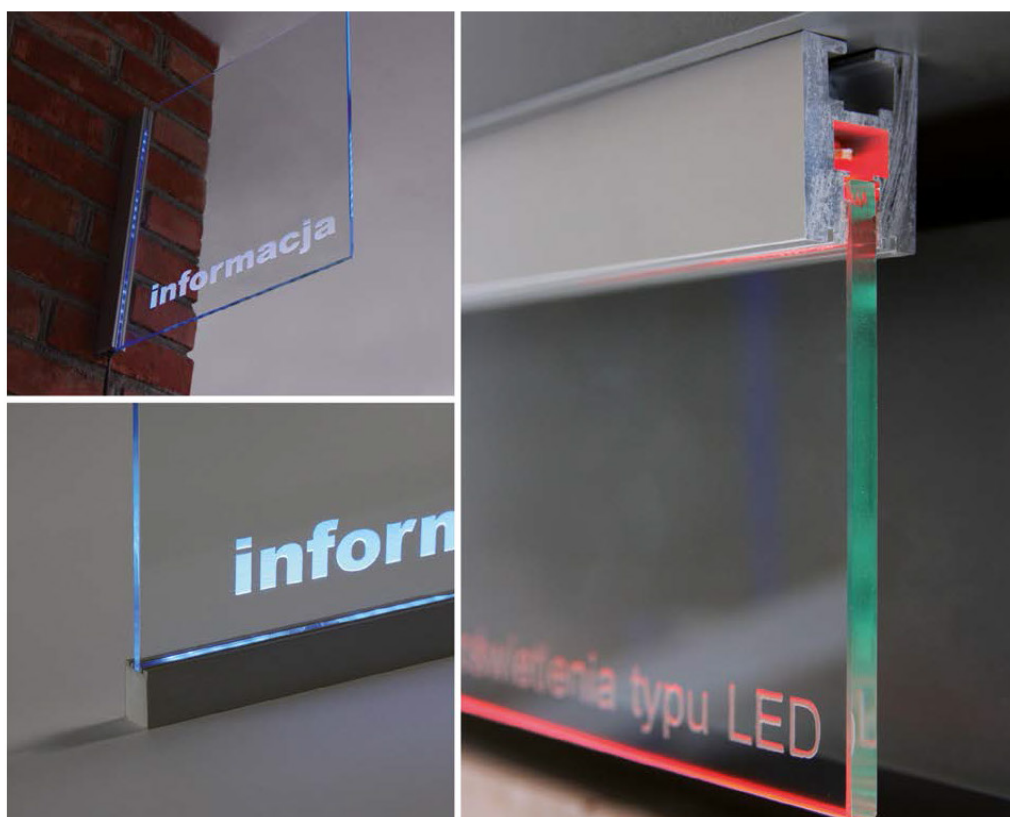

EX-ALU

82



 LED profiles



