

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-obit-p-1737.html>

Profil LED OBIT

Cena	466.23 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1737
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia poręczy, schodów, korytarzy, ciągów pieszych /
Profile zur Beleuchtung von Geländern, Treppen, Fluren und Bereichen des Fußverkehrs

OBIT

REF. W4826

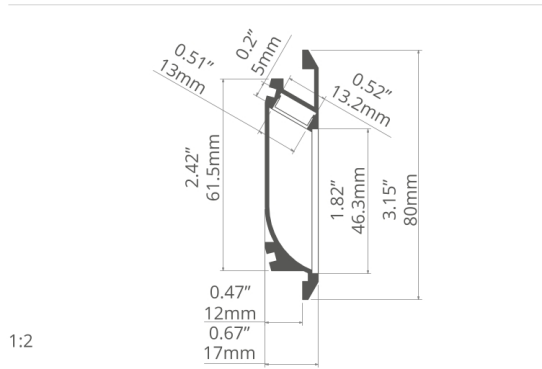

Ukryte źródło światła.
Łatwy montaż.
Prosta konstrukcja.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do oświetlania ciągów pieszych i schodów.

MONTAŻ:

- osadzany we wpuście na klej montażowy lub sprężyny KMA.

DODATKOWE INFORMACJE:

- komora odbijająca światło może być otwarta lub osłonięta mleczną osłoną.



Versteckte Lichtquelle.
Leichte Montage.
Einfacher Aufbau.

ANWENDUNG

- zur Beleuchtung von Bereichen des Fußverkehrs und Treppen

MONTAGE

- befestigt in der Nut mit Montagekleber oder mit der Feder KMA

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- die Kammer, die das Licht widerspiegelt, kann offen oder mit einer milchigen Abdeckung geschlossen werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	W4826ANODA_1
2 m			W4826ANODA_2
3 m			W4826ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	OBIT 24127	KMA 00838V1	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	łączniki / Verbindungsstücke		
HS 1369	ZM-180 42717		
LIGER 17037			
DHS 17052			
KA-PRO 17064			
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
DHS 17063			
KA-PRO 17065			

Extrusions for handrail, stair, corridor and footpath lighting /
Perfiles para barandillas, escalones, pasillos e iluminación de caminos

OBIT

REF. W4826

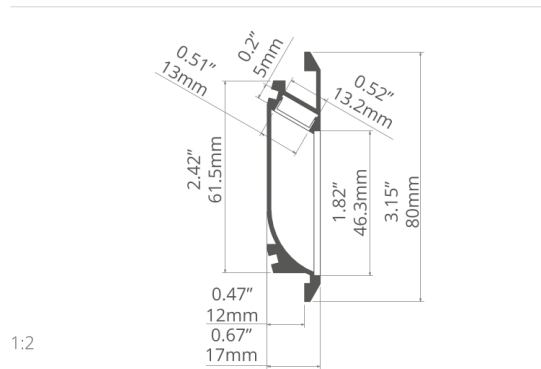

Concealed source of light.
Easy disassembly.
Simple design.

APPLICATION

- illumination of walking routes and stairs.

ASSEMBLY

- in the groove with mounting adhesive or springs.

ADDITIONAL INFORMATION

- the light reflection chamber may be open or covered with a frosted lens.



Fuente de luz oculta.
Fácil desmontaje.
Diseño simple.

APLICACIÓN

- iluminación de rutas y escaleras.

MONTAJE

- en la ranura con adhesivo de montaje o muelles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- la cámara de reflexión de luz puede estar abierta o cubierta con una lente escarchada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			W4826ANODA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	W4826ANODA_2
118" / 3 m			W4826ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	mounting springs / resortes de montaje	other accessories / otros accesorios
KA 17035	OBIT 24127	KMA 00838V1	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	connectors / conectores		
HS 1369	ZM-180 42717		
LIGER 17037			
DHS 17052			
KA-PRO 17064			
clear covers / difusores transparentes			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			
DHS 17063			
KA-PRO 17065			

Profil LED OBIT se používá při stavbě Vnitřní osvětlení osvětlují chodby a schodiště. Jsou ideálním řešením pro lidi, kteří chtějí okořenit váš interiér a zároveň dělat, aby se staly cenově dostupnější pro uživatele.

Při montáži profilu obit je možné skrýt LED pásků, což dává měkké odražené světlo a nezpůsobuje oslnění. Že není možné dosáhnout při použití jiných profilů. Úplná sada krytů, difuzory a reflexních ploch umožňuje dosažení požadovaných vaší intenzitou a rozptylu světla.

Konstrukce profilu byla navržena tak, aby podporovala výstavbu svítidel pro výběr uživatelem ve třech základních verzích. Prvním z nich je vazba obličeje, povrchu hliníku odrazivosti. Druhou možností je svítidlo s difuzor zcela pokrývá povrch světla. Třetí a poslední možné zvolit verzi kování s použitím vyměnitelných odrazivosti povrchu.

Se třemi dostupných možností výstavby bydlení, uživatel si může zvolit si jeden z nich, které budou šité na míru jejich individuálním potřebám.

Instalační profil je velmi může být snadno proveditelné a nevyžaduje odborné znalosti v této oblasti. Profil je určen pro instalaci především v drážkách, většinou až do cca. 50 cm nad úrovní podlahy pomocí pružiny montážní KMA. Pak je tu druhá možnost montáže profil s veřejností na polském trhu, lepidel na obklady, pěn nebo montážních lepidel. V obou případech je demontáž konstrukce není obtížné provádět, ale musíte počítat s tím, že někdy po tom, jak znovu akce bude struktura již není možné.

Profil jsou věnovány dva kryty: široká pláště HSP47 a úzké pláště K a KA-BIS. Kromě toho komplementární profil jsou pokryty zátkami, které jsou na trhu k dispozici ve dvou barvách: světle šedá a metalické. Můžete si vybrat ten, který bude více zapadá do celé konstrukce a vybavení Vašeho interiéru.

Všechny prvky, které by byly nutné v podání nebo nedokončí celou strukturu lze snadno nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, dáme komplexní odpovědi na ně.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

OBIT

PL / Oświetla łagodnie światłem odbitym ciągi komunikacyjne.




Do montażu w ścianach z płyty kartonowo-gipsowej.

EN / Gently illuminates communication routes with a reflected light.

For mounting in walls made of drywall and gypsum boards.

DE / Beleuchtet die Verkehrsstränge mit dem sanften, reflektierten Licht.

Zur Montage in den Wänden aus Gipskarton.

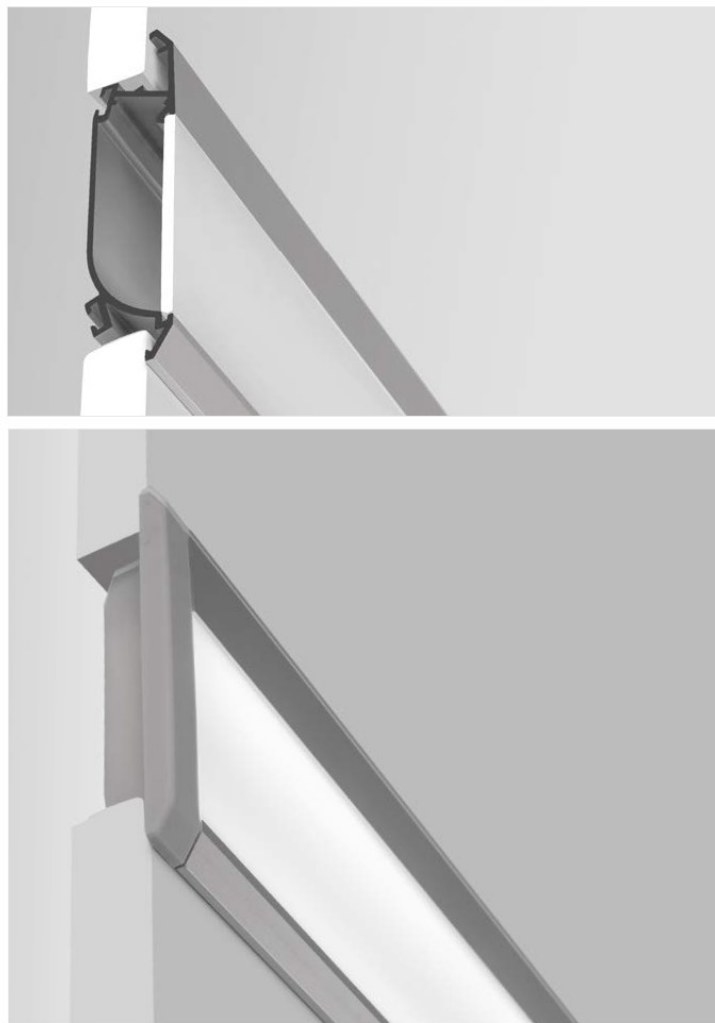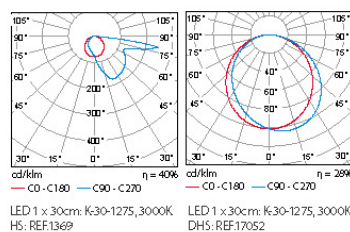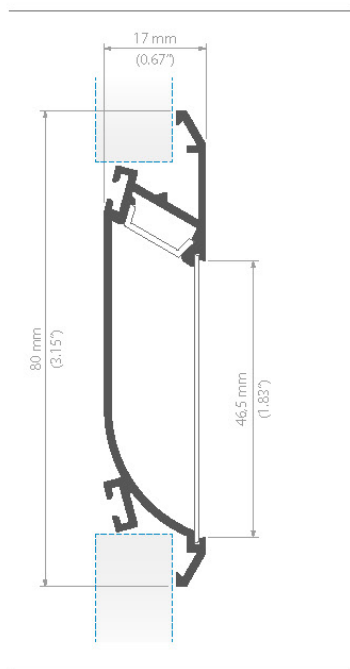

OBIT


dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	W4826ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OŚLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	DHS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17052
					przezroczysta / transparent	17063

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	OBIT	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	24127
---	------	--	----	---	-------------------------------------	-------



AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl	00838
---	-----	---	--------------------------	-------

OBIT



OBT

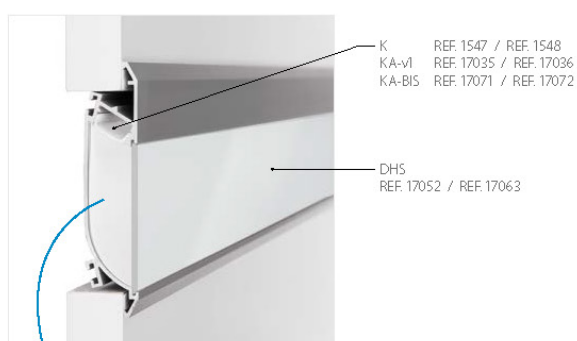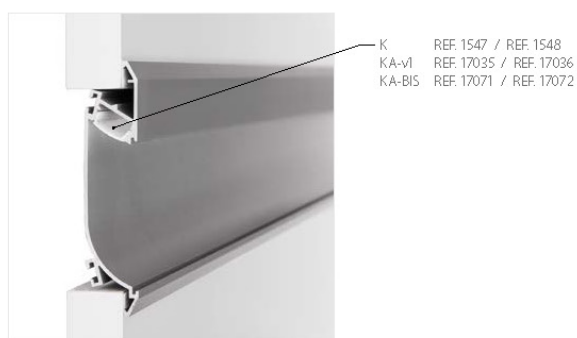

Wymienne tło odbijające światło powoduje dużo łagodniejsze rozproszenie światła. Dostępne jest po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym.

Interchangeable background that reflects the light and causes much milder scatter of light. It is available upon previous agreement with trade department.

Wechselbarer Hintergrund verursacht eine sanftere Lichtverstreuerung. Nach Absprache mit dem Verkauf von erhältlich.

