

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-olek-ern-p-2722.html>

Profil LED OLEK Černá

Cena	181.61 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2722
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.



Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

OLEK

REF. B8505

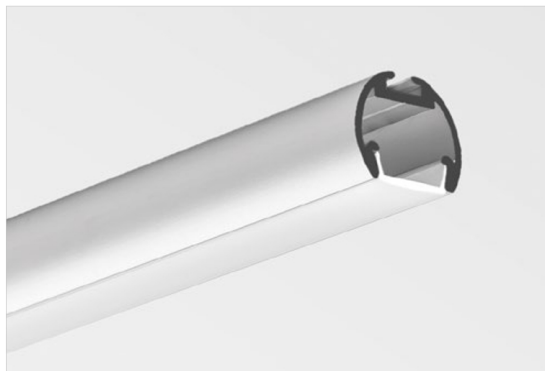

Możliwość uzyskania okrągłego przekroju oprawy
(wraz z osłonką PDS-LUK).

Gładkie ścianki zapewniają nowoczesną estetykę.

Możliwość systemowego podwieszania profilu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- profil służy do budowy niewielkich opraw oświetleniowych o okrągłym przekroju.

MONTAŻ:

- za pomocą różnych systemów do podwieszeń, kompatybilnych z systemem PUSZ lub UCHEM-ZM,
- dzięki "zamkowi małemu" profil jest wygodny w konstruowaniu podwieszanych, długich opraw liniowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość zastosowania zaślepek przewodnikowych,
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m			B8505ANODA_1
2 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8505ANODA_2
3 m			B8505ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	łączniki / Verbindungsstücke
KA 17036	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-90 42716
HS 1369	HS 1370	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	DP-PDS-O 00648	ZM-135 42720
PDS-LUK 17076	zestawy mocowań / Befestigungssätze	DP-ZO-PDS-O 00650	ZM-PION-90 42718
KA-PRO 17064	RG-1 42648	DP-ZZ-PDS-O 00655	ZM-PION-135 42719
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	RG-1 42647	FI-10-ZM-P 42244	
LIGER 17040	RD-1 42650	FI-10-ZM-W 42242	
zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen	RD-1 42649	zaślepki szare / graue Endkappen	
OLEK 42619	W8 42606	OLEK 24203	
OLEK-LUK 42620	zaślepki HQ / HQ Endkappen	OLEK-LUK-F15 24212	
	OLEK-LUK-HQ 42639	OLEK-LUK 24204	



Leuchte mit rundem Querschnitt möglich.

(Mit der Abdeckung PDS-LUK).

Glatte Wände machen das Profil besonders ansprechend.

Systemabhängung möglich.

ANWENDUNG

- das Profil dient zum Bau von kleinen Leuchten mit rundem Querschnitt

MONTAGE

- mit verschiedenen Abhängesystemen, kompatibel mit den Systemen PUSZ oder UCHO-ZM
- dank dem "Kleinschloss" können lange Linien-Leuchten mit dem Profil gebaut werden


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- stromleitende Endkappen einsetzbar
- Vieleckige Leuchten möglich bei der Benutzung von Verbindungsstücken ZM

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

OLEK

REF. B8505

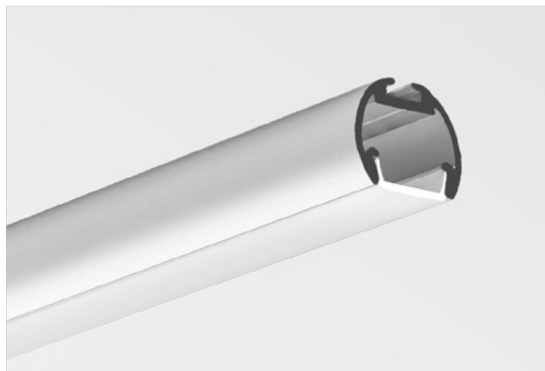

Possibility of obtaining a circular cross-section of the lighting fixture (together with the LUK cover).
Smooth walls ensure modern aesthetics.
Possible systemic suspension of the extrusion (using accessories).

APPLICATION

- for use in interior architecture in many configurations.
- slot in the back of the extrusion is capable of utilizing ZM-connectors to create long suspended runs.
- for the construction of polygonal fittings.

ASSEMBLY

- with various suspension systems compatible with the PUSZ system or the UCHO ZM hanger.

ADDITIONAL INFORMATION


- possible use of electricity conductive end caps.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B8505ANODA_1
78.7" / 2 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8505ANODA_2
118" / 3 m			B8505ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	clear covers / difusores transparentes	fasteners / soportes	connectors / conectores
KA 17036	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-90 42716
HS 1369	HS 1370	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	DP-PDS-O 00648	ZM-135 42720
PDS-LUK 17076		DP-ZO-PDS-O 00650	ZM-PION-90 42718
KA-PRO 17064	mounting sets / sets de montaje	DP-ZZ-PDS-O 00655	ZM-PION-135 42719
	RG-1 42648	FI-10-ZM-P 42244	
	RG-1 42647	FI-10-ZM-W 42242	
	RD-1 42650		
	RD-1 42649	grey end caps / tapas finales gris	
	W8 42606	OLEK 24203	
black covers / difusores negro		OLEK-LUK-F15 24212	
LIGER 17040		OLEK-LUK 24204	
electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad	HQ end caps / tapas finales HQ		
OLEK 42619	OLEK-LUK-HQ 42639		
OLEK-LUK 42620			



Posible obtener una sección transversal circular de la luminaria (junto con el difusor LUK).
Paredes lisas aseguran la estética moderna.
Posible suspensión sistémica del perfil (accesorios).

APLICACIÓN

- para uso en arquitectura de interiores en muchas configuraciones.
- la cerradura pequeña da la posibilidad para construir luminarias lineales largos suspendidos.
- para la construcción de accesorios poligonales.

MONTAJE

- con varios sistemas de suspensión compatibles con el sistema PUSZ o el colgador UCHO ZM.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- posible uso de tapas conductoras de electricidad.

Profil Olek