

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-opk-4-c0370-p-2205.html>

Profil LED OPK-4 - C0370

Cena	251.90 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2205
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

OPK-4

REF. C0370



profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C0370ANODA_1
2 m			C0370ANODA_2
3 m			C0370ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	łączniki / Verbindungsstücke
KA 17035	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-90 42716
PDS-LUK 17076	HS 1370	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	FI-10-ZM-P 42244	ZM-135 42720
HS 1369	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	FI-10-ZM-W 42242	ZM-PION-90 42718
KA-PRO 17064		zestawy mocowań / Befestigungssätze	ZM-PION-135 42719
zaślepki szare / graue Endkappen	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	RG-1 42648	profil / Profil
OPK-4 24238	GP 00293	RG-1 42647	TPK-4 18044
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

OPK-4

REF. C0370



extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			C0370ANODA_1
78.7" / 2 m	0.5" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C0370ANODA_2
118" / 3 m			C0370ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	fastener / soportes	connectors / conectores
KA 17035	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-90 42716
PDS-LUK 17076	HS 1370	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	FI-10-ZM-P 42244	ZM-135 42720
HS 1369		FI-10-ZM-W 42242	ZM-PION-90 42718
KA-PRO 17064	black covers / difusores negro		ZM-PION-135 42719
	LIGER 17040	mounting sets / sets de montaje	
grey end caps / tapas finales gris	mounting springs / resortes de montaje	RG-1 42648	extrusions / perfiles
OPK-4 24238	GP 00293	RG-1 42647	TPK-4 18044
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Informace obsažené v popisu se vztahují na **systém PK-4**
(sestavu profilů TPK-4, OPK-4 a úchytky PK-4)

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Jednoduchý servis LED (montáž a demontáž svítidla OPK-4 na zacvaknutí)
- Linie světla v zapuštěném svítidle bez viditelných hliníkových prvků
- Možnost vytvoření svítidla plynule přecházejícího ze zapuštěného do zavěšeného
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)
- Profil TPK-4 neanodizovaný je v základu vybaven "ochrannou vkladkou TPK-4", která ulehčuje "čistou" montáž svítidla do sádkartonové desky

Účel produktu

- Systém PK-4 pro vytváření servisovatelných svítidel zapuštěných do sádkartonových stropů a stěn

Instalace

- technický profil pomocí elastických lepidel určených pro sádkartonové instalace, svítidlo OPK-4 zacvakneme pomocí úchytky
- doporučujeme použít:

Délka profilu	1 m	2 m	3 m
Počet úchytek	2	3	4

U svítidel kratších než 1 m je potřeba nejméně 2 úchytky.

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- nahrazuje starý systém TE-4
- sestava PK-4 obsahuje úchytku a ochrannou vkladkou TPK-4, která chrání důležité prvky profilu před znečištěním v průběhu montáže
- možnost vytváření polygonálních svítidel použitím úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pásek: 12.8 mm


Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
300 mm	300 mm


- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolečně s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)





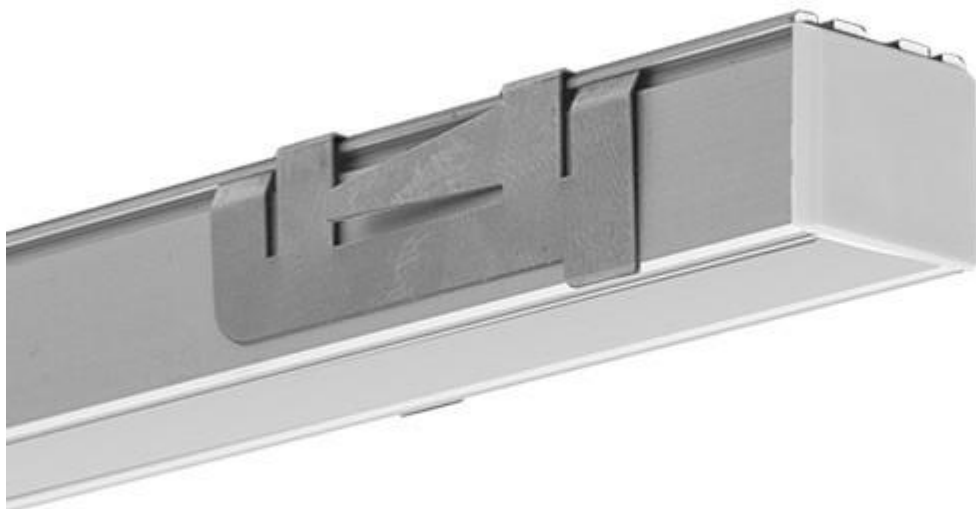

PROFIL TPK-4
18044NA

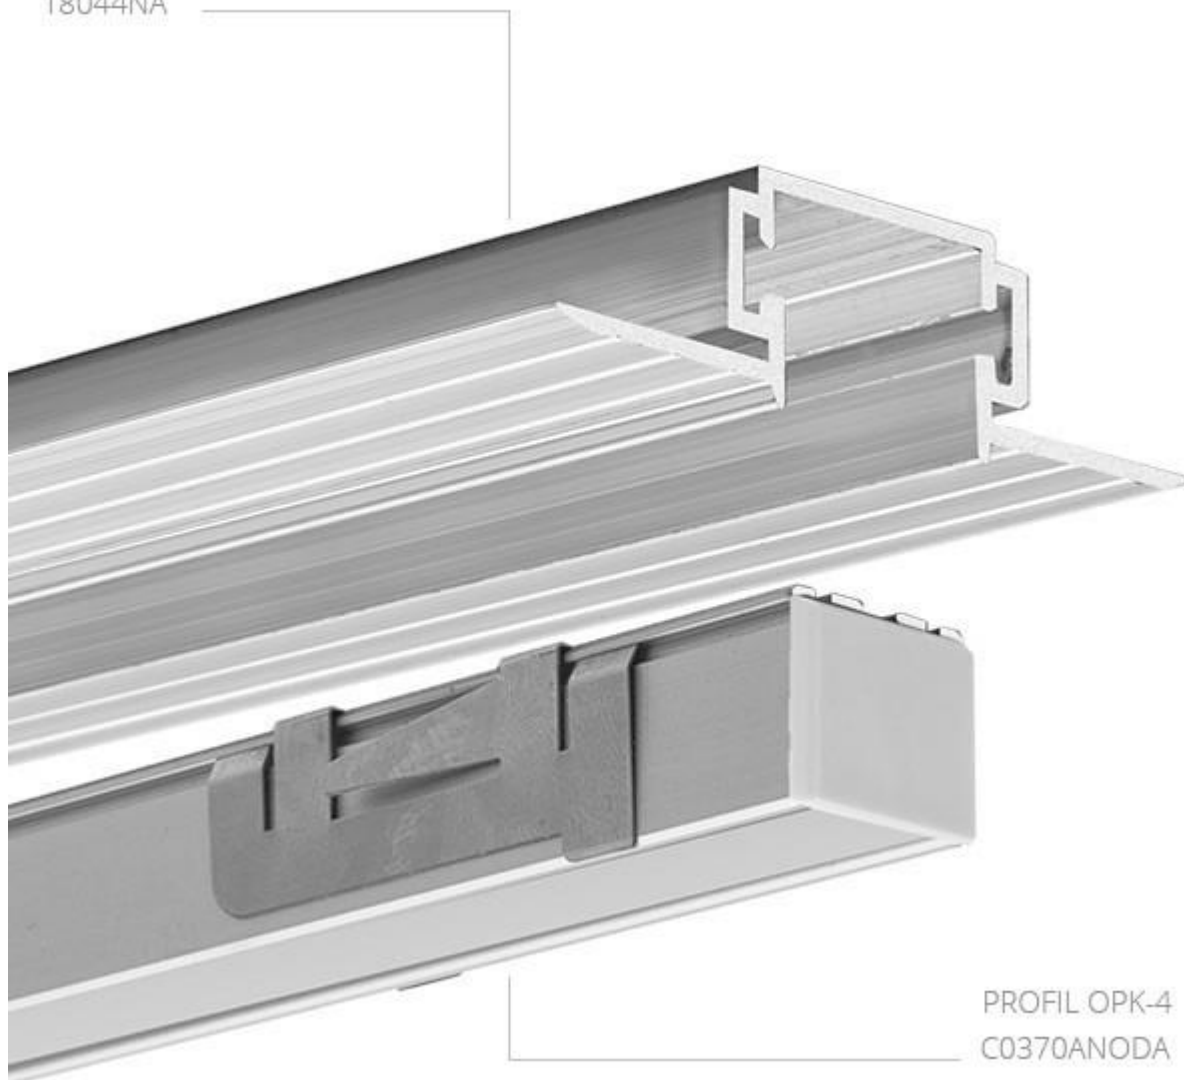

PROFIL OPK-4
C0370ANODA

