

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-pds-4-k-nu-pro-7k-alu-ano-p-66.html>

Profil LED PDS-4-K - NU-PRO 7K ALU ANO

Cena	168.84 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	66
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

PDS-4-K

REF. B3776

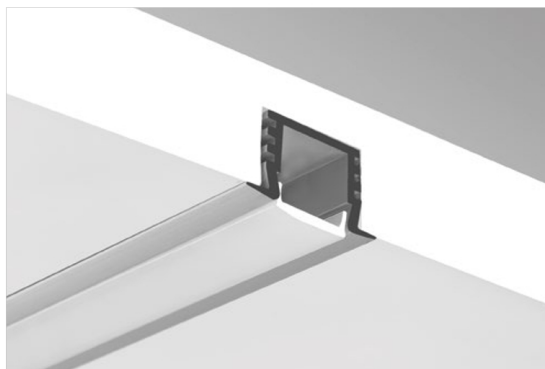


Możliwość uzyskania linii światła.
Maskowanie krawędzi wpustu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- budowa opraw wbudowanych, głównie do stosowania we wnętrzach np: podświetlenie mebli.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych i profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych.



Lichtlinienfähig.
Abdecken des Nutrandes.

ANWENDUNG

- für eingebaute Leuchten, hauptsächlich in Innenräumen z.B.: Möbelbeleuchtung

MONTAGE

- mit Montageklebern und professionellen doppelseitigen Klebebändern

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B3776ANODA_1
2 m			B3776ANODA_2
3 m			B3776ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	PDS-4-K 1438	PDS-4-K 24063	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	PDS-4-K-OTW 1447		
HS 1369	PDS-4-K-MW 00032		
LIGER 17037	PDS-4-K-OTW-MW 00309		
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki białe / weisse Endkappen		
LIGER 17040	PDS-4-K 20005		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	PDS-4-K-OTW 21005		
KA 17036	PDS-4-K-OTW-MW 22005		
KA-COM 17122			
HS 1370			

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

PDS-4-K

REF. B3776

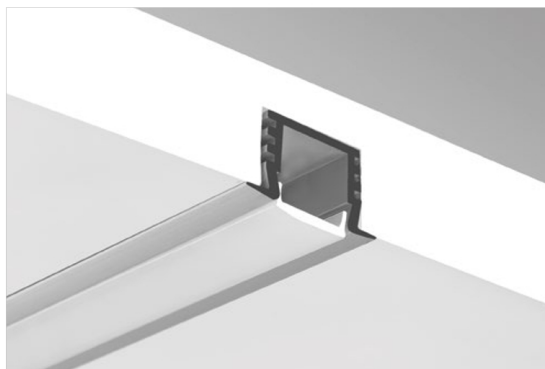


Possible to obtain a line of light.
Masking the channel edge.

APPLICATION

- construction of recessed lighting fixtures.
- furniture lighting.

ASSEMBLY

- with mounting adhesive.



Capacidad de obtener una línea de luz.
Enmascarando el borde del canal.

APLICACIÓN

- construcción de luminarias empotradas.
- iluminación de muebles.

MONTAJE

- con adhesivo de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B3776ANODA_1
78.7" / 2 m			B3776ANODA_2
118" / 3 m			B3776ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	metalized end caps / tapas finales metalizados	other accessories / otros accesorios
KA 17035	PDS-4-K 1438	PDS-4-K 24063	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	PDS-4-K-OTW 1447		
HS 1369	PDS-4-K-MW 00032		
LIGER 17037	PDS-4-K-OTW-MW 00309		
black covers / difusores negro	white end caps / tapas finales blanco		
LIGER 17040	PDS-4-K 20005		
	PDS-4-K-OTW 21005		
	PDS-4-K-OTW-MW 22005		
clear covers / difusores transparentes			
KA 17036			
KA-COM 17122			
HS 1370			

Profil PDS4-K byl navržen tak, že jste ho do země. Profily z vysoce kvalitního hliníku, který byl podroben zdvojnásobit eloxování, tak, že profil je odolný vůči korozi procesy a všechny druhy mechanického poškození. Je navržen tak, aby pásek a pásy, jehož šířka není větší než 10,8 mm s LED světelnými zdroji.

Typicky, tento profil slouží k osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle použité LED žárovky), pro vnitřní použití - můžete umístit ji do kanálů, včetně rad nábytku, desek z lepenky, sádky a to i v rovinách stěny, pro venkovní použití - v tomto případě je možné získat IP 67 vodotěsný, takže nebudete muset bát, že profil je poškozen povětrnostním vlivům a UV záření. Po získání vysokou těsností profily mohou být použity pro osvětlení vnějších architektonických prvků.

Malé profily velikosti může být skryta ve stěnách kování nábytku s malými průřezy, speciální příruba umožňuje dokonalé skrytí nevzhledné hranu kanálu, nebo dutin přítomných v rovině desek, lepenky - omítky a mnoho dalších.

Montážní profily by měly probíhat v speciálně připravené pro tento účel vybrání. Pro instalaci je doporučeno použít oboustranné lepicí pásy nebo lepidlem montáž.

Pokud použijete velmi hustě rozmístěné LED a mléčné krytu HS nebo LIGER je možné získat jednotnou linii světla.

LED diody by měly potlačit speciální kryt, což je více funkční. Můžete si vybrat typ krycí K, KA-BIS, HS (volitelně kryt je mléčná a transparentní), LIGER (matná cover) nebo klasický banner Zaměření S, který umožňuje úhel a činí přesně 10 stupňů.

Materiál, ze kterého byly vyrobeny na pokrytí polykarbonát, štít HS je certifikován pro zajištění odolnosti vůči dešti, slunci a jiným povětrnostním faktorům a hořlavosti.

Profil PDS4-K se doporučuje instalovat speciální polypropylénové uzávěry, které chrání před vniknutím prachu a dalších prvků, které by mohly pojmout kontaminovat LED pásek a snížení její výkonnosti světlo.

Hlavními výhodami profilu je jeho snadná instalace, nízká hmotnost, dobrý odvod tepla, a skutečnost, že profil je šetrný k životnímu prostředí.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Účel :

pro LED osvětlení proužky na měkké nebo tvrdé

pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle aplikované LED)

pro vnitřní použití : umístit do kanálů (ve formě desek, nábytku , sádkartonových desek - povrchy omítky)

pro venkovní použití (možnost získání vodotěsný IP 67)

Popis produktu:

Materiál: eloxovaný hliník

Cover : matné , transparentní (výběr v příslušenství)

Standardní délky: 1 m , 2 m (prodáváme profily odcinkach1 nebo 2 m)

Montáž: montážní lepidla , oboustranná páska (příslušenství)

Ukončení : Plastová zátka (příslušenství)

Certifikát: CE

Patentová práva

Výhody:




Malá velikost umožňuje kompletní integraci do stěny skříně s malými průřezy ,speciální límec umožňuje skrýt nevzhledné okraje kanálu (kanál - speciálně připravené dutiny v rovině desky , lepenka - sádrokartonové stěny , desky, atd.) , snadná instalace , nízká hmotnost , dobrá tepelná emise, šetrné k životnímu prostředí

PDS4-K


PL / Profil służy do konstruowania wbudowanych opraw oświetleniowych, z kołnierzem zasłaniającym krawędzie wpustu.

EN / The extrusion is used for construction of recessed light fixtures with a flange covering the edges of the groove.


DE / Das Profil dient zur Konstruierung der Einbauleuchten mit einem Flansch, mit dem die Ränder des Falzes bedeckt werden.

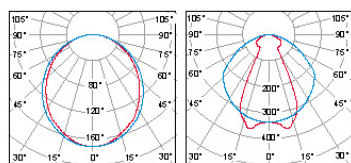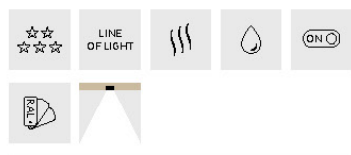

LED 1 x 30cm: K:30-1275, 3000K
HS: REF.1369



LED: K:30-1275, 3000K
LIGER-v1 - REF.17037

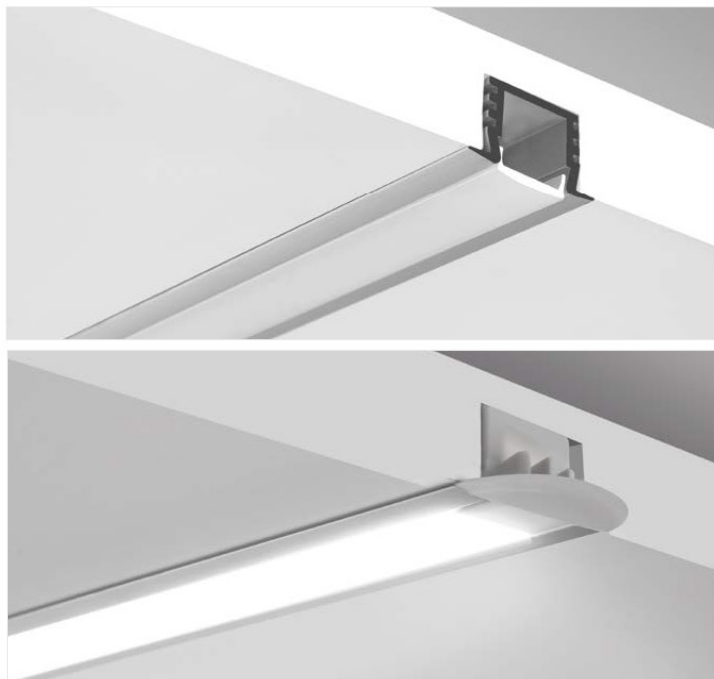

PDS4-K

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B3776ANODA
1m (standard) 2m (standard) 3m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B3776K7

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OŚLONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037



ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS4-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1438
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24063
			PP	czarna / black / schwarz	24067
			PP	biała / white / weiss	20005
	PDS4-K	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1447
			PP	czarna / black / schwarz	24082
			PP	biała / white / weiss	21005

PDS4-K



PDS4-K

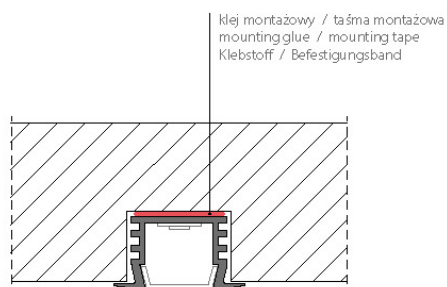

LINIA ŚWIATEŁA

Za pomocą tego profilu można uzyskać linię światła. Szeroki kolnierz profilu pozwala na ukrycie nieestetycznych krawędzi kanału.

LIGHT LINE

A line of light may be obtained using this extrusion. The wide flange of the extrusion allows for hiding any unaesthetic edges of the groove.

LICHTLINIE

Mit diesem Profil kann man die Lichtlinie gewinnen. Der breite Flansch ermöglicht es, die unaesthetischen Kanalränder zu bedecken.

PDS 4 - K

35



