

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-pds-4-plus-c1263-p-2332.html>

Profil LED PDS-4-PLUS - C1263

Cena	157.07 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2332
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz-, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-PLUS

REF. C1263

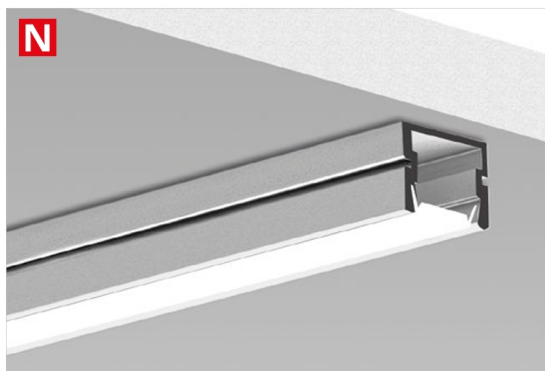

Minimalne gabaryty dla pasków LED o szerokości 14 mm.
oraz dla uzyskania linii światła.

Dedykowana zaślepka PDS-4-PLUS – nie ma konieczności
docinania osłon pod zaślepkę.

Błyskawiczny i pewny montaż uszczelnionych pasków
LED rękawem silikonowym „8-KLIK”.

Łatwe i „czyste” serwisowanie uszczelnionych pasków
LED w profilu (bez narzędzi i kleju).

Duża ilość akcesoriów dodatkowych.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- jego przeznaczenie jest uniwersalne
- umożliwia budowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych
o podwyższonej szczelności.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem akcesoriów mocujących firmy
- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych
taśm dwustronnie przylepnych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz
z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,



Mindestabmessungen für 14 mm breite LED-Streifen
und um eine Lichtlinie zu bilden.

Spezielle PDS-4-PLUS Endkappe - Abdeckungen müssen
für die Endkappe nicht zugeschnitten werden.

Schnelle und sichere Montage von versiegelten
LED-Streifen mit der "8-CLICK" Silikonhülle.

Einfache und "saubere" Wartung von versiegelten
LED-Streifen im Profil (ohne Werkzeuge und Kleber).

Zahlreiche Zubehörteile.

ANWENDUNG

- ein Mehrzweck-Profil
- damit können Außenleuchten mit erhöhter Dichtheit gebaut
werden

MONTAGE

- mit Befestigungszubehör von
- mit Montageklebstoffen, professionellen doppelseitigen
Klebebändern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem
LED-Streifen mit mindestens 120 LEDs/m

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1263ANODA_1
2 m			C1263ANODA_2
3 m			C1263ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1263K7_1
2 m			C1263K7_2
3 m			C1263K7_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
KA 17035	KA 17036	LIGER 17040	PDS-4-ALU-OTW-MW 00027
HS 1369	HS 1370		PDS-4-ALU-MW 00026
KA-COM 17121	KA-COM 17122	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	PDS-4-ALU-OTW 1057
LIGER 17037	KA-PRO 17065	PDS-4-ALU 24061	PDS-4-ALU 1056
LIGER 17037OP			PDS-4-PLUS 24337
KA-PRO 17064			

PDS-4-PLUS



akcesoria / Zubehör

zaślepki czarne / schwarze Endkappen	
PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW-MW	24162
PDS-4-ALU-OTW	24081
PDS-4-PLUS	24344
zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen	
PDS-4-ALU	1407
wysięgniki / Ausleger	
KSG-AB	42051
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
PDS	00800

zawieszki / Befestigungen	
PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651
główce / Köpfe	
BZP	42213
BZP-ZO	42214
BZP-ZZ	42215
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218



zestawy mocowań / Befestigungssätze	
M3	42303
M4	42301
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648

mocowniki / Befestigungsclips	
PDS-STN	24190
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270
PDS	24189
PDS	24223
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DLAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-PLUS

REF. C1263

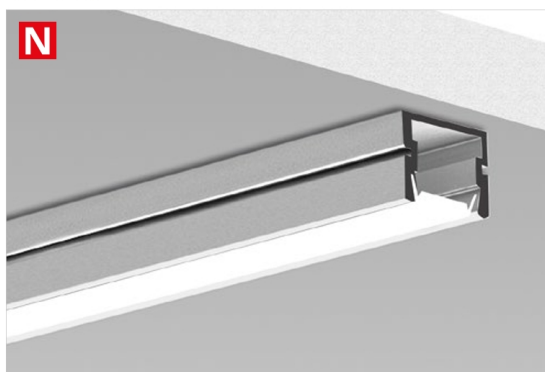

Minimum dimensions for (0.55" / 14 mm) wide LED strips and to obtain a line of light.

8-KLIK series LED strips can be mounted quickly and securely.

Easy and clean servicing of watertight LED strips in the extrusion (without tools or glue).

Multiple additional accessories.

APPLICATION

- multipurpose.
- designed for the construction of indoor lighting fixtures with increased ingress protection.

ASSEMBLY

- with mounting accessories from.
- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- line of light obtainable with the various cover an LED strip with at least (36 LED/ft 120 LED/m).



Tamaño mínimo para tiras de LED con un ancho de (0.55" / 14 mm) y para obtener un haz de luz.

Las tiras LED de la serie 8-KLIK se pueden montar de forma rápida y segura.

Servicio fácil y limpio de tiras LED herméticas en la extrusión (sin herramientas ni pegamento).

Múltiples accesorios adicionales.

APLICACIÓN

- multipropósito.
- diseñado para la construcción de luminarias interiores con protección de prueba de agua aumentado.

MONTAJE

- con accesorios de montaje de.
- con pegamentos de fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- línea de luz que se puede obtener con el difusor varios y la tira LED con al menos (36LED/ft 120 LED/m).

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1263ANODA_1
78.7" / 2 m			C1263ANODA_2
118" / 3 m			C1263ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1263K7_1
78.7" / 2 m			C1263K7_2
118" / 3 m			C1263K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	black covers / difusores negro	grey end caps / tapas finales gris
KA 17035	KA 17036	LIGER 17040	PDS-4-ALU-OTW-MW 00027
HS 1369	HS 1370		PDS-4-ALU-MW 00026
KA-COM 17121	KA-COM 17122	metallized end caps / tapas finales metalizados	PDS-4-ALU-OTW 1057
LIGER 17037	KA-PRO 17065	PDS-4-ALU 24061	PDS-4-ALU 1056
LIGER 17037OP			PDS-4-PLUS 24337
KA-PRO 17064			

PDS-4-PLUS



accessories / accesorios

black end caps / tapas finales negro		fasteners / soportes		mounting sets / sets de montaje		mounting brackets / soporte de montaje	
PDS-4-ALU	24066	PUSZ-LIN-MR	42258	M3	42303	PDS-STN	24190
PDS-4-ALU-OTW-MW	24162	PUSZ-PRET-MR	42252	M4	42301	PL-PDM	24041
PDS-4-ALU-OTW	24081	DP	00644	M5	42302	REG-PD-UV	24270
PDS-4-PLUS	24344	DP-MOC	00645	M11	42609	PDS	24189
		DP-MOC-ZO	00646	M12	42610	PDS	24223
electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad		DP-MOC-ZZ	00647	M13	42611		
PDS-4-ALU	1407	DP-ZO	00649	M14	42612	other accessories / otros accesorios	
		DP-ZZ	00651	W1	42602	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA	00802
				W2	42603		
arms / brazo-varillas		heads / cabezales		W6	42604		
K5G-AB	42051	BZP	42213	W7	42605		
		BZP-ZO	42214	W9	42607		
mounting springs / resortes de montaje		BZP-ZZ	42215	W10	42608		
PDS	00800	ST	42216	RG-1	42647		
		ZO	42217	RG-1	42648		
		ZZ	42218				

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Minimální rozměry pro LED pásky o šířce 14 mm a pro získání linie světla
- Vybraná záslepka PDS-4-PLUS - není potřeba zakracovat difuzor k vložené záslepce
- Rychlá a bezpečná instalace LED pásků se silikonovým pouzdem "8-KLIK"
- Jednoduchý a "čistý" servis LED pásků s krytím v profilu (bez nářadí a lepidla)
- Velké množství dalšího příslušenství

Účel produktu

- jeho použití je univerzální
- umožňuje vytvářet venkovní svítidla s vyšším krytím

Instalace

- pomocí příslušenství k uchycení z nabídky firmy KLUŠ
- pomocí montážních lepidel, profesionálních oboustranných lepicích pásek

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- linii světla je možné získat použitím difuzoru LIGER a LED páskem s minimálním počtem 120 LED/m (9,6W)

Ohýbání profilu s difuzory HS, LIGER, KA.

Hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
180 mm	200 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaného povrchu (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

