


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-pds-h-p-2076.html>

Profil LED PDS-H

Cena	174.23 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2076
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-H

REF. B9204



Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Latwy montaż i demontaż, na „klik”.
Po zamontowaniu mocownik pozostaje niewidoczny.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- przeznaczony jest do budowy opraw oświetleniowych montowanych do płaszczyzn poziomych: głównie pod szafkami, półkami (kuchnie, biblioteki, meble). Zachowuje czystość kształtu, nie zakłóconego detalem technicznym takim jak np. mocownik zewnętrzny.

MONTAŻ:


- za pośrednictwem mocownika PDS-H, na "klik". Mocownik montuje się na odpowiednio dobrany do podłoża wkręt.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B9204ANODA_1
2 m			B9204ANODA_2
3 m			B9204ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	LIGER 17040	FI-10-H-P 42258	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- 00802 BUNG 8.8X1.2
KA-COM 17121	mocowniki / Befestigungsclips	FI-10-H-W 42252	
HS 1369	PDS-H 24214		
LIGER 17037	zaślepki szare / graue Endkappen		
LIGER 17037OP	PDS-ZM 24145		
PDS-LUK 17076	zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen		
KA-PRO 17064	PDS-ZM 24144		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zestawy mocowań / Befestigungssätze		
KA 17036	RG-1 42648		
KA-COM 17122	RG-1 42647		
HS 1370	RD-1 42650		
KA-PRO 17065	RD-1 42649		

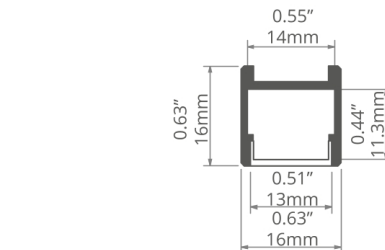


Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
Leichte Montage und Demontage, durch Einrasten.
Nach der Montage ist der Befestigungsclips nicht zu sehen.

ANWENDUNG

- für horizontal einzubauende Leuchten: vor allem unter Schränken, Regalen (Küchen, Bibliotheken, Möbel). Es behält die Sauberkeit der Form bei und wird nicht durch technische Details wie äußere Befestigungsclips verzerrt

MONTAGE

- mit dem Befestigungsclips PDS-H, durch Einrasten. Der Befestigungsclips wird an einer ausgewählten Schraube montiert

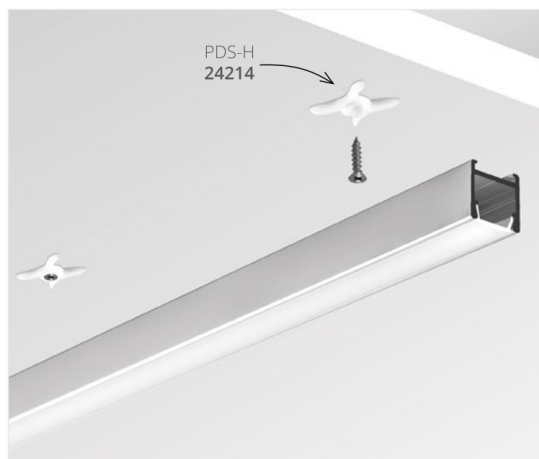

Profil PDS-H patří do skupiny základních profilů a jeho konstrukce připomíná profil PDS-4ALU a profil PDS-ZM.

Profil PDS-H se vyznačuje háčky používanými k upevnění profilu na zem pomocí speciálních spojovacích prostředků, které jsou pro něj navrženy.

Po správné montáži jsou spojovací prvky neviditelné, protože průřez profilu je zcela zakrývá.

Pro profil PDS-H můžeme použít základní kryty ze základní skupiny.

Nejlepším koncovým uzávěrem profilu bude speciální plastová zástrčka zvaná PDS-ZM.

Poznámka: Tyto žaluzie nebudou vhodné pro plášť "S" s profilem "H".

Způsob montáže:

Profil je zapojen do předem namontovaných spojovacích prvků.



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

PDS-H

PL / **Linia światła.** Płaszczyzny boczne profilu są gładkie, bez radiatorów. Po zamontowaniu nie widać mocownika.

EN / **Line of light.** Sides of the extrusions are smooth, without radiators. The mounting bracket is hidden after assembly.

DE / **Lichtlinie.** Die Seitenwände des Profils sind glatt, ohne Kühlkörper. Nach der Montage ist der Befestigungsclip unsichtbar.

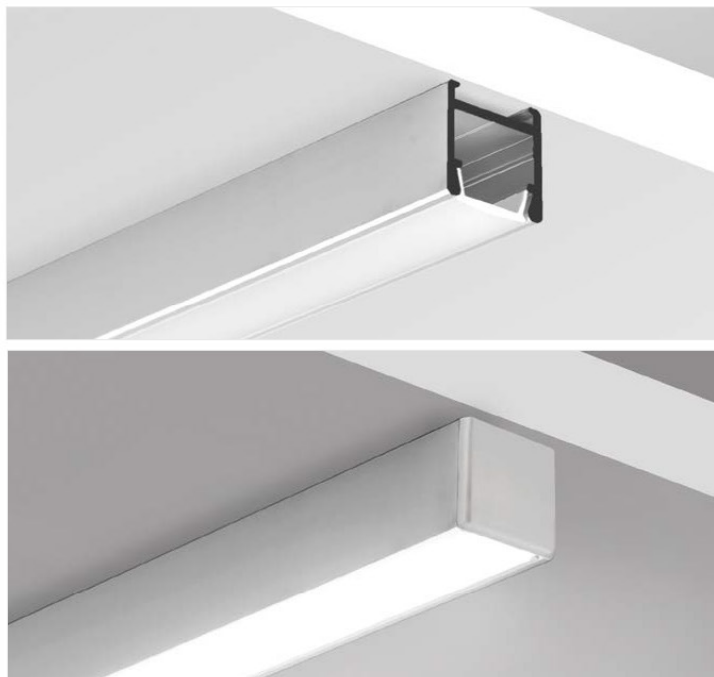

PDS-H

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B9204ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 1547	
					przezroczysta / transparent 1548	
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17035	
					przezroczysta / transparent 17036	
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17071	
					przezroczysta / transparent 17072	
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak 17121	
					przezroczysta / transparent 17122	
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory - resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 1369	
					przezroczysta / transparent 1370	
	LIGER-v1	doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak 17037	

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-ZM	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	1056
---	--------	--	----	---	------

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-H	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP		24214
---	-------	--	----	--	-------



NIEWIDĄĆ MOCOWNIKA

Profil mocowany jest do podłoża za pomocą specjalnych mocowników. Po zmontowaniu mocowniki pozostają całkowicie niewidoczne.

HIDDEN MOUNTING BRACKET

The extrusion is mounted to the surface using special mounting brackets which after assembly are completely hidden.

UNSICHTBARER BEFESTIGUNGSCLIP

Das Profil wird zum Boden mit den speziellen Befestigungsclips befestigt. Nach der Montage sind die Befestigungsclips völlig unsichtbar.

