

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-pds-o-nu-pro-10-alu-ano-p-71.html>

Profil LED PDS-O - NU-PRO 10 ALU ANO

Cena	175.89 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	61
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil LED NU- PRO 10 ALU ANO (PDS -O alu)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-O

REF. B3777

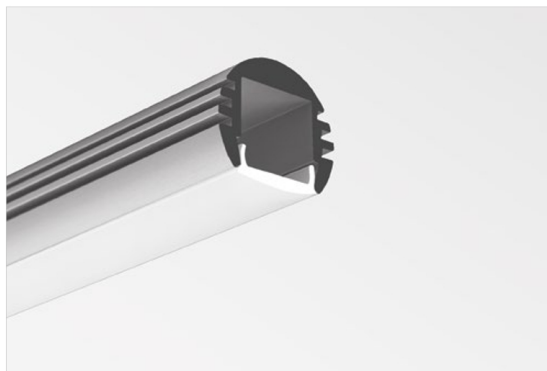


Estetyczna forma.
Możliwość uzyskania linii światła.
Dobre odprowadzenie ciepła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- profil służy do budowy niewielkich opraw oświetleniowych o okrągłym przekroju (wraz z osłonką PDS-LUK).

MONTAŻ:

- za pomocą zaślepek przewodnikowych,
- za pomocą mocowników i zawieszek dostępnych w ofercie .



Ansprechende Form.
Lichtlinienfähig.
Gute Wärmeableitung.

ANWENDUNG

- mit dem Profil werden kleine Leuchten mit rundem Querschnitt gebaut (mit der Abdeckung PDS-LUK)

MONTAGE

- mit stromleitenden Endkappen
- mit Befestigungsclips und Befestigungen von

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B3777ANODA_1
2 m			B3777ANODA_2
3 m			B3777ANODA_3



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaśleпки szare / graue Endkappen	zawieszki / Befestigungen	główce / Köpfe
KA 17035	PDS-O 1439	DP-MOC 00645	ST 42216
KA-COM 17121	PDS-O-OTW 1441	DP-MOC-ZO 00646	ZO 42217
HS 1369	PDS-O-MW 00028	DP-MOC-ZZ 00647	ZZ 42218
LIGER 17037	PDS-O-OTW-MW 00029	DP-PDS-O 00648	zestawy mocowań / Befestigungssätze
PDS-LUK 17076	PDS-O-LUK 24213	DP-ZO-PDS-O 00650	M3 42303
KA-PRO 17064	zaśleпки metalizowane / metallisierte Endkappen	DP-ZZ-PDS-O 00655	M4 42301
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	PDS-O 24059	mocowniki / Befestigungsclips	M5 42302
KA 17036	zaśleпки przewodnikowe / leitende Endkappen	PDS-STN 24190	M14 42612
KA-COM 17122	PDS-O 1435	PDS 24189	W8 42606
HS 1370	PDS-O 42615	PDS 24223	W9 42607
KA-PRO 17065	PDS-O-LUK 42621	PL-PDM 24041	W10 42608
osłony czarne / schwarze Abdeckungen		REG-PD-UV 24270	RG-1 42647
LIGER 17040		PD-MICRO 42150	RG-1 42648

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-O

REF. B3777

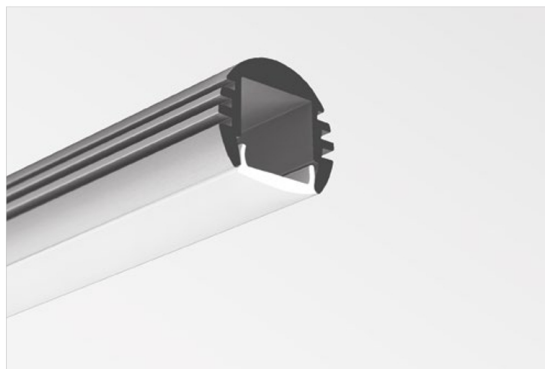

Appealing form.
Possible to obtain a line of light.
Good heat dissipation.

APPLICATION

- for construction of linear suspended lighting fixtures.

ASSEMBLY

- with electricity conductive end caps.
- with mounting brackets and fasteners.

ADDITIONAL INFORMATION

- a wide range of accessories and metalized plastic end caps.



Diseño atractivo.
Capacidad de obtener una línea de luz.
Buena disipación de calor.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias suspendidas lineales.

MONTAJE

- con tapas conductoras de electricidad.
- con soportes de montaje y sujetadores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- una amplia gama de accesorios.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B3777ANODA_1
78.7" / 2 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B3777ANODA_2
118" / 3 m			B3777ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	fasteners / soportes	heads / cabezales
KA 17035	PDS-O 1439	DP-MOC 00645	ST 42216
KA-COM 17121	PDS-O-OTW 1441	DP-MOC-ZO 00646	ZO 42217
HS 1369	PDS-O-MW 00028	DP-MOC-ZZ 00647	ZZ 42218
LIGER 17037	PDS-O-OTW-MW 00029	DP-PDS-O 00648	
PDS-LUK 17076	PDS-O-LUK 24213	DP-ZO-PDS-O 00650	mounting sets / sets de montaje
KA-PRO 17064	metalized end caps / tapas finales metalizados	DP-ZZ-PDS-O 00655	M3 42303
	PDS-O 24059	mounting brackets / soporte de montaje	M4 42301
clear covers / difusores transparentes	electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad	PDS-STN 24190	M5 42302
KA 17036	PDS-O 1435	PDS 24189	M14 42612
KA-COM 17122	PDS-O 42615	PDS 24223	W8 42606
HS 1370	PDS-O-LUK 42621	PL-PDM 24041	W9 42607
KA-PRO 17065		REG-PD-UV 24270	W10 42608
black covers / difusores negro		PD-MICRO 42150	RG-1 42647
LIGER 17040			RG-1 42648

PDS-O profil má kruhový průřez. To bylo vyrobeno z kvalitního, dvojité eloxovaného hliníku, různých pásek a pásy, jejichž šířka není větší než 10,8mm (pásy a pásy jsou vybaveny LED světelný zdroj).

PDS-profil je nejčastěji použitelná pro osvětlení LED pásků, uspořádaných na měkké a tvrdé, a osvětlení pro osvětlení (v tomto případě záleží na použitých LED diod elektrárn), pro stavbu svítidel věže. Tento profil lze použít také ve svítidlech nerozvinutých a také ho použít interně pro interiéry (pro osvětlení skříně, míst, která mají být umístěna ve výklencích stropem), scénografii, reklamu, osvětlení pracovních míst, a to zejména v těžko přístupných a stinná místa. Je zde také možnost svítidla, který se vyznačuje vysokou těsností a své třídě odolnosti proti vniknutí pevných předmětů, prachu a vody, bude IP 67, tak, že profil může být použit pro vnější použití.

Profil instalace PDS-O je velmi jednoduché. Upevnění profilu k podkladu je použití specifického montáže jisticími západkami, který zajišťuje jednoduché a přesto bezpečnou instalaci na povrchu, který není dokonale plochý. Při použití nalezne velmi vysoká hustota LED osvětlení a mléko skořepinových typu HS nebo LIGER bude možné získat jednotnou linii světla.

LED diody by měla mít přednost speciálně věnovaný pro tento typ účel krycích na výběr: K, KA-BIS, HS (výběr ze opál nebo průhledná), Liger (verze mléčně neprůhledné) a běžné transparentní zaměřených S, díky které je možné získat úhel světla zdroje ve výši přesně 10 stupňů. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny kryt je z polykarbonátu. Kromě toho je kryt HS je certifikován, což zaručuje jeho vynikající odolnost proti slunečnímu záření, dešti, sněhu a jiným povětrnostním faktorech, UV záření, a látky zpomalující hoření.

Profil jsou věnovány další standardní nebo vedení polypropylénové čepice a držáky pro které jsou vyrobené z pozinkované oceli nebo z chromované oceli. Předpokládá se, že se v první řadě za účelem ochrany profilu proti průniku do ní prachu nebo jiné nežádoucí předměty, které by mohly kontaminovat LED pás, čímž se výrazně narušit světelný výkon.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Účel :

pro LED osvětlení proužky na měkké nebo tvrdé

pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle aplikované LED)

stavět volně stojící svítidla ,

pro použití ve svítidlech nevyvinutých

pro vnitřní použití : interiérový design , scénografie , reklama, pracovní stanice (je k dispozici, stínované plochy)

externí (možnost získání vodotěsné IP 65)

Popis produktu:

materiál: eloxovaný hliník

Cover : matné , čiré (výběr v příslušenství)

Standardní délka: 1m, 2m

mount : mount navrhovány individuálně , v závislosti na typu a účelu svítidel

Ukončení : Plastová zátka

Certifikát: CE

patentových práv

Profil PDS - O není omezená použitelnost . Uvedeny níže obsahuje další nastavení , zástrčku a držáky pro (viz související produkty) používané v závislosti na aplikaci : upevňovacích prvků aktiva - vodivý, pokud chcete využít rotačního profilu nebo

se jednoduše zapojí s držáky pro klasické chrom / zinku , kdybychom jen pevně daným poloha umožňující osvětlení vybranou oblast .

Výhody:

malá velikost, výborný odvod tepla , profil nabízí dostatek příležitostí k vytvoření individuálních projektů , lampy , nízká hmotnost, Ekologicky šetrný výrobek



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

PDS-O

PL / **Piękna forma.** Profil służy do budowy niewielkich opraw oświetleniowych o okrągłym przekroju.

EN / **Beautiful form.** The extrusion is used to build small lighting fixtures with a round cross section.

DE / **Schöne Form.** Das Profil dient zum Bau der kleinen Leuchten mit dem kreisförmigen Querschnitt.

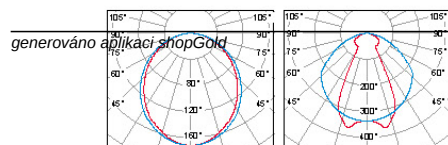

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037
	PDS-LUK	ryflowana powierzchnia, pasuje do zaślepek PDS-O-LUK / raised grip, suitable for PDS-O-LUK end caps / geriffelte Oberfläche, passt zur Endkappe PDS-O-LUK	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17076

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN


	PDS-O	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1439
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24059
	PDS-O	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1441
	PDS-O	zaślepka przewodnikowa / electricity conductive end cap / Endkappen für Stromversorgung	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	jasno szara / light gray / hellgrau	1435
	PDS-O-LUK	zaślepka do stosowania z osłonką PDS-LUK / end cap for use with PDS-LUK cover / Endkappe zum Einsatz mit Abdeckung PDS-LUK	ABS	jasno szara / light gray / hellgrau	24213

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24190
	-	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1345
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154

PDS-O

PDS-O

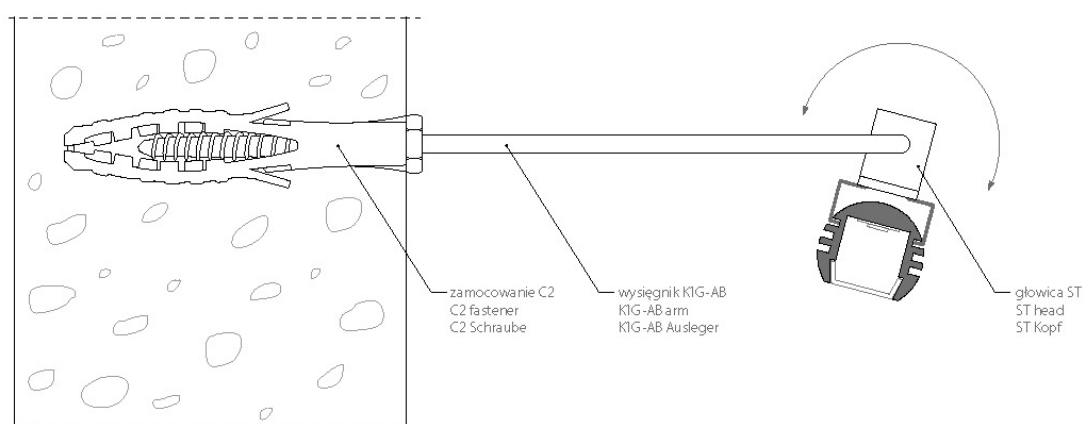

PDS - O

31

generováno aplikací shopGold

PDS-O - ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA / ELECTRICITY CONDUCTIVE END CAP /
ENDKAPPE FÜR STROMVERSORGUNG

1439



1441



1435



