

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-piko-zm-ern-p-2720.html>

Profil LED PIKO-ZM Černá

Cena	187.33 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2720
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

PIKO-ZM

REF. C1168



Bardzo mały gabaryt (tylko 10mm szer.).

Łatwy serwis LED.

Możliwość gięcia oprawy PIKO-ZM.

Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (łączniki ZM).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy serwisowalnych opraw LED, prostych i łamanych, wbudowanych i podwieszonych, charakteryzujących się efektem „cienkiej linii światła”.

MONTAŻ:

- profil PIKO-ZM „wbudowany” montuje się w profilu TEPIKO na zatrzask TECHNIK (nie zawarty w zestawie),
- profil PIKO-ZM „podwieszony” montuje się na pozostałe akcesoria dedykowane do „zamka małego”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- minimalny promień gięcia profilu PIKO-ZM (światło do wewnątrz) 220 mm,
- minimalny promień gięcia profilu PIKO-ZM (światło na zewnątrz) 120 mm.

profil / Profil

długość / Länge	miejsce na pasek LED / space for LED strip	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7.8 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1168ANODA_1
2 m			C1168ANODA_2
3 m			C1168ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	łączniki / Verbindungsstücke	zawieszki / Befestigungen	profil / Profil
PIKO 17034	ZM-120 42728	PUSZ-LIN-ZM 42256	TEPIKO 18046
zaślepki szare / graue Endkappen	ZM-135 42720	PUSZ-PRET-ZM 42250	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
PIKO-ZM 24307	ZM-180 42717	UCHO-ZM 42512	ZATRZASK TECHNIK / TECHNIK EINRASTER 24003
	ZM-90 42716	FI-10-ZM-W 42242	BLOKADA ZM / ZM SPERRE 42520
	ZM-PION-135 42719	FI-10-ZM-P 42244	
	ZM-PION-90 42718	zestawy mocowań / Befestigungssätze	
		RG-1 42648	
		RG-1 42647	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Sehr klein (nur 10mm breit).

Einfacher LED-Service.

Die PIKO-ZM Leuchte kann gebogen werden.

Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu erbinden (ZM Verbindungsstücke).

ANWENDUNG

- die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen)

MONTAGE

- das „eingebaute“ PIKO-ZM Profil wird mit dem TECHNIK Einraster (nicht im Satz) im TEPIKO Profil montiert
- das „hängende“ PIKO-ZM Profil ist an den anderen Zubehörteilen von -profil PIKO-ZM „podwieszony” montuje się na pozostałe angebracht sind


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Mindestbiegeradius des PIKO-ZM Profils (Licht innen) 220 mm
- Mindestbiegeradius des PIKO-ZM Profils (leicht außen) 120 mm

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

PIKO-ZM

REF. C1168

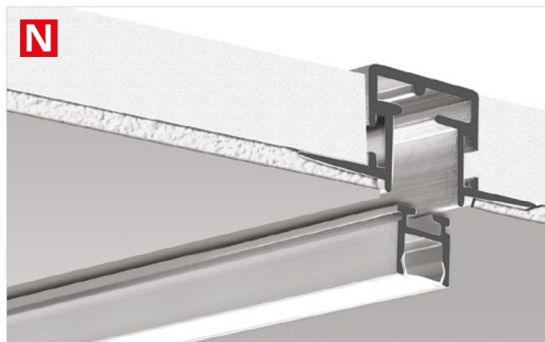

Very small size.

Easy LED service.

The PIKO-ZM lighting fixture is bendable.

Can build light strings (with ZM connectors).

APPLICATION


- for construction of serviceable LED lighting fixtures, straight and angled, recessed and suspended, producing the effect of a "thin line of light".

ASSEMBLY

- the "built-in" PIKO-ZM is mounted in the TEPIKO extrusion with the TEKNIK latch (sold separately).
- the "suspended" PIKO-ZM is mounted using other accessories dedicated to the "small lock".

ADDITIONAL INFORMATION

- extrusion bending:
 - minimum internal radius: 220 mm / 8.7"
 - minimum external radius: 120 mm / 4.7"



Tamaño muy pequeño.

Fácil servicio LED.

La luminaria PIKO-ZM puede ser curvada.

Puede construir cadenas de luz (con conectores ZM).

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias LED reparables, rectas y en ángulo, incorporadas y suspendidas, produciendo el efecto de una „delgada línea de luz“.

MONTAJE

- el PIKO-ZM „incorporado“ está montado en la extrusión TEPIKO con el pestillo TEKNIK.
- el PIKO-ZM „suspendido“ se monta con otros accesorios dedicados a la „cerradura pequeña“.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- curvatura del perfil:
 - radio mínimo interior: 220 mm / 8.7"
 - radio mínimo exterior: 120 mm / 4.7"

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.31" / 7.8 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1168ANODA_1
78.7" / 2 m			C1168ANODA_2
118" / 3 m			C1168ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	connectors / conectores	fasteners / soportes	extrusion / perfiles
PIKO 17034	ZM-120 42728	PUSZ-LIN-ZM 42256	TEPIKO 18046
grey end caps / tapas finales gris	ZM-135 42720	PUSZ-PRET-ZM 42250	other accessories / otros accesorios
	ZM-180 42717	UCHO-ZM 42512	
	ZM-90 42716	FI-10-ZM-W 42242	
PIKO-ZM 24307	ZM-PION-135 42719	FI-10-ZM-P 42244	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
	ZM-PION-90 42718	mounting sets / sets de montaje	ZM BLOCK / BLOQUE ZM 42520
		RG-1 42648	
		RG-1 42647	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Informace obsažené v popisu se týkají systému PIKO-ZM (sestava profilů PIKO-ZM a TEPIKO)

- Velmi malý rozměr (šířka jen 10mm)
- Možnost ohýbání svítidla PIKO-ZM
- Jednoduchý servis LED
- Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)