

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-poli-p-1734.html>

Profil LED POLI

Cena	209.41 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1734
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

POLI

REF. B7176

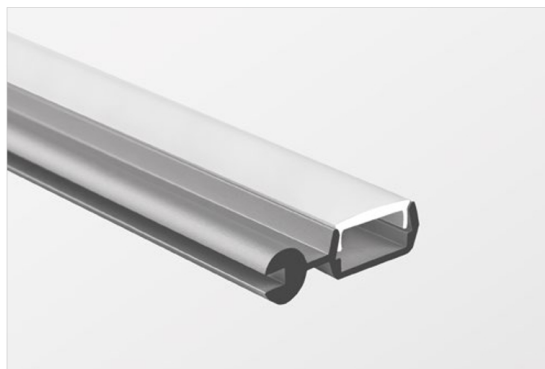

Montaż w ciasnych przestrzeniach.
Płynna regulacja kąta świecenia.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do podświetlania nisz.

MONTAŻ:

- za pomocą mocowników przyklejonych lub przykręconych odpowiednio dobranymi wkrętami do podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawę można osadzić w mocownikach tak by świeciła w dół lub w górę, zachowując możliwość regulacji kąta świecenia.



Montage in engen Räumen.
Stufenlose Einstellung des Leuchtwinkels.

ANWENDUNG

- Hintergrundbeleuchtung von Nischen

MONTAGE

- mit Befestigungsclips, die an den Untergrund angeklebt bzw. mit angepassten Schrauben angeschraubt werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- die Leuchte kann mit Befestigungsclips so montiert werden, das sie nach unten oder nach oben leuchtet, wobei der Leuchtwinkel einstellbar bleibt

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B7176ANODA_1
2 m			B7176ANODA_2
3 m			B7176ANODA_3

akcesoria / Zubehör


osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
KA 17035	POLI 24128
KA-COM 17121	osłony czarne / schwarze Abdeckungen
HS 1369	LIGER 17040
KA-PRO 17064	mocowniki / Befestigungsclips
LIGER 17037	POLI 24112
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17036	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17122	
HS 1370	
KA-PRO 17065	

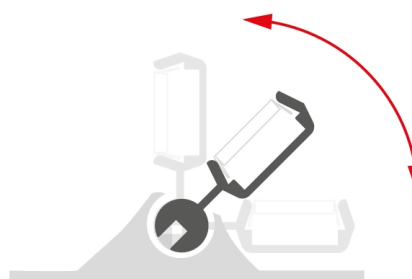

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

POLI

REF. B7176

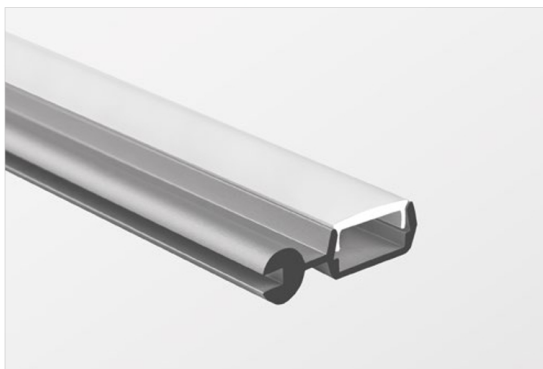

Infinitely variable adjustment of the lighting angle.
Installation in tight spaces.

APPLICATION


- for backlighting niches.

ASSEMBLY

- with mounting brackets that are glued or screwed to the surface with appropriately selected screws.

ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture can be inserted into the mounting brackets so that the light is directed up or down and furthermore the light angle can be adjusted.



Ajuste infinitamente variable del ángulo de iluminación.
Instalación en espacios reducidos.

APLICACIÓN

- para nichos de retroiluminación.

MONTAJE

- con soportes de montaje que están pegados o atornillados a la superficie con tornillos apropiadamente seleccionados.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- la luminaria se puede insertar en los soportes de montaje para que la luz se dirija hacia arriba o hacia abajo y, además, el ángulo de luz se puede ajustar.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B7176ANODA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B7176ANODA_2
118" / 3 m			B7176ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris
KA 17035	POLI 24128
KA-COM 17121	
HS 1369	black covers / difusores negro
KA-PRO 17064	LIGER 17040
LIGER 17037	mounting brackets / grapas de montaje
	POLI 24112
clear covers / difusores transparentes	other accessories / otros accesorios
KA 17036	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17122	
HS 1370	
KA-PRO 17065	

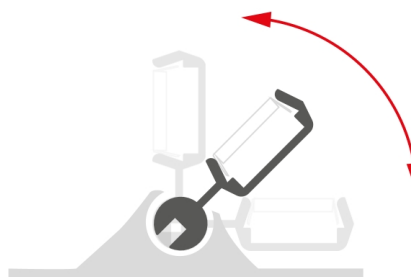

Profil LED POLI se používá při osvětlení výklenků a mezer v podhledů a stěn. V závislosti na vašich potřebách, můžete ji umístit do kterékoli místnosti v domě, a to i v koupelně, například. Svítící našel v zrcadle. Profil POLI poskytuje plnou možnost libovolně nastavit úhel svícení, takže si můžete přizpůsobit svým individuálním potřebám. To je velmi výhodné, když je profil se světelným zdrojem je umístěn nad zrcadlem, protože úhel pohledu může být nastavena tak, aby světlo svítí, na nichž jsme se nejvíce péče. Struktura má jednu velkou výhodu, kterou je možnost jej připojit na místech nepřístupných pro běžné montážní nářadí, což je jediným možným řešením zvolit.

Systém zahrnuje Poli profil s názvem POLI a nastavit vhodné pro něj Montage bracketed.

Upevňovací profil Poli je velmi jednoduchý a snadno se přenáší, dokonce nezkušené osoby. Profil, je připevněn k tzv mocownika. kliky. V mocowniku je speciálně určena hák tak, aby bylo možné blokovat přednastavený úhel světla, které rozhodně usnadňuje používání. Vyzařovací úhel je možno plynule nastavit v rozmezí 90 stupňů. Stojí za zmínku, že zámek nastavit vždy zpomalit a změnit úhel pohledu.


Je zde možnost profilu ohýbání tak, aby bylo možné osvětlení vybraných výklenků, které mají hladké linie, ale musíte si být vědomi toho, že pokud nemůžete nastavit úhel světla, takže než se dostaneme k jednání stojí za to zvážit, co efekt chceme dosáhnout.

POLI spojovací prvky jsou vyrobeny z polystyrenu. Je možné je nalepit na všechny druhy povrchů za použití pro tento účel je montáž většiny lepidel, které jsou k dispozici na polském trhu. Použití lepidla podstatně montáž zjednodušuje a urychluje proces instalace a také umožňuje demontáž je jednodušší provést. Podle uvážení je možné malovat data mocowników vybranou barvu, např. Na barvu podkladu, ke kterému jsou připojeny tak, aby se vešly do životního prostředí, a celý vzhled esteticky a příjemné na pohled.

Profil POLI dedikované kryty jsou standardní HS, K, KA-BIS, LIGER a světle šedé víčko POLI, které lze snadno nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naši podporu, která se bude snažit odpovědět na všechny vaše dotazy.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

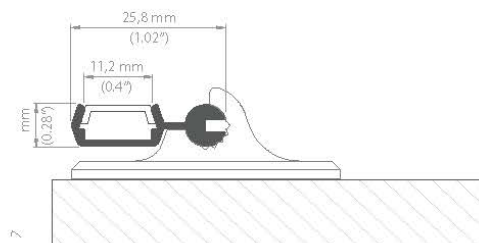

POLI

REF. B7176ANODA

PEŁNNA REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA
W ZAKRESIE 90 STOPNI

ZALETĄ SYSTEMU JEST MOŻLIWOŚĆ
MOCOWANIA GO W MIEJSCACH
NIEDOSTĘPNYCH DLA NARZĘDZI
MONTAŻOWYCH

SMOOTH CONTROL OF LIGHTING BEAM
DIRECTION WITHIN A RANGE OF 90 DEGREES

A MAJOR ADVANTAGE OF THIS SYSTEM
IS THE POSSIBILITY OF MOUNTING
IN LOCATIONS HARDLY ACCESSIBLE
WITH MOUNTING TOOLS

profil POLI

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy)
- wykończenie powierzchni: anodowany

POLI extrusion

- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department)
- surface finish: anodized

AKCESORIA

- / pasek LED; szerokość maks. 10,8mm
- / osłonki:
 - K:
 - mleczna REF. 1547, przezroczysta REF. 1548
 - KA-BIS:
 - mleczna REF. 17071, przezroczysta REF. 17072
 - KA-COM:
 - mleczna REF. 17121, przezroczysta REF. 17122
 - HS:
 - mleczna REF. 1369, przezroczysta REF. 1370
- / POLI zaślepka REF. 24128
 - material - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary
 - uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
- mocownik POLI REF. 24112
 - material - polistyren, kolor - biały
 - Profil POLI do mocownika montuje się na klik.
 - Mocowniki POLI wykonane są z polistyrenu co umożliwia przyklejanie ich do różnych powierzchni przy pomocy większości klejów montażowych.
 - Można je także malować np. na kolor podłoża.

ACCESSORIES

- / LED strip; width max. 10,8mm
- / covers:
 - K:
 - frosted REF. 1547, transparent REF. 1548
 - KA-BIS:
 - frosted REF. 17071, transparent REF. 17072
 - KA-COM:
 - frosted REF. 17121, transparent REF. 17122
 - HS:
 - frosted REF. 1369, transparent REF. 1370
- / POLI end cap REF. 24128
 - material - plastic, color - light gray
 - caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.
- / POLI mounting bracket REF. 24112
 - material - polystyrene, color - white
 - The POLI profile is snapped to the fastener.
 - POLI fasteners are made of polystyrene which allows them to be glued to different surfaces by means of the majority of assembly adhesives. They can also be painted, e.g. color of the substrate.





PLANISA

REF. 24121

MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA
W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH
DLA NARZĘDZI MONTAŻOWYCH

MOŻNA JE STOSOWAĆ W NISZACH
O WYGIĘTYCH KRAWĘDZIACH

Mocowniki przytwierdza się do podłoża standardowymi
klejami montażowymi.
Dzięki temu możliwe jest mocowanie w miejscach
trudno dostępnych dla narzędzi a także w niszach


Mocownik można także przytwierdzić do podłoża
za pomocą wkrętów.

POSSIBILITY OF MOUNTING
IN LOCATIONS HARDLY ACCESSIBLE
WITH MOUNTING TOOLS

THEY CAN BE APPLIED IN THE RECESSES
OF BENT EDGES

Mounting brackets are attached to the substrate using
standard mounting adhesives.
Thus, mounting is possible in difficult-to-reach places
or finished recesses.
The mounting bracket can also be attached to the
substrate using screws.



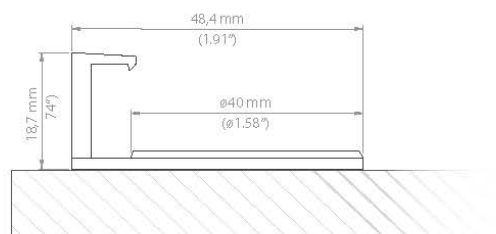

PIONISA

REF. 24122

MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA
W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH
DLA NARZĘDZI MONTAŻOWYCH

MOŻNA JE STOSOWAĆ W NISZACH
O WYGIĘTYCH KRAWĘDZIACH

Mocowniki przytwierdza się do podłoża standardowymi
klejami montażowymi.

Dzięki temu możliwe jest mocowanie w miejscach
trudno dostępnych dla narzędzi a także w niszach

Mocownik można także przytwierdzić do podłoża
za pomocą wkrętów.

POSSIBILITY OF MOUNTING
IN LOCATIONS HARDLY ACCESSIBLE
WITH MOUNTING TOOLS

THEY CAN BE APPLIED IN THE RECESSES
OF BENT EDGES


Mounting brackets are attached to the substrate using
standard mounting adhesives.

Thus, mounting is possible in difficult-to-reach places
or finished recesses.



The mounting bracket can also be attached to the
substrate using screws.





Przykłady zastosowań profili / Application examples of extrusions.

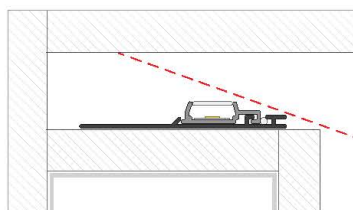

NISA-PLA KPL.
profil / profile

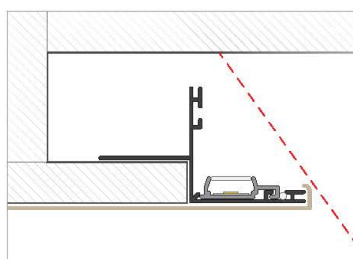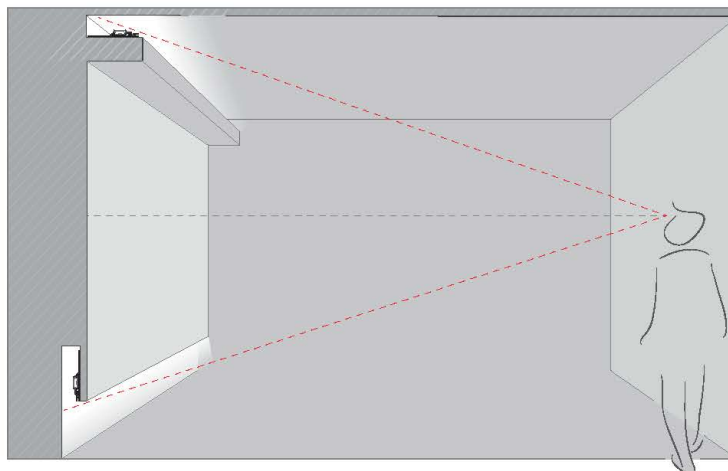

NISA-NI KPL.
profil / profile

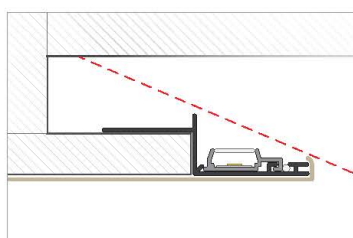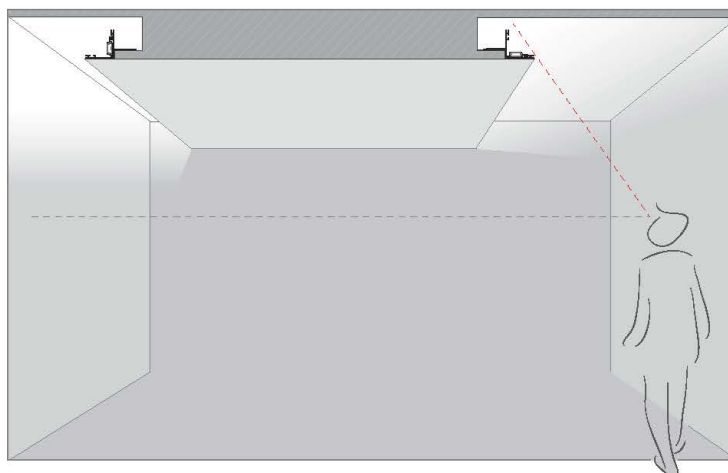

NISA-KRA KPL.
profil / profile

