

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-pula-p-1996.html>

Profil LED PULA

Cena	1 222.87 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1996
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za stejný profil bez dalšího příslušenství.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw /
Profil für Glassantenbeleuchtung

PULA

REF. 18035

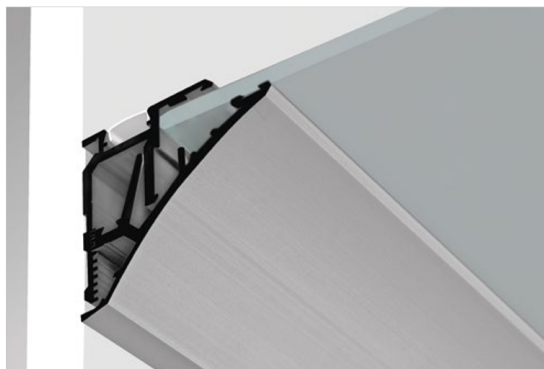

Możliwość dostosowania mocowania
do grubości półki.

Podwójne niezależne oświetlenie - krawędziowe
i płaszczyznowe.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- mocowanie i podświetlenie półek ze szkła i innych materiałów.

MONTAŻ:

- na listwie montażowej, przykręcającej na wkręty,
- półka osadzana w kleszczach o regulowanym rozstawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil może służyć również jako mocowanie półki
bez podświetlenia.


profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18035ANODA_1
2 m			18035ANODA_2
3 m			18035ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
KA-PRO	17064

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
PULA-L	24193
PULA-P	24196

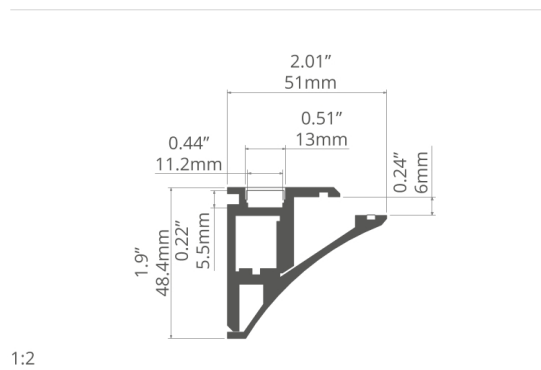

1:2



Befestigung kann an die Brettdicke angepasst werden.
Doppelte unabhängige Beleuchtung – Rand -
und Flächenbeleuchtung.

ANWENDUNG

- Befestigung und Randbeleuchtung von Fächern aus Glas
und anderen Materialien

MONTAGE

- auf der mit Schrauben befestigten Montageleiste
- Fachbrett wird in Zangen mit einstellbarer Schenkelbreite
befestigt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- das Profil kann auch zur Befestigung des Fachbrettes benutzt
werden



Extrusions for edge lighting of glass, plastic /
Perfiles para iluminación de bordes de vidrio y plástico

PULA

REF. 18035

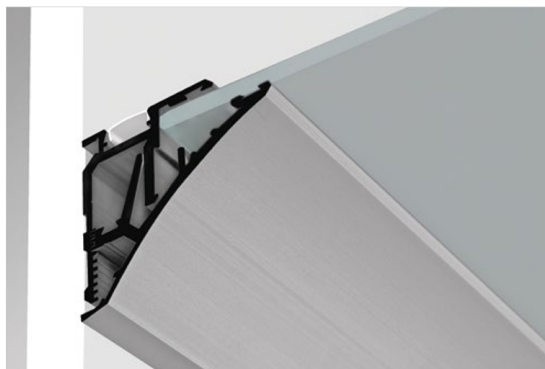

Mounting can be adjusted to the thickness of the shelf.
Double independent lighting modes - edge and surface.
Adapted for panels with a thickness
of (6-20 mm / 0.24"-0.78").

APPLICATION

- mounting and illumination of shelves made of glass and other materials.

ASSEMBLY

- on a mounting strip with screws appropriately selected for the surface.
- shelf mounted in the extrusion with adjustable spacing.

ADDITIONAL INFORMATION


- the extrusion can also be used as a shelf attachment without backlighting.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18035ANODA_1
78.7" / 2 m			18035ANODA_2
118" / 3 m			18035ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados		clear covers / difusores transparentes	
KA	17035	KA	17036
KA-COM	17121	KA-COM	17122
HS	1369	HS	1370
LIGER	17037	KA-PRO	17065
KA-PRO	17064		
		metalized end caps / tapas finales metalizados	
		PULA-L	24193
		PULA-P	24196

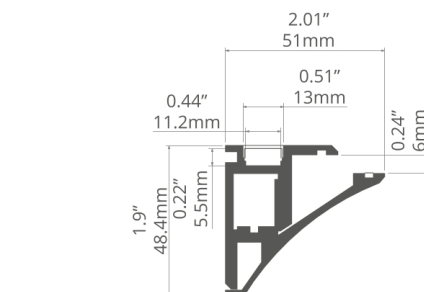

1:2



El montaje se puede ajustar al grosor del estante.
Doble modo de iluminación independiente - borde
y superficie.
Adaptado para paneles con un espesor
de (6-20 mm / 0.24"-0.78").

APLICACIÓN


- montaje e iluminación de estanterías de vidrio y otros materiales.

MONTAJE

- en una tira de montaje con tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie.
- estante montado en el perfil con espaciado ajustable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil también se puede utilizar como un accesorio de estante sin retroiluminación.

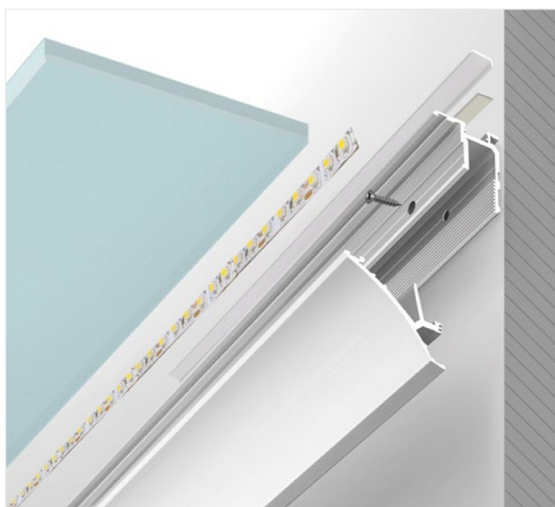

PULA-elegantní profil KPL ideální pro podsvícení a průhledné skleněné police. To je nejen dalším zdrojem světla v místnosti, ale také dekorativní význam. Profil je vybaveno dvěma světelnými zdroji, takže obě svítí stejnou policičkou a zdi nad polici. Profil má dvě komory vedla, ve kterém instalovat pás s LED.

POOL-SET je design profilu, který nejen upozorňuje na skleněné police, ale také usnadňuje montáž - je prvek, pomocí kterého může být police připevněna k povrchu stěny. Bude ideálním doplňkem každého interiéru dekor, pracuje jak v reprezentačních prostorách, jako jsou například obývací pokoj a v ložnici nebo v koupelně. To může být také použit jako součást expozice míst na veletrzích a výstavách. Profile skříň je k dispozici s transparentní nebo mléčná. Przesłonka transparentní dává plnou světla, zatímco mléko dělá světlo je zaměřený a mírně tlumený. Takže si můžete vybrat typ světla, které je pro vás nejlepší v daném interiéru.

Profil PULA-SET se skládá ze dvou částí. První z nich je TEPULA montážní pás, který je přišroubován ke stěně. Druhým je obloukový profil Mapula, který je uložen v koncové montáži. Profily jsou spojeny, mohou být upraveny v krocích po 2 mm. S tento profil může být v ideálním případě přizpůsobit pultech různých tloušťkách od 6 do 20 mm. Maximální hloubka polic, které budou namontovány na profilu je 25 cm. Celá struktura, aby unesl váhu 5 kg na polici, takže můžete snadno nastavit dekorativní prvky.

PULA-profil KPL je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku, je stabilní, trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození. Je k dispozici v délkách 1 a 2 metry, je však možné zkrátit profil tak, aby jakékoli velikosti, v závislosti na potřebách zákazníka. Profil KPL bazén je určen pro LED pásků, jehož šířka nepřesahuje 10,8 mm.


0.5 / Profile do podświetlania krawędzi szyb, tworzyw / Extrusions for edge lighting of glass, plastic / Profile fuer Glassantenbeleuchtung

PULA-KPL

PL / **Profil do mocowania i podświetlania półek** wspornikowych o grubości od 6 mm do 20 mm, wykonanych z różnego rodzaju materiałów m.in. ze szkła.

EN / **An extrusion for mounting and illumination of supporting shelves** with a thickness between 6mm and 20mm, made of various types of materials, e.g. glass.

DE / **Das Profil zur Befestigung und Beleuchtung der Kragarmregale** von der Dicke von 6 mm bis 20 mm, aus verschiedenen Stoffen u. a. aus Glas.



PULA-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18035ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OŚŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037




ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PULA-KPL P MET	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	pp		metalizowana / metalised / metallisiert	24196
	PULA-KPL L MET	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24193

PULA-KPL



PULA-KPL

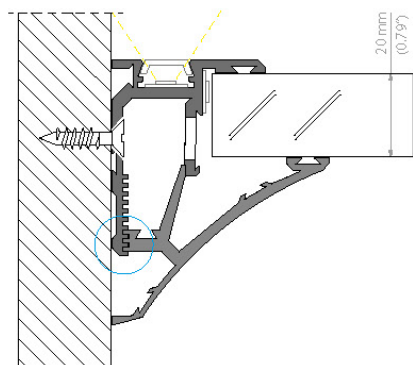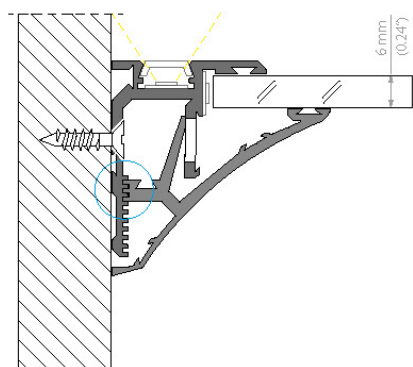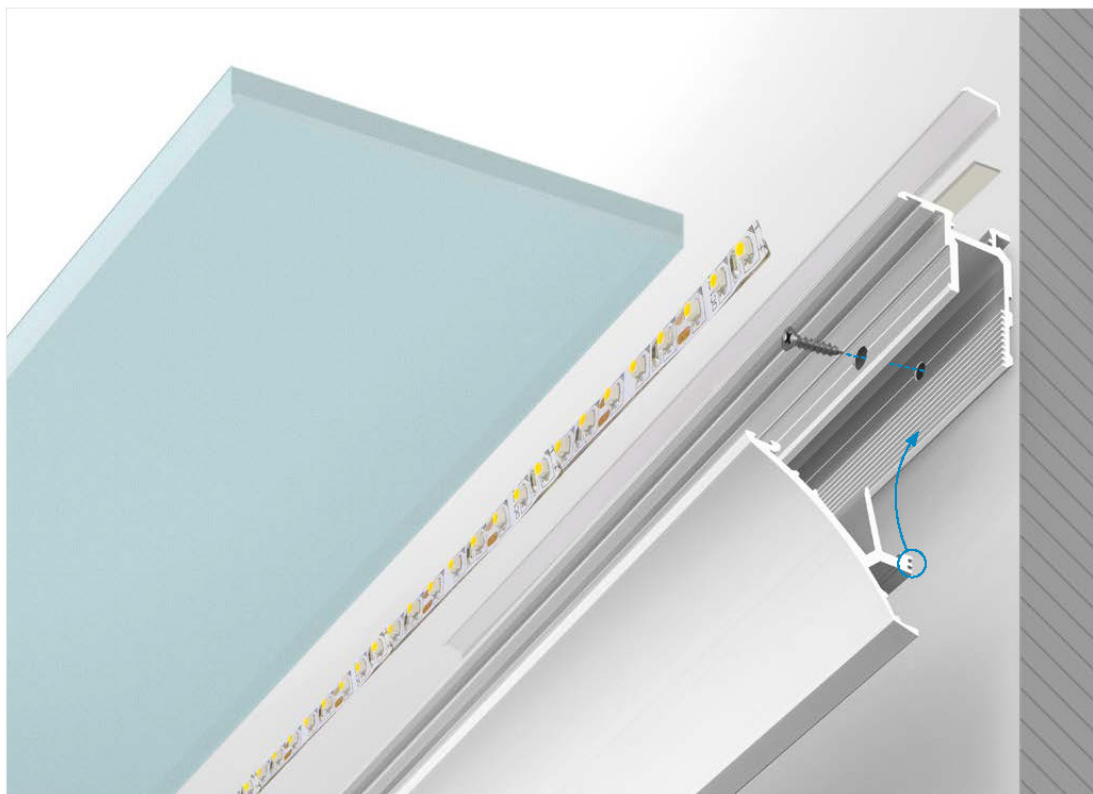

MONTAŻ PÓLEK O WIELU GRUBOŚCIACH

Profil pozwala na uzyskiwanie mocowania dla półek o grubości 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm. Półki mogą być wykonane z różnych materiałów w tym ze szkła. Jeżeli półka szklana będzie podświetlana krawędziowo powinna być wykonana ze szkła satynowanego.

Profil pełni jednocześnie trzy funkcje: mocowania do ściany, oprawy dla paszków LED mogących podświetlać na 3 sposoby oraz uchwytu dla półki. Można do niego montować dwa paski LED, jeden daje oświetlenie ogólne skierowane w górę, drugim można oświetlać półkę krawędziowo.

MOUNTING OF SHELVES WITH MANY THICKNESSES

The extrusion allows for mounting shelves of 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm thickness. The shelves may be produced from various materials, including glass. In case of edge illumination of a glass shelf, it should be made of a satin glass. The extrusion performs three simultaneous functions: mounting to the wall, lighting fixture for LED strips that provide 3 manners of illumination and a handle for shelves. For this purpose, two LED strips are mounted, the first one provides lighting generally directed upwards, the second one may illuminate the edges of the shelf.

MONTAGE DER FÄCHER VON VERSCHIEDENEN DICKEN

Das Profil ermöglicht die Befestigung für Fächer von folgenden Dicken: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm. Die Fächer können aus verschiedenen Stoffen hergestellt werden u. a. aus Glas.

Wenn das Fach an den Rändern beleuchtet wird, soll es in Satinglas ausgeführt werden. Das Profil nimmt 3 Rollen an: Befestigung zur Wand, Abdeckung der LED-Bänder, die auf dreierlei Weise beleuchtet werden können und als Halter des Faches. Zum Profil können zwei LED Bänder montiert werden, das eine als Hauptbeleuchtung nach oben und das andere als Randbeleuchtung.

