

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-sekodu-p-1460.html>

Profil LED SEKODU

Cena	1 159.83 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1460
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEKODU

REF. B6597

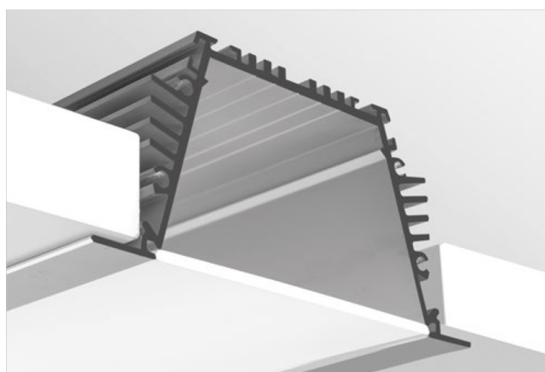

Duża wydajność świecenia.
Możliwość uzyskania linii światła.
Możliwość łączenia w proste łamane ciągi.
Dobre odprowadzenie ciepła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- realizację instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności świecenia zwłaszcza w istniejących zabudowach gipsowo-kartonowych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem sprężyn do wpustów.

DODATKOWE INFORMACJE:

- szeroki kołnier nie wymagający precyzyjnego wykonania wpustu.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B6597ANODA_1
2 m			B6597ANODA_2
3 m			B6597ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen

SZER	17081
SZER-L	17083
SZER-FALA	17085
SZER-STRUKTURA	17084

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen

SZER	17082
zaśleпки szare / graue Endkappen	
SEKODU	24107

zaśleпки metalizowane / metallisierte Endkappen

SEKODU	24108
--------	--------------

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern


KMA	00838V1
-----	----------------

łączniki / Verbindungsstücke

ZM-90	42716
ZM-180	42717
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719

inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802
---	--------------

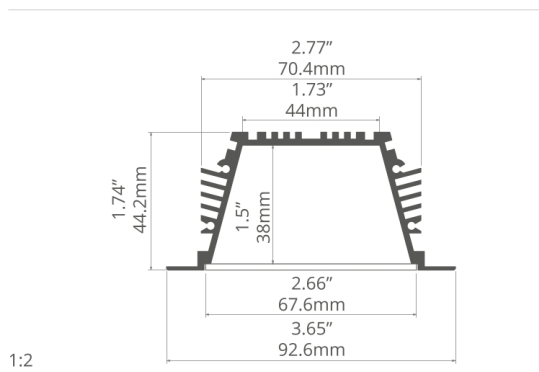

1:2



Hohe Lichtleistung.
Lichtlinienfähig.
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen
zusammgebaut werden.
Gute Wärmeableitung.

ANWENDUNG


- für Hauptbeleuchtung mit hauptsächlich hoher Lichtleistung, vor allem in vorhandenen Gipskartonflächen

MONTAGE

- mit Federn für Nuten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- der breite Flansch bedarf keiner präzisen Ausführung der Nut

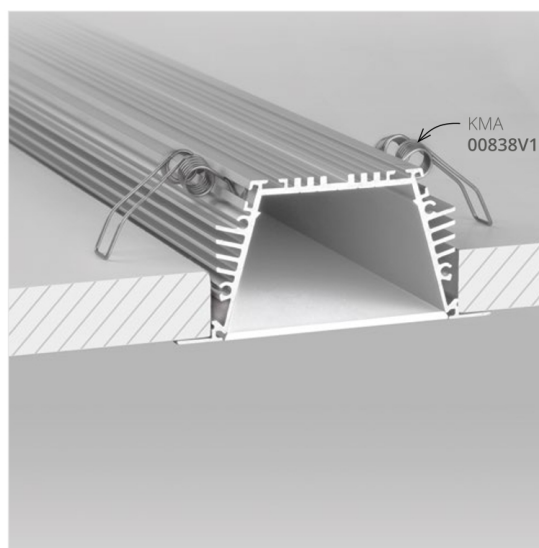

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

SEKODU

REF. B6597

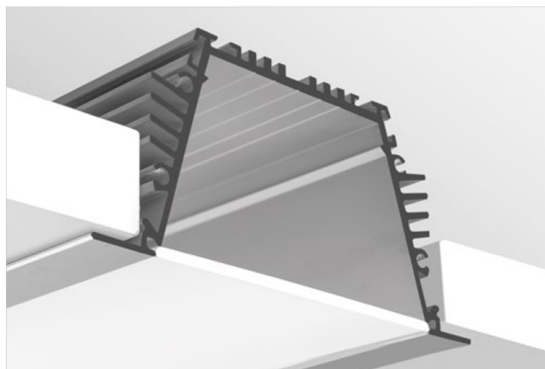

Possible to obtain a line of light.
Easy assembly and disassembly.
Can be combined into straight, piecewise, or intersecting linear runs.
Simple design.
Good heat dissipation.

APPLICATION

- main lighting installation with high luminous efficiency, especially in existing drywall structures.

ASSEMBLY

- with springs for grooves.

ADDITIONAL INFORMATION


- wide flange will cover an imprecise edge on the mounting surface.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B6597ANODA_1
78.7" / 2 m	1.73" / 44 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B6597ANODA_2
118" / 3 m			B6597ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	mounting springs / resortes de montaje
SZER 17081	KMA 00838V1
SZER-L 17083	
SZER-FALA 17085	connectors / conectores
SZER-STRUKTURA 17084	ZM-180 42717
	ZM-90 42716
	ZM-120 42728
clear covers / difusores transparentes	ZM-135 42720
SZER 17082	ZM-PION-90 42718
	ZM-PION-135 42719
grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios
SEKODU 24107	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
metalized end caps / tapas finales metalizados	
SEKODU 24108	

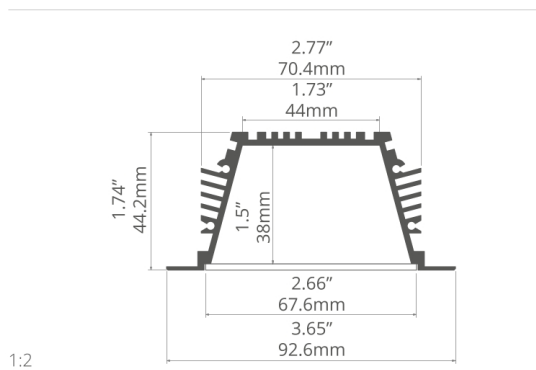

1:2



Habilidad para crear una línea de luz.
Fácil montaje y desmontaje.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.
Diseño simple.
Buena disipación de calor.

APLICACIÓN


- instalación de iluminación principal con alta eficiencia luminosa, especialmente en estructuras de paneles de yeso existentes.

MONTAJE

- con resorte para ranuras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- brida ancha que no requiere una ranura precisa.

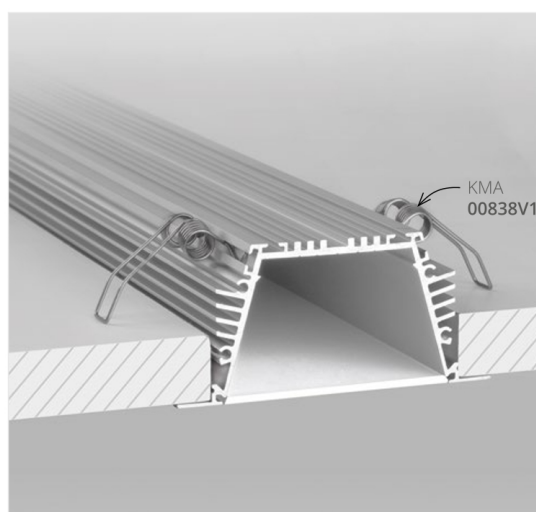

Profil architektonické umístěny až 4 pásy LED. To dává široké možnosti nastavení intenzity světla, zejména když LED pásy jsou součástí komplexního osvětlovacích systémů. Stejný LED osvětlení a především LED světelný zdroj je energeticky účinný (účinnost 80 až 95%), trvanlivé (i 5-7 roky aplikace), můžete dosáhnout libovolnou barvu světla zapíná a vypíná v mikrosekund. Je ekologický a má nízké emise tepla.

Hlavním úkolem profilů linky "silným světlem" generuje tento typ úsporného osvětlení, který maximalizuje možnosti použití tohoto systému osvětlení, takže některé lehké schopnosti při zachování bezpečnosti, ochrana proti přehřátí a velké dekorativní efekt. Efektivní odvod tepla, které se hromadí v průběhu světla - poskytovat jazýčky na vnější straně profilu - to je chladič, který po sestavení jsou skryty v prostoru za sádkartonu.

Klíčové výhody Profil

- Široký límec rozhodování o přidělení profilu - montáž v drážkách v rovinách různého druhu, včetně sádkartonových podhledů,
- Může být použit jako energeticky úsporného základního osvětlení - 4 LED pásy generovat pro to vhodnou intenzitu světla,
- Místo instalace s pláštěm stává trvalý a rovnou čáru světla,
- Profil tzv. hrádky, které umožňuje pomocí ZM, takže profily mohou být v kombinaci s dlouhými řetězci, se připojit v pravém úhlu nebo 135 stupňů.

V důsledku eloxování?

Výsledkem tohoto postupu je vytvrzen povlak, vhodné kovové satén matný odstín - dekorativní hodnota. Hliník eloxování prostřednictvím získává dodatečnou ochranu proti korozi a ochranou proti mechanickému poškození. Eloxování je první krok, spolu s dodatečnou ochranu proti vlhkosti, profil aplikace mimo budovu.

Stejný hliník má nízkou hmotnost, je trvanlivý, poddajný a snadno ovladatelná. Teplo ze světelného zdroje, chladiče potřebné ke snížení teploty LED generovat. Společně se svítidlem optimalizuje rozptýl odvod tepla a optimalizuje jeho úroveň. Teplo skutečnost bude mít významný vliv na životnost světelného zdroje a vyzařovaného světelného paprsku.

Mezi příslušenství věnován profil SEKODU plášť je mléčná nebo průhledné, s kategorií šířku. Vyrobená z polykarbonátu. Charakteristickým rysem krytu je jemný otupení. Jejím úkolem je rozptýlí světlo uvnitř profilu, takže se zdálo, že světlo vyzařované z LED diod sloučit do jedné entity. Kromě toho, se propustnost světla u pouzdra na úrovni 98%.

Kromě obalů, jsou metalizované polypropylenové čepice. Nedopusťte, aby světlo - to je jejich obrovská výhoda. Je to jen svíčky chrání LED profil proti vnikání prachu a jiných nečistot, které chrání LED pásek před poškozením, které mohou vyplynout z přítomnosti i těch nejmenších cizích těles.

Komentáře

Během instalace je vyžadováno předchozí dodávky silové kabely do profilu.

Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádkartonových desek.



0.7 / Profil o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEKODU

PL / **Profil pozwala na uzyskanie silnie świecącej oprawy**, wpuszczonej w sufit z płyty kartonowo-gipsowej. Szeroki kołnierz z aluminium. Linia światła.

EN / **The extrusion allows for obtaining a fixture with high light output**, recessed into the surface of ceilings made of drywall and gypsum board. Wide aluminium flange. Line of light.

DE / **Das Profil ermöglicht es, eine starke Leuchte zu gewinnen**, die in der Ebene von der Gipskartonplatte eingebettet wird. Kleiner Aluflansch. Lichtlinie.

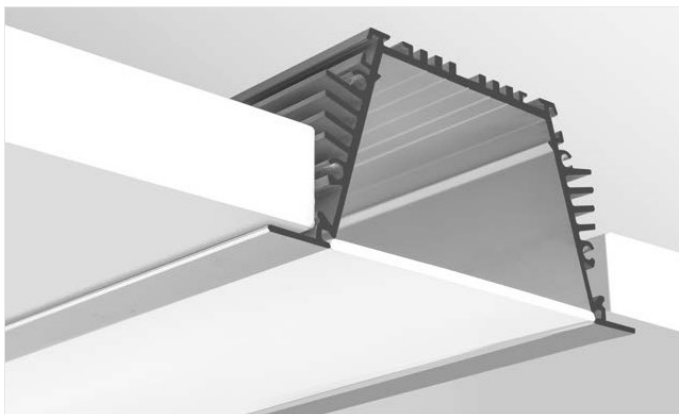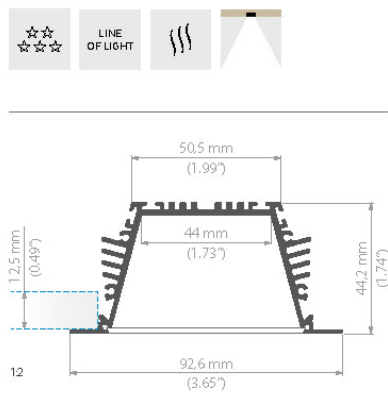





SEKODU

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B6597ANODA



* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17081
					przezroczysta / transparent	17082
	SZER-L	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17083
	SZER-FALA	dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17085
	SZER-STRUKTURA	efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17084

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	SEKODU-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		jasno szara / light gray / hellgrau	24107
	SEKODU-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		metalizowana / metalised / metallisiert	24108

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl	00838
---	-----	---	--------------------------	-------

SE KODU



230

SEKODU

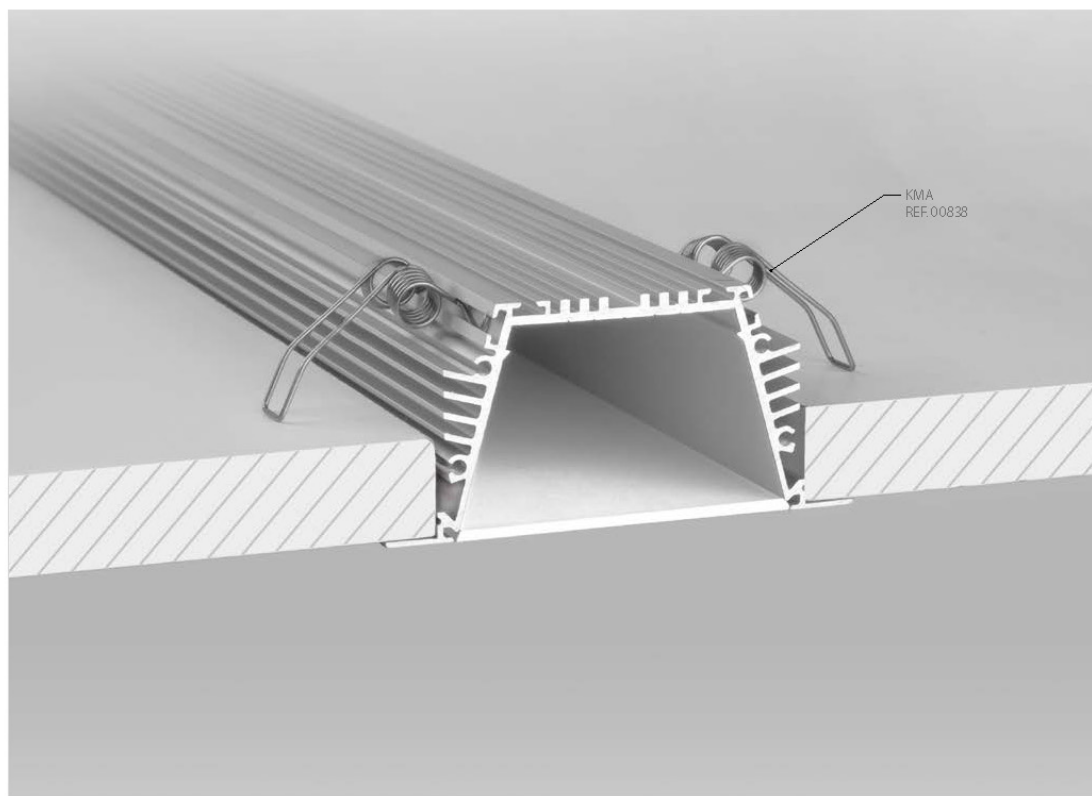

SZEROKALINIA ŚWIATEŁA

Profil SEKODU montuje się za pomocą sprężyn KMA. Jego szeroki kołnierz służy ukryciu nieprecyzyjnych krawędzi wpustu. Charakterystyczną cechą profili serii SZER są duże, radiatory, dzięki którym profile bardzo efektywnie odprowadzają ciepło.

WIDE LIGHT LINE

The SEKODU extrusion is installed using KMA springs. Its wide flange is used to hide the imprecise edges of the groove. The characteristic visual feature of the SZER series are the large, aesthetically designed radiators, through which the extrusions very effectively dissipate heat.


BREITE LICHTLINIE

Das Profil SEKODU wird mit den KMA-Federn montiert. Sein breiter Flansch dient zur Bedeckung der unpräzisen Ränder vom Falz. Die kennzeichnende Eigenschaft der Profile der SZER-Serie sind große Kühlstücke, mit den die Profile sehr effizient die Wärme ableiten.

SEKODU

Mocne światło Powerful light Leistungsstarkes Licht

92

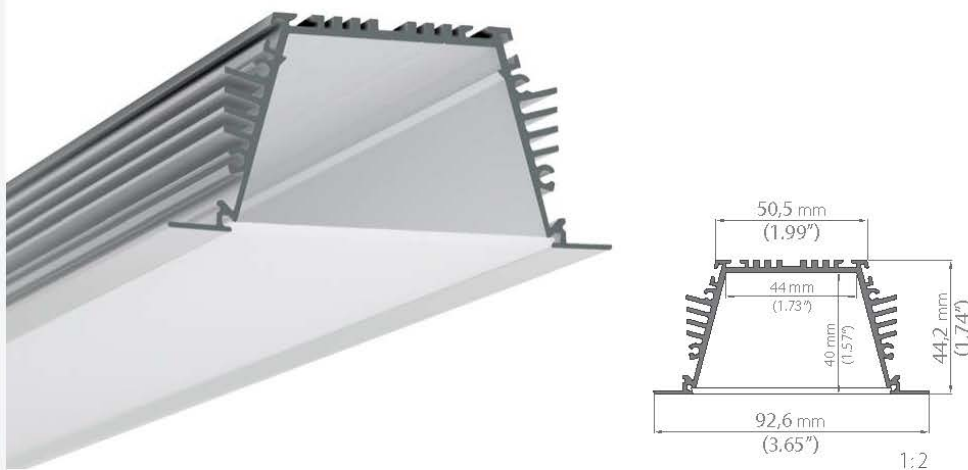

SEKODU PROFIL



długość
length
Länge

1m (standard)
2m (standard)
3m **

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

4 x LED strip
max. 10,8 mm

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

anodowany
anodized
eloxiert

numer artykułu
article number
Artikelnummer

B6597

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

SZER



2m (standard)
3m*

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17081


17082

SEKODU - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24046

SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER


KMA 00838

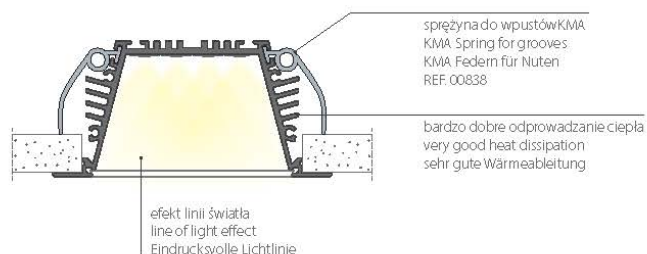

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

LED Profile

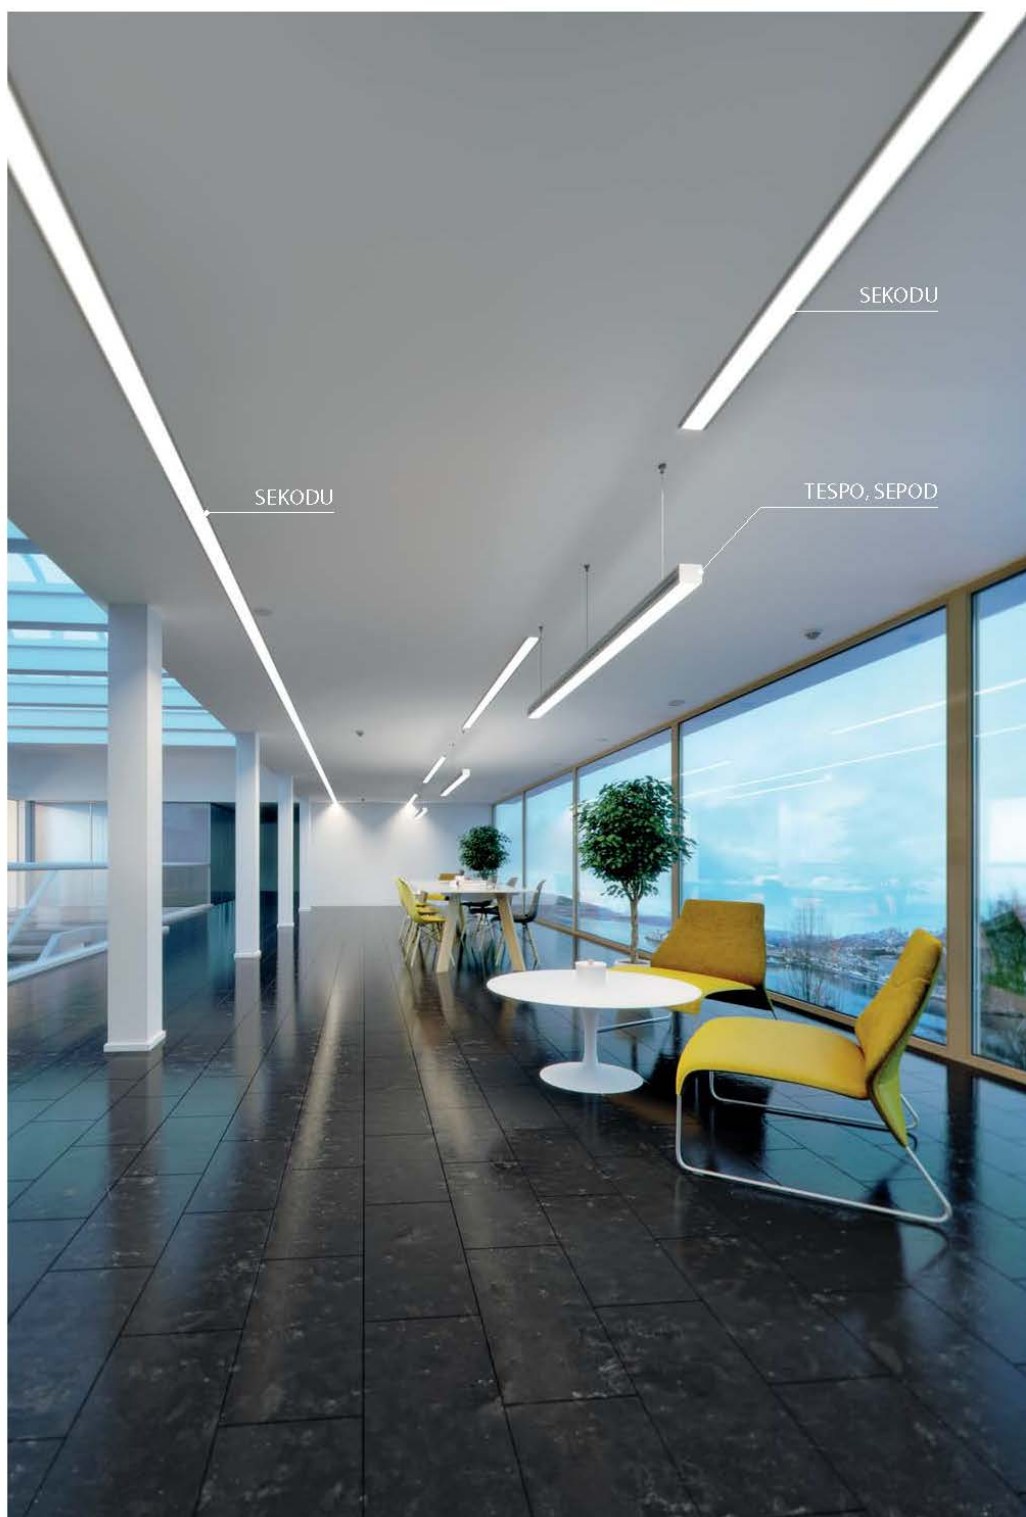

"SZER" profily jsou navrženy tak, aby stavět LED svítidel výrazného světelného výkonu. Šířka takových profilů umožňuje maximálně 4 LED pásů 10,8mm každý. Profil je dodáván s vyhrazeným matného SZER krytu, který má velmi dobré světlo rozptylující vlastnosti a prostup světla 98%. Vzhledem k víku a správně navrženého výškou profilu, který lze získat řadu světla. Charakteristickým rysem SZER profilů jsou jejich velké, esteticky navrženy radiátory, které mají účinné vlastnosti odvod tepla. SEKODU - širokou přírubou profil, který má být uložen v drážkách různých povrchů, jako jsou sádkartonové desky. Montáž je dosaženo s použitím KMA montážních pružin. Poté, co je vybaven příslušenstvím, získáte efekt plochého a širokého linii světla. SEKODU profil má malé drážky, které umožňují použití ZM konektorů, se kterými se můžete připojit profily do dlouhé tratě, v pravém úhlu nebo na 135