


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-steko-p-1390.html>

Profil LED STEKO

Cena	489.11 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1390
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia poręczy, schodów, korytarzy, ciągów pieszych /
Profile zur Beleuchtung von Geländern, Treppen, Fluren und Bereichen des Fußverkehrs

STEKO

REF. 18018

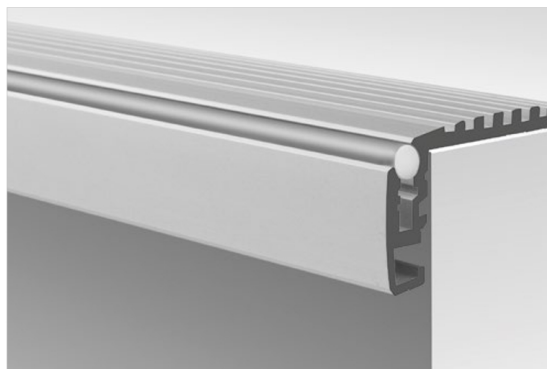

Elementy antypoślizgowe.
Odporność mechaniczna.
Mały gabaryt.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- zabezpieczenie krawędzi stopnia ze zintegrowanym oświetleniem ostrzegawczym.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- pasek LED ukryty pod sznurem silikonowym.

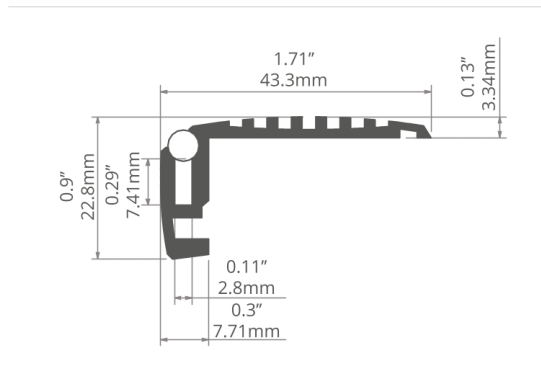

Antirutsch-Elemente.
Hohe mechanische Festigkeit.
Kleine Abmessungen.

ANWENDUNG

- Absicherung des Treppenrandes mit integrierter Warnbeleuchtung

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- LED-Streifen versteckt unter dem Silikonschnur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18018ANODA_1
2 m			18018ANODA_2
3 m			18018ANODA_3
1 m	7 mm	● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	18018K7_1
2 m			18018K7_2
3 m			18018K7_3

akcesoria / Zubehör


zaślepki szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
STEKO-L 24038	SZNUR ANTYPÓŚLI- ZGOWY FI-5 / ANTI-RUTSCH STREIFEN FI-5 17002
STEKO-P 24037	
STEKO-90 24053	
zaślepki czarne / schwarze Endkappen	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
STEKO-L 24246	
STEKO-P 24247	

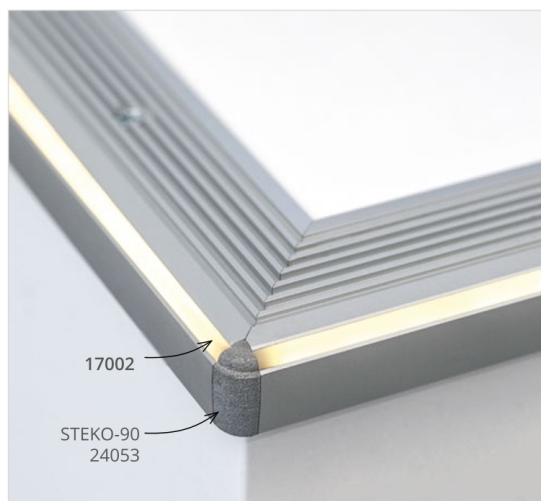

Extrusions for handrail, stair, corridor and footpath lighting /
Perfiles para barandillas, escalones, pasillos e iluminación de caminos

STEKO

REF. 18018

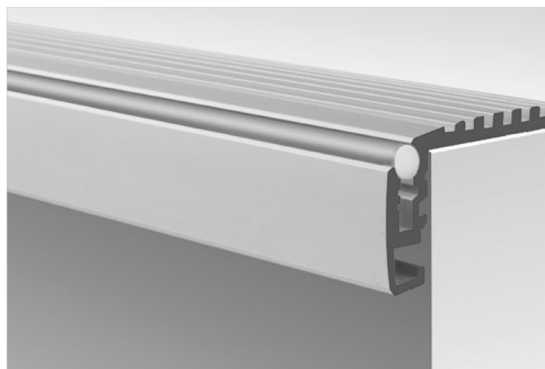

Small size.
Non-slip tread.
Mechanical resistance.

APPLICATION


- step edge protection with integrated warning lighting.

ASSEMBLY

- with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- LED strip concealed under a silicone cord.
- a smaller and economical version of the STEP extrusion designed for lighter conditions of use.

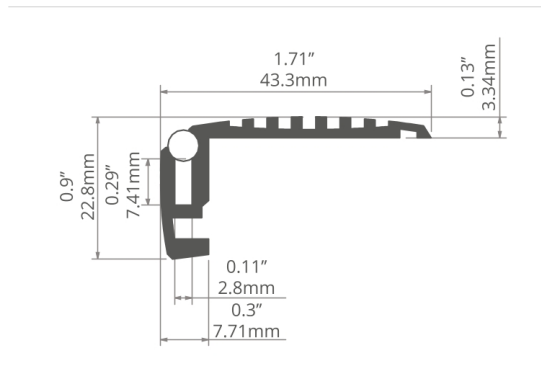

Tamaño pequeño.
Pisada antideslizante.
Resistencia mecánica.

APLICACIÓN

- protección de borde de paso con luces de advertencia integradas.

MONTAJE

- con tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- tira de LED oculta bajo un cordón de silicona.
- una versión más pequeña y económica de la extrusión STEP diseñada para condiciones de uso más ligeras.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.27" / 7 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18018ANODA_1
78.7" / 2 m			18018ANODA_2
118" / 3 m			18018ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	18018K7_1
78.7" / 2 m			18018K7_2
118" / 3 m			18018K7_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios
STEKO-L 24038	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
STEKO-P 24037	ANTI-SLIP RUBBER STRIP FI-5 / TIRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE FI-5 17002
black end caps / tapas finales negro	
STEKO-L 24246	
STEKO-P 24247	

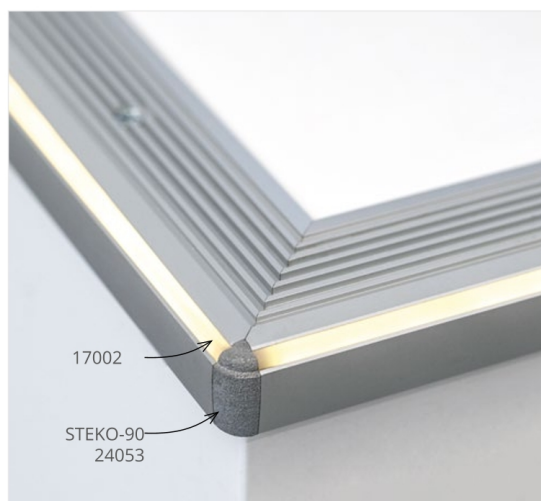

Profil STEKO je schodiště profil je vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který byl podroben dvojímu eloxování, který má vysokou odolnost proti korozi a mechanickému poškození. Profil má nástroj na LED světelných zdrojů emitujících v prostoru pro plyn. Osvětlení může být použita LED diody na straně tzv. "Boční pohled", kde je šířka pásu nepřesahuje 7 mm. LED diody se doporučuje k potlačení speciální protiskluzový provaz, který je kompletní s profilem STEKO, ale je také k dispozici jako zcela samostatný článek.

Profil byl navržen tak, aby sloužil jako kanál pro montáž LED pásků světelného straně. Kanál je uzavřen průhledným silikonovým kabelem, který má za cíl působit jako štít. Gumový pásek protiskluzová by měl být takový průměr, že je možné namontovat tzv. "rušení". Pokud víme, že profil STEKO přichází do kontaktu s vodou nebo vlhkostí LED pásu by měla být umístěna na pečeti trička. Kromě toho, taková konstrukce mohou být také připraveny například utěsněné. Silikon.

LED diody mohou být vloženy do kanálu tak, aby svítily ve směru lana silikonu, bude viditelné světelné body, přivítá světlo silná. Mohou být také namontovány takovým způsobem, ve kterém se zářit dolů kanálkem, může linie dosažení účinku světla a účinek je velmi tlumeném světle.

STEKO profil v přední části kanálu pro aktuální připojení, což je také kanál pro kabel. Provádět napájecí kabel z LED pásu do kanálu pro drát, je nutné vrtání otvor na označeném místě na vnitřní straně profilu.

Profil STEKO je určen pro montáž na okrajích schůdků, plošin, a mnoho dalších. Jeho hlavním úkolem je chránit hrany schodů a je signalizační světlo.

Instalace profilu na zem se provádí pomocí vhodných šroubů se zapuštěnou nebo zkosení - objektivu. Otvory pro šrouby by mělo být prováděno v závislosti na potřebách jednotlivých linek, které jsou označeny na vnitřní straně profilu. Doporučená vzdálenost mezi šrouby by měly být přibližně 120 mm. Vnější strana otvorů profilu by měla být dokončena tak, aby hlavy šroubů byly pod horními okrajovými vroubků.

Aby bylo možné použít profil na vnější straně dělat svítidlo s vysokou těsností, bude třída odolnosti proti vniknutí nečistot, prachu a vodě být IP 67.

Profil jsou dedikované příslušenství - polypropylenové čepice. Jejich použití je určen k ochraně profilu proti vnikání prachu do ní a nežádoucích prvků, které by mohly vést k prašné pásu a zhoršení kvality světla.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

STEKO profil je určen pro montáž na okrajích schodů, nástupiště atd Je určen k ochraně hran schodů a ukazují jim światłem.Jest menší verze profilu STEP určený pro měkčí podmínky eksploataci.Montáž STEKO na povrch pomocí odpovídající šrouby se zápuštěnou nebo kuželovou objektivu. Otvory pro šrouby v profilu STEKO prováděné v závislosti na potřebách čarami na levé straně profilu. Vzdálenost mezi šrouby, doporučujeme, aby byla dodržena nahoru 120 mm.Od na profily otvory musí být dokončen tak, že fáze se šrouby byly hluboko pod horní hranou profilu ryflowania.W je k dispozici pro montáž kanálu LED pásek světlo emitující strana. LED šíře pásek je 6 mm. LED kanál je jasné, silikonový kabel, který se chová jako štít uzavřen. Průměr silikon kabel je zvolena tak, aby mohl být namontován na "push-fit". Profil V případě kontaktu s vodou nebo vlhkostí LED pás by měl být kladen na trička pro LED uszczelniającej.Kanał po instalaci lze také utěsnit např. Vhodně zvolený silikon. LED diody mohou být uloženy v kanálu tak, aby svítily ve směru silikonové šňůru a viditelných světelných bodů, ale světlo je viditelné i mocne.Možna uchycení LED svítit dolů kanál, pak lze dosáhnout efektu lehkých linek a působení světla je stonowany.Profil STEKO před terminálem má kanál pro vytváření průchodu proudu pro przewodu.Aby provést napájecí kabel od LED kanálu pásu na kabel, budete muset vrtat otvor na vyznačeném místě na vnitřní straně profilu. STEKO příslušenství .: - Cord pokryje STEKO silikon-levé a pravé šrouby

Profil schodiště je vyrobeno z vysoce kvalitního, dvojité eloxovaného hliníku s možností LED zářící v horní polovině prostoru. Používá se pro osvětlení LED na straně s názvem. "Boční pohled" o šířce 7 mm pásek, které zpráva speciálního protiskluzového lana. Lano dochází k prokluzu v úplném profilu STEKO, je také k dispozici jako samostatný článek. Instalace základního profilu je realizováno pomocí vhodných šroubů se zapuštěnou kuželovou nebo čočky. Otvory pro šrouby v profilu STEKO prováděné v závislosti na potřebách jednotlivých řádků označených na vnitřní straně profilu. Doporučená vzdálenost mezi šrouby by mědi o 120 mm. Na vnější straně profilu otvorů musí být dokončena fáze tak, že hlavy šroubů jsou výrazně nižší, než horní okraj ozubení. Jako doplněk k profilu jsou vyhrazené polypropylenové čepice.Využití čepice chrání před prachem a profilu nežádoucích prvků, které mohou způsobit kontaminaci LED pásek, čímž se zhoršují osvětlení parametry. Můžete provést svítidlo s vysokou těsností, jehož třída odolnosti proti vniknutí pevných předmětů, prachu a vodě bude IP 67.

Popis produktu:

Materiál: eloxovaný hliník

Standardní délky: 1 m, (prodáváme profily v bodech 1 m)

Montáž: montážní lepidla, oboustranná páska (příslušenství)

Ukončení: Plastová zátka (příslušenství)



Certifikát: CE

STEKO-KPL

PL / Profil przeznaczony do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp. sygnalizuje o nich światłem.

EN / An extrusion intended for installation on edges of stairs, platforms etc., which signals their presence with a light.

DE / Das Profil zur Montage an den Treppen- und Treppenabsätzen u. a. Es signalisiert mit Licht die einzelnen Treppen.

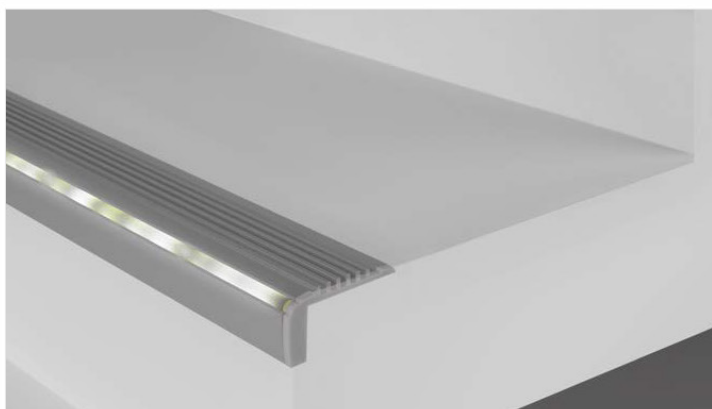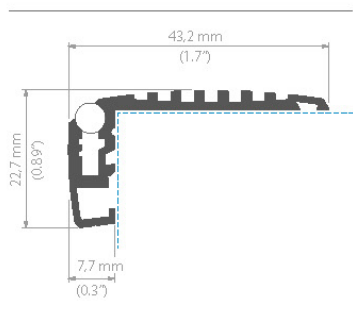

STEKO-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 7 mm (LED świecące w bok, side emitting LED, das seitlich eingebracht wird)	● anodowany / anodized / eloxiert	18018ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STEKO	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24037
	STEKO	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24038
	STEKO-90	zaślepka narożna / corner end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24053


AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

	sznur antypoślizgowy do STEKO / anti-slip rubber strip for STEKO / Anti-Rutsch Streifen für STEKO		silikon / silicon / Silicon		17002
---	--	--	-----------------------------	--	-------

STEKO-KPL



STEKO-KPL

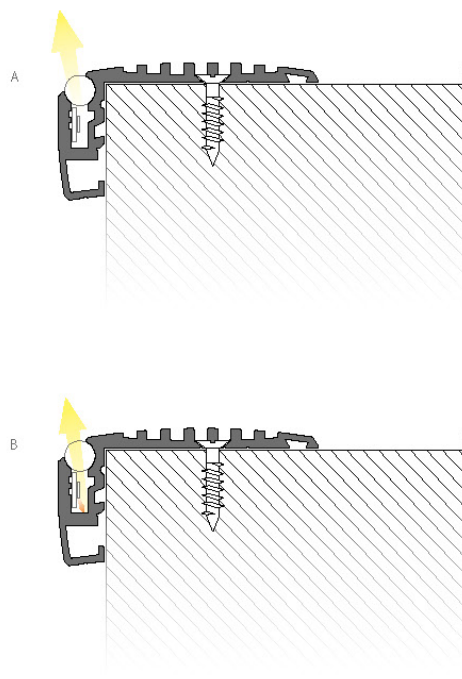

PROSTY MONTAŻ

Profil ochrania krawędzie stopni oraz sygnalizuje o nich światłem. W profilu przewidziany jest kanał na montaż paska LED świecącego bokiem. Kanał dla LED zamykany jest przezroczystym, sznurem silikonowym, który spełnia rolę osłonki.

- A. Jeżeli strumień światła zostanie skierowany bezpośrednio ku górze otrzymamy mocne światło oraz widoczne punkty świetlne.
- B. Jeżeli strumień światła zostanie skierowany w dół otrzymamy odbite światło stonowane a punkty świetlne będą delikatnie rozmyte.

SIMPLE MOUNTING

The extrusion secures to the edges of steps and signals their presence with light. The extrusion includes a slot for installation of the LED strip that glows laterally. The slot for the LED is covered with transparent silicone cord, which acts as a lens.

- A. If the light stream will be directed directly upwards, we will obtain a strong light and visible light points.
- B. If the light stream will be directed downwards, we will obtain a reflected toned light and the light points will be slightly blurry.

EINFACHE MONTAGE

Das Profil schützt die Kanten der Treppen und signalisiert sie mit Licht. Im Profil wurde ein Kanal zum LED-Band vorgesehen, das eine Seitenbeleuchtung spendet. Der LED-Kanal wird mit einer transparenten Silikonsehnur geschlossen, die die Abdeckungsrolle spielt.

- A. Wenn der Lichtstrahl direkt nach oben gerichtet wird, gewinnt man starkes Licht und sichtbare Lichtpunkte.
- B. Wenn der Lichtstrahl nach unten gerichtet wird, gewinnt man abgetöntes, reflektiertes Licht und sanft verschwommene Lichtpunkte.

STEKO KPL. Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil

108



STEKO KPL. PROFIL

dlugość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer



1m (standard)
2m (standard)
3m *
3 - 6m **

1 x LED strip
max. 6mm
ledy świecące w bok
side emitting LED
das seitlich eingebracht wird

anodowany
anodized
eloxiert

18018

Sznur antypoślizgowy w komplecie / anti-slip rubber strip included / Anti-Rutsch Streifen inklusive

STEKO - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN




SZNUR ANTYPÓŚLIZGOWY / ANTI-SLIP RUBBER STRIP / ANTI-RUTSCH STREIFEN




LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



Światło stonowane, mniej widoczne punkty świetlne
Subdued light, less visible points of light
gedämpftes Licht, weniger sichtbare Lichtpunkte



Mocne światło, widoczne punkty świetlne
Powerful light, visible points of light
leistungsstarkes Licht, sichtbare Lichtpunkte



