

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-stepus-ern-p-2724.html>

Profil LED STEPUS Černá

Cena	1 392.98 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2724
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Sada obsahuje - Profil 1m + 2 x šňůry protiskluzové

Příslušenství: kryty, koncové uzávěry a jiné dostupné na kartě **příslušenství**

Profile do oświetlenia poręczy, schodów, korytarzy, ciągów pieszych /
Profile zur Beleuchtung von Geländern, Treppen, Fluren und Bereichen des Fußverkehrs

STEPUS

REF. 18038ANODA



Zwarty kształt profilu niweluje możliwość „zahaczenia przy wchodzeniu”.

Możliwość trzech wariantów oświetlenia.

Posiada elementy antypoślizgowe.

Duża odporność mechaniczna.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

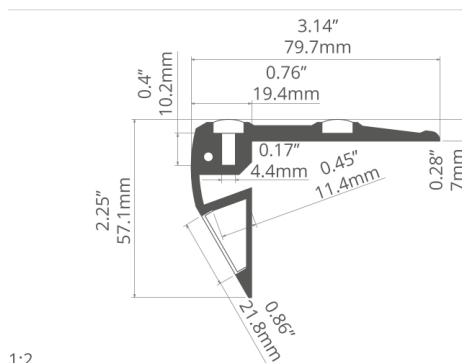
- zabezpiecza krawędź stopnia i posiada dwa rodzaje oświetlenia, ostrzegawcze oraz oświetlenie stopni schodów.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil sprzedawany jest w zestawie z dwoma sznurami antypoślizgowymi,
- pomieści pasek LED w rękawie silikonowym,
- część przylegająca do płaszczyzny pionowej stopnia wpisuje się w kąt 30°,
- dolny pasek LED kieruje światło do przodu i jest zabezpieczony osłonką LIGER-22,
- wąskie taśmy LED (do 6 mm), emitujące światło w bok w kanale pod sznurem antypoślizgowym,



1:2



Kompakte Form des Profils minimiert das „hängen bleiben bei der Einführung”.

Drei Beleuchtungsmöglichkeiten.

Verfügt über Antirutsch-Elemente.

Hohe mechanische Festigkeit.

ANWENDUNG

- es schützt den Rand der Treppenstufe und kommt mit Warnbeleuchtung und eigentlicher Beleuchtung der Treppen

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Profil mit zwei Antirutschschnüren im Satz
- LED-Streifen im Silikonärmel
- das Teil, das an der vertikalen Fläche anliegt, passt in einen Winkel von 30°
- der untere LED-Streifen richtet das Licht nach vorne und ist mit der Abdeckung LIGER-22 gesichert
- schmale LED-Streifen (bis 6 mm) strahlen das Licht seitlich im Kanal unter dem Antirutschschnur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	top / oben: 2 x 10 mm bottom / Unterseite: 22 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8786ANODA_1
2 m			B8786ANODA_2
3 m			B8786ANODA_3
1 m		● Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	18038K7_1
2 m			18038K7_2
3 m			18038K7_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17011	STEPUS-L 24229	SZNUR ANTYP- ŚLIZGOWY 14 / ANTI-RUTSCH STREIFEN 14 17001	PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNU- RA ANTYP-ŚLIZGO- WEGO / GERÄT ZUR MONTAGE DES ANTIRUT- SCHSCHNURS 00023
LIGER-22 17032V1	STEPUS-P 24230		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	semi-transparent clear covers/ difusores semitransparente	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802	MP-22 MASKOWNI- CA / GRILL 17167
HS-22 17022	MUN-22 17042		

Extrusions for handrail, stair, corridor and footpath lighting /
Perfiles para barandillas, escalones, pasillos e iluminación de caminos

STEPUS

REF. 18038ANODA



Compact shape of the extrusion eliminates the danger of "tripping on entering".

Three lighting variants.

Non-slip parts.

High mechanical resistance.

APPLICATION

- protects the edge of the step and has two types of lighting modes: warning and lighting the steps.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION


- the LED strip is hidden behind a rubber tread.
- the part adjacent to the vertical plane of the step is inscribed in the angle of 30°.
- the bottom LED strip directs the light forward and is protected by the LIGER-22 cover.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	top / arriba: 2 x 0.39" / 10 mm bottom / abajo: 0.86" / 22 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8786ANODA_1
78.7" / 2 m			B8786ANODA_2
118" / 3 m			B8786ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	18038K7_1
78.7" / 2 m			18038K7_2
118" / 3 m			18038K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios	other accessories / otros accesorios
HS-22 17011	STEPUS-L 24229	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802	MP-22 MASKING COVER / ENMA-SCARAMIENTO 17167
LIGER-22 17032V1	STEPUS-P 24230	ANTI-SLIP RUBBER STRIP 14 / TIRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE 14 17001	
clear covers / difusores transparentes	semi-transparent clear covers / difusores semitransparente	TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP / HERRAMIENTA PARA MONTAR LA TIRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE 00023	
HS-22 17022	MUN-22 17042		

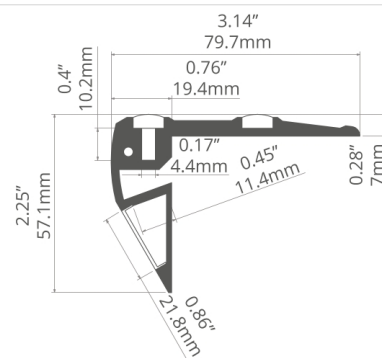

1:2



La forma compacta del perfil elimina la posibilidad de tropezarse al entrar.

Tres opciones de iluminación.

Pisada antideslizante.

Alta resistencia mecánica.

APLICACIÓN

- protege el borde del escalón y cuenta con dos tipos de iluminación, advertencia y iluminación de escalones.

MONTAJE

- utilización de tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- la tira del LED se oculta detrás de una pisada de goma.
- la parte adyacente al plano vertical del escalón está inscrita en el ángulo de 30°.
- la tira de LED inferior dirige la luz hacia adelante y está protegida por el difusor LIGER-22.

Profil STEPUS schodiště profil je vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který prošel dvojitým eloxováním, aby se profil je odolný proti korozi a mechanickému poškození, s možností pomocí LED diod v horní a dolní polovině prostoru.

Nahoru světelných diod LED se používá na straně, kde se kontrolka šířka pásky nesmí překročit 7 mm, zatímco pro spodní osvětlení standardizovaných pásky nebo pásu LED s maximální šířkou 10,8 mm.

STEPUS profil se používá pro osvětlení LED pásek umístěných na měkké nebo tvrdé, pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle aplikované LED diodami). Profil lze také umístit na okrajích schodišťových stupňů v kinech, obchodů, klubů a restaurací. To umožňuje směřovat světlo v opačném směru, než z pohledu uživatele. V důsledku toho, že je možné dosáhnout účinku jemné vrcholů, nikoliv hrubých očí.

Chcete-li instalovat profil na zem, které mají být použity pro upevňovací šrouby a lepidlo. Je zde také možnost svítidla vysoké těsnosti a odolnosti třídy IP 67.

Doporučuje se, aby LED diody namontované ve spodní části profilu přepsat speciální krycí K, KA-BIS, HS (výběr z mléka a transparentní) a Liger (verze mléčně matný). Všechny kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu. Jeden ze strážných (HS) získala certifikát, který zaručuje vynikající odolnost proti slunci, dešti a jiným povětrnostním faktorů, UV a hořlavosti.

Dále je třeba si uvědomit, že dioda v horní části profilu se speciálním lanem potlačit proti skluzu, který je také namontován v poloze pro upevnění profilu na substrát.

Pro připojení profilů v rohu konvexní poměr je 90 stupňů čepice Corner STEP-90. Kryt zaručuje bezpečný a postrádající ostré rohy, ale i estetické ukončovací profily, které se používají pro osvětlení schodiště.

Gumový pásek protiskluzový je součástí profilu krok, ale může to být také zakoupit jako samostatný článek. Montáž pryžového pásu protiskluzového není nejtěžší, a to usnadňuje speciálně navržený nástroj.

Profil by měl zahrnovat polypropylen zátky, aby byl chráněn proti vniknutí prachu a jiných nežádoucích předmětů, které by mohly vést ke kontaminaci LED pásu, a tím i ke zhoršení kvality světla.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

aplikace

pro LED osvětlení proužky na měkké nebo tvrdé

pro osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle aplikované LED)

Pomocí STEP profily na okraji schodiště úrovní;

STEP profily pomáhá nasměrovat světlo v opačném směru k vizi uživatele. Tímto způsobem získáme jemný světelný efekt - ne urážet oko.

Popis produktu:

Materiál: eloxovaný hliník

Standardní délky: 1 m, (prodáváme profily v bodech 1 m)

Montáž: montážní lepidla, oboustranná páska (příslušenství)

Ukončení: Plastová zátky (příslušenství)

Certifikát: CE

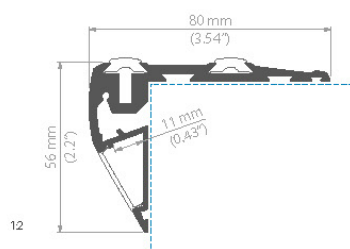
11/ Profil do oświetlania poręczy, schodów / Extrusions for handrails, stair lighting / Handlaufbeleuchtung

STEPUS-KPL


PL / **Profil przeznaczony do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp.** Podświetla stopnie oraz sygnalizuje o nich światłem. Wyposażony w sznur antypoślizgowy.

EN / **An extrusion intended for installation on the edges of stairs, platforms etc.** It illuminates the steps, signals their presence with light and is equipped with an anti-slip rope.

DE / **Das Profil geeignet für Montage auf den Rändern von den Treppen und Treppenabsätzen u. a.** Es beleuchtet und signalisiert die einzelnen Treppen. In eine Anti-Rutsch-Schnur ausgestattet.



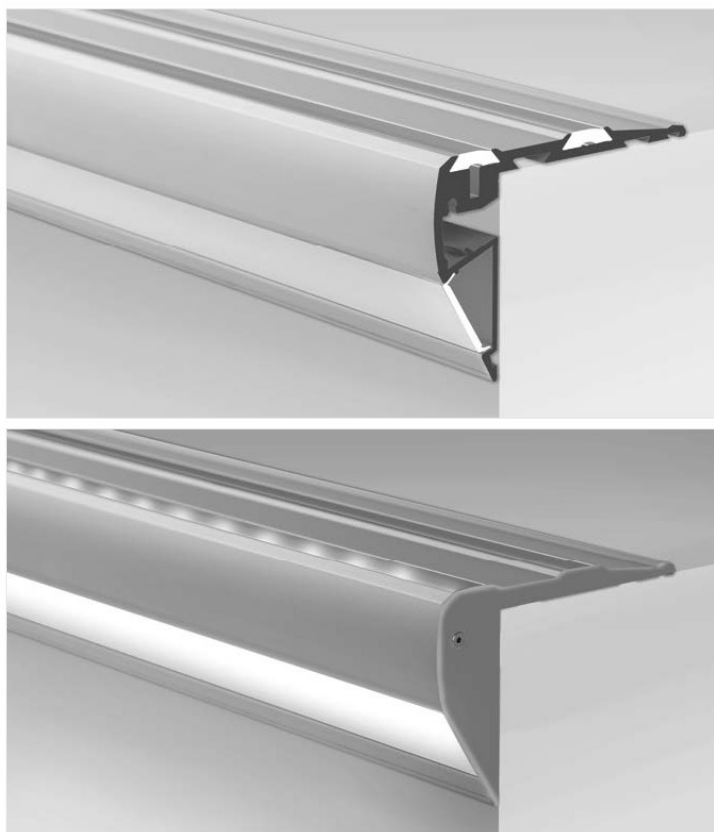Profil spełnia normy w USA (Americans with Disabilities Act). STEPUS extrusion is ADA compliant.
Das Profil entspricht den amerikanischen Standards (Americans with Disabilities Act).






STEPUS-KPL



dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 7 mm (LED świecące w bok, side emitting LED, das seitlich eingebracht wird)	● anodowany / anodized / eloxiert	18038ANODA
	1 x LED strip max. 10,8 mm		

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STEPUS-P-KPL	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe			jasno szara / light gray / hellgrau	24230
	STEPUS-L-KPL	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe			jasno szara / light gray / hellgrau	24229

AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

		sznur antypoślizgowy do STEP / anti-slip rubber strip for STEP / Anti-Rutsch Streifen für STEP		pp		17001
---	--	---	--	----	--	-------



