

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-stos-p-628.html>

Profil LED STOS

Cena	215.93 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	628
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil LED STOS

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

STOS-ALU

REF. B4369



Prosta konstrukcja i funkcjonalność.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów, pod paskiem LED, za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża,
- na listwach montażowych przykręconych do podłoża odpowiednio dobranymi wkrętami.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil współpracuje z listwami montażowymi TEST-36 i TEST-74.



Einfacher Aufbau und Funktionalität.

ANWENDUNG

- zur Montage auf der Oberfläche der vorhandenen Möbel, Gebäude

MONTAGE

- Unter dem LED-Streifen, mit Schrauben entsprechend an den Untergrund angepaßt
- auf Montageleisten, die mit angepassten Schrauben am Boden verschraubt sind

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil wird mit den Montageleisten TEST-36 und TEST-74 verwendet

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B4369ANODA_1
2 m			B4369ANODA_2
3 m			B4369ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	profil / Profil	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA-12 17078	STOS-ALU 00085	TEST-36 B6639	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
HS-12 00157	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	TEST-74 W4507	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-PRO-12 17066	PDS 00800		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			
KA-12 17079			
HS-12 00158			
KA-PRO-12 17067			

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

STOS-ALU

REF. B4369



Simple design and functionality.
Dedicated for LED strips up to (0.50" / 13 mm) wide.

APPLICATION

- used as interior lighting, surface mount extrusion: shelving, ceilings, cabinets etc.

ASSEMBLY

- using screws properly selected for the mounting surface and placed under the LED strip.
- on the mounting strip fixed to the surface with properly selected screws.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion fits dedicated mounting strips.
- maximizes the applications and uses available for LED light strips.
- lighting or illumination of certain areas (stream of light may vary depending on the power of applied LEDs).



Diseño simple y funcionalidad.
Dedicado para tiras de LED de hasta (0.50" / 13 mm) de ancho.

APLICACIÓN

- utilizado como iluminación interior, perfil de montaje en superficie: estanterías, techos, armarios, etc.

MONTAJE

- utilizando tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie de montaje y colocados debajo de la tira de LED.
- en la tira de montaje fijada a la superficie con tornillos correctamente seleccionados.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil se adapta a tiras de montaje dedicadas.
- maximiza las aplicaciones y usos disponibles para tiras de luz LED.
- iluminación o iluminación de ciertas áreas (el flujo de luz puede variar según la potencia de los LED aplicados).

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B4369ANODA_1
78.7" / 2 m			B4369ANODA_2
118" / 3 m			B4369ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	grey end caps / tapas finales gris	extrusions / perfiles	other accessories / otros accesorios
KA-12 17078	STOS-ALU 00085	TEST-36 B6639	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
HS-12 00157	mounting springs / resortes de montaje	TEST-74 W4507	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-PRO-12 17066	PDS 00800		
clear covers / difusores transparentes			
KA-12 17079			
HS-12 00158			
KA-PRO-12 17067			

Profil STOS-ALU je vyrobena z vysoce kvalitní, dvojité eloxovaného hliníku, což je mimořádně odolné proti korozi a mechanickému poškození, což prodlužuje jeho životnost. Je určen pro pásy a pásy LED světelných zdrojů, o šířce nepřesahující 12,8mm.

LED diody by měly potlačit speciální typ kryt K12 nebo HS12 (výběr z mléka nebo průhledné), že má ty nejlepší vlastnosti světla. Všechny kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu, štít typu HS12 obdržel certifikát osvědčující své vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření a hořlavosti. Volba polykarbonátových krytů zajišťuje transparentnost a mimořádně dobré mechanické vlastnosti.

Profil LED zdroje světla se používá především v designu osvětlení, zejména osvětlení skříně, nebo místa, kde by bylo možné namontovat jiný profil. To může také být umístěny v zákoutích podhledů.

Velkou výhodou je možnost svítidla, která bude vyznačují vysokou těsnost a své třídě odolnosti proti vniknutí pevných objektů, bude proti prachu a vodě přesně IP 67. Po těsnících profilů lze použít k osvětlení vnějších architektonických prvků, mj , fasády budov, zahrad, památek a mnoho dalších.

Montážní profily k zemi se provádí pomocí libovolného oboustranné lepicí pásky nebo lepidlem montáž, stejně jako šrouby, což zaručuje snadnou a rychlou instalaci na libovolném povrchu. Všechny prvky nezbytné pro instalaci lze nalézt v našem internetovém obchodě. V případě sádkartonové desky - instalace omítka se provádí za účasti speciálními pružinami povrchových PDS. Je-li profil shromáždění konalo v typovém stropu Armstrong pomocí pružiny PDS je doporučeno další Top použití speciálních podložek celé konstrukce.

Profily jsou určeny polypropylenových čepice jako příslušenství. Kryty jsou určeny k ochraně profily proti vniknutí prachu a nežádoucích prvků, které by mohly pojmout kontaminovat LED pás a zároveň zhoršit jeho vynikající světelný výkon. Všechny nezbytných prvků, které můžete použít k rozšíření profilu, žádný problém, lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.




0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

STOS

PL / **Uniwersalne zastosowanie.**
Prosty montaż na wszelkich
płaszczyznach ścian, mebli, sufitów,
na elementach wystawienniczych itp.

EN / **Universal use.** Simple mounting
to any surfaces of walls, furniture, ceilings,
on exhibition elements etc.

DE / **Universelle Anwendung.**
Einfache Montage auf allen Oberflächen
der Wände, Möbel, Decken,
Ausstellungsgegenstände u. a.

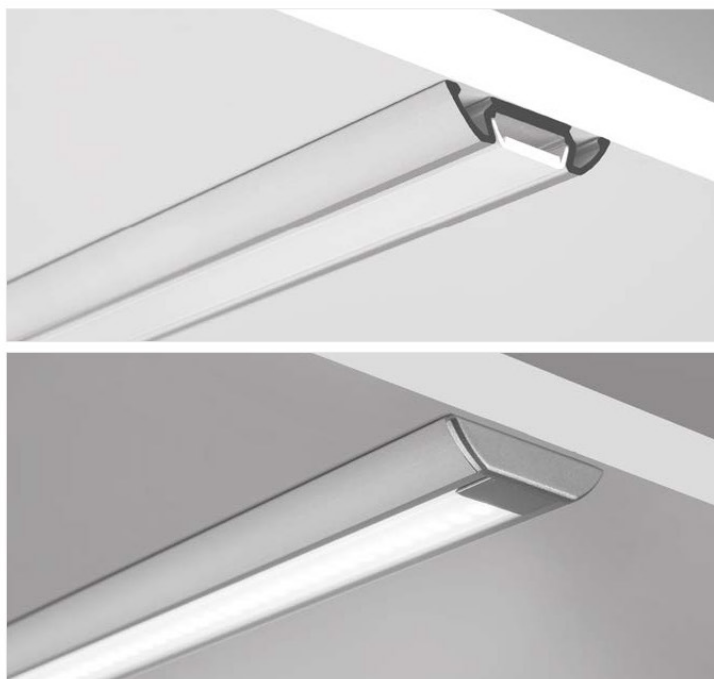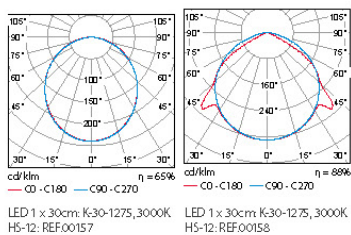

STOS

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B4369ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K-12	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00155
					przezroczysta / transparent	00156
	KA-12-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17078
					przezroczysta / transparent	17079
	KA-BIS-12	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17073
					przezroczysta / transparent	17074
	HS-12	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory-resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00157
					przezroczysta / transparent	00158

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STOS	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00085
			PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24065



AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00800
---	-----	--	--------------------------	--	--	-------

STOS



STOS



UNIWEERSALNE ZASTOSOWANIA


Oświetlenie wnętrz, w szczególności szafek, witryn, akcentowe oświetlenie we wnękach sufitów podwieszanych. Uniwersalny profil o bardzo wielu sposobach montażu np. klej montażowy lub taśma montażowa, wkręty.

UNIVERSAL APPLICATIONS

Lighting of interiors, in particular cabinets, showcases, decoration light in the recesses of suspended ceilings. Universal extrusion providing numerous means of mounting, e.g. using mounting glue, mounting tape or screws.


UNIVERSELLE ANWENDUNGEN

Die Innenbeleuchtung, vor allem von Schränken, Vitrinen, Akzentbeleuchtung in den untergehängten Decken. Ein universelles Profil von verschiedenen Montageweisen wie z. B. Montagekleber, Montageband, Befestigungsschrauben.

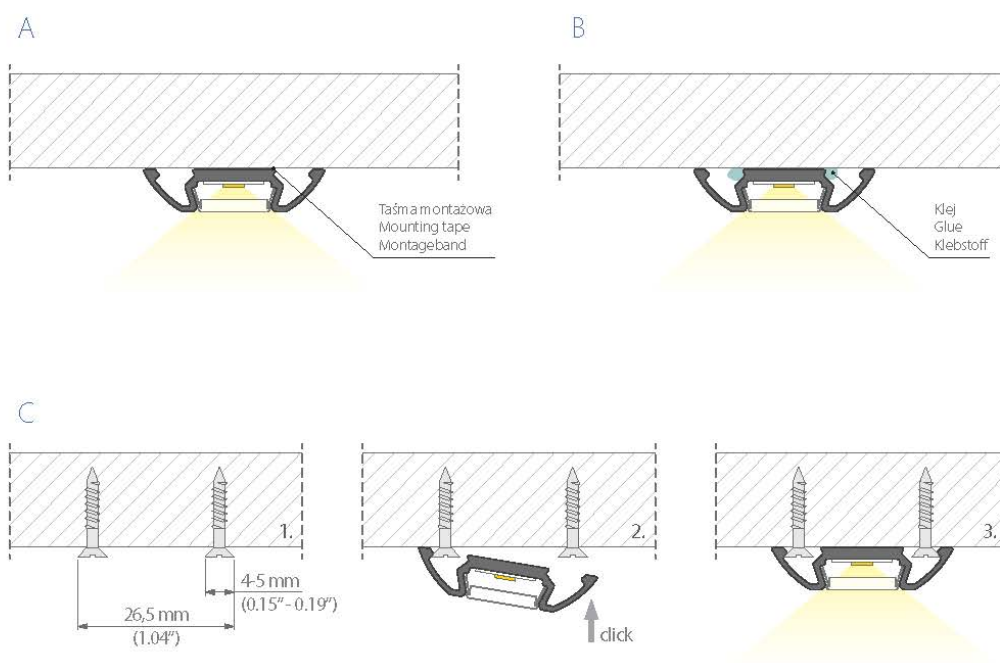

STOS - ALU

50

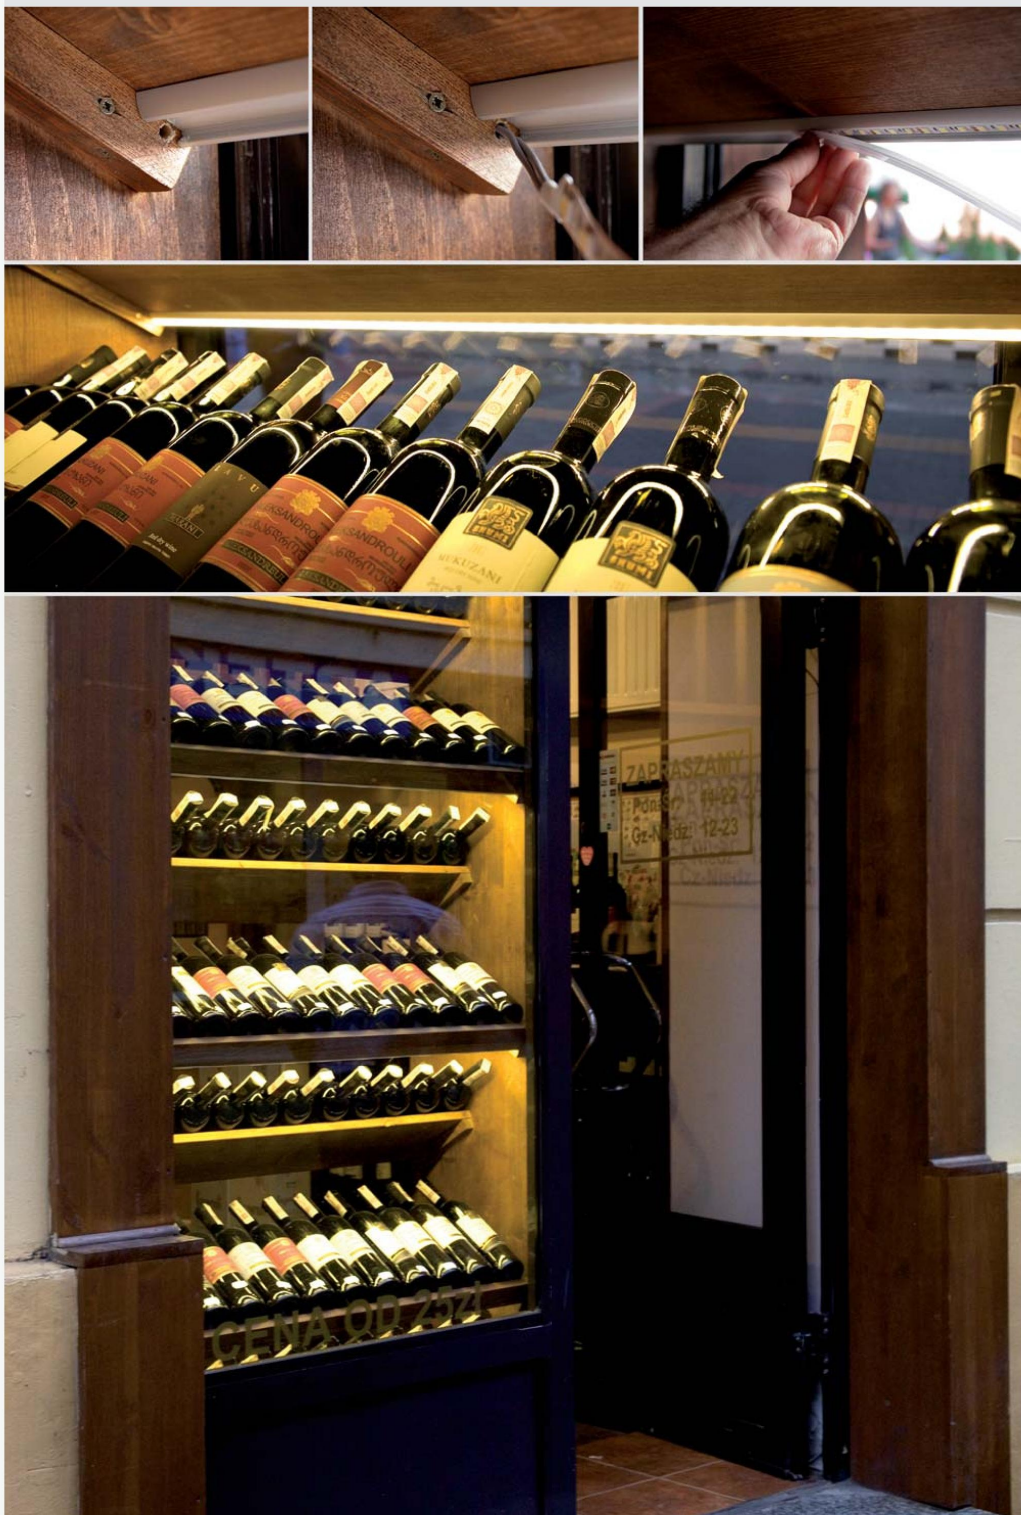

 LED profiles

