


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tan-c5-p-725.html>

Profil LED TAN-C5

Cena	151.35 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	725
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil kątowny /
Winkelprofil

TAN-C5

REF. B5391

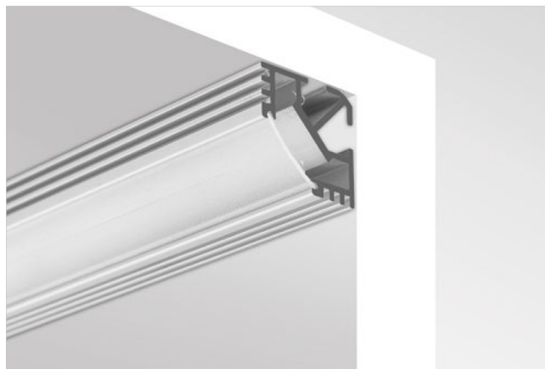

Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych. Do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:

- za pomocą mocownika 45-STN, profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych i klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłonka o uproszczonej konstrukcji.



Leuchtwinkel 45 Grad.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- zur Montage von Richtungsleuchten; auf Flächen und in 90° Innenecken

MONTAGE

- mit Befestigungsclips 45-STN, professionellen doppelseitigen Klebändern und Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391NA_1
2 m			B5391NA_2
1 m		Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5391ANODA_1
2 m			B5391ANODA_2


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	główce / Köpfe	mocowniki / Befestigungsclips	zawieszki / Befestigungen
T 17004	45-ST 42210	45-STN 24144	DP-45-MOC 00652
zaślepki białe / weisse Endkappen	45-ZO 42211	45 24265	DP-45-MOC-ZO 00653
	45-ZZ 42212		DP-45-MOC-ZZ 00654
	BZP 42213		
	BZP-ZO 42214		
TAN-C5 20052	BZP-ZZ 42215		

Angle extrusions /
Perfiles angulares

TAN-C5

REF. B5391

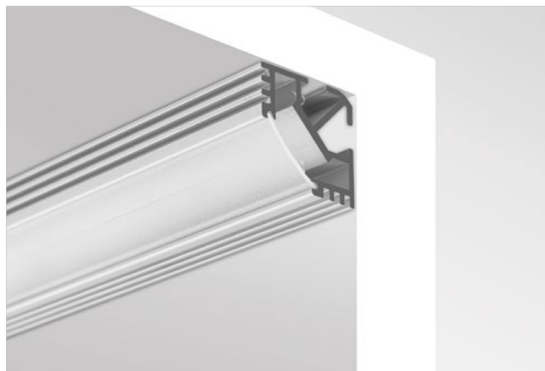

The extrusion directs the light at a 45° angle.
Economical T-cover with a simplified design.
Low weight.

APPLICATION


- for construction of directional lighting fixtures.
- for mounting on surfaces and in internal 90° corners.

ASSEMBLY

- with a 45-STN mounting bracket, professional double-sided adhesive tapes and mounting adhesives.

ADDITIONAL INFORMATION

- cover with simplified construction.

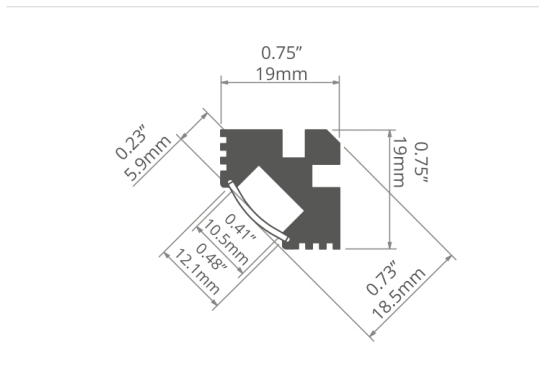

El perfil dirige la luz en un ángulo de 45°.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.
Liviano.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias direccionales.
- para montaje en superficies y en esquinas interiores de 90°.

MONTAJE

- con un soporte de montaje 45-STN, cintas adhesivas profesionales de doble cara y adhesivos de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- difusor con construcción simplificada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B5391NA_1
78.7" / 2 m			B5391NA_2
39.4" / 1 m		 Silver anodized / Ánodo de plata	B5391ANODA_1
78.7" / 2 m			B5391ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	heads / cabezales	mounting brackets / soporte de montaje	fasteners / soportes
T 17004	45-ST 42210	45-STN 24144	DP-45-MOC 00652
white end caps / tapas finales blanco	45-ZO 42211	45 24265	DP-45-MOC-ZO 00653
TAN-C5 20052	45-ZZ 42212		DP-45-MOC-ZZ 00654
	BZP 42213		
	BZP-ZO 42214		
	BZP-ZZ 42215		

Profil úhel TAN-C5 je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku (k dispozici také ve verzi dvojitého eloxovaný, což je naprosto odolný vůči korozi a mechanickému poškození, ke kterým dochází během používání). Nerezová ocel a lehká hliníková dělá profily dokonale zachycuje teplo, takže se nemusíte přehřívat. Profil je měkké nebo tvrdé lišta s LED světelnými zdroji až o šířce nepřesahující 12 mm.

Doporučuje se umístit v pásích LED přepsat speciální transparentnost - neprůhledný kryt (T) z polypropylen. Skříň je namontován na tzv. "Click", nebo může být vložena ze strany. Povrch pláště má měkký saténový strukturu, což je v podstatě zachovává transparentnost. Nutná, pokud jej lze použít kryty na dvě části a jejich připojení končí "zadek".

Profil úhel LED světelných zdrojů se nejčastěji používá v osvětlení interiéru, zejména v osvětlení skříní, schodišť, oken, stejně jako bodové osvětlení ve výklencích stropů. Malá velikost v porovnání s ostatními modely profily umožňují terminál namontovat všechny části nábytku, který byl dříve nemožné. Profil je také vhodný pro použití ve stavebnictví a krajinářské architektury. Perfektně se hodí pro montáž do rovinou vozovky chodníků, dopravních cest, cyklostezek, příjezdových cest a parkovišť. Konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla umožňující standardní zatížení a údržbu.

Velkou výhodou typů profilů jsou jednoduchá montáž s účastí speciálních spojovacích prostředků nebo lepicí páskou. Montážní profily k zemi probíhá pomocí oboustranné lepicí pásky nebo mocownika zaručuje jednoduchou a stabilní podklad pro montáž nebudou úplně rovná. K dispozici je také možnost zvolit rámeček: průhledná nebo mléčnou.

Profily jsou věnovány (jako příslušenství) standardních polypropylenových čepic a držáky pro. Doplnky jsou vyrobeny z pozinkované oceli nebo chromované oceli. Kryty jsou určeny k ochraně proti profilu přístupového k němu, prachu a jiných nežádoucích prvků, které by mohly pojmout kontaminovat LED proužek a zhoršit aktuální parametry osvětlení. Všechny nezbytné prvky pro rozšíření profilů bez problému lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Materiál: Hliník

Obálka: Matt T (výběr v příslušenství)

Délka: 1 m

Upevnění: mechanické nebo pásky

Certifikát: CE

Výhody:

- Jednoduchá instalace typy: mechanické s úchyty nebo lepicí páskou (příslušenství)
- Malé rozměry ve srovnání s jinými modely umožňují pásy namontovaný na všech částech nábytku
- Nerezová ocel a lehký hliníkový
- Tak se uvolní teplo
- Možnost volby Rám: průhledná nebo mléčnou
- Původní vzorec
- Katalog polské a se schválením CE
- Rozšíření a připojit příslušenství (čepice, napájecí zdroje)

Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- pro použití ve stavebnictví, krajinářská architektura
- k instalaci v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklistických stezek, vjezdy, parkoviště
- pro instalaci v rovině s dlažebními kostkami: příjezdové cesty, parkovací plochy
- konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zatížení a poskytuje standardní údržby a provozu
- nástroje



0.2 / Profile kątowe / Angle extrusions / Winkelprofil

TAN-C5

PL / **Atrakcyjna cena.**
Odpowiednik profilu 45-ALU.

EN / **Attractive price.**
Equivalent of 45 - ALU extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.**
Das Äquivalent vom Profil 45-ALU.

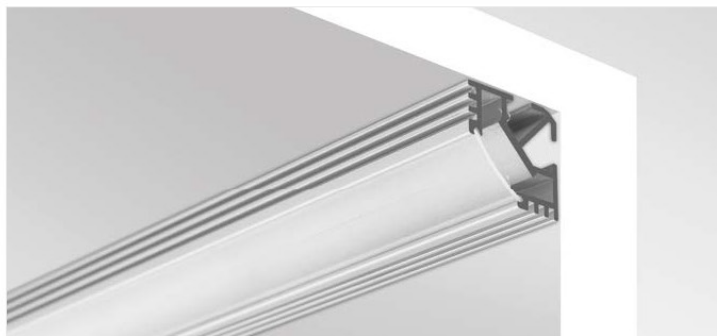

TAN-C5

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminium Natur)	B5391NA
		● anodowany / anodized / eloxiert	B5391ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004
---	---	--	-------------------	----	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TAN-CS	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PS		biała / white / weiss	20052
---	--------	--	----	---	-----------------------	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24144
	45-ALU	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455

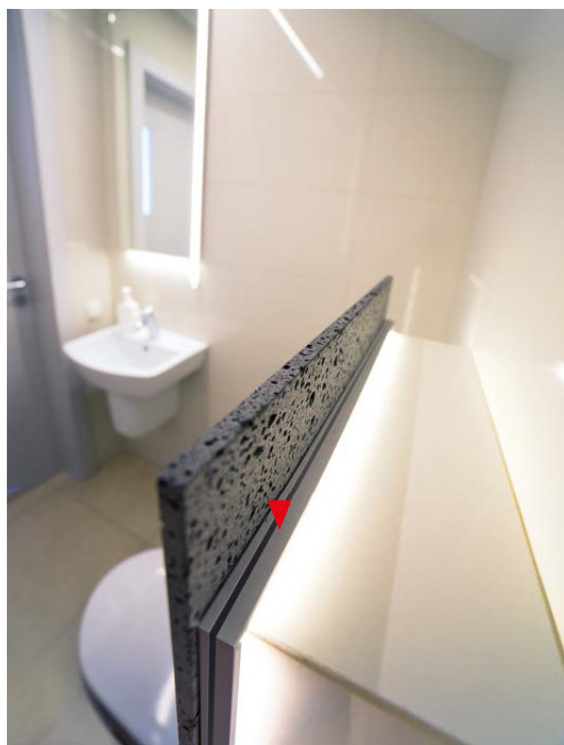

TAN-C5 Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil

38



TAN-C5 PROFIL	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	nieranodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391
			anodowany anodized eloxiert	B5391ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T


1m (standard)
2m (standard)

przezroczysta matowa
transparent matte
opak

łatwy montaż
easy to assemble
einfach zu montieren

17004

TAN-C5 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

20052



LED Profile



