

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-technik-p-731.html>

## Profil LED TEKNIK

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>351.12 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>  |
| Doba zásilky     | <b>5 dnů</b>     |
| Katalogové číslo | <b>731</b>       |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>      |

### Popis výrobku

Model TEKNIK byl nahrazen modelem TEKNIK-ZM - <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-technik-zm-c0399-p-2178.html>

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil LED pro architektonické odborníka - montážní na stavbu přesných štěrbin nebo drážek, zaměřeného na zadní straně dalších hliníkových profilů LED. Jeho technický účel vyplývá ze skutečnosti, že je vytvořen systém prvek pro architektonické osvětlení panelů sádkartonu a zajímavou alternativu k vyzařování světla jinými prostředky, např.,. Tím, že formuje vzduchotěsně.

Hlavním principem sestavení tohoto profilu je nainstalovat jej spolu s konstrukcí stěn nebo zříditi sádkartonové desky. Uvnitř jiné profily jsou namontovány na klipech Klus systém "Click". Zatmění jsou vyrobeny z plastu a jsou k dispozici v našem obchodě v záložce Příslušenství nad textem.

Profil z hliníku, nebyl podroben procesu eloxování. To je typický produkt pro použití v substrátu. Viditelné fragmenty je chráněn s obrazem celý povrch nebo na stěnu nebo strop. Upevnění se provádí pro sádkartonové desky pomocí šroubů na profilu okolo - což je důležité v kombinaci s nosnou konstrukcí, např. Strop. To tvoří jakýsi zásobník pro montáž po sobě jdoucích profilů - ve skutečnosti, které jsou určeny ke obsahují LED pásků. Toho je dosaženo tím zaplavení účinek světla řádku pod rovinou stěny nebo stropu. Kromě toho tím více zdůrazňuje účinek kontinuální dráhy světla vytvořené profily uvnitř technik.

#### Výhody montážního profilu

- Zjednodušuje přílohu zvoleného profilu s bohatou sbírkou, což usnadňuje výměnu profilů s LED pásků v budoucnu, mimochodem, např. Změna interiérového designu, takže rozsah oprav je výrazně snížena - nezničí sádkartonové desky,
- Stabilně a pevně připojena k desce pomocí šroubů společnosti, a to díky obojku určené pro daný úkol,
- LED strip také chrání proti mechanickému poškození,
- Umožňuje přenos tepla z desky / LED, což zvyšuje životnost světelného zdroje,

- Vytvoří elegantní interiér díky umístění moderního přesného osvětlení.

Přizpůsobení na jiné profily

Profil TEKNIK lze spárovat s profily kadeře, Gíza, LIPOD, GIP. To se provádí na základě zaklapnout. Díky tomuto jednoduchému řešení šetří čas a my jsou pohodlné, trvanlivé a odborně nainstalován produkt. Západka zapadá do malých háčků na výše uvedených profilech.

Důležité technické parametry

- 12,5 mm - tloušťka sádrokartonu při montáži vzdálenost příruba profil TEKNIK horního (obilí), jeho okraj.
- Existuje možnost montáže profile TEKNIK mezi dvěma vrstvami sádrokartonu, protože to může poskytnout i jejich spojení.
- To je dobře profil specialisty TEKNIK namontované na povrchu vyrobené z jednoho a dvojité vrstvou sádrokartonu.


<

## TEKNIK-v1

PL / **Profil montażowy** przeznaczony do osadzenia w nim profili: LOKOM, GIZA, LIPOD. Do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 12,5 mm).

EN / **A mounting extrusion** intended for installation of the following extrusions: LOKOM, GIZA, LIPOD. For mounting in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (12,5 mm thickness).

DE / **Das Montageprofil**, in dem folgende Profile eingebettet werden können: LOKOM, GIZA, LIPOD. Zur Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 12,5 mm).

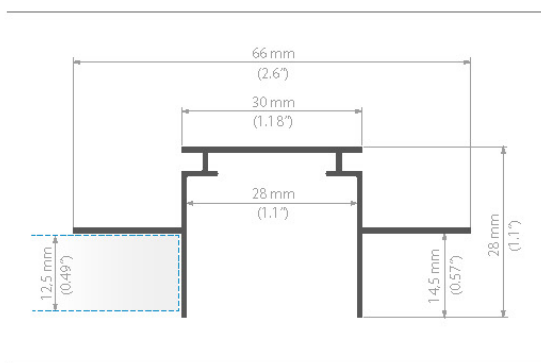

### TEKNIK-v1

| dlugość<br>length<br>Länge | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche                                                | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1m (standard)              | ● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum)<br>/ nicht eloxiert (Aluminum Natur) | B555SVINA                                         |
| 2m (standard)              |                                                                                                        |                                                   |
| 3m (standard)              |                                                                                                        |                                                   |
| 3 - 6m *                   |                                                                                                        |                                                   |

akcesoria / accessories / zubehör

### ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN



TEKNIK

zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe

PP

● jasno szara / light gray / hellgrau

24002

### AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES



zatrask TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip

POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff

24003


\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

## TEKUS-v1

PL / **Profil montażowy** przeznaczony do osadzenia w nim profili: LOKOM, GIZA, LIPOD. Do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 16 mm).

EN / **A mounting extrusion** intended for installation of the following extrusions: LOKOM, GIZA, LIPOD. For mounting in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (16 mm thickness).

DE / **Das Montageprofil**, in dem folgende Profile eingebettet werden können: LOKOM, GIZA, LIPOD. Zur Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 16 mm).

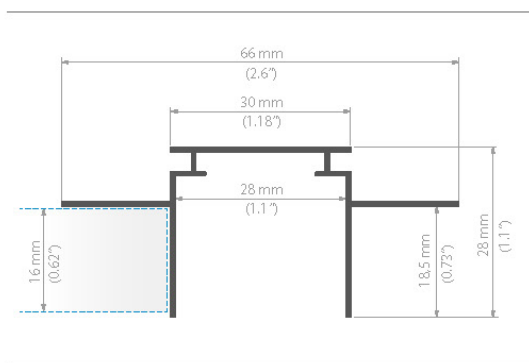

### TEKUS-v1

| dlugość<br>length<br>Länge | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche                                                | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1m (standard)              | ● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum)<br>/ nicht eloxiert (Aluminum Natur) | B6638V1NA                                         |
| 2m (standard)              |                                                                                                        |                                                   |
| 3m (standard)              |                                                                                                        |                                                   |
| 3 - 6m *                   |                                                                                                        |                                                   |

akcesoria / accessories / zubehör

#### ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN



TEKNIK

zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe

PP

● jasno szara / light gray / hellgrau

24002

#### AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES



zatrzaśk TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip




POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff

24003

\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

TEKNIK-v1 / TEKUS-v1




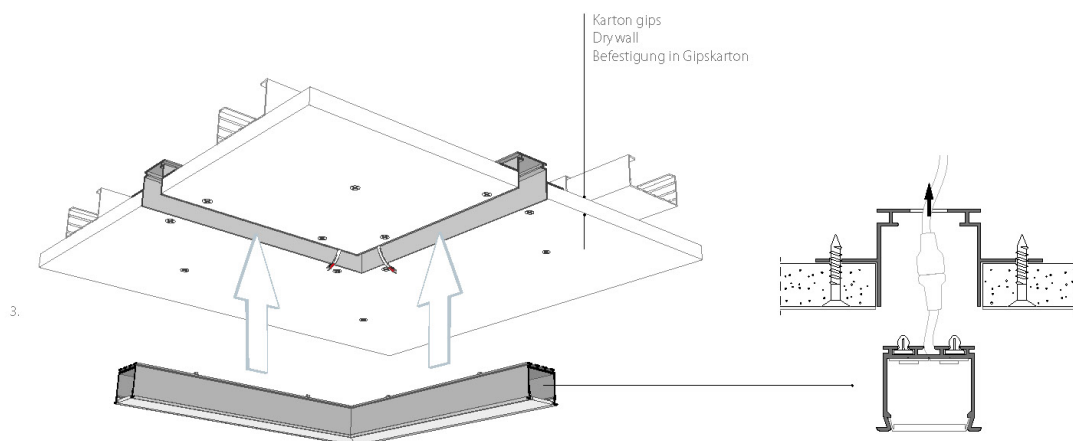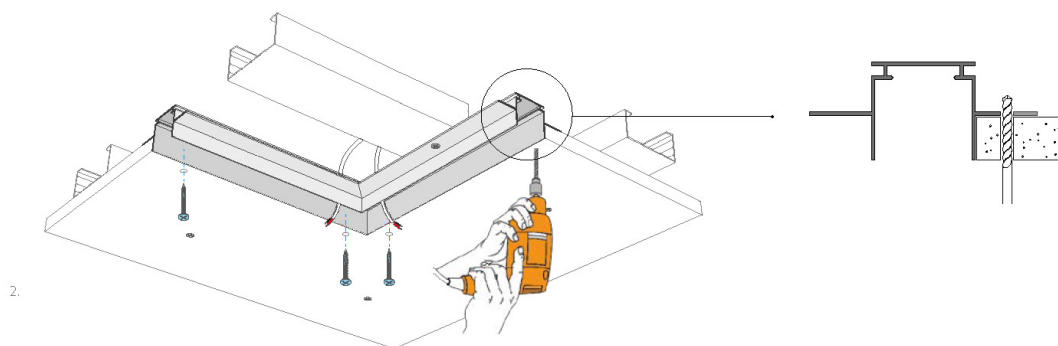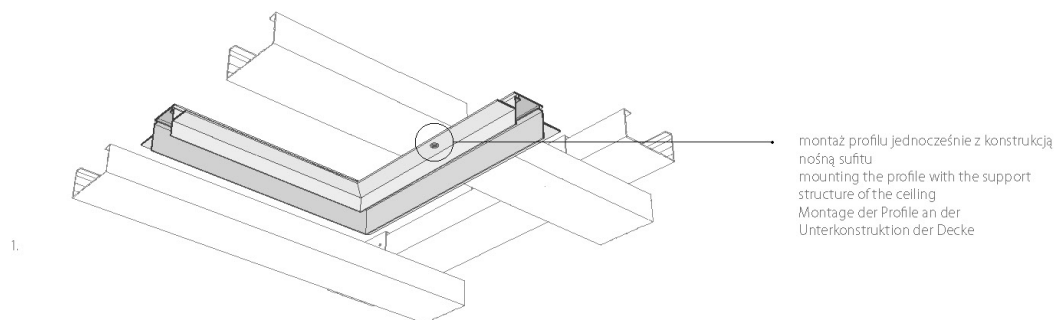

## TEKNIK, TEKUS

Profil montażowy / Mounting profile / Befestigungsprofil

40

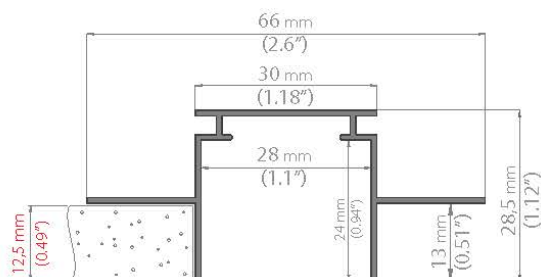

### TEKNIK PROFIL

długość  
length  
Länge


wykończenie powierzchni  
surface finish  
Oberfläche

numer artykułu  
article number  
Artikelnummer

1m (standard)  
2m (standard)  
3m \*  
3 - 6m \*\*

nieanodowany (surowe aluminium)  
non anodized (raw - aluminum)  
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B5555

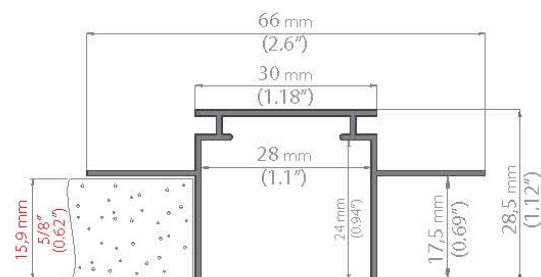

### TEKUS PROFIL

długość  
length  
Länge

wykończenie powierzchni  
surface finish  
Oberfläche

numer artykułu  
article number  
Artikelnummer

1m (standard)  
2m (standard)  
3m \*  
3 - 6m \*\*

nieanodowany (surowe aluminium)  
non anodized (raw - aluminum)  
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6638

LED Profile

### TEKNIK - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24002






### TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



\* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /  
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

\*\* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

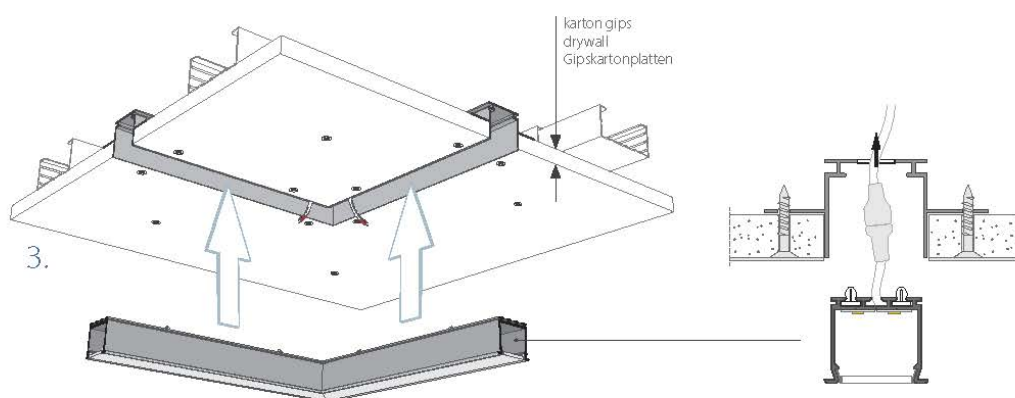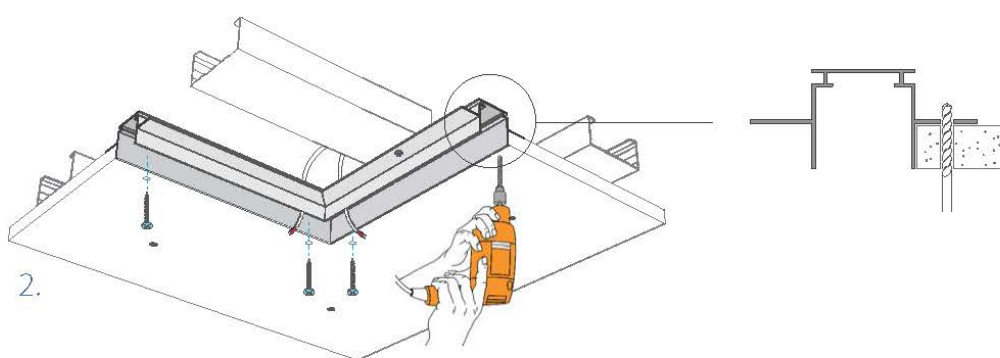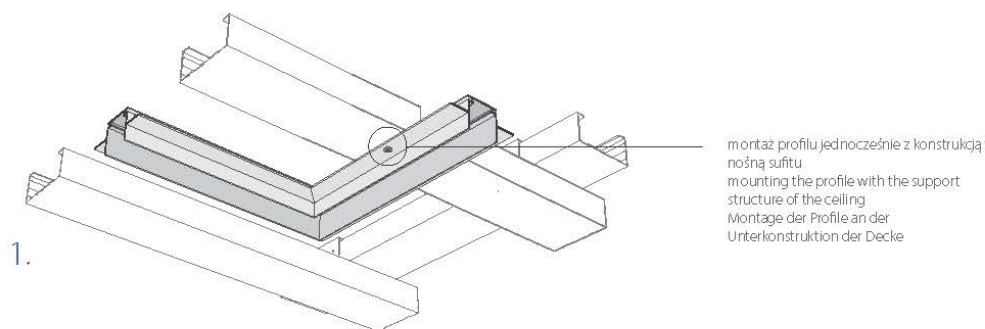



**LINE OF LIGHT**  
without visible LED dots

**OPRAWY  
ARCHITEKTONICZNE LED**




**ARCHITECTURAL LED  
FIXTURES**

## PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION



### PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES



### PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES



### PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE



### ZASŁĘPKI / END CAPS



### OSŁONKA / COVER



### AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

**PL** Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

#### Profile architektoniczne

Długość: 2m (standard), 3m \*, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)

Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

#### Osłonka

Długość: 2m (standard), 3m \*

Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

#### Zasłlepka

Materiał: tworzywo

Kolor: jasny szary

#### Akcesoria do montażu profili

**Sprężyny powierzchniowe GP** – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

**Sprężyny do wpustów KMA** – mocują oprawy z kolnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

**Zatraski TEKNIK** – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik” do profilu TEKNIK.

**EN** Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is performed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

#### Architectural profiles

Length: 2m (standard), 3m \*, 3 - 6m (special order)

Surface finishing: anodized

#### Cover

Length: 2m (standard), 3m \*

Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

#### End cap

Material: plastic

Color: light gray

#### Mounting accessories for profiles

**Surface spring GP** – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

**Springs for grooves KMA** – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

**TEKNIK clip** – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

\* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

## PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO  
REF. B5551



LARKO  
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA  
Springs for grooves KMA

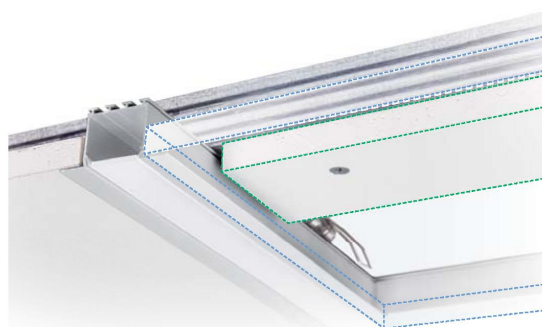

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementami konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków” kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.



Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

## PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUS, w wersji z regulacją kąta świecenia.  
Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.

Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.  
GIP profile suspended on DP fasteners.

## PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE



**TEKNIK**  
REF. B5555

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.


TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik” do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrząsków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

**LOKOM**  
REF. B5553


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

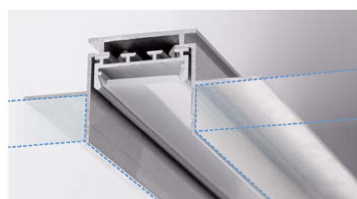


Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia” źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

**TEKNIK + GIZA**

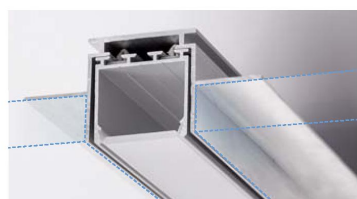

**TEKNIK + LIPOD**



**TEKNIK + GIP**

## Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

NOWOŚĆ! NEUHEIT! NEW! 137

| Sprężyny powierzchniowe<br>Andrückfedern<br>Surface springs                                | opis<br>Beschreibung<br>description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dla profilu<br>für Profil<br>for profile                                                                                                     | numer artykułu<br>Artikelnummer<br>article number |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>PDS   | <p>Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.</p> <p>Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm.</p> <p>Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.</p> | PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI,<br>(inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks) | 00800                                             |
| <br>GP    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GP,<br>(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)                    | 00293                                             |
| <br>TR    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRIADA, TOST,<br>(inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)             | 00801                                             |
| Sprężyny do wpustów<br>Einsteckfedern<br>Springs for grooves                               | opis<br>Beschreibung<br>description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dla profilu<br>für Profil<br>for profile                                                                                                     | numer artykułu<br>Artikelnummer<br>article number |
| <br>KMA   | <p>Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.</p> <p>Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen</p> <p>Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)                           | 00838                                             |
| <br>KDU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRIADA - K,<br>(inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)               | 00844                                             |



\* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

